

CATÁLOGO 2026





CONTENIDO

01

Mezcladora análoga

Mezcladora digital

02

03

Micrófonos

Sistema de monitoreo
inalámbrico

04

05

Auriculares

Cable tester

06

07

Acondicionador de potencia

Distribuidor de audio

08

ULTRAMIX 8USB II

Mezcladora
análoga de 8
canales

Ideal para:

Estudios
caseros,
streaming,
podcast, sonido
en vivo y
grabaciones
móviles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **8 canales** de audio utilizables
- Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz)
- Interfaz **PC/MAC** integrada
- Diseño delgado y liviano



ULTRAMIX 12USB

Mezcladora
análoga de 12
canales

Ideal para:

Estudios
caseros,
streaming,
podcast,
sonido en vivo
y grabaciones
móviles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 12 canales de audio utilizables
- Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz)
- Interfaz PC/MAC integrada
- Diseño delgado y liviano



ULTRAMIX 8FX

Mezcladora
análoga de 8
canales

Ideal para:

Estudios
caseros,
streaming,
podcast, sonido
en vivo y
grabaciones
móviles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 8 canales de entrada de ruido ultra bajo y alto margen
- Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz)
- Interfaz **PC/MAC** integrada
- Conectores combinados **XLR / Plug 1/4"**



ULTRAMIX 12FX

Mezcladora
análoga de **12**
canales

Ideal para:

Estudios
caseros,
streaming,
podcast, sonido
en vivo y
grabaciones
móviles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 12 canales de entrada de ruido ultra bajo y alto margen
- Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz)
- Interfaz **PC/MAC** integrada
- Conectores combinados **XLR / Plug 1/4"**



ULTRAMIX 16FX

Mezcladora
análoga de
12 canales

Ideal para:

Estudios caseros, streaming,
podcast, sonido en vivo y
grabaciones móviles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 16 canales de entrada de ruido ultra bajo y alto margen
- Ecualizador de 3 bandas de alta precisión (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz)
- Interfaz **Bluetooth**
- Conectores combinados **XLR / Plug 1/4"**



ULTRAMIX 164FX

Mezcladora
análoga de
12 canales

RENDIMIENTO

- Distorsión inferior a **0.007%** (20 Hz – 50 kHz).
- Componentes profesionales de alta calidad.
- Fuente de alimentación **multivoltaje**.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **16 canales** de ruido ultrabajo.
- Conectores combinados **XLR / Plug 1/4"** de alta calidad.
- Amplio rango de ganancia: **60 dB**.
- Interfaz de **audio para PC**.



ULTRAMIX 244FX

Mezcladora
análoga de
12 canales

RENDIMIENTO

- Distorsión inferior a **0.007%** (20 Hz – 50 kHz).
- Componentes profesionales de alta calidad.
- Fuente de alimentación **multivoltaje**.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **24 canales** de entrada con ruido ultrabajo y amplio margen dinámico.
- Conectores combinados **XLR / Plug 1/4"** de alta calidad.
- **Amplio rango de ganancia:** 60 dB.
- **Interfaz de audio para PC.**



ULTRAMIX 324FX

Mezcladora
análoga de
12 canales

RENDIMIENTO

- Distorsión inferior a **0.007%** (20 Hz – 50 kHz).
- Componentes profesionales de alta calidad.
- Fuente de alimentación **multivoltaje**.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **32 canales de entrada** con ruido ultrabajo y amplio margen dinámico.
- **Conectores combinados XLR/TRS 1/4"** de alta calidad.
- Rango de ganancia de hasta **60 dB**.
- Interfaz de audio integrada para PC.



DIGILIVE 4C

Studiomaster

- Frecuencia de muestreo: **48 kHz.**
- Conversión AD/DA: **24 bits.**
 - Velocidad de procesamiento: **alta precisión de 204,8 Kbps.**
- Peso: **6 kg.**
- Alimentación: **fuentes de 90–240 V ~**
- **50/60 Hz,**
- **salida 12VDC.**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **4 entradas analógicas** (2 micrófonos, 1 estéreo).
- 2 buses de efectos.
- Entrada de pedal asignable.
- **Control completo** desde el panel frontal.
- Tomas de entrada y salida balanceadas.
- **Ultra compacta y ligera.**
- Control remoto mediante App (**compatible con Laptop / Tablet / Phone — iOS, Windows y Android**).



DIGILIVE 8C

Studiomaster

- Frecuencia de muestreo: **48 kHz.**
- Conversión AD/DA: **24 bits.**
- Efectos: **Delay y Reverb x2 programables.**
- Peso: **8 kg.**
- Alimentación: **fuentes de 90–240 V ~ 50/60 Hz, salida 12VDC.**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **8 entradas analógicas** (6 micrófonos, 1 estéreo).
- 4 buses de efectos.
- Entrada de pedal asignable.
- **Control completo** desde el panel frontal.
- Tomas de entrada y salida balanceadas.
- **Ultra compacta y ligera.**
- Control remoto mediante App **(compatible con Laptop / Tablet / Phone — iOS, Windows y Android).**



DIGILIVE 16C

StuDiomaster

- Alimentación: **Fuente de 90–240 V ~ 50/60 Hz, salida 12 VDC.**
- Dimensiones (An x Al x Pr): **357 x 480 x 145 mm.**



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 16 entradas con 16 buses internos.
- 12 canales de entrada de micrófono profesionales.
- 2 entradas estéreo.
- 8 salidas inteligentes configurables.
- Pantalla táctil de alta resolución de 7".
- 9 faders motorizados de 100 mm.
- Interfaz de usuario híbrida avanzada.
- Control remoto mediante App (compatible con Laptop / Tablet / Phone — iOS, Windows y Android).



DIGITRACK18



- Alimentación: **100–240 V ~ 50/60 Hz.**
- Dimensiones (An x Al x Pr): **375 × 94,5 × 148,6 mm.**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 20 canales de entrada.
- 16 canales de micrófono profesionales.
- Grabación y reproducción directa por USB.
- 16 buses internos.
- 8 salidas balanceadas.
- 6 subgrupos DCA.
- 8 efectos internos.
- Pantalla táctil de 7".
- 2 capas personalizables de fader (Custom Fader Layers).
- Control remoto mediante App (compatible con Laptop / Tablet / Phone — iOS, Windows y Android).



MHU301

SISTEMA DE MICRÓFONO
INALÁMBRICO

INCLUYE

- Receptor inalámbrico.
- (1) Micrófono de mano.
- Cable de 1/4" a 1/4".
- Anillo de identificación de color.
- Baterías.
- Adaptador de corriente.
- Manual de usuario.
- Estuche de plástico para transporte.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Receptor con **pantalla LCD**.
- **Procesador** de señal digital.
- Módulo de cartucho de **alta fidelidad**.
- **Sincronización** de frecuencia por infrarrojo.
- Dirección de identificación única.
- Diseño de circuito súper anti-interferencias.
- Ruido de fondo super bajo.
- Búsqueda automática de frecuencia.



MHU402

SISTEMA DE MICRÓFONO
INALÁMBRICO


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Receptor con pantalla LCD.
- Procesador de señal digital (DSP).
- Módulo de cartucho de alta fidelidad.
- Sincronización de frecuencia por infrarrojo.
- Dirección de identificación única.
- Diseño de circuito súper anti-interferencias.
- Ruido de fondo superbajo.
- Búsqueda automática de frecuencia.



INCLUYE

- Receptor inalámbrico.
- (2) Micrófonos de mano.
- Cable de 1/4" a 1/4".
- Anillo de identificación de color.
- Baterías.
- Adaptador de corriente.
- Manual de usuario.
- Estuche de plástico para transporte.

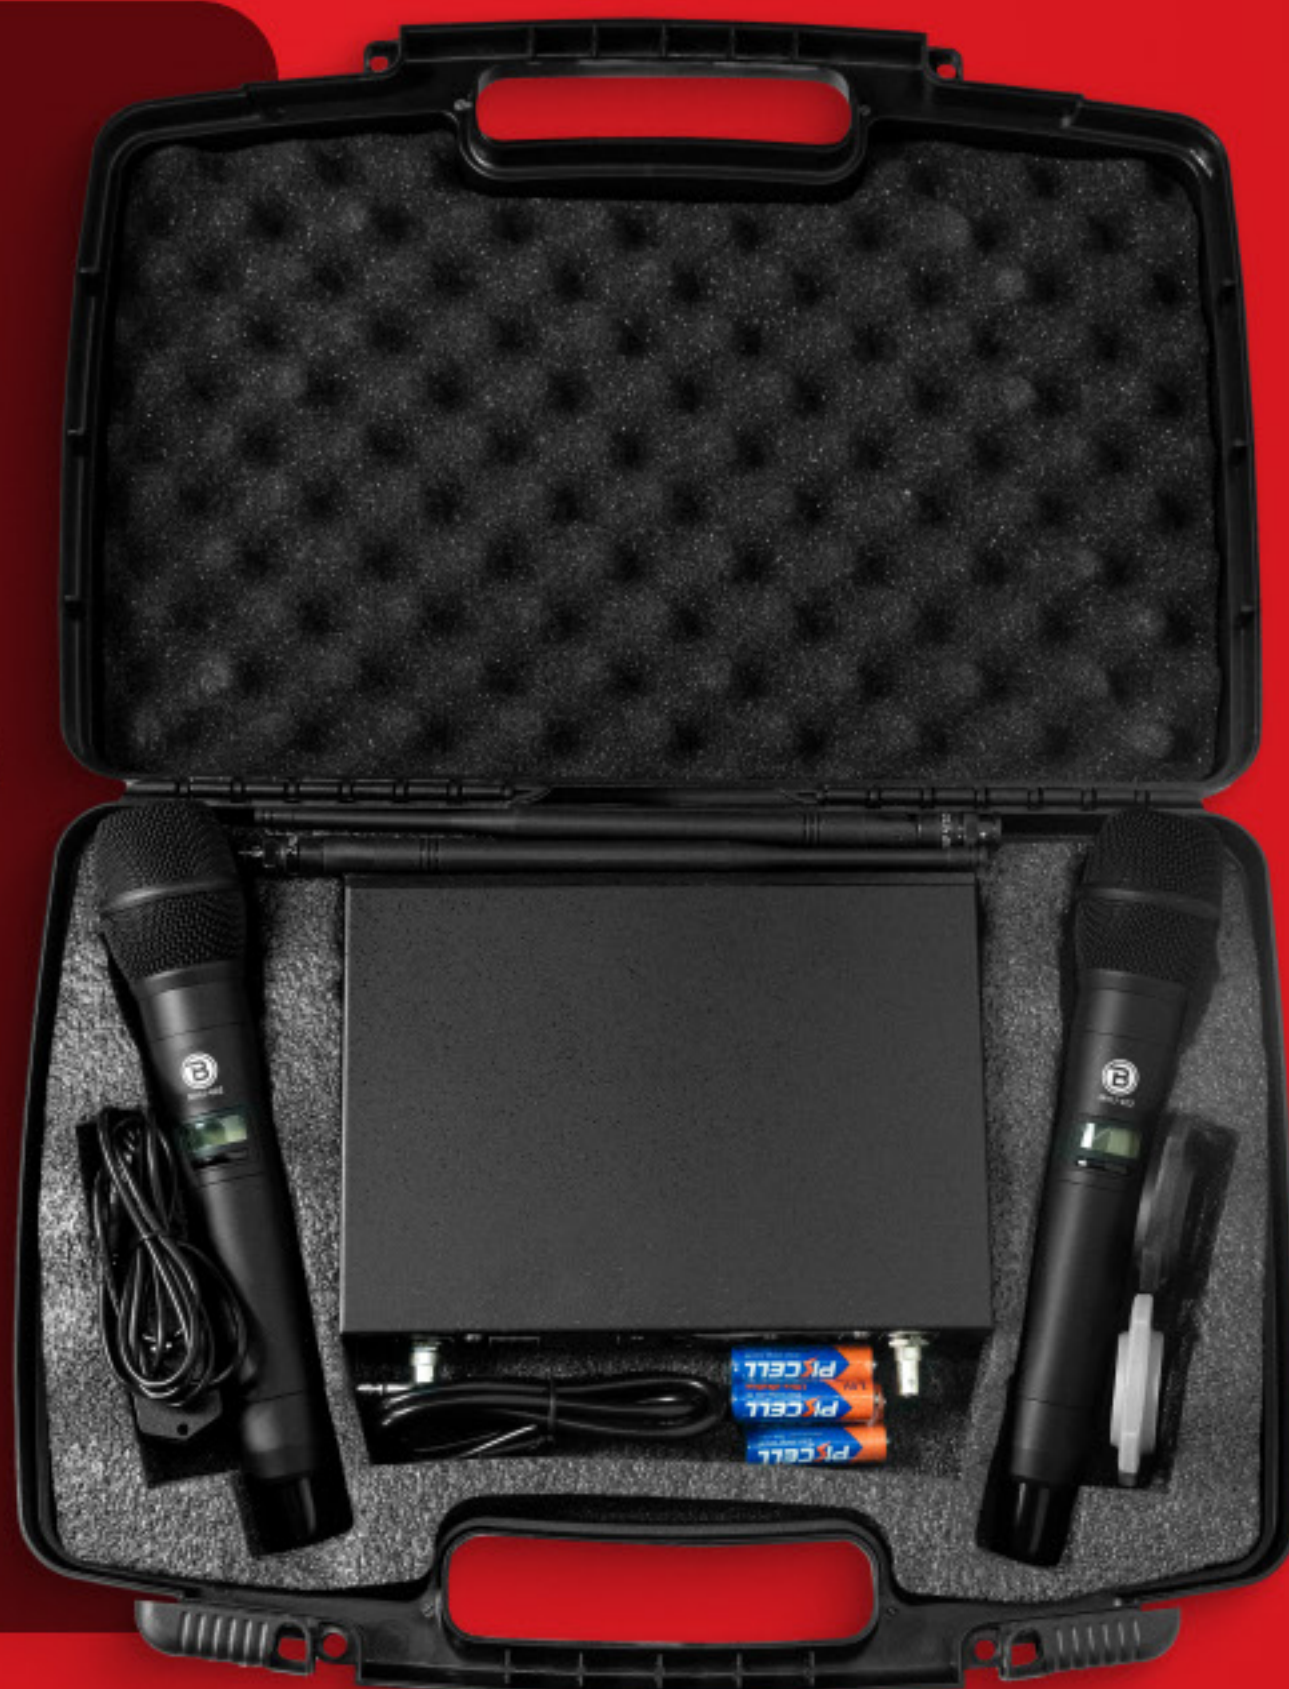

MHU402

MHL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Micrófono de mano y opción de **auricular o micrófono de solapa (ambos incluidos)**.
- Receptor con pantalla **LCD**.
- **Procesador** de señal digital (DSP).
- Módulo de cartucho de alta fidelidad.
- Sincronización de **frecuencia por infrarrojo**.
- Dirección de identificación única.
- Diseño de circuito súper anti-interferencias.
- Ruido de **fondo superbajo**.
- **Búsqueda automática** de frecuencia.



INCLUYE

- Receptor **inalámbrico**
- **(1) Micrófono** de mano
- Transmisor de bolsillo
- Auriculares y micrófono de solapa
- Cable de **1/4" a 1/4"**
- Adaptador de corriente
- Manual de usuario
- Estuche plástico **para transporte**



MHU404

SISTEMA DE 4 MICRÓFONOS
PROFESIONALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Receptor con **pantalla LCD**.
- **Procesador de señal digital** para mayor estabilidad.
- Módulo de cartucho de **alta fidelidad**.
- **Sincronización** con frecuencia portadora infrarroja.
- Escaneo y sincronización de frecuencias **rápido y sencillo**.
- Circuito con alta resistencia a interferencias.
- **Ruido de fondo ultrabajo**.
- **Búsqueda automática** de frecuencia disponible.
- Compatible con montaje en **rack de 19" (1U)**.



INCLUYE

- Receptor **inalámbrico**
- **4 antenas UHF**
- **4 micrófonos** inalámbricos
- **4 anillos**
- Adaptador de corriente **CA de 100 - 240 V**
- Estuche de plástico para transporte



MHU402R

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Receptor con **pantalla LCD**.
- Procesador Digital de Señal (**DSP**).
- Módulo de cartucho de alta fidelidad.
- **Sincronización por infrarrojo** de la frecuencia portadora.
- **Escaneo y sincronización** de frecuencias fácil.
- Diseño avanzado de circuito **anti-interferencias**
- Ruido de fondo **ultra bajo**.
- Búsqueda automática de frecuencia.
- Montable en **rack de 19" (1 espacio)**.



INCLUYE

- Receptor
- **(2)** Antenas UHF
- **(2)** Micrófonos inalámbricos
- **(2)** Anillos de identificación
- Adaptador de corriente **AC 100-240 V**
- Estuche de transporte rígido
- Baterías



MHU-IEP1

MONITOR INTRAUDITIVO
PERSONAL

Monitor intrauditivo personal diseñado para ofrecer una referencia de audio clara, estable y confiable en aplicaciones profesionales.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rango de frecuencia: 510–560 MHz
- Canales disponibles: 4×50 canales
- Estabilización de frecuencia: ± 30 ppm
- Rango dinámico: >90 dB
- Distorsión armónica total: $<0.5\%$
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz ~ 15 kHz



MHUIE2

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
INTRA AURICULAR INALÁMBRICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Receptor con **pantalla LCD**.
- **Procesador** de señal digital.
- Módulo de cartucho de **alta fidelidad**.
- **Sincronización infrarroja** de frecuencia portadora.
- Diseño de circuito anti-interferencias.
- **Escaneo y sincronización** automática de frecuencias.
- Ruido de fondo **ultrabajo**.
- Búsqueda **automática de frecuencia**.



INCLUYE

- Receptor **inalámbrico**
- **2 antenas UHF**
- **2 receptores**
- **2 auriculares** con estuche de cuerpo
- Adaptador de corriente **CA de 100 - 240 V**
- Estuche de plástico para transporte



MHUIE4

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
INTRA AURICULAR INALÁMBRICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Receptor con **pantalla LCD**.
- **Procesador** de señal digital.
- Módulo de cartucho de **alta fidelidad**.
- **Sincronización infrarroja** de frecuencia portadora.
- Escaneo y **sincronización automática de frecuencias**.
- Diseño de circuito **anti-interferencias**.
- Ruido de **fondo ultrabajo**.
- Búsqueda **automática de frecuencia**.
- Montaje en **rack de 19"** y 1 espacio.



INCLUYE

- Receptor **inalámbrico**
- **4 antenas UHF**
- **4 receptores**
- **4 auriculares** con estuche de cuerpo
- Adaptador de corriente **CA de 100 - 240 V**
- Estuche de plástico para transporte
- Baterías



EARBUDS 8017

**Monitores
de oído
diseñados para
ofrecer precisión,
confort y
fidelidad en cada
presentación.**



DIFERENTES COLORES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Sonido puro y detallado** directamente en el oído.
- Controlador único de **amplio rango** con diafragma dorado.
- **Tres tamaños** de puntas de silicona hipoalergénicas para un ajuste cómodo.
- Rango de frecuencia: **80 Hz – 17 kHz**.
- Cuerpo de resina sólida y duradera.
- Cable de **cobre 100% resistente**.
- Conector Blastking de **3.5 mm aislado**.
- Incluye **caja de aluminio** para transporte y protección.



CT-30

PROBADOR DE CABLES DE
AUDIO, VIDEO Y BAJO VOLTAJE

COMPATIBILIDAD

- Plug 1/4" TRS
- Jack 3.5 mm
- HDMI
- RCA
- Banana Plug (continuidad)
- XLR
- Speakon
- PowerCon
- USB-A
- USB-B
- Micro USB
- DMX 5 pines
- RJ45
- Small DIN
- DIN 3P / 5P / 7P / 8P
- Heavy Duty

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Probador profesional de cables de **audio, video y red**.
- **LEDs indicadores** que confirman continuidad y estado del cable.
- **Diseño compacto y resistente**, ideal para técnicos y producción en campo.
- Pruebas rápidas y seguras para **detectar fallas o cortes de señal**.
- **Compatibilidad universal** con los conectores más utilizados en la industria.



CT-AB

PROBADOR DE CABLES DE
AUDIO, VIDEO Y BAJO VOLTAJE

COMPATIBILIDAD

Admite hasta **16 tipos de cables**, incluyendo:

- HDMI
- XLR
- RCA
- BNC
- RJ45
- Speakon
- PowerCon
- Conector 3.5 mm
- Conector 1/4"
- DIN
- Tipo C



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Chasis único de **2 piezas** para pruebas en tramos de cable largos
- Pruebas versátiles para **audio, video y red**
- Capacidades integrales con funciones múltiples de testeo
- **LEDs indicadores** de continuidad y estado del cable
- Diseño **fácil de usar**, ideal incluso para principiantes
- **Detección rápida** de fallas de conexión y funcionamiento



PC904 AV2

APLICACIONES

- Instalaciones audiovisuales y broadcast.
- Protección de sistemas de iluminación y amplificación.
- Instalaciones audiovisuales y broadcast.
- Protección de sistemas de iluminación y amplificación.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Supresor de **sobretensiones** y **filtro de CA**.
- **8 salidas** en el panel posterior y 1 salida frontal.
- Filtración de ruido de **radiofrecuencia** e **interferencias electromagnéticas**.
- **Indicadores LED** de voltaje y corriente eléctrica.
- **Luces delanteras y traseras** para visualización en entornos con poca iluminación.

