LITE TEK

CATÁLOGO 2026



www.lite-tek.com.mx

03.....BEAM
18.....SPOT
22.....WASH
29.....PARES
40.....BARRAS
43.....ESTROBO
50.....LASER
54.....POINTER
56.....CONTROLADORES
61.....FX
68.....MAQUINAS DE HUMO
85.....SPLITTERS
90.....NODOS ART-NET
93.....POLIPASTOS
99.....MALETAS Y RACKS
102.....ACCESORIOS
105.....TRIPIES
108.....PANTALLAS



ALBA 300



Lámpara de 280W PHEONIX

16 Gobos fijos

14 Colores

Efecto rainbow



Estuche con 2 piezas

Incluye clamps

Modos DMX
16 canales

PAN & TILT
540° (16 bit) | 270° (16 bit)
(corrección electrónica)

Modos de operación
DMX y auto

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 370 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

ALBA 400



Lámpara de 380W

17 Gobos **14** Colores

EFECTOS FROST
RAINBOW Y FOCUS

Mezcla CMY



Estuche con 2 piezas

Modos DMX
20 y 24 canales

PAN Y TILT
540° (16bits) | 270° (16bits)

Modos de operación
DMX, auto, manual y mater/slave

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 650 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

BEAM 230



Lámpara 7R 230W

17 Gobos fijos

14 Colores

Lente de cristal ✷ **Prisma de 8 caras**

Estuche con 2 piezas



Modos DMX
16 canales

PAN & TILT
540° | 270° (corrección electrónica)

Dimmer
0 - 100% mecánico

Voltaje
120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 350 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

BEAM 280



Lámpara de 280W

13 Gobos fijos

9 Gobos rotatorios

13 Colores

Estuche con 2 piezas



Estrobo:
Doble lamina (0.5 - 9 por seg.)

PAN Y TILT
X axis 540° | Y axis 250°

Modos de operación
Estándar DMX 512, automático y master/slave

Voltaje
120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 470 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

BEAM 350



Lámpara de 350W

13 Gobos fijos

9 Gobos rotatorios

13 Colores

2 prismas



Modos DMX
16 y 24 canales

PAN Y TILT
X axis 540° | Y axis 270°

Modos de operación
Estándar DMX512, automático y master/slave

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 500 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

BEAM 400 PRO



Lámpara de 400W

13 Gobos fijos

9 Gobos rotatorios

13 Colores

5 prismas combinables

Estuche con 2 piezas

Incluye clamps



Modos DMX
16 y 19 canales

PAN Y TILT
X axis 540° | Y axis 270°

Modos de operación
Estándar DMX512

Voltaje
110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 600 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

BEASTY



Lámpara 7R 230W

13 Gobos fijos

13 Colores

EFECTOS FROST Y RAINBOW

Aro de LEDS RGB



Estuche con 4 piezas

Incluye clamps

Modos DMX
24 y 28 canales

Efectos
Frost y rainbow

Dimmer
0 - 100% mecánico

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 280 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

BLASTER



Lámpara de 295W

14 Gobos

13 Colores

EFECTOS FROST
Y RAINBOW

Aro LED RGB



Estuche con 4 piezas

Modos DMX
20 canales

PAN Y TILT
540° (16bits) | 270° (16bits)

Modos de operación
DMX, audio y automático

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 295 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

CYCLONE



Lámpara de 420W OSRAM

14 Gobos **14** Colores

EFECTOS FROST Y RAINBOW ✶ **IP65** SOPORTA LLUVIA



Estuche con 2 piezas

Incluye clamps

Modos DMX
16 y 20 canales

PAN Y TILT
540° (8bits) | 270° (16bits)

Efectos
Frost y rainbow

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 600 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

DIVER



Lámpara de 7R 230 W

16 Gobos **14** Colores

EFECTOS FROST
RAINBOW Y FOCUS

IP65 SOPORTA
LLUVIA



Estuche con 2 piezas

Modos DMX
16 canales

PAN Y TILT
540° (8/16bits) | 270° (8/16bits)

Modos de operación
DMX, audio y automático

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 230 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

MIGHTY 10R



Lámpara 10 R 280W

13 Gobos fijos

14 Colores

2 prismas giratorias



Estuche con 4 piezas

Incluye clamps

Modos DMX
16 y 20 canales

Efectos
Frost y rainbow

Dimmer
0 - 100% mécanico

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 400 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

MINI BEAM



Lámpara de 65W

9 Gobos **7** Colores

Aro de 12 LEDS 5050



Maleta con 2 piezas

Modos DMX
12 y 14 canales

Estrobo
1 - 12 veces por seg.

Modos de operación
DMX 512, audio, automático, master/ slave y manual

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 160 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

KAMELEON 300



Lámpara de 280W

17 Gobos fijos

13 Colores

Doble aro de LEDS RGB

EFECTOS FROST Y RAINBOW



Estuche con 2 piezas.

Incluye clamps

Modos DMX
23 canales

PAN/TILT
540° (16 bit) | 270°

Modos de operación
DMX y auto

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 330 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

SPARTAN



6 LEDS de 40 W

Mezcla **RGB + W**

Frost y rainbow



Mochila con 1 pieza

Modos DMX
14 y 16 canales

Ángulos de movimiento
X 540°, Y 320°

Modos de operación
DMX 512, audio, automático, master/ slave y manual.

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 270 W

LITE TEK

Beam

www.lite-tek.com.mx

XPEKTRA



Lámpara de 330W PHEONIX

13 Gobos

14 Colores

9 gobos dicroicos



Estuche con 2 piezas

Modos DMX
16 canales

PAN Y TILT
540° traslación | 270° inclinación

Modos de operación
DMX512, manual y auto

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 400 W

LITE TEK

Beam/Spot

www.lite-tek.com.mx

SPOT 400 PLUS



Lámpara de 371W OSRAM SIRIUS HRI

8 Gobos fijos

18 Gobos rotatorios

Mezcla CMY ✳ EFECTO FROST



Estuche con 2 piezas

Incluye clamps

Modos DMX
31 canales

PAN & TILT
540° | 270°

Modos de operación
DMX 512, audio, automático, master/ slave y manual

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 500 W

LITE TEK

Spot

www.lite-tek.com.mx

MEGA SPOT 470



Lámpara de 470W OSRAM SIRIUS HRI

14 Gobos fijos

9 Gobos rotatorios

13 Colores

Mezcla de color CMY ✷ Efecto 3D

Estuche con 2 piezas



Material especial
Resistente a altas temperaturas

Filtros
2700k y 3200k

Modos de operación
DMX 512, audio, automático, master/ slave y manual.

Voltaje
110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 600 W

LITE TEK

Spot

www.lite-tek.com.mx

RAPTOR



Lámpara de 400W

17 Gobos **14** Colores

IP20 ✷ **Mezcla CMY**



Estuche con 2 piezas

Incluye clamps

Modos DMX
24 canales

PAN Y TILT
540° | 270°

Modos de operación
DMX, mater/slave y auto


Voltaje
AC 200 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 650 W

LITE TEK

Spot

www.lite-tek.com.mx

DANCE CUBE

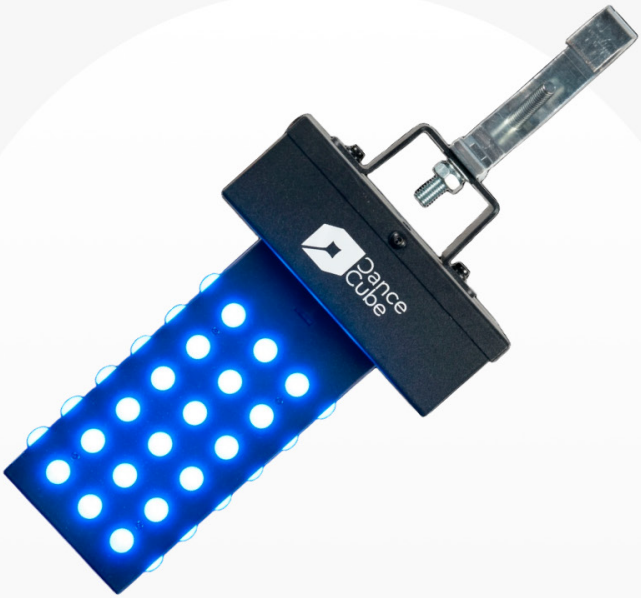

Mezcla RGB

LED WS2818 - 2020



1 pieza

Modos DMX
8 canales

Modos de operación
Off-line, DVI, ArtNet y DMX512

Voltaje
110 - 220 V ~ 13 W

Peso
.88 kg

LITE TEK

Efecto

www.lite-tek.com.mx

HALO 4



19 LEDS de 15 W

Mezcla **RGB + W**



Estuche con 4 piezas

Incluye clmaps

Modos DMX
16, 22 y 30 canales

Estrobo
1 - 20 flashes por seg.

Modos de operación
Manual, DMX y auto

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 240 W

LITE TEK

Wash

www.lite-tek.com.mx

KYBER



37 LEDS de 15 W

Mezcla **RGB + W**



Estuche con 4 piezas

Incluye clmaps

Modos DMX
37(1), 21, 15, 10 Y 37(2) canales

PAN y TILT
540° | 300°

Modos de operación
DMX512, auto y audio

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 260 W

LITE TEK

Wash

www.lite-tek.com.mx

WASH 550



37 LEDS de 15 W

Mezcla **RGB + W**



Estuche con 2 piezas

Incluye clamps

Modos DMX
14, 25 y 26 canales

Filtros
540° | 270° (16 bits)
reposicionamiento auto

Modos de operación
Manual, DMX y auto

Voltaje
110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 600 W

LITE TEK

Wash

www.lite-tek.com.mx

WASH 1940



19 LEDS de 40 W

Mezcla **RGB**



Modos DMX
21, 23, 35, 78, 92, 97 y 99 canales

PAN Y TILT
540° | 270° (16 bits)
con ajuste fino

Modos de operación
DMX512, auto, audio/rítmico y ARTNET

Voltaje
90 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 750 W

LITE TEK

Wash

www.lite-tek.com.mx

WASH 19X15



19 LEDS de 15 W

Mezcla **RGB + W**



Estuche con 2 piezas

Modos DMX
16 y 24 canales

Estrobo
1 - 20 flashes por seg.

Modos de operación
Manual, DMX y auto

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 200 W

LITE TEK

Wash

www.lite-tek.com.mx

WASH 7X40



7 LEDS de 40 W

Mezcla **RGB + W**



Estuche con 2 piezas

Modos DMX
20, 25, 27 y 47 canales

PAN/TILT
X axis 540°, Y axis 190°

Modos de operación
DMX 512, master slave, auto y audio

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 110 W

LITE TEK

Wash

www.lite-tek.com.mx

BEE-6



1 LED de 80 W

6 LEDS RGB + W de 10 W
Aro de **LEDS 5050**



Modos DMX
19 canales

PAN/TILT
X 540°, Y 190°

Modos de operación
DMX, auto run y sound

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 100 W

LITE TEK

Wash

www.lite-tek.com.mx

ECOPAR



54 LEDS de 3W

Mezcla **RGB**



1 pieza

Modos DMX
2 modos de 7 canales

Tiempo de vida de LED
50,000 hrs

Modos de operación
DMX, auto y audio

Voltaje
120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 190 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 18X10



18 LEDS de 10 W

Mezcla **RGB + W + Ámbar**

IP65 SOPORTA LLUVIA

Estuche con 4 piezas



Modos DMX
5 y 9 canales

Ángulo de proyección
25°

Modos de operación
DMX, auto, audio y manual

Voltaje
120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 220 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 54X1



54 LEDS de 1 W

Mezcla **RGB**



1 pieza

Modos DMX
6 canales

Temp. de ambiente de trabajo
40°

Modos de operación
DMX, auto, audio y manual

Voltaje
120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 60 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 54X3 UV



54 LEDS de 3 W

Mezcla **RGB + UV**



Caja con 4 piezas

Modos DMX
2 canales

Ángulo de proyección
25°

Modos de operación
DMx, stand alone y audio rítmico

Voltaje
90 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 180 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 500



6 LEDS de 10 W

Mezcla **RGB + W + Ámbar**

IP65 SOPORTA LLUVIA



Maleta con 4 piezas

Modos DMX
6, 8 y 10 canales

Efectos
Dimmer, estrobo y cambio de color

Modos de operación
DMX, auto, audio, manual DMX WI, control remoto y app

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 33 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 750



7 LEDS de 50 W

LEDS blancos
(cálido y frío)



1 pieza

Modos DMX
2, 4 y 2 modos de 11 canales

PAN & TILT
540° (16 bit) | 270° (16 bit)
(corrección electrónica)

Modos de operación
DMX y auto

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 370 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 8003 FULL



80 LEDS de 3 W

Mezcla **RGB + W**

Estuche con 8 piezas



Modos DMX
7 canales

Efectos
Dimmer, estrobo y cambio de color

Modos de operación
DMX, audio, manual y auto

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 220 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 8003 S



6 LEDS de 10 W

80 LEDS **RGB + W**



Estuche con 8 piezas

Modos DMX
7 canales

Efectos
Dimmer, estrobo y cambio de color

Modos de operación
DMX, audio, manual y auto

Voltaje
110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 220 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR 8003 UV



80 LEDS de 3 W

Mezcla **RGB +W**

Estuche con 2 piezas



Modos DMX
7 canales

Efectos
Dimmer, estrobo y cambio de color

Modos de operación
DMX, audio, manual y auto

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 220 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

PAR AMBER 18X10



18 LEDS de 10 W

Mezcla **RGB + Ámbar**



Estuche con 6 piezas

Modos DMX
8 canales

Ángulo de proyección
25°

Modos de operación
DMX, stand alone, audio rítmico y master/slave

Voltaje
90 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 180 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

ULTRA UV 36



36 LEDS de 1 W

Mezcla **RGB** ✷ LEDS **UV**



Modos DMX
6 canales

Tiempo de vida de LED
50,000 hrs

Modos de operación
DMX, auto, audio y manual

Voltaje
120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 60 W

LITE TEK

Pares

www.lite-tek.com.mx

BAR 824I



18 LEDS de 3 W

Mezcla **RGB**



Estuche con 6 piezas

Modos DMX
7 y 22 canales

Modos de operación
DMX512, auto, master/slave y audio

Voltaje
IN: 110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 45 W
OUT: 110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 45 W

Peso
5 kg

LITE TEK

Barra

www.lite-tek.com.mx

BEAM BAR





10 LEDS de 25 W

Mezcla **RGB + W**



Modos DMX
5, 7, 10, 13 y 43 canales

TILT
220°

Modos de operación
DMX 512, master slave, auto y audio

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 170 W

LITE TEK

Barra

www.lite-tek.com.mx

TUBO LED



192 LEDS de .2 W 5050

Mezcla **RGB**
+W + Ámbar



Estuche con 8 piezas

Modos DMX
4A, 4B, 5, 6B, 7, 12, 40, 80 y 160 canales

Modos de operación
DMX inalámbrico, remoto infrarrojo, auto, mater/slave y audio

Voltaje
13.2 V 14 W ~ 0.8 A 0.0 kWh

Medidas
54 x 53 x 1506 mm

LITE TEK

Barra

www.lite-tek.com.mx

BLINDER 200 WW



2 LEDS de 100 W

Tono **frío y** cálido



Modos DMX
4 canales

Efectos
Blanco cálido y frío

Modos de operación
DMX, stand alone y auto

Voltaje
IN: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 200 W
OUT: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 15 A

LITE TEK

Estrobo

www.lite-tek.com.mx

BLINDER 200



2 LEDS de 100 W

Blanco **cálido 3200k**



Modos DMX
2canales

Efectos
2 secciones de 1 LED blanco

Modos de operación
DMX, stand alone y auto

Voltaje
IN: 110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 200 W
OUT: 110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 15 A

LITE TEK

Estrobo

www.lite-tek.com.mx

BLINDER 600



4 LEDS de 150 W

Blanco **cálido 3200k**



Modos DMX
4 y 8 canales

Modos de operación
DMX512, auto, master/slave y audio

Voltaje
IN: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 90 W
OUT: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 15 A


Peso
5 kg

LITE TEK

Estrobo

www.lite-tek.com.mx

FLASER 100

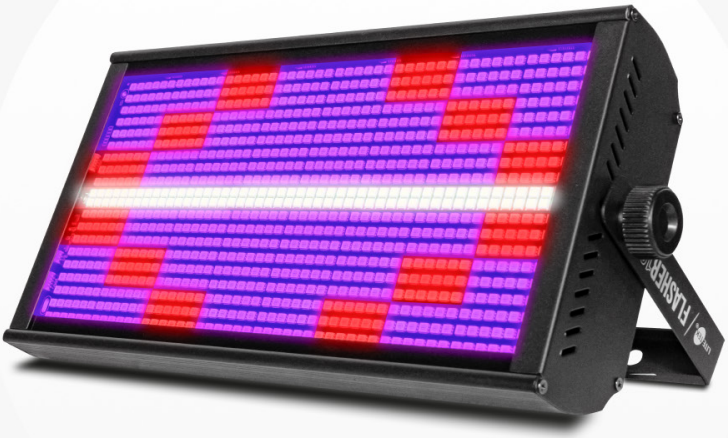

768 LEDS RGB

Mezcla **RGB + W**



Estuche con 8 piezas

Modos DMX
4, 14, 54 y 152 canales

Efectos
Dimmer, estrobo y cambio de color

Modos de operación
Auto run, master/slave, audio ritmico y DMX

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 120 W

LITE TEK

Estrobo

www.lite-tek.com.mx

FLASHER 200



864 LEDS RGB

Mezcla **RGB + W**



Estuche con 6 piezas

Modos DMX
4, 11, 32 y 39 canales

Efectos
Dimmer, estrobo y cambio de color

Modos de operación
Auto run, master/slave, audio rítmico y DMX

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 280 W

LITE TEK

Estrobo

www.lite-tek.com.mx

FLASHER 400 RGB



1320 LEDS SMD

Mezcla **RGB +W**



1 pieza

Modos DMX
4, 5, 7, 13, 15 y 17 canales

Señal
IN/OUT XLR 3 pines

Modos de operación
DMX, manual, auto y master/slave

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 400 W

LITE TEK

Estrobo

www.lite-tek.com.mx

T-FLASH



588x1.5 W RGB ✷ 144x5 W

Mezcla **RGB + W**



Modos DMX
5, 14 y 23 canales

Efectos
Dimmer, estrobo, colores y movimiento en TILT

Modos de operación
DMX, manual, auto, master/slave y ArtNet

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 450 W

LITE TEK

Estrobo

www.lite-tek.com.mx

L2KRGB



Potencia de láser
RGB 200mW



1 pieza

Modos DMX
12 y 21 canales

Dimensiones
190 x 170 x 180 mm

Modos de operación
Audio, auto, DMX e ILDA

Voltaje
100 - 250 V ~ 50 - 60 Hz 50 W

LITE TEK

Láser

www.lite-tek.com.mx

L10KRGB



Potencia de láser
RGB 10000mW



Estuche con 1 pieza

Modos DMX
12 y 21 canales

Dimensiones
202 x 302 x 185 mm

Modos de operación
Audio, auto, DMX e ILDA

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 170 W

LITE TEK

Láser

www.lite-tek.com.mx

L30KRGB



Potencia de láser
RGB 30 W



Estuche con 1 pieza

Modos DMX
10 y 34 canales

Dimensiones
410 x 360 x 400 mm

Modos de operación
FB4, sonido, auto, DMX, ILDA, ethernet e interlock

Voltaje
110 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 170 W

LITE TEK

Láser

www.lite-tek.com.mx

LÁSER SPOT



Potencia de láser
RGB 5000mW



Estuche con 1 pieza

Modos DMX
29 y 46 canales

Dimensiones
280 x 185 x 410 mm

Modos de operación
Audio, auto, DMX e ILDA

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 60 W

LITE TEK

Láser

www.lite-tek.com.mx

LEEKO 200



1 LED COB 200 W

Blanco cálido **3200K**



Estuche con 2 piezas

Modos DMX
2 canales

Modos de operación
DMX, master/slave y audio rítmico

Voltaje
90 - 260 V ~ 50 - 60 Hz 215 W

Peso
6.1 kg

LITE TEK

Pointer

www.lite-tek.com.mx

POINTER 440



440 cob LED Follow spot

3 filtros de temperatura



Modos DMX
4 canales

Filtros de conversión de temp.
3200K, 4500K, 6500K y 7500K

Voltaje
120 V ~ 50 - 60 Hz 400 W

Peso
15 kg

LITE TEK

Pointer

www.lite-tek.com.mx


DELUX 1024




Interface para control de iluminación

2 universos físicos
Abre 16 universos ART NET


Pestaña de escena y ventana de control




Línea de tiempo



Pestaña de efectos



Visualizador 3D



LITE TEK

Controlador

www.lite-tek.com.mx


DELUX PRO




Interface para control de iluminación

16 universos físicos
Abre 16 universos ART NET


Pestaña de escena y ventana de control




Línea de tiempo



Pestaña de efectos



Visualizador 3D



LITE TEK

Controlador

www.lite-tek.com.mx

MASTER Q

VERSIÓN 3.0



Controlador DMX de 1024 canales

Generador de efectos
Dimmer, PAN/TILT, RGB, CMY, color, gobo, iris and focus

60 escenas

Soporta archivos R20

Incluye estuche




- **40 canales por luminaria** 40 primarios + 40 fine tune
- **10 escenas** simultáneas en ejecución
- Tiempo de control de escenas, **fade in/out, LTP slope**
- **5 efectos** simultáneos en ejecución
- Consumo eléctrico de **100 - 240 V 50 - 60 Hz 1 A**

LITE TEK

Controlador

www.lite-tek.com.mx

STAGE Q

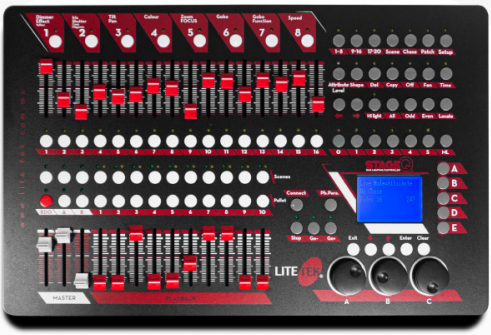

Controlador DMX de 1024 canales

60 escenas | 10 escenas
simultaneas en ejecución

2 universos
Controla hasta 96 luminarias

Incluye estuche



- **Generador de efectos:** dimmer, PAN/TILT, RGB, CMY, color, gobo iris y focus
- **5 efectos** simultáneos en ejecución
- Canales por luminaria **40 primarios + 40 fine tune**
- Librería formato **archivos R20**
- Tiempo de control de escena, **fade in/out**

LITE TEK

Controlador

www.lite-tek.com.mx

MASTER TOUCH



Voltaje
100 - 240 V
50 - 60 HZ
85 W

Controlador DMX de 2048 canales

5 faders de playback
o reproducción por **80 páginas**

Pantalla touch LCD de 15 pulgadas

4 universos controla hasta 192 luminarias

Incluye estuche



- **4 salidas, 4 universos** aislados individualmente.
- **4 ruedas de control** para ajuste de valores y selección de funciones con retroalimentación.
- Teclas individuales para funciones de **flash y pausa por playback.**
- Con **USB 2.0** que permite respaldar e ingresar archivos como librerías o shows externos.

LITE TEK

Controlador

www.lite-tek.com.mx

BARPIX



1 pieza



Modos DMX
8, 20, 40, 60 y 120 canales

Función RDM
Soporta lectura y configuración de parámetros de tarjeta madre

Modos de operación
DMX, manual, auto, master/slave, sonido, estático y cambio de color


Voltaje
AC 110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz

LITE TEK

FX

www.lite-tek.com.mx

DANCE CUBE

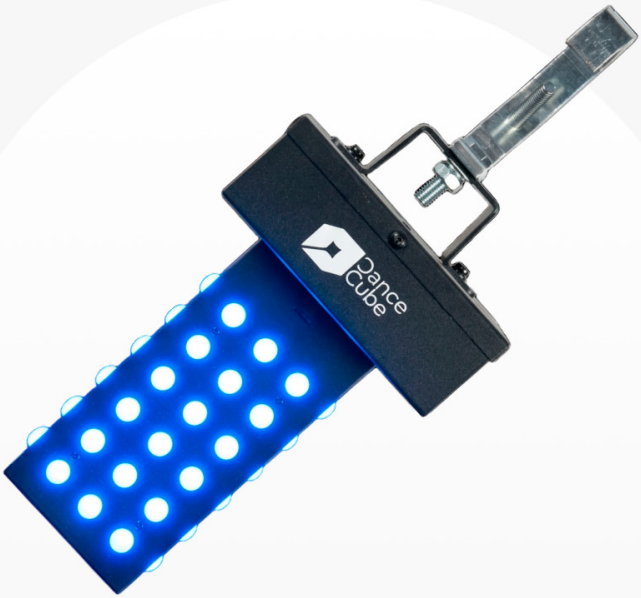

Mezcla RGB

LED WS2818 - 2020



Caja con 12 piezas

Modos DMX
8 canales

Modos de operación
Off-line, DVI, ArtNet y DMX512

Voltaje
110 - 220 V ~ 13 W

Peso
.88 kg

LITE TEK


FX

www.lite-tek.com.mx

DRAGON BOX 180



Maquina disparadora de **fuego**

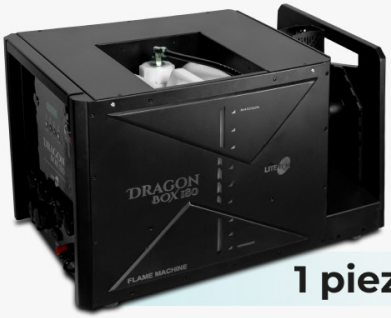

1 pieza

Capacidad del tanque
10 lt

Distancia de disparo
8 - 10 m

Ángulo de disparo
210°

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 400 W

Peso
31 kg

LITE TEK

FX

www.lite-tek.com.mx

DRAGON LITE



Maquina disparadora de fuego



Modos DMX
2 canales

Modos de operación
DMX y control inalámbrico

Distancia de disparo
6 m

Voltaje
120 V ~ 50 - 60 Hz 25 W

Peso
8.5 kg

LITE TEK

FX

www.lite-tek.com.mx

FLARE BOX



Maquina generadora de chispas Distancia de 6 m



1 pieza

Modos DMX
1 canal

Modos de operación
DMX y control inalámbrico

Voltaje
120 V ~ 50 - 60 Hz 400 W


Peso
8.5 kg

LITE TEK

FX

www.lite-tek.com.mx

PANEL PIX

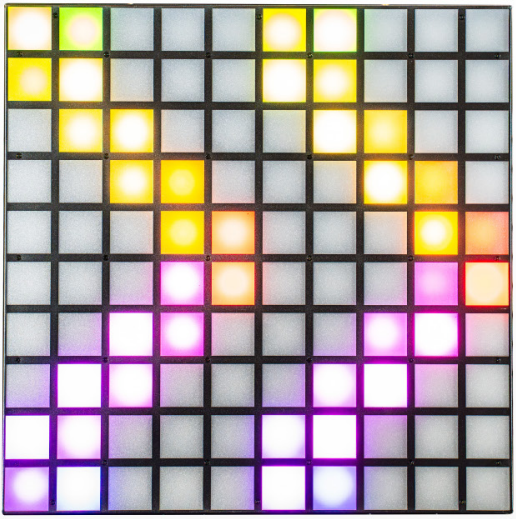



Modos DMX
8, 10 y 30 canales

Efecctos
Dimmer, estrobo, colores y movimiento en TILT

Modos de operación
DMX, manual, auto, master/slave, sonido, estático y cambio de color

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 450 W

LITE TEK

FX

www.lite-tek.com.mx

SKY BALL



Lámpara RGB

Descenso de **6 m**

Estuche con 2 piezas



Modos DMX
10 y 15 canales

Modos de operación
MDX y manual

Voltaje
90 - 130 V ~ 50 - 60 Hz 50 W

Peso
7.5 kg

LITE TEK

FX

www.lite-tek.com.mx

AQUAMIST

Humo bajo



Salida de humo

566 m³/min



1 pieza

Modos DMX
2 canales

Dimensiones
670 x 400 x 530 mm

Voltaje
220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

Peso
30.6 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

FAZER 900



Salida de humo
141 m³/min



1 pieza

Capacidad de deposito
1.2 lt

Modos DMX
3 canales

Voltaje
120 V ~ 50 - 60 Hz 900 W

Peso
4.6 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

FAZER 1500



Salida de humo
227 m³/min

Estuche en la estructura



Modos DMX
3 canales

Capacidad de depósito
1.9 lt

Voltaje
120 V ~ 50 - 60 Hz 1500 W

Peso
13.5 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

FAZER 3000



Salida de humo
55000 ft³/min



1 pieza

Modos DMX
2 canales

Dimensiones
780 x 330 x 715 mm

Voltaje
220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 3000 W

Peso
54.8 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

GHOST 1500 RC



Salida de humo
680 m³/min



Capacidad de depósito
3 lt

Dimensiones
530 x 310 x 245 mm

Voltaje
120 V ~ 60 Hz 1500 W

Peso
7 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

GHOST PRO 2



Salida de humo
1161 m³/min

1 pieza



Modos DMX
1 canal

Modos de operación
DMX, control alámbrico, inalámbrico y manual

Voltaje
200 V ~ 50 - 60 Hz 3000 W

Peso
15.7 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

JET FOG



Efecto CO^2

LEDS RGB W



1 pieza

Modos DMX
5 y 11 canales

Dimensiones
490 x 340 x 260 mm

Voltaje
220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 4500 W

Peso
24 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

JET SHOT



Disparador de **confeti**

Funciona con CO^2



Incluye estuche

Distancia de disparo
15 - 20 m

Dimensiones
500 x 355 x 585 mm

Voltaje
100 - 130 V ~ 60 Hz 200 W

Peso
24.5 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

ROCKET SHOT RGB



12 LEDS de 20 W

Disparador de **CO²**



1 pieza

Modos DMX
8 canales

Modos de operación
DMX y manual

Voltaje
110 - 130 V ~ 60 Hz 260 W

Peso
8.7 gk

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

FOGGER PRO



Salida de humo
1080 m³/min

1 pieza



Capacidad de deposito
6 lt

Dimensiones
569 x 340 x 310 mm

Voltaje
220 V ~ 50 - 60 Hz 1500 W

Peso
10 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

ROCKET HAND



Disparador de CO^2

LEDS **RGB**



1 pieza

Dimensiones
760 x 300 x 160 mm

Modos de operación
Manual

Voltaje
8 baterías AA (para LEDS)


Peso
3.5 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

ROCKET SHOT

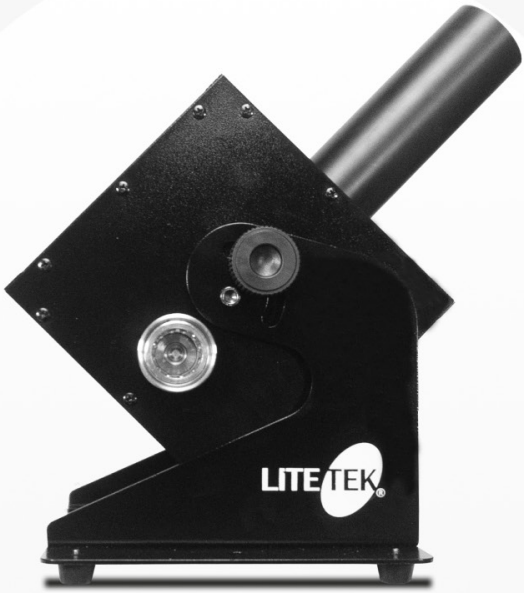

Disparador de CO^2



1 pieza

Modos DMX
1 canal

Modos de operación
DMX y manual

Voltaje
100 - 130 V ~ 60 Hz 50 W

Peso
7.5 kg

Humo

LITE TEK

www.lite-tek.com.mx

RPG



Mezcla RGB

Programa en **display**

1 pieza



Capacidad de tanque
0.5 lt

Modos de operación
Manual

Voltaje
100 - 130 V ~ 8 A 1600 W

Peso
6.7 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

SHADE 900



Salida de humo
14 m³/min



1 pieza

Capacidad de depósito
0.3 lt

Dimensiones
380 x 260 x 220 mm

Voltaje
AC 120 V ~ 50 - 60 Hz 900 W

Peso
3.6 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

SHADE 2000



Salida de humo
850 m³/min



1 pieza

Modos DMX
7 canales

Dimensiones (empaque)
480 x 380 x 270 mm

Voltaje
120 V ~ 60 Hz 1500 W


Peso
8.25 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

SHADE PRO

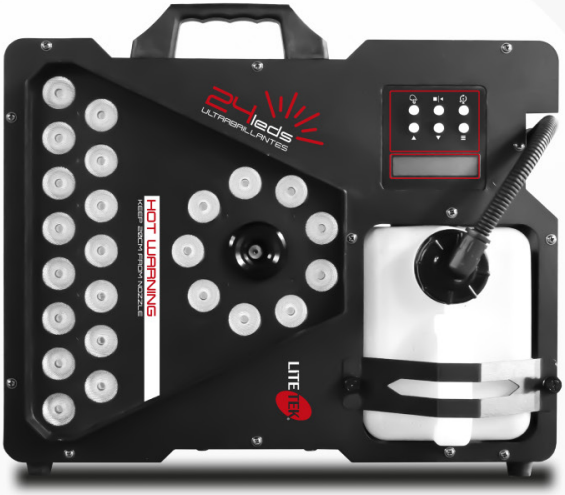

Salida de humo
850 m³/min



Modos DMX
8 canales

Modos de operación
DMX, manual control inalámbrico y en panel

Voltaje
120 V ~ 50 - 60 Hz 1500 W

Peso
8.7 kg

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

LIQUIDO PARA HUMO

Fog Fluid PREMIUN

Liquido para maquina
de humo **premium**

Más **densidad,** más
tiempo en el ambiente

NO inflamable
toxico
deja residuos
mancha





Fog Lite QUALITY

Nueva fórmula

Base de agua
Genera una **espesa**
nube de niebla

NO inflamable
toxico
deja residuos
mancha

4.5 lt

10 lt

20 lt

LITE TEK

Humo

www.lite-tek.com.mx

SPLITTER DMX 4



Amplifica y distribuye
señal **DMX**



Entrada y THRU
3 PIN, DMX512

Salida
3 PIN, DMX512

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 30 W

Peso
2.2 kg

LITE TEK

Splitter

www.lite-tek.com.mx

SPLITTER 4AC



Amplifica y distribuye
señal **DMX**



1 pieza

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 28 W

Capacidad de potencia
10 A

Peso
2.5 kg

LITE TEK

Splitter

www.lite-tek.com.mx

SPLITTER DMX 8





Amplifica y distribuye
señal **DMX**

1 pieza



Entrada y salida
DMX512

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 30 W

XLR
3 PIN

LITE TEK

Splitter

www.lite-tek.com.mx

SPLITTER DMX 8R



Amplifica y distribuye
señal **DMX**



Entrada y THRU | Salida
3 y 5 PIN | 3 PIN

Dimensiones
482 x 150 x 45 mm

Voltaje
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 30 W

Peso
3 kg

LITE TEK

Splitter

www.lite-tek.com.mx

TWIN SPLITTER





Amplifica y distribuye
señal **DMX**

1 pieza



Modos DMX
12 y 21 canales

Dimensiones
202 x 302 x 185 mm

Modos de operación
Audio, auto, DMX e ILDA

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 170 W

LITE TEK

Splitter

www.lite-tek.com.mx

NODO ART-NET 1



Pantalla LED

LED indicador de estado de salida **DMX**

1 pieza



Entrada
ART-NET

Salida
XLR 3 Pin

Canales
512

LITETEK

Nodo ART-NET

www.lite-tek.com.mx

NODO ART-NET 4



Pantalla LED

LEDS indicadores
en cada salida



1 pieza

Entrada
DMX y control inalámbrico

Salida
120 V ~ 50 - 60 Hz 400 W

Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 19 W

LITE TEK

Nodo ART-NET

www.lite-tek.com.mx

NODO ART-NET 8



Pantalla LED

LEDS indicadores
en cada salida

1 pieza



Entrada
Y THRU 3 y 5 Pin

Voltaje
XLR 3 Pin

Peso
100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 30 W

LITE TEK

Nodo ART-NET

www.lite-tek.com.mx

CONTROL C4



Control polipasto eléctrico



1 pieza

Selector
Manual y automático

Lineas de alimentación
Alimentación de 3 fases + tierra fisica

Circuito
Trifásico (3 polos + tierra)

Voltaje
220 V ~ 60 Hz 32 A

LITE TEK

Polipastos

www.lite-tek.com.mx

LIFT PRO 1T



1 t de carga segura de trabajo



Incluye estuche

Velocidad
4.3 m/min

Motor
0.9 kw

Voltaje
220 V ~ 60 Hz (3 fases)

Peso
24.5 kg

LITE TEK

Polipastos

www.lite-tek.com.mx

LIFT PRO 2T



2 t de carga segura de trabajo



Incluye estuche

Velocidad
4.3 m/min

Motor
0.9 kw

Voltaje
220 V ~ 60 Hz (3 fases)

Peso
24.5 kg

LITE TEK

Polipastos

www.lite-tek.com.mx

LIFT PRO
250 KG



250 kg de carga segura de trabajo



Velocidad
4.0 m/min

Motor
0.20 kw

Voltaje
220 V ~ 60 Hz (3 fases) 800 W

Peso
28 kg

LITE TEK

Polipastos

www.lite-tek.com.mx

LIFT PRO
500 KG



500 kg de carga segura de trabajo

Incluye estuche



Velocidad
4.0 m/min

Motor
0.80 kw

Voltaje
220 V ~ 60 Hz (3 fases) 800 W

Peso
28 kg

LITE TEK

Polipastos

www.lite-tek.com.mx

POLIPASTO LIFT



1000 kg de carga segura de trabajo



Estuche con 2 piezas

Standard hub
3 m

Fuerza de cadena de mando
315 n

Prueba de peso adicional
1500 kg

Peso
11 kg

LITE TEK

Polipastos

www.lite-tek.com.mx

FLY CASE

Maleta de plástico



M-564626-R
M-564626-N



Espuma de matriz en cubos multicapa extraíble, para **dar un ajuste preciso** a la forma del equipo que protegerá.



- A prueba de **polvo** y resistente al **agua**
- **Ruedas y asa ajustable** para facilitar la transportación
- **Espuma protectora** en capas pre cortada
- **Válvula de liberación** de presión

LITE TEK

Maleta

www.lite-tek.com.mx

RACKS

10 espacios



12 espacios



14 espacios



16 espacios



LITETEK

Racks

www.lite-tek.com.mx

TOOL BOX



4 CAJONES

- 2 cajones de **8 cm** de alto
- 1 cajón de **15 cm** de alto
- 1 **gran bandeja** de almacenamiento






LITE TEK

Racks


www.lite-tek.com.mx

BALASTRAS

Balastra 2R
Foco 2R de 132 W




Balastra 15R
Foco 15R de 330 W



Balastra 5R
Foco 5R de 189/200 W








Balastra 17R
Foco 17R de 350 W

Balastra 7R
Foco 7R de 230 W

Balastra 10R
Foco 10R de 280 W



FOCOS



Foco **2R**
132 W



Foco **5R**
200 W



Foco **7R**
230 W



Foco **10R**
280 W

CABLE DE SEGURIDAD



- **Acero inoxidable** con recubrimiento de plástico.
- **81 cm** de largo.
- **Mosquetón** en la extremidad.

LITE TEK

Accesorios

www.lite-tek.com.mx

CABLE CLIP









Ordena tus cables
y mantén el orden de tu show




Caja con
5 piezas

- **Evita** cables enredados.
- **Oculta** cables en truss.
- **Fácil** instalación.
- Para tubo de **2”.**

STAGE KEY

- Ranura para **tuercas de mariposa.**
- Recortes para **tornillos de fijación.**
- Ranura hexagonal de **1/2” y 3/4.**

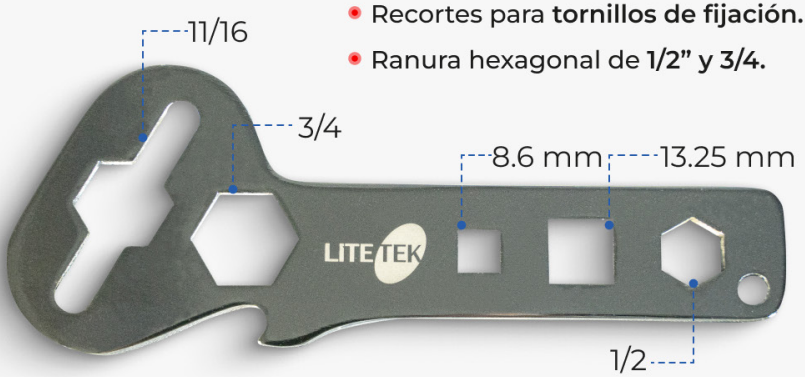

LITE TEK


Accesorios

www.lite-tek.com.mx

VELCROS

Paquete con 6 piezas





Velcro para **cables**

LLAVE TRUSS

Martillo de aluminio
especial para armado de truss



- Ideal para **ayudar en el armado y desarmado de truss F34** y otras similares.
- Forma especial en **punta.**
- Ayuda a meter los **pines en el martillo.**



Diseño especial posterior que ayuda a sacra pines

POWER BOX

Caja de distribución de corriente uso rudo



- 4 tomas de corriente Edison (2 por lado) de 15 A máximo.
- Cubierta de **silicona.**
- Entrada y salida **PowerCon**

LITE TEK

Accesorios

www.lite-tek.com.mx

SM-001



Soporte de micrófono
Altura ajustable



Ajuste rápido

Altura
115 - 170 cm

Longitud de brazo
53 - 91 cm

Color
Negro

LITE TEK

Tripie

www.lite-tek.com.mx

SM-002



Soporte de micrófono
Altura ajustable



Altura
97 - 170 cm

Longitud de brazo
80 cm

Diámetro de tubo
1.6 cm (móvil) - 2.2 cm (centro)

Componentes metalicos

LITE TEK

Tripie

www.lite-tek.com.mx

SM-003



Soporte de micrófono
Altura ajustable



Tubo
Cromado

Altura
97 - 170 cm

Diámetro de tubo
1.6 cm (móvil) - 2.2 cm (centro)
1.93 cm (pata)

Componentes metalicos

LITE TEK

Tripie

www.lite-tek.com.mx

ESFERA P2



INTERIOR



1 pieza

Brillo
>500 nits

Nivel de protección de IP
IP31

Escala de grises
14 bit


Voltaje
110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz

LITE TEK

Pantalla

www.lite-tek.com.mx

P2i

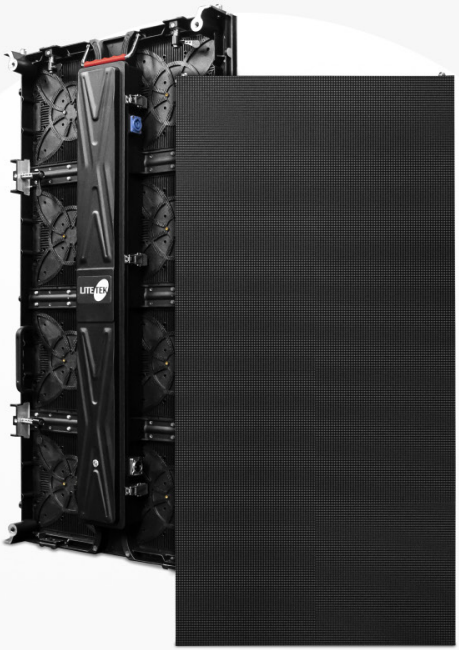

INTERIOR



Brillo
> 600 nits

Nivel de protección IP
IP40 front, IP21 back

Voltaje
110 - 120 V (conmutada)

Peso
14 kg

LITE TEK

Pantalla

www.lite-tek.com.mx

P2X



EXTERIOR



Estuche con 6 piezas

Brillo
> 5500 nits

Nivel de protección IP
IP65 front, IP54 back

Voltaje
120 - 240 V (conmutada) ~ 50 - 60 Hz

Peso
13 kg

LITE TEK

Pantalla

www.lite-tek.com.mx

P3i



INTERIOR



Estuche con 6 piezas

Brillo
> 600 nits

Nivel de protección IP
IP40 front, IP21 back

Voltaje
110 - 120 V (conmutada)

Peso
14 kg

LITE TEK

Pantalla

www.lite-tek.com.mx

P3i-F



INTERIOR
Pantalla flexible



Estuche con 10 piezas

Brillo
> 600 nits

Nivel de protección de IP
IP40 front, IP21 back

Voltaje
110 - 220 V (conmutada) ~ 50 - 60 Hz


Peso
6 kg

LITE TEK

Pantalla

www.lite-tek.com.mx

P3X7ip

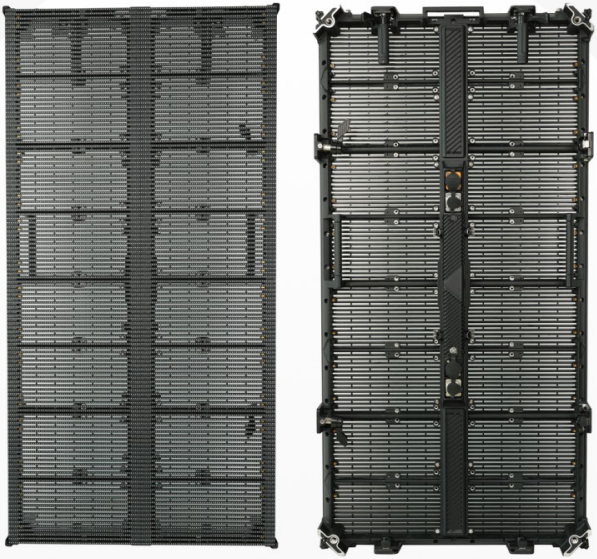

EXTERIOR
Pantalla traslucida



Brillo
> 5000 nits

Nivel de protección IP
IP65 (front y back)

Voltaje
110 - 220 V (conmutada)

Peso
9 kg

LITE TEK

Pantalla

www.lite-tek.com.mx

P3XT



EXTERIOR



Estuche con 6 piezas

Brillo
4000 - 4500 nits

Nivel de protección IP
IP65 front, IP40 back

Voltaje
110 - 200 V (conmutada) ~ 50 - 60 Hz

Peso
13 kg

LITETEK

Pantalla

www.lite-tek.com.mx