BARPIX


FICHA TÉCNICA

Mezcla RGB


40 LEDS



- Incluye **omega** para anclaje

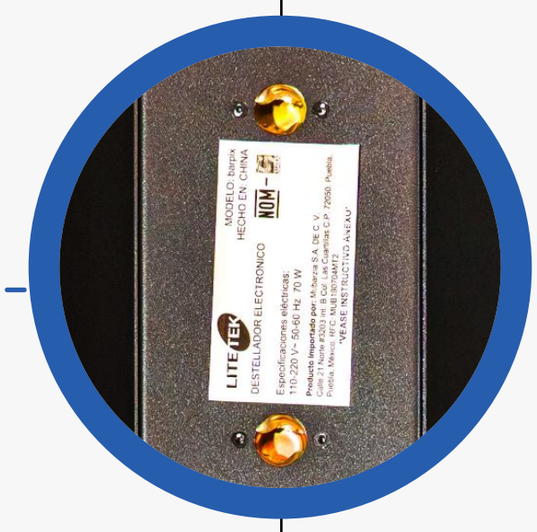

- Herrajes **para unir varios**

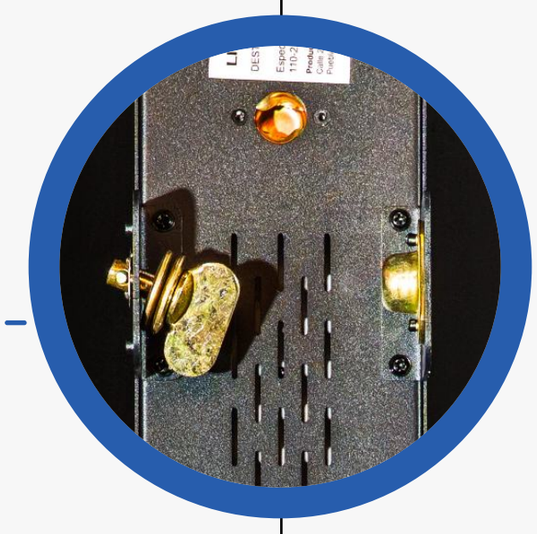

- Incluye **tripie**

2 piezas





Control de temperatura y ventilación inteligente

Modos DMX

8, 20, 40, 60 y 120 canales

Función RDM

Soporta lectura y configuración de parámetros de tarjeta madre

Modos de operación

DMX, manual, auto, master/slave, sonido, estatico y cambio de color

Voltaje

AC 110 - 220 V ~ 50 - 60 Hz 50 W

LITETEK