
TANIX

- **Revestimiento externo** de poliuria



Respuesta de frecuencia:
60 Hz - 20 Hz (-6 dB)
Directividad: 80° H x 60° V (rotable)

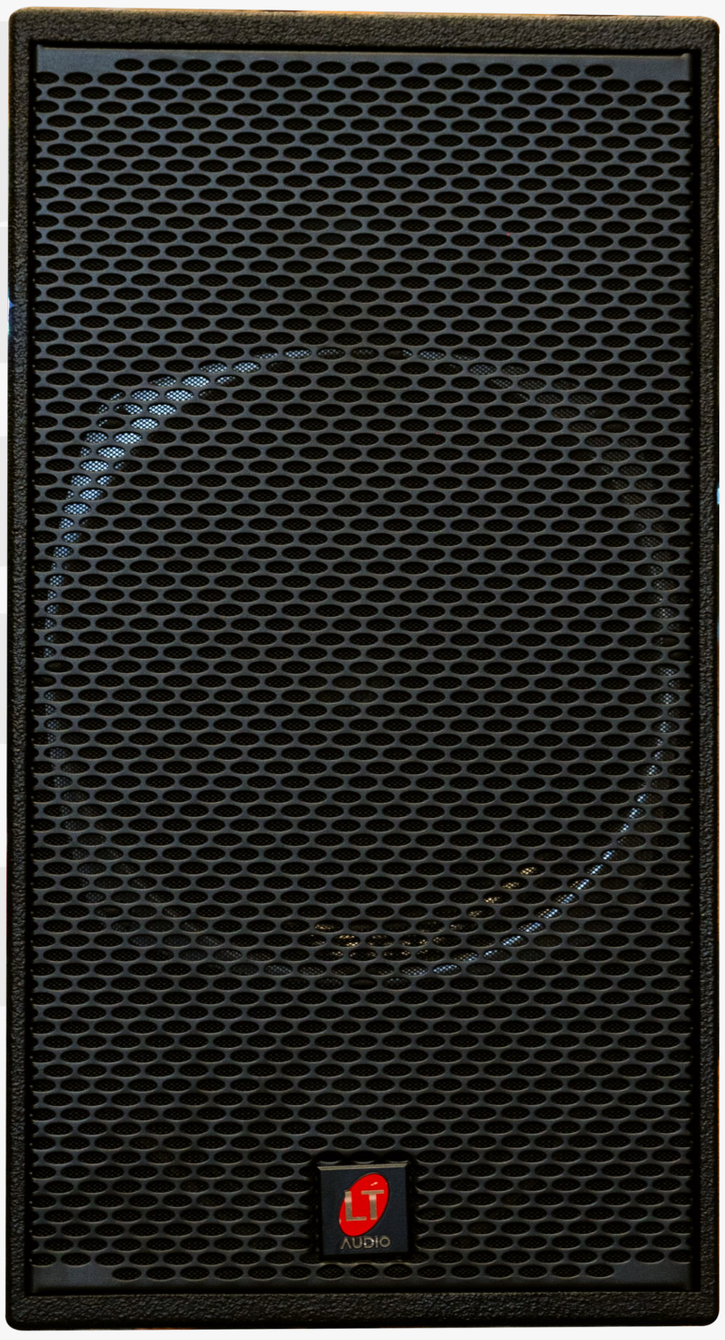

FICHA TÉCNICA

Transductor
2x8”
Neodimio

Transductor
1x1.4”
Neodimio 3



Amplificador
2 canales clase D

Control local
Pantalla LCD, ganancia y selección de preset

Dimensiones
308 x 570 x 398 mm

Voltaje
115 - 220 VAC ~ 50 - 60 Hz 600 W

Peso
27 kg

LITE TEK