



¡VENDAMOS  
SOLUCIONES!

CATÁLOGO  
**2019**

◀ ILUMINACIÓN PROFESIONAL



- En **Lite-Tek** ofrecemos productos de calidad, brindando a nuestros clientes una opción funcional, eficiente, de imagen profesional y a un precio inigualable.

Desde nuestras cabezas móviles hasta nuestras pantallas LED son productos versátiles y de calidad para ambientar cualquier espectáculo, nos comprometemos día a día con nuestros clientes.

En **Lite-Tek** vendemos soluciones.



# CONTENIDO

## ◀ CABEZAS MÓVILES

Four One  
Fire Ball  
Mini Wash  
Led Spot 60  
Led Spot 150  
Beam 230  
Led Beam 120  
Beam 10R  
Beam 260  
Beam 280  
Beam 350  
Beam 400 Pro  
Halo  
Wash 19x15Z  
King Panel

## ◀ WASH

Ecopar 54  
Par mini 18x3  
Parlite 54  
Amber 18x10  
Par 12x10 Ext.  
Par 18x12 Ext.  
Par UV 18x10  
Wash 108  
Wash 12x40  
Wash 550  
Led Blinder  
Led Blinder 2

## ◀ ESTROBO

Flasher 400 RGBW  
Led Strobe 3000 RGB

## ◀ FOLLOW SPOT

Pointer 440

## ◀ LÁSER

L1KRGB  
L1457RGB

## ◀ CONTROLES DMX

DMX 384  
DMX 512  
DMX Splitter 8  
DMX Splitter 8R  
DELUX 1024  
Nodo Art-Net 8  
Master Q

## ◀ FOG MACHINE

Ghost Hazer 700  
Ghost Fazer  
Fazer 900  
Shade 900  
Fazer 1500  
Ghost 1200  
Ghost 1500  
Ghost 1500 RC  
Shade 2000  
Shade Pro  
Ghost Pro

## ◀ PANTALLAS

P3 Interior  
P4 Interior  
P4 Exterior  
P6 Interior  
P10 Exterior

## ◀ ACCESORIOS





## ← FOUR ONE

Lámpara: 4 leds de 25W blancos, movimiento rápido y silencioso de PAN/TILT, Display LCD TFT de alta definición, sistema de ventilación silencioso.

-  110-240 V~, 50/60 Hz, 80W
-  11/17 canales DMX 512
-  Estrobo 1-25 veces por segundo.  
Velocidad variable.

MODO DE CONTROL: AUTO, AUDIO, DMX y MASTER/SLAVE Y MANUAL

PAN: 540° | TILT: 250°

COLORES DE LED: AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO

IP20

PESO: 6.5 kg | DIMENSIONES EMPAQUE INDIVIDUAL: 330 X 280 X 415 mm

2  
PIEZAS

INCLUYE  
ESTUCHE



## ← FIRE BALL

FIRE BALL despierta una excelente iluminación gracias a sus luces dirigidas a 8 puntos distintos a la vez, aunado a su movimiento rotatorio, crea diversos efectos.

-  110-240V~, 50/60 Hz, 100W
-  10/21 canales DMX

**¡CON FIRE BALL PUEDES CREAR DINÁMICOS EFECTOS DE LUZ!**

LÁMPARA: 8 LEDS DE 10W RGBW

MODO DE CONTROL: AUDIO, DMX512, AUTO, MASTER/SLAVE, MANUAL

TILT: INFINITO

EFEECTO: DIMMER, ESTROBO, COLORES

PANEL DE CONTROL: 4 DÍGITOS

VIDA ÚTIL DE LED: 50 000 h

IP20

PESO: 4.5 kg | DIMENSIONES: 330 x 215 x 172 mm



## ◀ MINI WASH

Tiene como propósito la proyección móvil de baño de color, ZOOM incorporado para ser más eficiente a diferentes distancias.

-  100 – 240 V~ 50/60 Hz, 80W
-  15 canales DMX
-  Estrobo 1-10 veces por segundo.
-  Mezcla de colores RGB+W
-  Dimmer electrónico

**COMPACTO**  
**GRAN**  
**POTENCIA**



LÁMPARA: 7 LEDS DE 10 WATTS RGBW  
 MODO DE CONTROL: DMX 512, AUDIO, AUTO, MANUAL  
 PAN: 240° | TILT: 570°  
 IP20  
 ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR INTERLOCK  
 SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX  
 ZOOM MOTORIZADO 7°- 45°  
 DIMENSIONES: 20 X 29.7 X 14.5 CM.

## ◀ LED SPOT 60

Excelente cabeza móvil spot, que adopta las características de 2 ruedas de gobos, enfoque y prisma rotatorio de 3 caras como el spot tradicional pero ahora con lámpara LED de 60W.

-  110-240V~, 50/60 Hz, 80 W
-  11, 14 y 17 canales DMX
-  Estrobo 20 veces por segundo.
-  Dimmer lineal
-  Fijos: 8 gobos + abierto | Rotatorio: 6 gobos + abierto

**PRISMA DE**  
**3 CARAS**  
**ROTATORIO**



LÁMPARA: 1 LED ULTRABRILLANTE DE 60 W.  
 MODO DE CONTROL: DMX 512, AUDIO, AUTO, MANUAL  
 COLORES: 7 COLORES + ABIERTOS  
 ENFOQUE: ELECTRÓNICO  
 PAN: 540° - TILT: 270°  
 SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX  
 PESO: 6.5 KG. | DIMENSIONES: 240 x 240 x 370 MM

producto **NUEVO**

## ◀ LED SPOT 150



-  110-240 V~, 50/60 Hz, 130 W
-  11/17 canales DMX 512

LÁMPARA: LED 150W BLANCO, 7500K  
 ÁNGULO DE BEAM: 11°  
 LENTE ANTIRREFLEXIÓN 136MM.  
 ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30M.  
 SISTEMA DE DIMMER/SHUTTER DE 2 HOJAS  
 SHUTTER 25 X SEGUNDO  
 DISPLAY LCD 1.8"  
 SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES  
 IP20  
 MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO  
 PESO NETO: 6.6 KG. | DIMENSIONES: 350 X 177 X 362



## ◀ BEAM 230



La BEAM 230 (Lámpara 7R, 2000 Hrs) color de temperatura: 8000K, usa la misma tecnología de proyector de grupos de lentes que las cámaras para crear patrones sin importar la distancia.  
 Sus lentes de cristal facilitan su limpieza y durabilidad.

-  110-240V~, 50/60 Hz, 350 W
-  16 canales DMX
-  Shutter mecánico y estrobo ajustable
-  Dimmer Mecánico
-  Fijos: 17 gobos + abierto, efecto shake de alta velocidad.

GRUPO ÓPTICO DE 3 LENTES HQ  
 ENFOQUE: 0-33°  
 RUEDA DE COLORES 14 + ABIERTO  
 PRISMA DE 8 CARAS  
 FILTRO DE FROST  
 16 BIT PAN / TILT  
 CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA  
 PESO: 20.1 KG | DIMENSIONES: 350 X 320 X 505 MM



producto **NUEVO**

## ◀ LED BEAM 120

LED Beam 120 es una nueva cabeza móvil inteligente, compacta y elegante, puede operarse vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, contiene elementos que te ayudarán a crear ambientes increíbles y dinámicos.



90-260 V~, 50/60 Hz, 220 W



10 y 12 canales DMX



**INCLUYE  
ESTUCHE**



LÁMPARA: LED 120W BLANCO, 7500K  
ÁNGULO DE BEAM: 3°  
LENTE ANTIRREFLEXIÓN 136MM.  
ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30M.  
SISTEMA DE DIMMER/SHUTTER DE 2 HOJAS  
SHUTTER 25 X SEGUNDO  
DISPLAY LCD 1.8"  
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES  
IP20  
MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO



**SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES LA PROYECCIÓN MÓVIL DE POTENTES Y CERRADOS HACES DE LUZ  
CON GOBOS EN COLORES CON EFECTOS DE PRISMA ROTATORIO DE 8 CARAS.**

Conoce más características en nuestro canal de YouTube

**CABEZAS MÓVILES**

vendemos **SOLUCIONES**



## ◀ BEAM 10R

Derivada de la más popular BEAM en México surge, más potente, la BEAM 10R, ahora con una potente lámpara 10R de 280 watts y las mismas características que hicieron líder a la BEAM 230. Además cuenta con protección de sobrecalentamiento.

-  110-240V~, 60Hz, 350W
-  16 canales DMX
-  Dimmer 0-100% Mecánico
-  17 Gobos

LÁMPARA 10R (280 W) VIDA ÚTIL: 2000 HRS  
 COLOR DE TEMPERATURA: 8000K  
 RUEDA DE 14 COLORES  
 GRUPO ÓPTICO DE 3 LENTES HQ  
 PRISMA DE 8 CARAS GIRATORIO A AMBOS SENTIDOS  
 FLUJO LUMINOSO 9000 LUMENS  
 ENFOQUE ELECTRÓNICO  
 16 BIT PAN 540° / TILT 270°  
 CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA  
 SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX  
 PESO: 20.1 KG | DIMENSIONES: 350 X 320 X 505 MM

**¡POTENCIA Y VERSATILIDAD EN CADA SHOW!**

2  
PIEZAS  
INCLUYE  
ESTUCHE

producto **NUEVO**



## ◀ BEAM 260

Cabeza móvil inteligente, es operada vía control DMX, puede trabajar solo, manual y automáticamente. Adopta las características de una luminaria clásica.

**¡PRISMAS QUE SE PUEDEN SOBREPONER PARA CREAR UN TERCER EFECTO DE PRISMA!**

-  110-240V~, 50/60Hz, 350W
-  16 Canales DMX
-  Estrobo 0 – 30 FPS + Arcoiris
-  Dimmer 0-100% lineal
-  13 gobos fijos metálicos con efecto Shake y Scroll  
7 gobos rotatorios incluyendo dicróicos con efecto Shake y Scroll

LÁMPARA: 7R 230 WATTS (2000 HORAS, COLOR DE TEMPERATURA: 8000K)  
 2 PRISMAS INDEXABLES (UNO LINEAL DE 6 CARAS Y EL OTRO CIRCULAR DE 32 CARAS)  
 1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES + ABIERTO.  
 1 RUEDA DE GOBO FIJO: 13 GOBOS [6 GOBOS DICROICOS] + ABIERTO.  
 1 RUEDA DE GOBO ROTATORIO: 7 GOBOS + ABIERTO.  
 SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX  
 DISPLAY LCD | PANEL DE CONTROL CON DIAL  
 PESO: 21.2KG | DIMENSIONES: 300 X 350 X 500 MM

2  
PIEZAS  
INCLUYE  
ESTUCHE



## ◀ BEAM 280

BEAM 280 tiene una lámpara OSHRAM HRI 280W, usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad.

- 100-240 V~ 50-60Hz, 350W
- 16/24 canales DMX
- Estrobo doble lámina 0.5-9 veces x segundo.
- Dimmer 0-100% lineal
- 2 ruedas de gobos, 1 con 9 rotatorios; 1 con 14 fijos.

LÁMPARA: OSRAM HRI 230W  
COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO  
PRISMA 1: 8-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE  
PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE  
ZOOM: BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5°-20°  
EFECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE  
FOCUS: AJUSTE LINEAL  
PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO  
MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT.  
MODO DE CONTROL: STANDARD, DMX 512, AUTO Y MASTER/ SLAVE  
RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARA DESDE CONTROL



## ◀ BEAM 350

El BEAM 350 está hecho con los últimos adelantos tecnológicos con una forma elegante, combinada con una avanzada tecnología en equipos de iluminación.

- 110-240V~, 50-60 Hz, 500W
- 16 /24 canales DMX
- Estrobo doble lámina 5-9 veces x segundo.
- Dimmer 0-100% lineal
- 2 ruedas de gobos, 1 con 9 rotatorios; 1 con 14 fijos.

LÁMPARA: YODN 350W, VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 2200HRS  
PRISMA 1: 18-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE  
PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE  
COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO  
PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO  
ZOOM BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5°-20°  
EFECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE  
PAN/TILT: X AXIS 540° Y AXIS 270°, REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO MECANISMO DE SEGURIDAD  
MODOS DE CONTROL: STANDARD DMX512, AUTOMÁTICO Y MASTER/ SLAVE  
PESO: 19 KG | DIMENSIONES: 386 X 365 X 589 MM



producto **NUEVO**

## ◀ BEAM 400 PRO




BEAM 400 PRO usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.

-  110-240V~, 50/60 Hz, 600W
-  19 y 16 canales DMX
-  Dimmer 0-100% Lineal
-  13 Gobos + abierto



LÁMPARA USHIO 400W. 9700K. VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 1500 HRS.  
 COLORES: 14 + ABIERTO  
 PRISMAS: **5 PRISMAS EN 2 RUEDAS INDEXABLES PARA HACER 11 COMBINACIONES.**  
**AMBAS RUEDAS DE PRISMAS GIRAN INDEPENDIENTEMENTE EN AMBOS SENTIDOS.**  
 FOCUS: AJUSTE LINEAL  
 PAN/TILT : X AXIS 540° Y AXIS 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO  
 MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT  
 RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARA DESDE CONTROL.  
 MODO DE OPERACIÓN: STANDARD DMX512.  
 PESO: 20 KG | DIMENSIONES: 440 X 310 X 592 MM



¡INCLUYE CLAMPS!

## ◀ HALO



HALO tiene 19 leds de 10W ultra brillantes RGBW 4 en 1, cuenta con dos secciones de LEDS, funciona como wash de excelente potencia o como un potente beam. El canal dedicado incluye varios tonos de blanco y una amplia paleta de colores pregrabados que facilitan la programación.

-  110-240V~, 50-60 Hz, 200W
-  14/25 canales DMX
-  Estrobo 1-20 flashes x segundo
-   Mezcla RGBW en Beam y RGB en Halo.
-  Dimmer electrónico independiente



LÁMPARA: 19 LEDS DE 10W ULTRA BRILLANTES RGBW 4 EN 1  
 CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN  
 MODO DE CONTROL: AUTO, AUDIO, DMX Y MASTER/ SLAVE  
 ZOOM: 8 - 60°  
 16 BIT PAN / TILT  
 CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA  
 ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON  
 PESO: 5.6 KG. | DIMENSIONES: 302 X 302 X 360 MM



## ◀ WASH 19x15Z

La espectacular Wash 19X15Z cuenta con lámpara de 19 Leds ULTRABRILLANTES RGBW 4 en 1, macros de color en 3 secciones que te permitirán crear ambientes con efectos originales y novedosos.

-  110-240V~, 50-60 Hz, 260W
-  20/28 canales DMX, manual y auto.
-  Mezcla de colores RGB+W

**Cabeza móvil inteligente, su principal función es el baño de color. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar manual y automáticamente.**

19 LEDS DE 15W ULTRA BRILLANTES RGBW 4 EN 1  
 MACROS DE COLOR EN 3 SECCIONES  
 MODO DE CONTROL: MANUAL, DMX, AUTO MODOS  
 ZOOM: 7 - 60°  
 PAN 540° / TILT: 270° 16 BITS  
 CONEXIONES: ENTRADA Y SALIDA DE DMX EN XLR 3 Y 5 PIN  
 PESO: 10 KG.  
 DIMENSIONES: 330 X 230 X 370 MM



## ◀ KING PANEL

El King Panel cuenta con una gran cantidad de increíbles efectos programados.  
 ¡Puede ser un BEAM amplio de gran potencia o un potente WASH!

-  110-240V~, 50/60 Hz, 397W
-  9, 10, 13, 23, 81, 106 y 119 canales
-  Estrobo electrónico | 13 flashes x seg.
-  Mezcla de colores RGB+W
-  Dimmer electrónico

LÁMPARA DE 25 LEDS DE 10W, RGBW (VIDA ÚTIL DE LED: 50 000 HRS)  
 MODO DE CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN Y ETHERNET  
 ÁNGULO DE BEAM: 6°  
 16 BIT PAN / TILT  
 EFECTOS: LETRAS, NÚMEROS Y CARACTERES ESPECIALES,  
 CON ANIMACIÓN, VERTICAL, HORIZONTAL Y GIRO.  
 ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON IN/OUT  
 SEÑAL: 3 Y 5 PIN, ETHERCON IN/OUT  
 ACEPTA PROTOCOLOS DMX, KLINGNET, ART-NET  
 PESO: 14KG | DIMENSIONES: 288 X 391 X 472 MM



## ◀ ECOPAR 54



**¡EXCELENTE ALIADA EN EL SHOW!**

-  90-240V~, 50-60 Hz, 180W
-  4/8 canales DMX
-  Estrobo 0-13 flashes por segundo.
-  Mezcla de colores RGB+W
-  Dimmer Lineal 0-100 %

LÁMPARA: 54 LEDS DE 3 WATTS (12 ROJOS + 18 VERDES + 18 AZULES + 6 BLANCOS)  
 VIDA ÚTIL DE LED: 50,000 HORAS  
 CONECTORES: DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES  
 PESO: 3.6 KGS | DIMENSIONES: 25.5(L) X 25.5(W) X 36.5(H) MM (EMPACADA)

## ◀ PAR MINI 18x3



-  100-240V~, 50-60 Hz, 60W
-  DMX, audio, master/slave, auto.
-  Estrobo + Arcoiris
-  Mezcla de colores RGB
-  Dimmer Lineal
-  7 canales DMX

LÁMPARA: 18 LEDS DE 3 WATTS (6 ROJOS + 6 VERDES + 6 AZULES)  
 VIDA ÚTIL DE LEDS: 80,000 – 100,000 HORAS  
 PESO: 1.1 KG. | DIMENSIONES: 230 X 230 X 165 MM

## ◀ PARLITE 54



-  90-240 V~ 50/60Hz, 180 W
-  8 canales DMX
-  Estrobo 0-13 flashes x seg.
-  Dimmer lineal 0-100%
-  Mezcla de colores RGB+W

LÁMPARA: 54 LEDS DE 3 W (ROJO, VERDE, AZUL Y BLANCO)  
 MODO DE CONTROL: DMX, STAND ALONE, AUDIO, MASTER/SLAVE  
 CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES  
 PESO: 3.6 KG.



## ◀ AMBER 18x10



-  90-240 V~ 50-60Hz, 180 W
-  8 canales DMX
-  Estrobo
-  Dimmer lineal 0-100 %
-  Mezcla de colores RGB+ÁMBAR

LÁMPARA: 18 LEDS 10W RGBA (ROJO, VERDE, AZUL Y ÁMBAR)  
 VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.  
 POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA  
 CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES  
 PESO: 3.6 KG. | DIMENSIONES: 290 X 220 X 220 MM.



producto **NUEVO**

## ◀ PAR 12x10 EXT.

**12 PIEZAS DE LEDS DE 10W, 5 EN 1, RGBA**



-  100-240V ~ 60Hz, 120 W
-  Modos DMX: 2 Modos DMX de 8 canales con diferente configuración.
-   Mezcla de Colores RGBA
-  IP65 Soporta Lluvia ligera

**¡QUE EL CLIMA NO DETENGA EL SHOW!**

**MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN**  
**VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS**  
**EFFECTOS: DIMMER, ESTROBO, CAMBIO DE COLOR**  
**ANGULO 35°**



**INCLUYE ESTUCHE**

producto **NUEVO**

## ◀ PAR 18x12 EXT.

**18 PIEZAS DE LED DE 12W, 5 EN 1, RGBA+UV**



-  100-240V ~ 50-60Hz, 324 W
-  5 y 8 canales DMX
-  Dimmer, Estrobo, Cambio de Color
-   Mezcla de Colores RGBA+UV
-  IP65 Soporta Lluvia ligera

**MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN**  
**VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS**  
**ANGULO: 35°**  
**PESO: 6.68 KG.**



**INCLUYE ESTUCHE**

## ◀ PAR UV 18x10

La Par 18x10 puede trabajar en cualquier posición segura, cuenta con 18 LEDS de 10W 4 en 1 que tienen una mezcla de colores RGB + UV.

6  
PIEZAS  
INCLUYE  
ESTUCHE



90-240V~, 50/60 Hz, 180 W



8 canales DMX



Estrobo 0-13 flashes x segundo



Dimmer lineal 0-100%



Mezcla de colores RGB+UV

## CREA EFECTOS CON LA MEZCLA DE COLORES RGB Y DA ESE TOQUE ESPECIAL CON EL UV

LÁMPARA: 18 LEDS DE 10 WATTS RGB+UV

VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

MODOS DE OPERACIÓN: DMX, STAND ALONE, AUDIO, MASTER/SLAVE

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE PANEL DE CONTROL DE 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES

PESO: 3.6 KG.

IP20

## ◀ WASH 108

Lámpara: 108 piezas de Leds de 3 Watts Edison, colores pre-programados en un canal dedicado. Control de movimiento vectorial, silencioso y resolución precisa de 8 bits.



-  110-240V~, 50/60 Hz, 200 W
-  12 canales DMX 512
-   Shutter 18 flashes x segundo + Arcoiris
-  Dimmer variable electrónico 0-100%
-   Mezcla de colores RGB+W

**CONTROL DE MOVIMIENTO VECTORIAL,  
SILENCIOSO Y UNA RESOLUCIÓN  
PRECISA DE 8 BITS.**

108 LEDS DE 3W ( 24 ROJOS, 28 VERDES, 28 AZULES Y 28 BLANCOS)  
VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.  
LCD: DISPLAY AZUL  
PAN: 630° / TILT: 265° | LUX 5000@5M  
PESO: 9KG.  
DIMENSIONES: 600X220X600MM

producto **NUEVO**◀ **WASH 12X40**

La WASH 12x40 es una cabeza móvil inteligente que se puede operar vía control DMX, manual o automáticamente con programas pregrabados, su función principal es el baño de color y sus efectos de animación de pixeles de colores.

2  
PIEZAS

**INCLUYE  
ESTUCHE**



100-240V~50-60Hz, 600 W



11/12/17/18/58 canales DMX



1 – 20 Flashes por segundo



Mezcla de colores RGBW



Dimmer 0-100% lineal



LÁMPARA: 12 LEDS DE 40W ULTRA BRILLANTES 4 EN 1

ZOOM LINEAL: 4.5 – 45 GRADOS

PAN/TILT: 540/270, 16 BITS

MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL, DMX, AUTO

CONEXIONES: ENTRADA Y SALIDA DE DMX EN XLR 3 Y 5 PIN  
IP20


producto **NUEVO**

## ◀ WASH 550

La WASH 550 es una sorprendente cabeza móvil que puede ser operada vía control DMX y manualmente. Su función principal es el baño de color de gran potencia y sus efectos de animación. ¡Excelente para iluminar y crear efectos espectaculares en cualquier escenario!

2  
PIEZAS

INCLUYE  
ESTUCHE

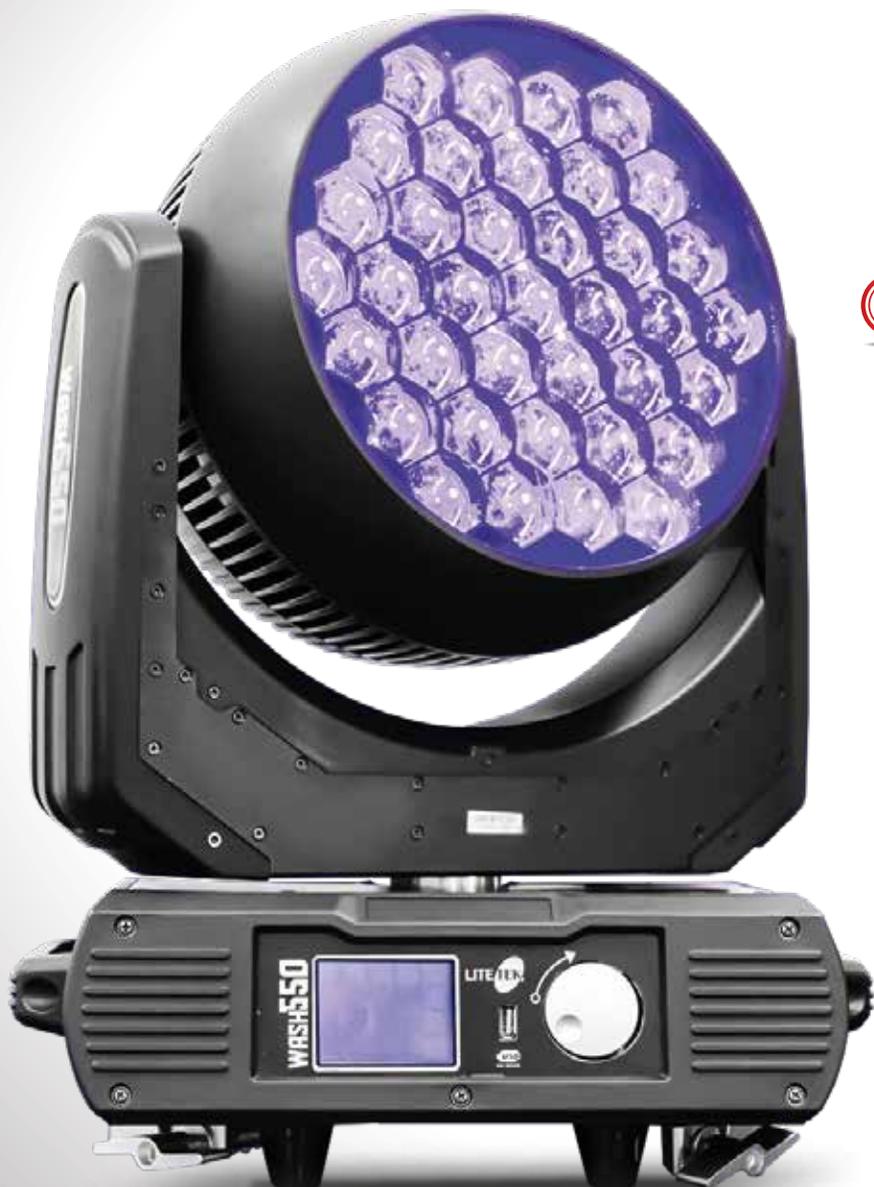

110-240V~, 50 / 60 Hz, 800 W



14, 25, 26 canales DMX



1 – 20 Flashes por segundo



Mezcla de colores RGBW



Dimmer 0-100% Lineal

**¡CLAMPS  
INCLUIDOS!**



LÁMPARA 37 LEDS DE 15W RGBW EN 3 SECCIONES

LENTES GAGGIONE

DISPLAY TOUCH

MODOS DE OPERACIÓN DMX

ZOOM: 8 – 38°

PANTALLA TÁCTIL

PAN: 540 °, Y AXIS 270° 16 BITS, REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO

IP20

PESO: 17 KG

DIMENSIONES: 413 X 320 X 486 MM

**WASH**

vendemos **SOLUCIONES**

## ◀ LED BLINDER



LED BLINDER es un panel de 144 leds, cuenta con 4 secciones de 36 leds blancos independientes, es operado vía control DMX, puede trabajar manual y automáticamente.

-  100-240V~, 50/60 Hz, 450 W
-  Estrobo
-  Dimmer lineal
-  IP65, SOPORTA LLUVIA LIGERA
-  5/9 canales DMX

### ¡EL CLIMA NUNCA SERÁ UN PROBLEMA!

LAMPARA: 144 LEDS BLANCOS DE 3W (VIDA UTIL: 50 000 HRS)

4 SECCIONES INDEPENDIENTES DE 36 LEDS

ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 60°

MODO DE CONTROL: DMX, STAND ALONE, AUTO.

PANEL DE CONTROL: 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

PESO: 15 KG.

## ◀ LED BLINDER 2

### PANEL DE 72 LEDS BLANCOS DE TONO CÁLIDO.



-  100-240V~, 50-60 Hz, 200 W
-  Modos DMX: 1, 2, 4 y 7 canales
-  Estrobo
-  Dimmer lineal
-  IP65, SOPORTA LLUVIA LIGERA

LAMPARA: 72 LEDS BLANCO CÁLIDO DE 3 W (4500K)

2 SECCIONES INDEPENDIENTES DE 36 LEDS

TEMPERATURA DE COLOR: 4500K

VIDA UTIL: 50 000 HRS

MODO DE CONTROL: DMX, STAND ALONE, AUTO.

PANEL DE CONTROL: 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN

PESO: 8 KG.

producto **NUEVO**

## ◀ **FLASHER 400 RGBW**

Potente estrobo que puede operar vía control DMX, manual o automáticamente con programas pregrabados, produce destellos con efectos completos o por secciones, de colores y flashes en diferentes velocidades y duración en el equipo.

-  110-240V~, 50/60 Hz, 400 W
-  4, 5, 7, 13, 15 y 31 canales DMX
-   Mezcla de color RGBW
-  IP65, SOPORTA LLUVIA LIGERA



LED: 1320 RGBW SMD  
6 SECCIONES INDEPENDIENTES  
ENTRADA SALIDA DE AC  
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES  
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL, AUTO, MASTER/SLAVE  
IP65  
PESO NETO: 12.5 KG  
DIMENSIONES: 490 X 285 X 160 MM

producto **NUEVO**

## ◀ **LED STROBE 3000 RGB**

El Led Strobe 3000 RGB tiene una línea de 228 leds blancos de 3W que producen destellos con efectos completos en color blanco, cuenta con efecto de background de Leds RGB que acompaña perfectamente en escenarios en color.

-  110-240V~, 50-60 Hz, 700 W
-  3, 4 y 14 canales DMX
-   Mezcla de color RGB+W



LED: 228X3W BLANCO, 64X0.2W RGB  
ENTRADA SALIDA DE AC  
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES  
MODOS DE CONTROL: DMX, AUTOMÁTICO Y MASTER/ SLAVE  
PESO: 7 KG | DIMENSIONES: 490 X 330 X 230 MM



## ◀ POINTER 440

El POINTER 440 es un seguidor manual de foco de LED de 440W. Su principal función es resaltar dentro de un escenario un área específica. Tiene una construcción robusta de aluminio resistente a altas temperaturas.



100-240V~, 50-60 Hz, 500 W



MANUAL, DMX 4 CANALES



Dimmer: 0-100% lineal



**INCLUYE  
ESTUCHE**

LAMPARA: 440 COB LED

TEMPERATURA DE COLOR: 7500K, 6500K, 4500K, 3200K.

COLOR: 1 RUEDA (5 COLORES) + ABIERTO. 3 FILTROS DE TEMP.

DISTANCIA MÁS EFECTIVA: 15-100 MTS.

ÁNGULO: 1-9°

MEDIDAS DE SEGURIDAD: STANDARD

IP20

IRIS LINEAL Y ENFOQUE MANUAL

PROTECCIÓN CON SENSOR DE TEMPERATURA

PESO DEL EQUIPO: 15 KG

PESO EN CASE: 32 KG.(CON BASE Y TRIPIÉ)



ROJO

NARANJA

AMARILLO

VERDE

AZUL

BLANCO



**¡EXCELENTE VENTILACIÓN  
Y USOS VERSÁTILES!**

**ESTUCHE DE ALTA CALIDAD INCLUIDO  
PARA UN MEJOR CUIDADO Y TRANSPORTE.**

## ◀ L1KRGB

El láser L1KRGB es un efecto de iluminación de alta potencia capaz de representar diversidad de formas caprichosas.

-  100-240V~, 50-60 Hz, 50 W
-  12 canales DMX

**MODO AUDIORÍTMICO:** El cambio de los patrones del láser es controlado por el sonido, así que el ritmo del sonido hace cambiar los patrones del láser; pudiendo ajustar la sensibilidad del micrófono.  
**MODO AUTO:** Ciclo automático de programas sin control externo. El láser no se apaga. Esto le permite mantener siempre funcionando el láser con un ciclo de patrones pregrabados.  
**MODO MASTER/SLAVE:** Te permite conectar hasta 32 equipos juntos sin controlador, usa conectores XLR standard para su conexión.

**MODO DE CONTROL:** AUTORUN, AUDIO, MASTER/SLAVE, DMX, ILDA  
**SCANNER:** 20KPPS HIGH SPEED  
**POTENCIA LÁSER:** B600MW + G150MW + R300MW  
**DIODOS LÁSER:** DPSS, VERDE532NM, ROJO 638NM, AZUL 445NM  
**PATRONES ANIMADOS:** 128 PREPROGRAMADOS  
**ILDA:** ENTRADA Y SALIDA CONECTORES DB25  
**VÍA XLR 3 PIN IN/OUT**  
**PESO:** 2.6 KG. | **DIMENSIONES:** 280X210X150 MM



## ◀ L1457RGB

El láser L1457RGB de Lite-Tek es un efecto de 4 láseres separados, 2 verdes, 1 rojo y 1 azul.

-  110-250V~, 50-60 Hz, 50 W
-  9 canales DMX

Pueden trabajar automáticamente en varios modos, también puede ser controlado vía DMX pudiendo controlar la rotación de los patrones y el giro en "X" y "Y".  
 Con este láser puedes crear ambientes con un toque diferente, haciendo de tu show algo más atractivo.  
**¡CON UN PUNTO BASE MÁS AMPLIO EN SUS CUATRO SALIDAS!**

**MODO DE CONTROL:** AUTORUN, AUDIO, MASTER/SLAVE, DMX, ILDA  
**SCANNER:** N8. ALTA VELOCIDAD  
**DIÓDO LÁSER:** DPSS: AZUL: 445NM, VERDE:532NM, ROJO: 650NM.  
**SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512 EN XLR 3 PIN.**  
**PESO:** 4.05 KG.  
**DIMENSIONES:** 280 X 250 X 150 MM.




## ◀ DMX 384



- El DMX 384 controla 24 equipos de hasta 16 canales, o bien 12 de 32 canales cada uno, para un total de 384 canales DMX.
- 30 bancos cada uno con 8 escenas, para un total de 240 escenas.

16 CONTROLES DESLIZABLES (FADERS) CONTROL DIRECTO DE CADA CANAL.  
 MIDI CONTROLA BANCOS, CHASES Y BLACKOUT.  
 MICRÓFONO INCORPORADO PARA MODO CON SONIDO.  
 LOS PROGRAMAS EN MODO AUTO SON CONTROLADOS POR LOS FADERS DE TIEMPO Y VELOCIDAD.  
 DMX IN/OUT: 3 PINES XLR  
 LÁMPARA DE LEDS DE CUELLO DE GANSO.

## producto **NUEVO** ▶ DMX 512

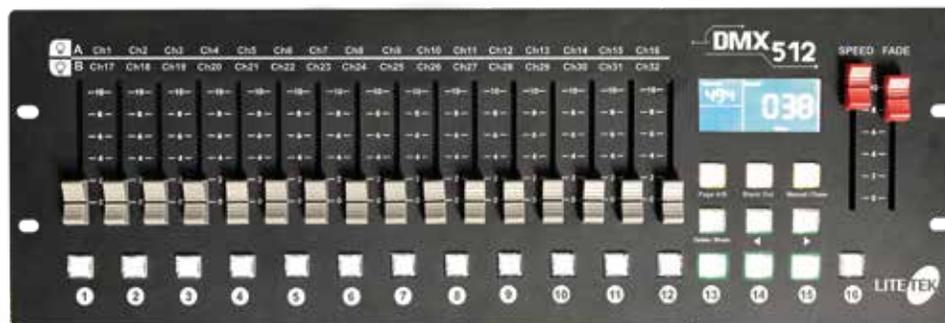

- ⚡ Voltaje: 110 – 240V~ 50-60Hz
- ⚡ 512 Canales DMX.



CONTROLA 16 LUMINARIAS INTELIGENTES HASTA 32 CANALES C/U.  
 ESCENAS: 1,584.  
 16 FADERS DESLIZABLES PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES.  
 MICRÓFONO INCORPORADO PARA FUNCIONAMIENTO AUDIO RÍTMICO.  
 MODO AUTO PROGRAM CONTROLADO POR FADE.  
 PESO: 2.85 KG.  
 DIMENSIONES: 500 X 230 X 120 MM.

## ◀ DMX SPLITTER 8



100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

La amplificación permite extender la longitud de la línea más allá de la distancia especificada en la norma estándar DMX 512. Si son necesarias más derivaciones, se pueden utilizar varios SPLITTERS en la misma línea. Cada rama de la línea deberá ser tratada como una línea independiente con hasta 32 unidades, cada una de ellas debe tener un terminador al final de ella.



SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512  
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)  
8 SALIDAS OPTOAISLADAS INDEPENDIENTES  
XLR 3 PIN  
PESO: 2.2 KG.

## ◀ DMX SPLITTER 8R




100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

**¡MONTABLE EN RACK!**

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512  
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)  
8 SALIDAS OPTOAISLADAS  
ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN  
SALIDA EN 3 PIN  
PESO: 3KG  
DIMENSIONES: 482X150X45MM

## ◀ DELUX 1024

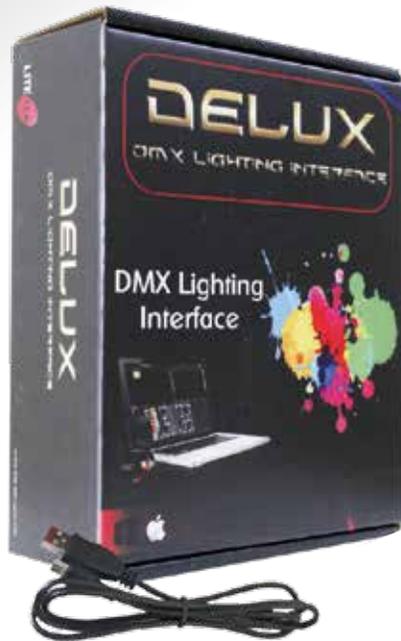

INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN  
¡TU ALIADO PERFECTO PARA CREAR AMBIENTES ESPECTACULARES!



100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

- DMX 512 COMPATIBLE
- 2 UNIVERSOS, 1024 CANALES
- 2 UNIVERSOS ART-NET
- TRABAJA EN WINDOWS Y MAC
- SOFTWARE LITE-TEK
- MINI USB 2.0
- CONECTORES DE SALIDA NEUTRIK 3 PIN
- HOUSING DE ALUMINIO



Pestaña de escenas y ventana de control



Línea de tiempo



Pestaña de efectos, visualizador 3D y área de luminarias



Visualizador 3D

## ◀ NODO ART-NET 8

Excelente herramienta para la distribución DMX, el Nodo Art-Net 8 puede actuar como un nodo Art-Net de 8 universos o como un splitter / booster simultáneamente. Cada una de las 8 salidas puede ser configurada a cualquiera de las entradas, Universo DMX 1, Universo DMX 2 ó Universos disponibles en Art-Net.



- CONEXIONES: 2 ENTRADAS XLR PARA 2 UNIVERSOS (DMX-IN).
- ART-NET: 1 ENTRADA RJ45, 1 SALIDA THRU RJ45.
- 8 SALIDAS XLR (8 UNIVERSOS-DMX-OUT).
- FUNCIONES: SPLITTER DE 2 UNIVERSOS DE ENTRADA.
- ART-NET DE 8 UNIVERSOS.
- CADA SALIDA DMX ES CONFIGURABLE.

producto **NUEVO**

## ◀ MASTER Q



LUMINARIAS: HASTA 96  
CANALES POR LUMINARIA: 40 PRIMARIAS + 40 FINE TUNE  
LIBRERÍA: SOPORTA ARCHIVOS R20  
RE-PATCHEAR DIRECCIÓN DE ILUMINARIAS  
SWOP PAN/TILT  
PERMITE INVERTIR CANALES DE SALIDA  
MODIFICACIÓN DE SLOPE DE CANALES  
ESCENAS: 60  
ESCENAS SIMULTÁNEAS EN EJECUCIÓN: 10  
PASOS DE ESCENA: 600  
TIEMPO DE CONTROL DE ESCENA: FADE IN/OUT, LTP SLOPE  
EFECTOS POR ESCENA: 5  
ESCENAS Y DIMMER POR FADER  
INTERLOCKED SCENE  
EFECTOS SIMULTÁNEOS EN EJECUCIÓN: 5  
MASTER FADERS: GLOBAL, PLAYBACK, FIXTURE  
GENERADOR DE EFECTOS: DIMMER, PAN/TILT, RGB, CMY, COLOR, GOBO, IRIS AND FOCUS.  
MEMORIA USB: FAT32 SOPORTADA

🔌 Alimentación: 100-240V

🔴 1024 canales DMX

**¡INCLUYE WORKLIGHT!**

**INCLUYE USB CON LIBRERÍAS,  
Y ESTUCHE RÍGIDO PARA SU FÁCIL  
TRANSPORTE Y CUIDADO.**

**CONTROL DMX**

vendemos **SOLUCIONES**

## ◀ GHOST HAZER 700



 120V~, 50/60 Hz



**CONTROL REMOTO ALÁMBRICO**

ELEMENTO CALENTADOR: 700 W  
 TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 3 MIN  
 VOLUMEN MÍNIMO DE HUMO POR MIN: 56 M<sup>3</sup>  
 CAPACIDAD DE LÍQUIDO: 1.2 LITROS  
 PESO: 7 KG.  
 DIMENSIONES: 390 X 210 X 360 MM

## ◀ GHOST FAZER



 120V~, 50/60 Hz

 2 canales DMX



**CONTROL REMOTO ALÁMBRICO**

ELEMENTO CALENTADOR: 1700 W  
 TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 8 MIN  
 SALIDA DE HUMO POR MIN: 4,000 PIES CUBICOS POR MINUTO  
 MODO DE CONTROL: INALÁMBRICO, DMX, TEMPORIZADOR, DISPARO MANUAL.  
 CAPACIDAD DEL TANQUE: 5 L.  
 PESO: 8 KG.

producto **NUEVO**

## ◀ FAZER 900

La FAZER 900 es una máquina de Hazer de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido. Funciona con líquido de humo normal.



120V~, 50-60 Hz, 900 W



3 canales DMX



CORRIENTE DE OPERACIÓN: 7.5 A  
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 50 SEG  
SALIDA DE HUMO: 5.000PIES POR MINUTO  
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 1.2 LT  
PESO: 4.6KG  
DIMENSIONES: 350 X 310 X 240 MM

## ◀ SHADE 900

**¡CON 6 LEDS ÁMBAR QUE ENCIENDEN AL DISPARAR EL HUMO!**



120V~, 50/60 Hz



ELEMENTO CALENTADOR: 900 W  
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN  
VOLUMEN MÍNIMO DE HUMO POR MIN: 14 M<sup>3</sup> / MIN.  
DISTANCIA DE PROYECCIÓN APROXIMADA: 3,5M.  
CAPACIDAD DEL TANQUE: 0.3 L.  
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO  
MANDO A DISTANCIA DE CABLE.  
PESO: 3.6 KG.  
DIMENSIONES: 380 X 260 X 220 MM.

vendemos **SOLUCIONES**

**FOGMACHINE**

producto **NUEVO**◀ **FAZER 1500**

La FAZER 1500 es una máquina de Hazer potente de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación.  
Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido.  
Funciona con líquido de humo normal.



Voltaje: 110 – 240V~ 50-60Hz

CONSUMO DE CORRIENTE: 1500W  
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN  
CANALES DMX: 3CH  
SALIDA DE HUMO: 8,000 PIES C/MINUTO  
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LIQUIDO: 1.9LT.  
DIMENSIONES: 440 X 395 X 250 MM.  
PESO: 13.5 KG.

**El cuidado del equipo es importante para un profesional, la Fazer 1500 incluye en su estructura un estuche rígido de alta durabilidad, así puedes transportarla fácilmente y al mismo tiempo prolongar el tiempo de vida de tu máquina.**



## ◀ GHOST 1200

### MÁQUINA DE HUMO CON MICROPROCESADOR

- ⚡ 120V~, 50/60 Hz
- ⚙️ Control DMX



CONSUMO DE CORRIENTE: 1200 W  
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 10A  
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN  
SALIDA DE HUMO: 480 M<sup>3</sup> POR MINUTO  
DISTANCIA DE DISPARO: 5M.  
CAPACIDAD DE TANQUE: 3 L.  
PESO: 7 KG. | DIMENSIONES: 540 X 320 X 230MM

## ◀ GHOST 1500

### MÁQUINA DE HUMO CON MICROPROCESADOR

- ⚡ 120V~, 60 Hz
- ⚙️ Control DMX



CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W  
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 10A  
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN  
SALIDA DE HUMO: 566 M<sup>3</sup> POR MINUTO  
DISTANCIA DE DISPARO: 4M.  
CAPACIDAD DE TANQUE: 3 L.  
PESO: 8 KG. | DIMENSIONES: 540 X 340 X 250MM

## ◀ GHOST 1500 RC

**Ghost 1500 RC es perfecta para crear un efecto de niebla lo suficientemente densa o ligera para resaltar los efectos de iluminación como láser y otros rayos de luz.**



 120V~, 60 Hz

CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W  
 CORRIENTE DE OPERACIÓN: 10A  
 TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 4 MIN  
 SALIDA DE HUMO: 680 M<sup>3</sup> POR MINUTO  
 DISTANCIA DE DISPARO: 6M.  
 CAPACIDAD DE TANQUE: 3 LTRS.  
 PESO: 7 KG. | DIMENSIONES: 530 X 310 X 245MM

## ◀ SHADE 2000

**Shade 2000 está equipada con 24 piezas de leds MCD 3 en 1 RGB, la emisión de humo y luz de los leds es simultánea, logrando una emisión de humo colorida.**

 120V~, 60 Hz

 7 canales DMX



LEDS: 24 PIEZAS RGB  
 CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W  
 TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 MIN  
 SALIDA DE HUMO: 30 000 PIES CUBICOS POR MINUTO  
 DISTANCIA DE DISPARO: 6M.  
 CAPACIDAD DE TANQUE: 2.5 L.  
 PESO: 8.25 KG. | DIMENSIONES: 420 X 310 X 210 MM

## ◀ SHADE PRO



**Shade Pro incluye un control inalámbrico programable desde el panel para diferentes funciones. ¡Logra una combinación de humo con luz impresionante y lleno de color!**

-  120V~50/60 Hz
-  Control DMX

CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W  
 TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN.  
 LEDS: 21 LEDS DE 3W  
 SALIDA DE HUMO: 30,000 PIESCU/MINUTO  
 DISTANCIA DE DISPARO VERTICAL: 6 M  
 OPCIONES DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL; CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL  
 MODOS DMX: 8 CH  
 CAPACIDAD DEL TANQUE LÍQUIDO: 2.5 L.  
 PESO: 8.7 KG.

producto **NUEVO**

## ◀ GHOST PRO



**POTENTE** máquina generadora de humo de muy alta densidad, de uso profesional. Cuenta con salida de alto rendimiento y una distancia máxima de 6 mts con fuerza de salida, antes de disipación. Es capaz de emitir su máximo volumen en 50s de forma continua.

-  220V~, 50/60 Hz

**Control inalámbrico y en panel.**

CONSUMO DE CORRIENTE: 3000 W  
 CORRIENTE DE OPERACIÓN: 15 A  
 TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 7 MIN  
 SALIDA DE HUMO: 30,800 PIES C/MINUTO  
 CONSUMO DE LÍQUIDO PROMEDIO: 6.5 LT/MIN  
 DISTANCIA DE DISPARO: 10 M  
 OPCIONES DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL; CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL.  
 CAPACIDAD DEL TANQUE: 5 L.  
 PESO: 19.5 KG | DIMENSIONES: 652 X 358 X 300 MM



## ◀ P3 INTERIOR

**¡Sistema robusto y fácil de anclaje!  
Incluye estuche de alta resistencia para un  
transporte más cómodo y seguro.**

PITCH: 3.91 MM  
LED: SMD 2121  
DENSIDAD DE PÍXELES: 65536 PX/M2  
DIMENSIONES DE MÓDULO: 250 X 250 MM.  
DIMENSIONES DE GABINETE: 500 X 1000 MM.  
RESOLUCIÓN DE MÓDULO: 64 X 64 PX  
RESOLUCIÓN DE GABINETE: 128 X 256 PX  
MATERIAL DE GABINETE: DIE CASTING  
PESO DE GABINETE: 13 KG.  
PROCESAMIENTO: 16 BIT  
DRIVING: 1/16 SCAN  
BRILLO MÁXIMO: 2200 NITS  
ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°  
FREC. DE ACTUALIZACIÓN: >1500 HZ  
CONSUMO DE POTENCIA: 320W / M2  
VOLTAJE: CA 220 V  
IP - FRENTE/DETRÁS: IP40 / IP21 USO INTERIOR  
TEMPERATURA DE TRABAJO: -40~60° C.  
HUMEDAD DE TRABAJO: 10~85% RH

6  
PIEZAS

**INCLUYE  
ESTUCHE**

## ◀ P4 INTERIOR

**¡Experiencia llena de color!**

PITCH: 4.81 MM  
LED: SMD BLACK LEDS  
PÍXELES POR GABINETE: 104 X 104 PZAS  
DIMENSIONES DE GABINETE: 500 X 500 MM  
PESO DE GABINETE: 5.5 KG  
PROCESAMIENTO: 16 BIT  
DRIVING: 1/16 SCAN  
BRILLO MÁXIMO: 2200 NITS  
ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°  
FRAME REFRESH: =90 HZ  
REFRESH RATE: 1500HZ  
FUENTE DE PODER: 220V ~ 50-60HZ  
MTBF: 10 000 HRS  
LIFE SPAN: = 50 000 HRS  
CONSUMO DE CORRIENTE: 200W / PANEL MÁX. 100W/PANEL AVE  
IP20 USO INTERIOR  
TEMPERATURA DE TRABAJO: 20~50° C.  
TEMPERATURA DE ALMACENAJE: 40~60° C.

8  
PIEZAS

**INCLUYE  
ESTUCHE**



producto **NUEVO**

## ◀ P4 EXTERIOR

# ¡Ultra ligera y delgada!

¡Sistema de fácil de anclaje!  
Incluye estuche de alta resistencia para un transporte más comodo y seguro.



**INCLUYE ESTUCHE**

IP65 uso en exteriores  
(Impermeable al aire libre)

DENSIDAD DE PÍXELES:  
43,264 px/m<sup>2</sup>



LED: SMD 2727  
(Vida del LED: 100,000 Hrs)

DRIVING: 1/8 scan



BRILLO MÁXIMO:  
6000 nits



ÁNGULO DE VISIÓN:  
H160° / V140°

1000 mm

75 mm



Temperatura/Humedad  
de almacenamiento:  
-30° - 60°C / 10% 60%

REFRESH RATE:  
1,920 Hz



GABINETE: 15 Kg.

Porcentaje de  
contraste 4000:1



220V ~ 50-60Hz

500 mm  
GABINETE




COLORES: 281 trillion



IP 65  
Soporta lluvia ligera

**PANTALLAS**

vendemos **SOLUCIONES**

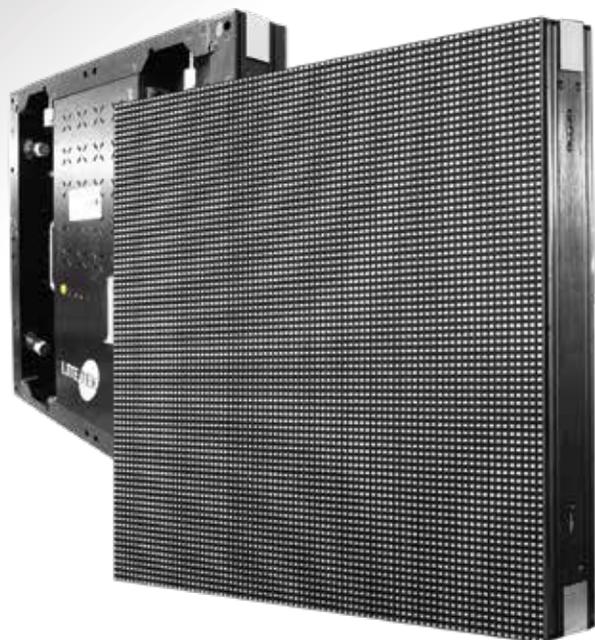

## ◀ P6 INTERIOR

**El cuidado y transporte de tus equipos son nuestra prioridad, es por eso que todas las pantallas incluyen estuche de alta resistencia.**

PITCH: 6.2 MM  
 LED: SMD 3528/BLACK BODY  
 PÍXELES POR GABINETE: 80 X 80 PZAS  
 DIMENSIONES DE GABINETE: 500 X 500 MM  
 PESO DE GABINETE: 7 KG  
 PROCESAMIENTO: 16 BIT  
 DRIVING: 1/16 SCAN  
 BRILLO MÁXIMO: 2500 NITS  
 ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°  
 FRAME REFRESH: =90 HZ  
 REFRESH RATE: 1500HZ  
 FUENTE DE PODER: 220V ~ 50-60HZ  
 MTBF: 10 000 HRS  
 LIFE SPAN: = 50 000 HRS  
 CONSUMO DE CORRIENTE: 160W / PANEL MÁX. 80W/PANEL AVE  
 IP20 USO INTERIOR  
 TEMPERATURA DE TRABAJO: 20-50° C.  
 TEMPERATURA DE ALMACENAJE: 40-60° C.



**INCLUYE ESTUCHE**



## ◀ P10 SEMI-EXT.

### SOLUCIONES VISUALES

PITCH: 10.4 MM  
 LED: SMD 3528  
 DIMENSIONES DEL GABINETE: 480 X 960 X 50 MM.  
 PÍXELES POR GABINETE: 48 X 96 PX  
 PESO DEL GABINETE: 6 KG.  
 PROCESAMIENTO: 16 BIT  
 NIVEL DE PROTECCIÓN IP: IP20 USO EN INTERIORES  
 CONSUMO DE CORRIENTE: 180W / PANEL MÁX. 90W/ PANEL AVE.  
 DRIVING: 1/4 SCAN  
 BRILLO MÁXIMO: >2500 NITS  
 ÁNGULO DE VISIÓN: H140° / V140°  
 FRAME REFRESH: =60 HZ  
 REFRESH RATE: 600 HZ~2000HZ  
 FUENTE DE PODER: 220V ~ 50-60HZ  
 MTBF: 1000 HRS.  
 LIFE SPAN: = 50 000 HRS.  
 TEMPERATURA DE USO: 20-50° C.  
 TEMPERATURA DE ALMACENAJE: 40-60° C.



**INCLUYE ESTUCHE**

Lite-Tek ofrece una gama de productos de iluminación profesional de calidad incomparable, es por eso que para preservar tus equipos de la mejor manera te brindamos una gran variedad de accesorios genuinos y de gran resistencia. ¡Disponibles con tu distribuidor autorizado!

## CLAMPS



CLAMP C




MINI CLAMP



CLAMP G

## BALASTRAS

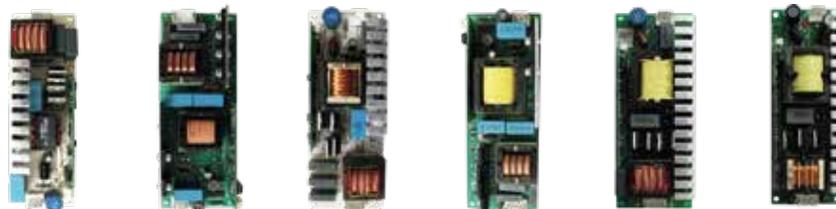

BALASTRA  
2R

FOCO 2R  
132 W

BALASTRA  
5R

FOCO 5R  
189/200 W

BALASTRA  
7R

FOCO 7R  
230 W

BALASTRA  
10R

FOCO 10R  
280 W

BALASTRA  
15R

FOCO 15R  
330 W

BALASTRA  
17R

FOCO 17R  
350 W

## FOCOS



FOCO 2R

132 W

FOCO 7R

230 W



FOCO 5R

200 W

FOCO 10R

280 W

## POLIPASTO



### POLIPASTO 1000 KG.

CADENA DE CARGA: 11 M.  
CADENA DE MANDO: 10 M.  
INCLUYE: BOLSA PORTA-CADENA



### POLIPASTO LIFT 1000 KG.

CADENA DE CARGA: 10 M.  
CADENA DE MANDO: 9 M.  
CARGA SEGURA DE TRABAJO: 1000 KG.  
STANDARD HUB: 3 M.  
FUERZA DE LA CADENA DE MANDO: 315 N.  
MEDIDAS DE LA CADENA: 6X18 MM.  
PRUEBA DE PESO ADICIONAL: 1500 KG.  
PESO: 11 KG.  
MEDIDAS DEL EMPAQUE: 28 X 17 X 18.5 CM.  
PESO EXTRA ELEVACIÓN EXTRA: 0.9 M X KG.  
INCLUYE: ESTUCHE PLÁSTICO (2 PZS).



## FLUIDO PARA MÁQUINA DE HUMO



FORMULADO ESPECÍFICAMENTE PARA USO EN MÁQUINAS A BASE DE AGUA.

GENERA UNA ESPESA NUBE DE NIEBLA. NO MANCHA NI DEJA RESIDUOS. NO TÓXICA, NO INFLAMABLE.

# LED SPOT 150



Cabeza móvil inteligente, ligera y versátil que puede operarse via control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, perfecta para ambientar cualquier espectáculo, su función principal es la proyección móvil de gobos en colores con efectos de prisma, enfoque y rotación.

PRODUCTOS  
NUEVOS

