



BLINDER 200




MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. El BLINDER 600 es una luminaria de baño de luz blanca 3200K de 2 leds blancos de 100W. Puede funcionar con operación vía control DMX, y también puede trabajar sólo manual y automáticamente.

Funcionamiento del display de configuración.

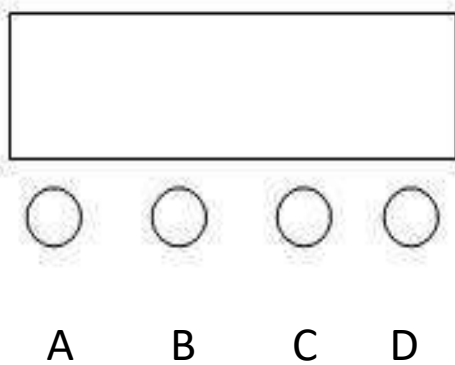

- A. Menú
- B. Más
- C. Menos
- D. Enter

Instrucciones: Presione el botón A para acceder al menú de funciones, Presione los botones B o C para navegar las funciones y modificar los parámetros. Presione el botón D para guardar los cambios.

Menú de operaciones.

Menu	Función
A001	Dirección DMX modo 4 canales, 001—509
FF00 – FF99	Cambio gradual entre secciones, velocidad ajustable de 00—99.
EE00 – EE99	Modo efecto entre secciones, velocidad ajustable, 00—99
CC00 – CC99	Función de cambio de sección modo gradual y ajuste de velocidad 00—99
Soud	Sin función
R255	Ajuste de intensidad de sección 1 (000—255)
G255	Ajuste de intensidad de sección 2 (000—255)
T000	Muestra la temperature actual del equipo.

Canales DMX

CH	Función	Descripción
1	Dimmer General	Intesidad General
2	Dimmer 1	Intesidad de la sección 1
3	Dimmer 2	Intesidad de la sección 2
4	Estrobo General	Velocidad de estrobo

Especificaciones Técnicas.

MODELO: BLINDER 200

VOLTAJE: 100 – 240V~ 50-60Hz

CONSUMO: 200 W

DIMMER LINEAL

ESTROBO

MODOS DE TRABAJO: DMX, STAND ALONE, AUTO

4 CANALES DMX

EFFECTOS: 2 SECCIONES DE 1 LED BLANCO

LED: 2 LEDS DE 100W 3200K

IP20

POSICION DE TRABAJO: CUALQUIER POSICION SEGURA