

2022

LITE TEK

WWW.LITE-TEK.COM.MX



CON
TE
NI
DO

LITE TEK



Beam
/ SPOT

LED SPOT 80
LED BEAM 80
BEAM 2R
BEAM 230
BEAM 260
BEAM 250
LED BEAM 120
LED SPOT 150
BEAM 280
BEAM 350
BEAM 400 PRO
MEGA SPOT 470

PAR LED 6XT
PAR MINI 18X3
PAR PIX
PARLITE 54
PAR AMBER 18X10
PAR 12X10 XT
PAR 18X12 XT
PAR UV 18X10
PAR 54X3 UV
MINI WASH
WASH 108
HALO
WASH 550
KING PANEL




Wash



Serie
BARRAS

BAR PIX 1810I
BAR PIX 1810X
BAR1810I
BAR1810X
UVBAR324I

FLASHER 200
FLASHER 400 RGBW
LED STROBE 3000 RGB
BLINDER 200
BLINDER 600



PANELES

Led



follow
SPOT

POINTER 440
LEEKO 200

L2KRGB
L5KRGB
LASER BAR 3X



laser



Control
DMX

DMX LIGHTING
DMX 384
DELUX 1024
MASTER Q
MASTER TOUCH
DMX SPLITTER 8
DMX SPLITTER 8R
NODO ART-NET 8

SHADE 400
SHADE 900
SHADE 2000
SHADE PRO
GHOST 1500 RC
GHOST PRO
FAZER 900
FAZER 1500



fog
MACHINE



Pantallas

P2i (Interior)
P3x7i (Translúcida)
P4X (Exterior)
P10X (Exterior)



Accesorios



Rigging

POLIPASTO LIFT
POWER LIFT
CONTROL C4



LED ULTRABRILLANTE +
Aro de colores + ARCOIRIS

LED SPOT 80



2
PIEZAS

¡COMPACTA Y VERSÁTIL!

LED SPOT 80 es una increíble y potente cabeza móvil con aro de leds, creando así una combinación de efectos llenos de color, pensada para uso interior. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar solo, manual y automáticamente.


-  1 Led ULTRABRILLANTE 80 W
-  100 - 240 V ~ 50-60 Hz 130 W
-  Peso: 6.5 kg.
-  15 canales DMX

MODO DE CONTROL: DMX512, AUDIO, AUTO, MASTER/SLAVE Y MANUAL.
COLORES: 6 COLORES MÁS ABIERTO
GOBOS FIJOS: 7 GOBOS MÁS ABIERTO
GOBOS ROTATORIOS: 6 GOBOS MÁS ABIERTO
EFECTO ARCOIRIS (RAINBOW)
DIMMER LINEAL, ESTROBO 20 VECES POR SEG.
RESET REMOTO DESDE CONTROL
ENFOQUE ELECTRÓNICO
PAN: 540°, TILT: 270°
IP20



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SOLIM
DEVICE
VENTA DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNDERWAY



LED BEAM 80

LITE TEK



¡EFECTO DE PRISMA!

La LED BEAM 80 tiene como propósito la proyección móvil de GOBOS y COLORES con espectacular EFECTO DE PRISMA.

Ofrece movimientos rápidos, colores brillantes y un aro de colores con lo que puedes crear INFINIDAD DE COMBINACIONES.

El estuche rígido contiene 2 piezas más cableado para fácil y rápida instalación.



1 Led ULTRABRILLANTE 80W



100-240 V- 50-60 Hz



7 GOBOS MÁS ABIERTO.



6,5 kg. c/u

MODELO: LED BEAM 80

CONSUMO: 91 W.

COLORES: 7 COLORES MÁS ABIERTO.

DIMMER LINEAL, ESTROBO 12 VECES POR SEG.

RESET REMOTO DESDE CONTROL.

ACTIVACIÓN DE MODO AUTOMÁTICO Y AUDIO RÍTMICO DESDE EL CONTROL.

PAN: 540°, TILT: 270°

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUDIO, AUTOMÁTICO Y MANUAL.

MODOS DMX: 12 CANALES

IP20



2 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE
RÍGIDO



BEAM 2R

LITE TEK



¡NUEVA PRESENTACIÓN!

La clásica **BEAM 2R** regresa con nueva presentación, poderosa y elegante, con la calidad que ya conoces. Este magnífico equipo está diseñado para proyectar efectos maravillosos pero además puedes crear el popular efecto arcoiris, aporta un sin fin de posibilidades y puestas en escena espectaculares gracias a sus gobos y prisma de 8 caras giratorio a ambos sentidos, 13 colores intensos y mucho más. Es un equipo extremadamente versátil; garantiza una rápida instalación y transporte seguro en su estuche rígido con 2 piezas.



Lámpara 2R, 132 W



120 - 240 V - 50-60 Hz, 220W



16/20 MODOS DMX

MODELO: BEAM 2R
LÁMPARA: 2R (2200 HORAS, 132 W, COLOR DE TEMPERATURA: 9300K)
BALASTRA ELECTRÓNICA
16 Y 20 CANALES DMX
PAN: 540° (16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA
TILT: 270° (16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA
1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES
1 RUEDA DE GOBOS: 14 GOBOS
EFECTOS: PRISMA DE 8 CARAS GIRATORIO A AMBOS SENTIDOS
DIMMER 0-100% MECÁNICO
PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
IP20
MEDIDAS DEL EQUIPO: 302x346x302MM
PESO: 15 KG
PESO EMPACADO: 18.2KG

**PRISMA DE 8 CARAS
GIRATORIO A AMBOS SENTIDOS**





PROTECCIÓN contra
sobrecalentamiento

LENTEs DE CRISTAL
PARA FACILITAR LIMPIEZA

BEAM 230



2
PIEZAS

¡MÁXIMA DEFINICIÓN!

La BEAM 230 (Lámpara 7R, 2000 Hrs) color de temperatura: 8000K, usa la misma tecnología de proyector de grupos de lentes que las cámaras para crear patrones sin importar la distancia. Sus lentes de cristal facilitan su limpieza y durabilidad.



Grupo óptico de 3 lentes hq



110-240V~ 60 Hz 350 W



Peso: 20.1 kg.



16 canales DMX



**Shutter mecánico y
estrobo ajustable**



Dimmer Mecánico



**Fijos: 17 gobos
+ abierto
efecto shake
de alta velocidad.**

BALASTRA ELECTRÓNICA

ENFOQUE: 0-33°

RUEDA DE COLORES 14 + ABIERTO

RUEDA DE GOBOS: 17

PRISMA DE 8 CARAS GIRATORIO A AMBOS SENTIDOS

FILTRO DE FROST

16 BIT PAN 540° / TILT 270°

CORRECCIÓN ELECTRÓNICA

CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA

IP20

DIMENSIONES: 350 X 320 X 505 MM.



LANZAMIENTOS
8 Noticias



2 PRISMAS INDEXABLES (1 LINEAL DE 6 CARAS) (1 CIRCULAR DE 32 CARAS)

¡SOBREPONÉLOS Y CREA UN TERCER EFECTO DE PRISMA!

BEAM 260



¡EFECTO ARCOIRIS!

- 7R 230 WATTS
- 110-240V~, 50/60 Hz, 350 W
- Peso: 21.2 kg.
- 16 canales DMX
- Estrobo 0 - 30 FPS + Arcoiris
- Dimmer 0-100% lineal
- 13 gobos fijos metálicos con efecto Shake y Scroll
- 7 gobos rotatorios incluyendo dicroicos con efecto Shake y Scroll

LÁMPARA: 2000 HORAS
COLOR DE TEMPERATURA: 8000K
2 PRISMAS INDEXABLES (UNO LINEAL DE 6 CARAS Y EL OTRO CIRCULAR DE 32 CARAS)
1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES + ABIERTO.
1 RUEDA DE GOBO FIJO: 13 GOBOS [6 GOBOS DICROICOS] + ABIERTO.
1 RUEDA DE GOBO ROTATORIO: 7 GOBOS + ABIERTO.
SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX
DISPLAY LCD
PANEL DE CONTROL CON DIAL
DIMENSIONES: 300 X 350 X 500 MM.



¡SÍGUENOS!
Contenido
EXCLUSIVO



BEAM 250

nueva!

LITE TEK



**COLOR ULTRA
BRILLANTE**

La BEAM 250 es una poderosa cabeza móvil diseñada para crear efectos por excelencia; aporta un sin fin de posibilidades y puestas en escena maravillosas gracias a sus prismas que pueden sobreponerse, efecto arcoiris, rueda de 13 colores intensos, gobos dicroicos, es un equipo extremadamente versátil; garantiza una rápida instalación y transporte seguro en su estuche rígido.



Lámpara: 250W (2000 horas)
Color de temperatura: 8000K



100 - 240 V - 50-60 Hz, 450W



16/20 MODOS
DMX

MODELO: BEAM 250

SISTEMA DE LENTES ÓPTICOS: ANGULO DE BEAM 0 ~ 5°

DIMMER 0-100% LINEAL MECÁNICO.

ESTROBO: 0 - 13 FPS.

EFFECTOS: FROST: ANGULO 25 GRADOS.

2 PRISMAS: 1 CIRCULAR DE 8 CARAS.

1 CIRCULAR DE 32 CARAS.

SE PUEDEN SOBREPONER PARA CREAR UN TERCER EFECTO DE PRISMA.

EFFECTO RAINBOW (GOBO DE COLORES).

1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES + ABIERTO.

1 RUEDA DE GOBO FIJO: 17 GOBOS [7 GOBOS DICROICOS] + ABIERTO.

MODOS DE CONTROL: DMX, MASTER-SLAVE, AUTO, AUDIO RÍTMICO

PAN: 540° (16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA.

TILT: 270° (16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA.

IP20



**Puedes sobreponer los PRISMAS
para crear un increíble tercer efecto.**



PRISMA ROTATORIO 8 CARAS

Proyección móvil de potentes y cerrados haces de luz con gobos en colores con efectos de prisma rotatorio.

LED BEAM 120



¡IMPRESIONANTES EFECTOS!

Led Beam 120 es una nueva cabeza móvil inteligente, compacta y elegante, puede operarse vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, contiene elementos que te ayudarán a crear ambientes increíbles y dinámicos.

-  LED 120W Blanco, 7500K
-  Peso: 21.2 kg.
-  Shutter 25 x segundo
-  90-260V- 50/60 Hz 220 W
-  10 y 12 canales DMX
-  Sistema de Dimmer Shutter de 2 hojas

ÁNGULO DE BEAM: 3°
LENTE ANTIRREFLEXIÓN 136 MM.
ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30 M.
DISPLAY LCD 1.8"
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES
IP20
MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SOLUCIONES
VENTAS PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNIDOR





PRISMA DE
3 CARAS
ROTATORIO

LED SPOT 150



2
PIEZAS

¡VELOCIDAD Y BELLEZA!

Cabeza móvil inteligente, ligera y versátil que puede operarse vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, perfecta para ambientar cualquier espectáculo, su función principal es la proyección móvil de gobos en colores con efectos de prisma, enfoque y rotación.



1 Led 150W blanco, 7500K



90-260 V-, 50/60 Hz, 220 W



Peso: 6.6 kg.



12/14 canales DMX 512

ÁNGULO DE BEAM: 11°
LENTE ANTIREFLEXIÓN 136 MM.
ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30 M.
SISTEMA DE DIMMER/SHUTTER DE 2 HOJAS
SHUTTER 25 X SEGUNDO
DISPLAY LCD 1.8"
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES
IP20
MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO
DIMENSIONES: 350 X 177 X 362 MM.



LANZAMIENTOS
8 Noticias

LÁMPARA OSHRAM HRI 280W

Usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de alta calidad.

BEAM 280



2
PIEZAS

¡INCREÍBLES CUALIDADES!

El Beam 280 Lite Tek, está hecho con los últimos adelantos tecnológicos con una forma elegante, combinada con una avanzada tecnología en equipos de iluminación. Usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
|  | OSRAM HRI 280W |  | 100-240 V~ 50-60Hz 350W |
|  | Estrobo doble lámina
0.5-9 veces x segundo. |  | 16/24 canales DMX |
|  | 2 ruedas de gobos,
1 con 9 rotatorios; 1 con 14 fijos |  | Dimmer 0-100% lineal |
| | |  | Peso : 19kg |

VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 2200HRS

COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO

PRISMA 1: 8-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE

PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE

ZOOM: BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5°-20°

EFEECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE

FOCUS: AJUSTE LINEAL

PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO

MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT

MODOS DE CONTROL: STANDARD, DMX 512, AUTO Y MASTER/ SLAVE

RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARA DESDE CONTROL

DIMENSIONES: 386 (L) X 365 (W) X 589 (H) MM





DISEÑADA PARA ILUMINAR
ESCENARIOS A CUALQUIER
ESCALA

BEAM 350



¡ROBUSTA Y POTENTE!

El Beam 350 Lite Tek, está hecho con los últimos adelantos tecnológicos con una forma elegante, combinada con una avanzada tecnología en equipos de iluminación. Usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.

-  **YODN 350W, Vida (2200 Hrs)**
-  **100-240 V- 50-60Hz, 500W**
-  **Estrobo doble lámina**
-  **16/24 canales DMX**
-  **0.5-9 veces x segundo.**
-  **Dimmer 0-100% lineal**
-  **2 ruedas de gobos,**
-  **1 con 9 rotatorios; 1 con 14 filjos**
-  **Peso: 19 kg.**

PRISMA 1: 18-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO
PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
ZOOM BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5° -20°
EFECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE
PAN/TILT: X AXIS 540° Y AXIS 270°
REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
MECANISMO DE SEGURIDAD
MODOS DE CONTROL: STANDARD DMX512, AUTOMÁTICO Y MASTER/ SLAVE
DIMENSIONES: 386 X 365 X 589 MM.



INCLUYE CLAMPS



BEAM 400



2
PIEZAS

¡IDEAL PARA GRANDES SHOWS!

El BEAM 400 PRO Lite Tek, usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.



400W, 9700K
Vida Útil: 1500 hrs.



13 Gobos + abierto



Peso: 20 kg.



110-240 V- 50-60Hz, 600W



19 y 16 canales DMX



Dimmer 0-100% lineal

COLORES: 14 + ABIERTO
PRISMAS: 5 PRISMAS EN 2 RUEDAS INDEXABLES PARA HACER
11 COMBINACIONES, AMBAS RUEDAS DE PRISMAS GIRAN
INDEPENDIENTEMENTE EN AMBOS SENTIDOS.
FOCUS: AJUSTE LINEAL
PAN/TILT: X AXIS 540° Y AXIS 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT
RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LAMPARA DESDE CONTROL.
MODO DE OPERACIÓN: STANDARD DMX512.
DIMENSIONES: 440 X 310 X 592 MM.



COMBINACIONES

INFINITAS

MEGA SPOT 470



MEGA SPOT 470 Brinda excelente desempeño y potencia con su lámpara 20R 470W. Conjugando una nueva era de efectos a la altura de las marcas más importantes del mundo. Prismas lineales, circulares y 3D, enfoque, un zoom impresionante que logra desde un pequeño beam de 1.8" hasta una apertura con una amplitud enorme de 42", que pocas marcas son capaces de ofrecer con nitidez, mezcla de color CMY, y todas las herramientas para satisfacer la más exigente creatividad.



OSRAM SIRIUS
HRI 470W XL.



110-240V- 50/60Hz
600W



34/30CH.



Prismas
COMBINABLES



24.5 KG.

360 MM.

245 MM.



685 MM.



DIMENSIONES: 405 X 245 X 685 MM. | FLY CASE: 930 X 520 X 910 MM



RUEDA CON 11 COLORES + 2 FILTROS 2700K Y 3200K + ABIERTO + CMY.

VIDRIO DE COLOR: CHIP DE COLOR ODI, MATERIAL ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y COLOR BRILLANTE.

SISTEMA DE MEZCLA DE COLORES CMY.

GOBO FIJO: 14 GOBO + ABIERTO.

GOBO ROTATORIO: 9 GOBO INTERCAMBIABLES + ABIERTO.

GOBO DE ANIMACIÓN.

RUEDA DE PRISMAS 1: PRISMA DE 8 CARAS + PRISMA LINEAL DE 6 CARAS + PRISMA CILÍNDRICO.

RUEDA DE PRISMAS 2: PRISMA DE 8 CARAS + PRISMA LINEAL DE 6 CARAS.

FROST	ANGULO DE BEAM: 2.5 - 45°	DIMMER: 0-100% AJUSTE LINEAL.
PAN: 540° TILT: 270°	DISPLAY: 2.8"	IP20



PAR LED 6XT

LITE TEK



¡TU ALIADA CONTRA EL CLIMA!

El PAR LED 6XT es un wash que tiene como propósito la decoración iluminando de color las áreas deseadas exteriores o interiores. Es operado vía control remoto, esta luminaria resulta bastante práctica para infinidad de aplicaciones, no sólo sirve para el show, sino para resaltar cualquier construcción, resalta áreas caprichosas y puedes aplicar gran diversidad de colores y ajustar el brillo rápidamente.



6 Leds de 3W, 3 en 1
RGB



90-220V ~ 50-60Hz



IP65 Lluvia ligera



Mezcla de Colores RGB

MODELO: PAR LED 6 XT

CONSUMO: 20 W

VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS

COLORES: MEZCLA DE COLORES RGB

MODOS DE OPERACIÓN: CONTROL REMOTO

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

ÁNGULO 25°

IP65



MEZCLA
RGB

embellece
¡Cualquier espacio!



Baño de color
INTENSO

PAR
MINI 18X3



¡ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO!

Tiene como propósito crear un baño de color con ZOOM incorporado para ser más eficiente a diferentes distancias.

 18 Leds de 3W
(6rojos + 6 verdes +6 azules)

 Estrobo

 Peso: 1.1 kg.

 100-240 V~ 50-60Hz, 60 W

 7 canales DMX

 Dimmer lineal

LÁMPARA: 18 LEDS DE 3 WATTS (6 ROJOS + 6 VERDES + 6 AZULES)

VIDA ÚTIL DE LEDS: 80.000 - 100.000 HORAS

DMX, AUDIO, MASTER/SLAVE, AUTO.

DIMENSIONES: 230 X 230X 165 MM.

MEZCLA
RGB



DESCÚBRELA
Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DMX
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNIDEX





PROTECCIÓN contra
sobrecalentamiento

PAR PIX



PAR PIX es una luminaria de baño de color de 7 leds RGBW de 12 watts y una máscara de leds RGB de 0.2W que marca los pixeles y le da un efecto diferente que agrega aún más versatilidad a su diseño elegante, práctico y ligero. Diversos modos de operación: vía DMX, y master slave, audio rítmico, manual y automático.



7 Leds RGBW de 12W
+ 60 leds RGB de 0.2W



90-260V~ 50-60Hz 90W



Mezcla de Colores RGB+UV



12 y 17 canales DMX



Estrobo: 25 flashes por segundo



Dimmer: 0-100% ajuste lineal



2.18 KG.

ANGULO DE PROYECCIÓN: 26°.
DISPLAY DE 4 DIGITOS. CON 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN.
POW. ICON IN/OUT
CONECTORES DE SEÑAL XLR 3 PIN
IP RATE: IP20
DIMENSIONES: 265X117X213 MM



Mezcla: RGB+W

16.7 millones de colores con control total de saturación.



LANZAMIENTOS
6 Noticias

COLOR
ULTRA
BRILLANTE

PARLITE
54



¡ILUMINA CUALQUIER ESPACIO!

Esta wash cuenta con 54 leds de colores ultra brillantes de 3W, ideal para bañar de color las áreas que necesites.

 54 Leds de 3W
(Rojo, verde, azul y blanco)

 Estrobo 0-13 flashes x seg.

 Peso: 3.6 kg.

 90-240 V- 50/60Hz, 180 W

 8 canales DMX

 Dimmer lineal 0-100%

LÁMPARA: 54 LEDS DE 3 W (ROJO, VERDE, AZUL Y BLANCO)
MODO DE CONTROL: DMX, STAND ALONE, AUDIO,
MASTER/SLAVE
CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES

MEZCLA
RGB+W



¡SÍGUENOS!
Contenido
EXCLUSIVO

**INCLUYE
ESTUCHE
RIGIDO**

PAR AMBER 18X10



6
PIEZAS

¡ILUMINA CUALQUIER ESPACIO!

Esta wash cuenta con 18 leds de colores ultra brillantes de 10W, ideal para bañar de color intenso las áreas que necesites.

 **18 Leds de 10W RGBA**
(Rojo, verde, azul y ámbar)

 **Estrobo**

 **Peso: 3.6 kg.**

 **90-240 V~ 50-60Hz, 180 W**

 **8 canales DMX**

 **Dimmer lineal 0-100%**

VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES

DIMENSIONES: 290 X 220 X 220 MM.

MEZCLA
RGB+A



DESCÚBRELA
Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DMX
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
LINKING



IP65
LLUVIA
LIGERA



PAR
12X10 XT



4
PIEZAS

¡QUE EL CLIMA NO DETENGA EL SHOW!

El PAR 12X10 es un wash fijo para exterior y puede ser usado en interior, RGBA, DMX. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar sólo, manual y automáticamente.



**12 Leds de 10W, 4 en 1
RGBA**



IP65 Lluvia ligera



100-240 V~ 60Hz, 120 W



**2 Modos DMX de 8 canales
con diferente configuración.**

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN

VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS

EFFECTOS: DIMMER, ESTROBO, CAMBIO DE COLOR

ANGULO 35°

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

MEZCLA
RGB+A



LANZAMIENTOS
6 Noticias



IP65
LLUVIA
LIGERA



PAR
18X12 XT



¡EL CLIMA NO NOS DETIENE!

18 PIEZAS DE LEDS DE 12W, 5 EN 1, RGBWA

El PAR 18X12 es un wash fijo; tiene como propósito la decoración iluminando de color las áreas deseadas exteriores o interiores. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar sólo, manual y automáticamente.



18 Leds de 12W, 5 en 1
RGBA



100-240V~ 50-60Hz, 324 W



IP65 Lluvia ligera



5 y 8 canales DMX



Mezcla de Colores RGBWA



Dimmer, Estrobo, Cambio de Color

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN

VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS

ÁNGULO: 35°


PESO: 6.68 KG.

MEZCLA

RGB+A+W



¡SÍGUENOS!
Contenido
EXCLUSIVO



UV

Agrega a tu show ese toque
ESPECIAL CON LUZ UV

PAR UV

18X10



6
PIEZAS

¡INCREÍBLES COLORES!

La Par UV 18x10 puede trabajar en cualquier posición segura, cuenta con 18 LEDs de 10 W 4 en 1 que tienen una mezcla de colores RGB + UV.



18 Leds de 10W, RGB+UV



90-240V~, 50/60 Hz, 180 W



Estrobo 0-13 flashes x segundo



8 canales DMX



Mezcla de Colores RGB+UV



Dimmer lineal 0-100%

VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

MODOS DE OPERACIÓN: DMX, STAND ALONE, AUDIO, MASTER/SLAVE

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE PANEL DE CONTROL DE 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES

PESO: 3.6 KG.

IP20

MEZCLA RGB+UV



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DIMERS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNIDINO



UVAgrega a tu show ese toque
ESPECIAL CON LUZ UV**PAR
54X3 UV**

¡CREA EFECTO NEÓN!

PAR 54x3 UV es una nueva y poderosa wash diseñada para iluminar y decorar cualquier área, brinda iluminación intensa para resaltar tonalidades neón/blancos, el efecto UV o luz negra generan ambientaciones increíbles.

**54 LEDS de 3W UV****100 - 240V ~ 50-60 Hz, 180 W****Estrobo 0-13 flashes x segundo****2 canales DMX****Mezcla UV****Dimmer lineal 0-100%****MODELO: PAR 54X3 UV****CONSUMO: 180 W****CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES****ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 25°****MODOS DE OPERACIÓN: DMX, STAND ALONE, AUDIO RÍTMICO.****CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE PANEL DE CONTROL.****POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA.****LUZ UV** **LANZAMIENTOS**
6 Noticias

Diseño resistente y
COMPACTO
GRAN POTENCIA

MINI WASH



Tiene como propósito la proyección móvil de baño de color,
ZOOM incorporado para ser mas eficiente a diferentes distancias.

- 7 LEDS de 3W, RGB+W
- Estrobo 1-10 flashes x seg.
- Mezcla de Colores RGB+W
- 100 ~ 240V ~ 50-60 Hz, 80 W
- 15/10 canales DMX
- Dimmer electrónico

LÁMPARA: 7 LEDS DE 10 WATTS RGBW
MODO DE CONTROL: DMX 512, AUDIO, AUTO, MANUAL
PAN: 240° | TILT: 570°

IP20

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR INTERLOCK

SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX

ZOOM MOTORIZADO 7°- 45°

DIMENSIONES: 20 X 29.7 X 14.5 CM.

TEMPERATURA DE TRABAJO SEGURA: 0°C - 35°C



MOVIMIENTO VECTORIAL Y
SILENCIOSO
RESOLUCIÓN PRECISA DE 8 BITS

WASH 108



Lámpara: 108 piezas de Leds de 3 Watts Edison, colores pre-programados en un canal dedicado. Control de movimiento vectorial, silencioso y resolución precisa de 8 bits.

 **108 Leds de 3W**
(24 Rojos, 28 verdes, 28 azules y 28 blancos)

 **Shutter 18 flashes x segundo**

 **Mezcla de colores RGB+W**

 **110-240V~, 50/60 Hz, 200W**

 **12 canales DMX 512**

 **Dimmer variable electrónico 0-100%**

 **Peso: 9 kg.**



**MEZCLA
RGB+W**

108 LEDS DE 3W (24 ROJOS, 28 VERDES, 28 AZULES Y 28 BLANCOS)
VIDA ÚTIL: 50.000 HRS.

LCD: DISPLAY AZUL

PAN 540/630 ° TILT 265 ° | LUX 5000@5M

MEMORIA DE REPOSICIONAMIENTO POR UN MOVIMIENTO ACCIDENTAL DE LA CABEZA

DIMENSIONES: 340(L) X 220(W) X 450(H) MM

POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

¡LEDS SUPERBRILLANTES!

ULTRABRILLANTES

LEDS

WASH INTENSO Y
BEAM DE GRAN ALCANCE

HALO



4
PIEZAS

HALO tiene 19 leds de 10W ultra brillantes RGBW 4 en 1, cuenta con dos secciones de LEDS, funciona como wash de excelente potencia o como un potente beam.

El canal dedicado incluye varios tonos de blanco y una amplia paleta de colores pregrabados que facilitan la programación.

-  19 Leds de 10W RGBW ultrabrillantes 4 en 1
-  1 - 20 Flashes por segundo
-  Mezcla de colores RGB+W / RGB en Halo.
-  110-240V-, 50-60 Hz, 200W
-  14, 25 canales DMX
-  Dimmer electrónico independiente
-  Peso: 5.6 kg.

CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN
MODO DE CONTROL: AUTO, AUDIO, DMX Y MASTER/ SLAVE
ZOOM: 8 - 60°
16 BIT PAN / TILT
CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR, GOBO, PRISMA
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON
DIMENSIONES: 302 X 302 X 360 MM.



MEZCLA
RGB+W

¡WASH
Y BEAM!



¡SÍGUENOS!
Contenido
EXCLUSIVO

WASH 550



2
PIEZAS

La WASH 550 es una sorprendente cabeza móvil que puede ser operada vía control DMX y manualmente. Su función principal es el baño de color de gran potencia y sus efectos de animación. ¡Excelente para iluminar y crear efectos espectaculares en cualquier escenario!

-  37 Leds de 15W RGBW en 3 secciones
-  1 – 20 Flashes por segundo
-  Mezcla de colores RGB+W
-  110-240V~, 50/60 Hz, 800W
-  14, 25, 26 canales DMX
-  Dimmer 0-100% lineal
-  Peso: 17 kg.

LENTES GAGGIONE
DISPLAY TOUCH
MODOS DE OPERACIÓN DMX
ZOOM LINEAL: 8 – 38°
PAN: 640°, Y AXIS 270° 16 BITS
REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
IP20
DIMENSIONES: 413 X 320 X 486 MM.

INCLUYE
CLAMPS



FORMA LETRAS,
NÚMEROS, PATRONES.

KING PANEL



El King Panel cuenta con una gran cantidad de increíbles efectos programados.
¡Puede ser un BEAM amplio de gran potencia o un potente WASH!

-  25 Leds de 10W RGBW
-  Estrobo electrónico 13 flashes x seg.
-  Mezcla de colores RGB+W
-  110-240V~ 50/60 Hz, 397W
-  9, 10, 13, 23, 81, 106 y 119 canales
-  Dimmer electrónico
-  Peso: 14 kg.

(VIDA ÚTIL DE LED: 50 000 HRS)
MODO DE CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN Y ETHERNET
ÁNGULO DE BEAM: 6°
16 BIT PAN / TILT
EFECTOS: LETRAS, NÚMEROS Y CARACTERES ESPECIALES,
CON ANIMACIÓN, VERTICAL, HORIZONTAL Y GIRO.
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON IN/OUT
SEÑAL: 3 Y 5 PIN, ETHERCON IN/OUT
ACEPTA PROTOCOLOS DMX, KLINGNET, ART-NET
DIMENSIONES: 288 X 391 X 472 MM.

¡WASH
Y BEAM!



LITE TEK

BARPIX 1810i

CON LA NUEVA BARPIX 1810i PUEDES MANIPULAR CADA LED DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA, ESTA ESPECTACULAR BARRA OFRECE BAÑO DE COLOR INTENSO, GARANTIZA COLORES VIBRANTES Y COMBINACIONES INFINITAS, ES FÁCIL DE INSTALAR Y TRANSPORTAR, IDEAL PARA SU USO EN INTERIORES.



18 LEDS DE 10W
RGB+A, 4 EN 1



VOLTAJE 100-240V- 50/60HZ
CONSUMO 200W



9, 27, 72 Y 82
CANALES



5 KG.

MODELO: BARPIX 1810i

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO

ANGULO DE PROYECCION: 25°

IP20, BARRA PARA INTERIORES.



RGB



ÁMBAR



FÁCIL
INSTALACIÓN



BRILLO
AJUSTABLE

NUEVA

www.lite-tek.com.mx





BARPIX1810X

ESTA INCREÍBLE BARRA ADEMÁS DE COLORES VIBRANTES Y BRILLO IMPACTANTE OFRECE CONTROL TOTAL POR CADA PIXEL, DISEÑADA PARA USO RUDO Y EXTERIORES, LIGERA, COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR.



18 LEDs (10W RGB) 4 EN 1



100-240V - 50/60Hz
CONSUMO 180W



9, 27, 72 Y
82 CANALES



7 Kg.

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE-AUDIO

MODOS DMX: 9, 27, 72 Y 82 CANALES

ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 25°

CONTROL INDIVIDUAL POR CADA PIXEL

IP65, BARRA PARA EXTERIOR, LLUVIA Y POLVO LIGEROS

MEDIDAS: 1040 X 120 X 130 mm

CONTROL
INDIVIDUAL POR
PIXEL

IP
65

BRILLO
INTENSO



NUEVO

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BAR1810i

ESTA ESPECTACULAR BARRA OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE COLOR INTENSO AJUSTADO A BAÑO AMARILLO, TIGRE Y VERSATIL, PENSADA PARA FÁCIL INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. CREA IMPACTANTES ATMÓSFERAS Y PINTA GRANDES FACHADAS Y ÁREAS EXTENSAS



18 LEDS (10W)



100-240V~ 50/60Hz
CONSUMO 200W



4 Y 8 CANALES



5 Kg.

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DIMX12, AUTO, MASTER-SLAVE-AUDIO

IP20, BARRA DE INTERIORES

ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 25°

FÁCIL
INSTALACIÓN

BRILLO
INTENSO



NUEVA

www.lite-tek.com.mx





LITE TEK

BAR1810X

NUEVA Y ESPECTACULAR BARRA QUE OFRECE BAÑO DE COLOR INTENSO, PUEDES CREAR CUALQUIER COLOR GRACIAS A SU COMBINACIÓN RGB ADEMÁS LUZ ÁMBAR: LIGERA Y VERSÁTIL, PENSADA PARA FÁCIL INSTALACIÓN Y TRANSPORTE. CREA IMPACTANTES ATMÓSFERAS, PINTA GRANDES FACHADAS Y ÁREAS EXTENSAS.



18 LEDS DE 10W
RGB+A, 4 EN 1



ENTRADA 100-240V~ 50/60HZ 15.0A
SALIDA 100-240V~ 50/60HZ 15.0A



4 Y 8 CANALES



7 KG.



IP65

MODELO: BAR 1810X

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE, AUDIO

ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 25°

BARRA PARA EXTERIORES: SOPORTA LLUVIA LIGERA Y POLVO.



RGB



ÁMBAR



FÁCIL
INSTALACIÓN



BRILLO
AJUSTABLE

NUEVA

www.lite-tek.com.mx





LITE TEK

UVBAR324i

ESPECTACULAR LUMINARIA CON EXCELENTE DISEÑO, LIGERA Y VERSÁTIL. PENSADA PARA FÁCIL INSTALACIÓN Y TRANSPORTE, PINTA DE COLOR UV GRANDES FACHADAS Y ÁREAS EXTENSAS. ESTA BARRA GARANTIZA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y BRILLO DE ALTO IMPACTO.



24 LEDs (3W UV)



100-240V- 50/60Hz
CONSUMO 90W



1 Y 3 CANALES



5 Kg.

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE, AUDIO

MODOS DMX: 1 Y 3 CANALES

ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 25°

FÁCIL **UV** **BRILLO**
INSTALACIÓN INTENSO

NUEVO

www.lite-tek.com.mx

COLOR
ULTRA
BRILLANTE

FLASHER
200



RGB+ ESTROBO BLANCO



El flasher 200 es un potente estrobo en extremo versátil ya que conjunta el modo de estrobo blanco lineal seccionado para un efecto mas vistoso al centro con 8 pixeles rgb, todos configurables y programables.



86 LEDS RGB +
96 BLANCOS



IP65 Lluvia ligera



100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 280 W



4 MODOS
DMX

MODELO: FLASHER 200
CONSUMO DE POTENCIA: 280W
LEDS: 86 PIEZAS DE LEDS RGB + 96 BLANCOS
MODOS DE OPERACIÓN: AUTORUN, MASTER/SLAVE,
AUDIO RITMICO Y DMX
4 MODOS DMX: 4, 11, 32 Y 39 CANALES DMX
ESTROBO: 1 A 30 FPS
TEMPERATURA DE TRABAJO -30 A 50°C
IP20



DESCÚBRELA
Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
BEMOS
VERLO! PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNDERING

FLASHER 200

IP65
LLUVIA
LIGERA



FLASHER 400 RGBW



Potente estrobo que puede operar vía control DMX, manual o automáticamente con programas pregrabados, produce destellos con efectos completos o por secciones, de colores y flashes en diferentes velocidades y duración en el equipo.



LED: 1320 RGBW SMD
6 SECCIONES INDEPENDIENTES



IP65 Lluvia ligera



110-240V~ 50/60 Hz, 400 W



MODOS
DMX | 4, 5, 7, 13, 15 y 31

MODELO: FLASHER 400 RGBW
CONSUMO DE POTENCIA: 400W
LEDs: 1320 RGBW SMD
6 SECCIONES INDEPENDIENTES
MEZCLA DE COLOR: RGBW
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, AUTO, MASTER/SLAVE
IP65
PESO: 12,5 KG
DIMENSIONES: 490 X 285 X 160 MM.

MEZCLA
RGB+W



**PRODUCE DESTELLOS CON EFECTOS COMPLETOS
Ó POR SECCIONES, EFECTO DE FLASH EN DIFERENTES VELOCIDADES!**



LANZAMIENTOS
8 Noticias



MEZCLA
RGB+W

LED STROBE 3000 RGB



El LED STROBE 3000 RGB es un poderoso estrobo que puede operar vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, su función principal es producir destellos con efectos completos en color blanco, cuenta con un efecto de background RGB que acompaña perfectamente los escenarios en colores.

¡ESTROBO DE GRAN POTENCIA CON MEZCLA DE COLOR RGB QUE TE HARÁ ILUMINAR EL ESCENARIO DE FORMA ESPECTACULAR!



LED: 228X3W BLANCO
64X0.2W RGB



7 KG.





100-240V- 50-60 Hz, 700 W



CANALES
DMX | 3, 4 Y 14

MODELO: LED STROBE 3000 RGB
VOLTAJE: 100-240V- 50-60Hz
CONSUMO DE CORRIENTE: 700 W
LED: 228X3W BLANCO, 64X0.2W RGB
ENTRADA SALIDA DE AC

SEÑAL IN/DUT XLR 3 Y 5 PINES
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, AUTO
MODOS DMX: 3, 4 Y 14 CANALES
CONECTORES XLR 3 Y 5 PINES PARA SEÑAL DMX
DIMENSIONES: 490 X 330 X 230 MM.



VARIEDAD DE EFECTOS Y COMBINACIONES



LITE TEK

BLINDER 200



El BLINDER 200 es una luminaria de baño de luz blanca, 3200K de 2 leds blancos de 100W. Puede funcionar con operación vía control DMX, y también puede trabajar sólo manual y automáticamente.

¡ESTROBO DE BAJO CONSUMO Y GRAN POTENCIA, LUZ CÁLIDA QUE PUEDES MANIPULAR, AJUSTA EL BRILLO FÁCILMENTE!



**2 LEDS
3200K**



100-240V- 50-60 Hz, 200 W



**4 MODOS
DMX**

MODELO: BLINDER 200
VOLTAJE: 100 - 240V- 50-60HZ
CONSUMO: 200 W
DIMMER LINEAL
ESTROBO
MODOS DE TRABAJO: DMX, STAND ALONE, AUTO
4 CANALES DMX
EFECTOS: 2 SECCIONES DE 1 LED BLANCO
LED: 2 LEDS DE 100W 3200K
IP20
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA



LITE TEK

BLINDER
600



ESTROBO **DIMMER LINEAL**



4 LEDS DE 150 W



110-240V~ 50/60 Hz, 620 W



MODOS
DMX | 4 y 8 canales

MODELO: BLINDER 600

VOLTAJE: 100 - 240V~ 50-60HZ

CONSUMO: 620 W

DIMMER LINEAL

ESTROBO

MODOS DE TRABAJO: DMX, STAND ALONE, AUTO

EFFECTOS: 4 SECCIONES DE 1 LED BLANCO INDEPENDIENTES

LED: 4 LEDS DE 150W 3200K

POSICION DE TRABAJO: CUALQUIER POSICION SEGURA

4 SECCIONES DE
1 LED BLANCO INDEPENDIENTES

3200K
BLANCO CÁLIDO



Follow
Spot

POINTER 440



Blancos con
CALIDEZ
AJUSTABLE

El POINTER 440 es un seguidor manual de foco de LED de 440W.
Hace resaltar un área específica dentro del escenario.
Construcción robusta de aluminio resistente a altas temperaturas.



LÁMPARA 440 COB LED



MANUAL, DMX 4 CANALES



100 - 240V ~ 50-60 Hz, 500 W



Dimmer 0-100% lineal

MODELO: POINTER 440
TEMPERATURA DE COLOR: 7500K, 6500K, 4500K.
COLOR: 1 RUEDA (5 COLORES) + ABIERTO. 3 FILTROS DE TEMP.
DISTANCIA MÁS EFECTIVA: 15-100 MTS.
ÁNGULO: 1-9°

MEDIDAS DE SEGURIDAD: STANDARD
IP20

IRIS LINEAL Y ENFOQUE MANUAL
PROTECCIÓN CON SENSOR DE TEMPERATURA
PESO DEL EQUIPO: 15 KG.
PESO EN CASE: 32 KG. (CON BASE Y TRIPIE)

¡EXCELENTE VENTILACIÓN
Y USOS VERSÁTILES!



Resistente.
Fácil transporte.
Protección para tu equipo.

LITE TEK


LEEKO
200



NUEVO



El LEEKO 200 es una luminaria spot, de uso principalmente teatral y circense; cuenta con un led blanco cálido de 200W 3200K. También cuenta con 4 cortadoras y enfoque manual. Su cuerpo de fibra de carbono lo hace ligero y fácil de transportar.



CONSUMO: 215W
MODO DE OPERACIÓN: DMX, MASTER - SLAVE, AUDIO.
ESTROBO: 25 FLASHES POR SEGUNDO.
ANGULO DE PROYECCIÓN: 26°.
DIMMER: 0-100% AJUSTE LINEAL.
DISPLAY DE 4 DÍGITOS CON 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN.
POWERCON AC IN. FUSIBLE DE 4A.
CONECTORES DE SEÑAL XLR 3 PIN
IP RATE: IP20
DIMENSIONES: 700X280X300 MM.
PESO UNITARIO: 6.1 KGS.



DISTANCE 1M 3M 5M 7M



Luz cálida
y POTENTE

MODO DE OPERACIÓN

ILDA

PROYECTA CUALQUIER FIGURA

¡nuevo!

L2KRGB



El LASER L2KRGB es un efecto de animación de alta potencia capaz de representar formas caprichosas.

Gracias al formato ILDA este láser es capaz de proyectar cualquier imagen; puedes agregar los diseños que desees, incluso logotipos, letras, animales, nombres completos, patrones, el límite es tu imaginación.



110-250 V~, 50-60 Hz, 50W



14, 25 canales DMX

MODOS DE OPERACIÓN:



Peso: 4.1 kg.

AUDIO **AUTO**
DMX **ILDA**

Incredible patterns
**COLORES
INTENSOS**

MODELO: L2KRGB

DIODOS LASER: DPSS, ROJO 669NM, VERDE 532NM, AZUL 445NM

POTENCIA LASER: B500MW + G500MW + R1000MW

SCANNER: 30KPPS HIGH SPEED

MODOS DE OPERACIÓN: AUDIO, AUTO, DMX, ILDA

DIMENSIONES: 190MM X 170 MM X 180 MM

PESO: 4.1 KG.



¡SÍGUENOS!
Contenido
EXCLUSIVO


MODULO DE OPERACIÓN

ILDA

PROYECTA CUALQUIER FIGURA

L5KRGB

¡nuevo!

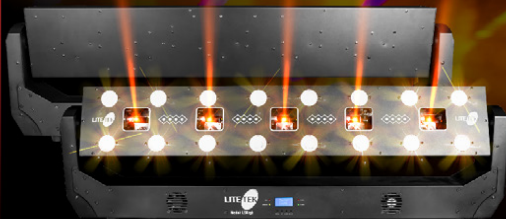

La barra LASER L5KRGB es un efecto de animación de alta potencia capaz de representar formas caprichosas proyectadas en combinación de tonos rojo, verde y azul, en cada uno de sus 5 salidas láser.

Además complementa con leds ámbar sus potentes rayos para así generar un efecto impresionante de luz y colores super intensos.



100-240 V- 50/60 Hz 80 W



12, 35 canales DMX

MODOS DE OPERACIÓN:


AUDIO **AUTO**
DMX **MASTER**

Increíbles patrones

COLORES
INTENSOS

MODELO: L5KRGB
FUSIBLE: 250 VAC 2A
SCANNING: MOTOR DE PASOS
5 DIODOS LÁSER DE 1W RGB
16 LED CREE DE 3W C/U.
DIMMER LINEAL 0-100%
ESTROBO 0-25HZ
TILT: 240°

RGB
AMBAR



¡NUEVA!

LITE TEK



LASER BAR 3X

LA LASER BAR 3X ES UN EFECTO DE ANIMACIÓN DE ALTA POTENCIA Y VERSATILIDAD, GRACIAS A SU COMBINACIÓN DE 3 EFECTOS DIFERENTES.



100-240 V- 50/60 Hz 115W



ROTACIONES INFINITAS



BRILLO AJUSTABLE

AL CENTRO 6 LASER ROJOS DE 500MW DE DIÁMETRO DE PROYECCIÓN AMPLIO, QUE SE PUEDEN AJUSTAR DE MANERA INDEPENDIENTE, TAMBIÉN CUENTA CON 8 BEAM DE LEDS BLANCO CÁLIDO DE 5W EN UN LADO Y EN EL OTRO LADO FORMANDO UNA BARRA DE LEDS RGB.

MODELO: LASER BAR 3X
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 100-240 V- 50/60 HZ 115 W.
MODOS DE OPERACIÓN: AUTO / AUDIO / DMX / MASTER-SLAVE
MODOS DMX: 22 Y 28 CANALES.
SCANNING: MOTOR DE PASOS.
6 DIODOS LÁSER DE 500MW ROJOS.
8 LEDS CREE DE 5W CADA UNO (LED BEAM).
BARRA DE LEDS CON LEDS 5050 RGB
DIMMER LINEAL 0-100%
ESTROBO 0-25HZ.
TILT: 360° - INFINITO.

COMBINACIONES
INFINITAS DE COLOR Y
BRILLO INTENSO

3 EFECTOS

EN UN SOLO
EQUIPO

WWW.LITE-TEK.COM.MX



LITE TEK

DMX LIGHTING

INCLUYE
WORKLIGHT




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VOLTAJE: DC 12V 1A
ADAPTADOR DE VOLTAJE: 100 - 240 V- 50-60 HZ
MÁXIMA TEMPERATURA AMBIENTE: 45° C
ENTRADA DE SEÑAL: CONECTOR 3-PIN XLR MACHO
SALIDA DE SEÑAL: CONECTOR 3-PIN XLR HEMBRA
CONFIGURACIÓN DE DATOS: PIN 1 COMÚN, PIN 2 (-), PIN 3 (+)
PROTOCOLOS: DMX-512 USITT

ADICIONALES


TOTAL DE CANALES: 192.
CONTROLA 12 LUMINARIAS INTELIGENTES HASTA 16 CANALES C/U.
TOTAL DE ESCENAS: 240.
23 BANCOS DE MEMORIA, CON 8 ESCENAS Y 6 CHASES.
GRABA UN TOTAL DE 6 CHASES CON TIEMPO DE FADE Y VELOCIDAD.
8 FADERS DESLIZABLES PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES.
CONTROL VÍA MIDI SOBRE BANCOS DE MEMORIA, CHASES Y BLACKOUT.
MICRÓFONO INCORPORADO PARA FUNCIONAMIENTO AUDIO RÍTMICO.
MODO AUTO PROGRAM CONTROLADO POR FADE.
ENTRADA Y SALIDA DMX XLR 3 PIN.

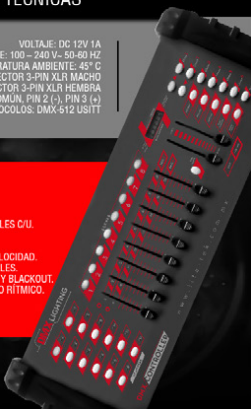

LITE TEK

DMX 384

¡nuevo!

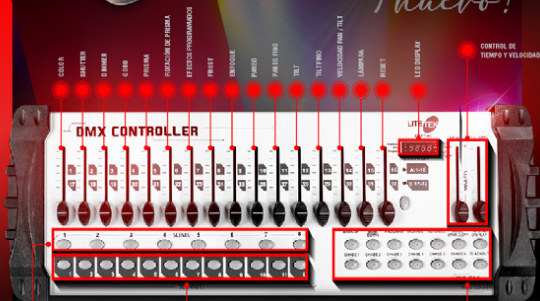

CONTROL DE ESCENAS.
El DMX permite grabar diversas escenas para cada uno de los equipos. Esto es la función en la que se selecciona hasta la escena que se quiere grabar como la escena que se quiere reproducir.

CANTIDAD DE LUMINARIAS.
En esta función se selecciona el equipo sobre el que se quiere actuar.

ÁREA DE PROGRAMACIÓN.
FUNCIONES PARA GRABAR Y REPRODUCIR ESCENAS.

CONTROLA

24 EQUIPOS de
16 canales

12 EQUIPOS de
32 canales

=

384 canales
DMX

30 BANCOS
con
8 ESCENAS

c/u

=

240 ESCENAS

16 CONTROLES DESLIZABLES (FADERS)
CONTROL DIRECTO DE CADA CANAL.
MIDI CONTROLA BANCOS, CHASES Y BLACKOUT.
MICRÓFONO INCORPORADO PARA MODO CON SONIDO.
LOS PROGRAMAS EN MODO AUTO SON CONTROLADOS
POR LOS FADERS DE TIEMPO Y VELOCIDAD.
DMX IN/OUT: 3 PINES XLR
LAMPARA DE LEDS DE CUELLO DE GANSO.

**INCLUYE
WORKLIGHT**

LITE-TEK

DELUX

1024



INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN USO PROFESIONAL

 100-240V~, 50-60 Hz, 30 W


COMPATIBLE CON:



DMX 512 COMPATIBLE
2 UNIVERSOS, 1024 CANALES
2 UNIVERSOS ART-NET
TRABAJA EN WINDOWS Y MAC
SOFTWARE LITE-TEK
MINI USB 2.0
CONECTORES DE SALIDA NEUTRIK 3 PIN
HOUSING DE ALUMINIO



Pestaña de escenas y ventana de control



Línea de tiempo



Pestaña de efectos, visualizador 3D y luminarias



Visualizador 3D

LITE TEK

MASTERQ
DMX LIGHTING CONTROLLER

¡nuevo!

INCLUYE
WORKLIGHT



INCLUYE USB CON LIBRERÍAS,
ESTUCHE RÍGIDO PARA SU FÁCIL TRANSPORTE Y CUIDADO.




100-240V~



1024 Canales DMX

- LUMINARIAS: HASTA 96
- CANALES POR LUMINARIA: 40 PRIMARIAS + 40 FINE TUNE
- LIBRERÍA: SOPORTA ARCHIVOS R20
- RE-PATCHEAR DIRECCIÓN DE ILUMINARIAS
- SWOP PAN/TILT
- PERMITE INVERTIR CANALES DE SALIDA
- MODIFICACIÓN DE SLOPE DE CANALES
- ESCENAS: 60
- ESCENAS SIMULTÁNEAS EN EJECUCIÓN: 10
- PASOS DE ESCENA: 600
- TIEMPO DE CONTROL DE ESCENA: FADE IN/OUT, LTP SLOPE
- EFECTOS POR ESCENA: 5
- ESCENAS Y DIMMER POR FADER
- INTERLOCKED SCENE
- EFECTOS SIMULTÁNEOS EN EJECUCIÓN: 5
- MASTER FADERS: GLOBAL, PLAYBACK, FIXTURE
- GENERADOR DE EFECTOS: DIMMER, PAN/TILT, RGB, CMY, COLOR, GOBO, IRIS AND FOCUS
- MEMORIA USB: FAT32 SOPORTADA



LITE TEK



MASTERQ
DMX LIGHTING CONTROLLER

LITE TEK

MASTER TOUCH

¡nuevo!



La consola MASTER TOUCH es un controlador DMX de 4 Universos, 2048 canales DMX, cuenta con una pantalla touch LCD, viene protegido en un estuche incluido y cuenta con un software muy intuitivo para acceder a todas las funciones de control, reproducción, respaldo y configuración, así también como su personalización.



OPCIONES DE COLOR



INTENSIDAD DE BRILLO



100-240V ~ 50-60HZ, 85W

- MODELO: MASTER TOUCH
- PANTALLA TOUCH LCD DE 15 PULGADAS.
- 15 FADERS DE PLAYBACK O REPRODUCCIÓN POR 80 PÁGINAS.
- 4 RUEDAS DE CONTROL PARA AJUSTE DE VALORES Y SELECCIÓN DE FUNCIONES CON RETROILUMINACIÓN.
- LAS TECLAS RETROILUMINADAS OFRECEN 3 OPCIONES DE COLOR Y AJUSTE DE INTENSIDAD DE BRILLO.
- LOS FADER DE PLAYBACK PUEDEN SER CONFIGURADOS EN 3 COLORES DIFERENTES EN SUS 3 DIFERENTES ESTADOS, SIN USO, EN USO INACTIVO Y EN USO ACTIVO.
- OFRECE TECLAS INDIVIDUALES PARA FUNCIONES DE FLASH Y PAUSA POR PLAYBACK.
- EL USB 2.0 TE PERMITE RESPALDAR E INGRESAR ARCHIVOS COMO LIBRERÍAS O SHOWS EXTERNOS.
- INCLUYE LUZ DE TRABAJO CON CONTROL DE LUMINOSIDAD.
- MEDIDAS: 665 MM x 580 MM x 205 MM.
- PESO NETO: 15KG.

4 SALIDAS

4 UNIVERSOS DE

512 CANALES POR SALIDA.

WORKLIGHT

intensidad controlable

HAY 3 COLORES QUE SE PUEDEN CONFIGURAR EN LAS TECLAS (ROJO, VERDE Y AMARILLO) TÚ PUEDES CAMBIAR ESTA COMBINACIÓN DE COLORES A TU GUSTO.



LITE TEK

SPLITTER 8



¡CON LED INDICADOR!

La amplificación permite extender la longitud de la línea más allá de la distancia especificada en la norma estándar DMX 512.

Si son necesarias más derivaciones, se pueden utilizar varios SPLITTERS en la misma línea. Cada rama de la línea deberá ser tratada como una línea independiente con hasta 32 unidades, cada una de ellas debe tener un terminador al final de ella.

 **100-240V~, 50-60 Hz, 30 W**


SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)
8 SALIDAS OPTO AISLADAS INDEPENDIENTES
XLR 3 PIN
PESO: 2.2 KG.

Cuenta con terminador
EN UN SWITCH

LITE TEK

SPLITTER 8R

Montable en
RACK



**CUENTA CON LEDS INDICADORES EN CADA
SALIDA**

 **100-240V~, 50-60 Hz, 30 W**

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)
8 SALIDAS OPTOISLADAS
ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN
SALIDA EN 3 PIN
PESO: 3KG.
DIMENSIONES: 482 X 150 X 45 MM.



¡Protege y controla!

LITE TEK

NODO ART-NET 8

Montable en
RACK



Excelente herramienta para la distribución DMX, el Nodo Art-Net 8 puede actuar como un nodo Art-Net de 8 universos o como un splitter / booster simultáneamente.

Cada una de las 8 salidas puede ser configurada a cualquiera de las entradas, Universo DMX 1, Universo DMX 2 o Universos disponibles en Art-Net.

 100-240V~, 50-60 Hz

- CONEXIONES: 2 ENTRADAS XLR PARA 2 UNIVERSOS (DMX-IN).
- ART-NET: 1 ENTRADA RJ45, 1 SALIDA THRU RJ45.
- 8 SALIDAS XLR (8 UNIVERSOS-DMX-OUT).
- FUNCIONES: SPLITTER DE 2 UNIVERSOS DE ENTRADA.
- ART-NET DE 8 UNIVERSOS.
- CADA SALIDA DMX ES CONFIGURABLE.

Led display



DESCÚBRELA
Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
OEM'S
VENTAS PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNDERING



STAY HEALTHY
SANITIZED

WITH LITE-TEK

SHADE 400



NUEVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA: 400W

TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 8 MIN.

VOL. DE HUMO POR MINUTO: 14 M³

DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 3.5 M.

CONTROL: MANDO A DISTANCIA POR CABLE

CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0.3 LTRS.

ALIMENTACIÓN: AC 120V 50/60 HZ.

DIMENSIONES: 290 X 150 X 140MM.

PESO: 1.8 KG.



LANZAMIENTOS
5 Noticias

6
LEDS
ÁMBAR

SHADE 900



¡CON 6 LEDS ÁMBAR QUE ENCIENDEN AL DISPARAR EL HUMO!

SHADE 900 es una máquina de humo de uso profesional, incluye en su diseño 6 leds ámbar superbrillantes que agregan un efecto espectacular a la nube densa de humo que genera.

Funciona con líquido de humo normal que no es dañino para la salud, no deja residuos ni malos olores.

 120V~, 50/60 Hz

ELEMENTO CALENTADOR: 900 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN.
VOLUMEN MÍNIMO DE HUMO POR MIN: 14 M / MIN.
DISTANCIA DE PROYECCIÓN APROXIMADA: 3,5 M.
CAPACIDAD DEL TANQUE: 0,3 L.
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
MANDO A DISTANCIA DE CABLE.
PESO: 3,6 KG.
DIMENSIONES: 380 X 260 X 220 MM.

¡SÍGUENOS!
Contenido
EXCLUSIVO





SHADE 2000



¡CON 24 LEDS RGB QUE LE DAN COLOR AL HUMO!

SHADE 2000 es una poderosa y versátil máquina de humo que está equipada con 24 piezas de leds MCO 3 en 1 RGB, la emisión de humo y luz de los leds es simultánea, logrando así una emisión de humo colorida.

 120V~, 60 Hz

 7 Canales DMX

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX



LEDS: 24 PIEZAS RGB
CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 MIN
SALIDA DE HUMO: 30 000 PIES CÚBICOS POR MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO: 6 M.
CAPACIDAD DE TANQUE: 2.5 L.
PESO: 8.25 KG.
DIMENSIONES: 420 X 310 X 210 MM.

DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!



SHADE PRO

LITE TEK



¡2 SECCIONES DE COLOR CONTROLABLES INDIVIDUALMENTE!

- Nuevo sistema de calentamiento que produce una niebla de máxima calidad.
- Distancia de salida máxima de 6 mts en vertical.
- Bajo consumo de líquido.
- Temporizador y control de volumen de salida.
- Protección contra trabajo en vacío.
- Sistema único de control de temperatura y paro inmediato de salida de humo.
- Menú de control con display de 4 dígitos y 4 botones en el equipo y control inalámbrico.
- XLR 3 pin de entrada y salida para control DMX.



24 LEDS
RGB
8 WATTS

⚡ 120V-50/60 Hz

⊕ Control DMX

MODELO: SHADE PRO
CONSUMO DE CORRIENTE: 1800 W
FUSIBLE: 10A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN
LEDS: 24 LEDS DE 8W
COLOR DE LEDS: INTERNOS RGBA, EXTERNOS RGBW
SALIDA DE HUMO: 32.000 PIES CU/MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO VERTICAL: 6 M.
CANALES DMX: 16 CH
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 2.5 LT
DIMENSIONES DEL EQUIPO: 420 x 360 x 220 MM.
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 500 x 400 x 260 MM.
PESO: 8.5 KG

¡MANTÉN EL CONTROL!

OPERACIÓN: DMX, MANUAL; CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL



LITE TEK

GHOST 1500 RC



**¡PODEROSA, PRÁCTICA Y MUY
CONFIABLE, INCLUYE CONTROL REMOTO!**

El humo artificial es usado para crear efecto de niebla suficientemente densa para lograr resaltar los efectos de iluminación como beams y otros efectos de luz.

 120V-60 Hz

 2 Canales DMX

CONOCE MÁS: WWW.LITE TEK.COM.MX



CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 4 MIN.
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 10A
SALIDA DE HUMO: 680 M³/MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO: 6 M
CAPACIDAD DEL TANQUE LÍQUIDO: 3 L.
DIMENSIONES: 530 X 310 X 245 MM.
PESO: 7.0 KG.

DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!



LITE TEK

GHOST PRO



GHOST PRO es una máquina generadora de niebla de muy alta densidad, de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Cuenta con salida de alto rendimiento y una distancia máxima de 6 mts con fuerza de salida, antes de disipación. Es capaz de emitir su máximo volumen en 50s de forma continua. Puede ser operada via control DMX, y también puede trabajar manualmente, con un control inalámbrico o programada en su panel de control.



220V~ 50/60 Hz



Control DMX

MODELO: GHOST PRO
CONSUMO DE CORRIENTE: 3000 W
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 15 A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 7 MIN
SALIDA DE HUMO: 30, 800 PIES C/MINUTO
CONSUMO DE LÍQUIDO PROMEDIO: 6.5 LT/MIN
DISTANCIA DE DISPARO: 10 M
OPCIONES DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL: CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 5 LT
DIMENSIONES DEL EQUIPO: 652 X 358 X 300 MM.
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 750 X 405 X 370 MM.
PESO: 19.5 KG



BENEFICIOS



- 1.- NUEVO SISTEMA DE CALENTAMIENTO QUE PRODUCE UNA NIEBLA DE CALIDAD EXCEPCIONAL.
- 2.- DISTANCIA DE SALIDA MÁXIMA DE 6 MTS DURANTE 50 S CON SALIDA AL 100%.
- 3.- BAJO CONSUMO DE LÍQUIDO.
- 4.- TEMPORIZADOR Y CONTROL D E VOLUMEN DE SALIDA.
- 5.- PROTECCIÓN CONTRA TRABAJO EN VACÍO.
- 6.- ÚNICO SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA.
- 7.- SISTEMA CONTRA INTERFERENCIA.
- 8.- PANEL LCD DE CONTROL EN EL EQUIPO, CONTROL INALÁMBRICO.
- 9.- XLR 3 Y 5 PIN DE ENTRADA Y SALIDA PARA CONTROL DMX.



LITE TEK

FAZER
900



La FAZER 900 es una máquina de Hazer de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido. Funciona con líquido de Humo normal.

 120V~ 50-60 Hz

 3 CANALES

MODELO: FAZER 900
VOLTAJE: 120V~ 50-60 HZ
CONSUMO DE CORRIENTE: 900 W
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 7.5 A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 50 SEG
CANALES DMX: 3 CH
SALIDA DE HUMO: 5,000PIES C3/MINUTO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 1.2 LT
DIMENSIONES: 350 X 310 X 240 MM.
PESO: 4.6KG


CADA FAZER 900 HA SIDO PROBADA A FONDO Y CERTIFICADA PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.



LITE TEK

**FAZER
1500**



La FAZER 1500 es una máquina de Hazer de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido. Funciona con líquido de Humo normal.

 120V~ 50-60 Hz

 3 CANALES

MODELO: FAZER 1500
CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN
CANALES DMX: 3 CH
SALIDA DE HUMO: 8,000PIES C3/MINUTO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 1.9 LT
DIMENSIONES: 440 X 395 X 250 MM
PESO: 13.5 KG

**¡LA FAZER 1500 ES
UNA MÁQUINA DE
HUMO TIPO HAZER
SUPER POTENTE!**

**CUENTA CON UN DISEÑO COLOR
ROJO EN LA ESTRUCTURA QUE
FUNCIONA COMO ESTUCHE Y
FACILITA EL TRANSPORTE.
CONTROLADA VÍA DMX,
MANUALMENTE O PROGRAMADA
CON LOS TIEMPOS DE
LANZAMIENTO POR INTERVALOS.**



NUEVA



SISTEMA OPERATIVO

NOVA STAR

6 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE

RÍGIDO



P2i



CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 128 W /PANEL
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE: 384 W /PANEL



14 kg / panel

281 TRILLONES DE COLORES



PITCH FÍSICO 2.97 MM
SISTEMA OPERATIVO: NOVASTAR
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
CONFIGURACIÓN DE PIXEL SMD 2121
DENSIDAD DE PIXEL: 112,896 PÍXELES/M²
DIMENSIONES DEL MÓDULO: (W x H) (MM) 250 x 250
DIMENSIONES DEL PANEL: (MM) 500 x 1000 x 80
Nº. DE MÓDULOS POR PANEL (W x H) 2 x 4
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W x H) 84 x 84
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W x H) 168 x 336
MATERIAL DEL PANEL: ALEACIÓN DE ALUMINIO
PROCESAMIENTO: 16 BIT
COLORES: 281 TRILLONES
CONTRASTE 4,000: 1
TEMPERATURA/HUMEDAD MAX OPERACIÓN: -10°C - 60°C / 10% - 60%
TEMPERATURA/HUMEDAD MAX ALMACENAJE: -10°C - 60°C / 10% - 60%
REFRESH RATE: >1,920HZ
BRILLO: ≥1,200 NITS
ÁNGULO DE VISTA HORIZONTAL: 160°
ÁNGULO DE VISTA VERTICAL: 140°
TIEMPO DE VIDA DEL LED: 100,000 HRS
ESTIBA MÁXIMA: 20 / 10
COLGADO MÁXIMO: 20 / 10
SERVICIO: FRENTE / TRASERO
GRADO DE PROTECCIÓN IP 40 / IP 21



WWW.LITE-TEK.COM.MX

NOM

NUEVA

PANTALLA

GABINETE TIPO MESH!

LITE TEK



P3x7i



CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 180 W/M²
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE: 560 W/M²



14 kg/m² c/gabinete

TRANSLÚCIDA

281 TRILLONES DE COLORES



PITCH FÍSICO 3.9 x 7.8 MM
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
CONFIGURACIÓN DE PIXEL SMD 1921
DENSIDAD DE PIXEL 32,256 PIXELS/M²
DIMENSIONES DEL MÓDULO (W x H) (MM) 500 x 125
DIMENSIONES DEL PANEL (MM) 1000 x 500
NO. DE MÓDULOS POR PANEL: (W x H) 2 x 4
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W x H) 128 x 16
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W x H) 256 x 64
MATERIAL DEL PANEL: ALEACIÓN DE ALUMINIO
ESCALA DE GRISES: 16 BIT
COLORES: 281 TRILLONES
CONTRASTE: 2,000 : 1
TEMPERATURA / HUMEDAD MAX OPERACIÓN: -10°C - 60°C / 10% - 60%
TEMPERATURA / HUMEDAD MAX ALMACENAJE: -30°C - 60°C / 10% - 60%
REFRESH RATE: > 1,920 HZ
BRILLO: 1,000-4,200 NITS
ÁNGULO DE VISTA HORIZONTAL: 160°
ÁNGULO DE VISTA VERTICAL: 140°
TIEMPO DE VIDA DEL LED: 100,000 HRS
ESTIBA MÁXIMA: 20 / 10
COLGADO MÁXIMO: 20 / 10
SERVICIO TRASERO
GRADO DE PROTECCIÓN: IP 30
SCAN 1/7 SCAN
CERTIFICACIÓN NOM

8 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE
RÍGIDO

SISTEMA OPERATIVO

NOVA STAR


NOM

WWW.LITE-TEK.COM.MX



NUEVA

LITE TEK

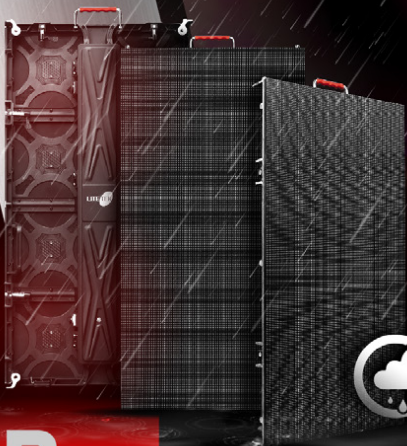

P4X

SISTEMA OPERATIVO

NOVA STAR



CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 225 W/PANEL
CONSUMO MAXIMO DE CORRIENTE: 550 W/PANEL



15 kg / panel



281 TRILLONES DE COLORES



PITCH FÍSICO 4.81 MM.
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
CONFIGURACIÓN DE PIXEL SMD 2727
DENSIDAD DE PIXEL 43,264 PIXELS/M²
DIMENSIONES DEL MÓDULO (W x H) (MM) 250 x 250
PANEL DIMENSIONS (MM) 500 x 1000 x 80
Nº. DE MÓDULOS POR PANEL (W x H) 2 x 4
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W x H) 52 x 52
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W x H) 104 x 208
MATERIAL DEL PANEL: ALEACIÓN DE ALUMINIO
PROCESAMIENTO: 16 BIT
CONTRASTE: 4,000 : 1
TEMPERATURA / HUMEDAD MAX OPERACIÓN -20C - 60C / 10% - 60%
TEMPERATURA / HUMEDAD MAX ALMACENAJE -30C - 60C / 10% - 60%
REFRESH RATE >1,920HZ
ÁNGULO DE VISTA HORIZONTAL 160°
ÁNGULO DE VISTA VERTICAL 140°
TIEMPO DE VIDA DEL LED 100,000 HRS
ESTIBA MÁXIMA: 20 / 10
COLGADO MÁXIMO: 20 / 10
SERVICIO FRENTE / TRASERO
GRADO DE PROTECCIÓN IP 65
CERTIFICACIÓN NOM

BRILLO ≥6,000 NITS



6 PIEZAS
EN CADA ESTUCHE
RÍGIDO



WWW.LITE-TEK.COM.MX

NUEVA

LITE TEK



P10X

SISTEMA OPERATIVO

NOVA STAR



CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 350 W/M²
CONSUMO MAXIMO DE CORRIENTE: 700 W/M²



35 kg / gabinete

NOM



BRILLO $\geq 4,000$ NITS



3 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE
RÍGIDO

281 TRILLONES DE COLORES



PITCH FÍSICO 10MM
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
CONFIGURACIÓN DE PIXEL SMD
DENSIDAD DE PIXEL 10,000 PIXELS/M²
DIMENSIONES DEL MÓDULO (W x H) (MM) 320 x 160
DIMENSIONES DEL PANEL (MM) 960 x 960 x 112
NO. DE MÓDULOS POR PANEL (W x H) 3 X 6
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W x H) 32 x 16
RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W x H) 96 X 96
MATERIAL DEL PANEL ALEACIÓN DE ALUMINIO
ESCALA DE GRISES: 16 BIT
CONTRASTE 4,000 : 1
REFRESH RATE > 1,920 HZ
BRILLO $\geq 4,000$ NITS
ÁNGULO DE VISTA HORIZONTAL: 160°
ÁNGULO DE VISTA VERTICAL: 140°
TIEMPO DE VIDA DEL LED: 100,000 HRS
SERVICIO TRASERO
GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 / IP 54
SCAN 1/7 SCAN
TEMPERATURA / HUMEDAD MAX OPERACIÓN -20°C - 60°C / 10% - 90%
TEMPERATURA / HUMEDAD MAX ALMACENAJE -30°C - 60°C / 10% - 90%
CERTIFICACIÓN: NOM

WWW.LITE-TEK.COM.MX

ACCESORIOS

CLAMPS



CLAMP C

55 kg

Carga segura

MINI CLAMP

150 kg

Carga segura

CLAMP G

250 kg

Carga segura

Clamps

Prolonga al máximo la vida de tus equipos
usando accesorios originales y de
CALIDAD INSUPERABLE.



FAST CLAMP

250 kg

Carga segura

FÁCIL INSTALACIÓN


ARTICULADAS PARA
GUARDAR EN ESTUCHE
SIN DESMONTAR

¡nuevo!



ACCE

LITE TEK

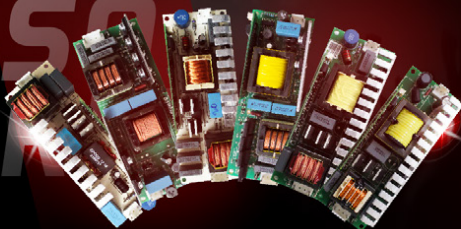

BALASTRAS

BALASTRA 2R

Foco 2R
132 W

BALASTRA 5R

Foco 5R
189/200 W

BALASTRA 7R

Foco 7R
230 W

BALASTRA 10R

Foco 10R
280 W

BALASTRA 15R

Foco 15R
330 W

BALASTRA 17R

Foco 17R
350 W

La potencia justa y precisa para cada uno de tus equipos los encuentras en los focos originales #LiteTek

FOCOS



FOCO 2R

132 W



FOCO 5R

200 W



FOCO 7R

230 W



FOCO 10R

280 W

11/16

3/4

8.6 mm.

13.25 mm.

1/2

La característica principal de esta llave es la ranura para las tuercas de mariposa, pero también hay recortes para tornillos de fijación de ambos tamaños en una abrazadera, clamp o hamburguesa, además de la ranura hexagonal de 1/2"

STAGE KEY

Aprieta tuercas de mariposa en hamburguesas.

¡nuevo!

LITE TEK



M 563523

MODELO: M-563523
RUEDAS Y ASA AJUSTABLE
PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN.

ESPUMA DE MATRIZ EN CUBOS PROTECTORA
MULTICAPA EXTRAÍBLE, PARA DAR UN AJUSTE
PRECISO A LA FORMA DEL EQUIPO QUE SE
PROTEGERÁ.

A PRUEBA DE POLVO Y RESISTENTE AL AGUA.

EXTERNAS: 559 X 351 X 229 MM.
INTERNAS: 501 X 279 X 193 MM.

¡nuevo!
**ESTUCHE DE
POLIPROPILENO**



VÁLVULA
DE LIBERACIÓN
DE PRESIÓN



ESPUMA PROTECTORA
EN CAPAS PRE CORTADA

**Rack para transporte
de herramientas
y materiales**



4 cajones:

- 2 Cajones de 8 cm de alto.
- 1 Cajón de 15 cm de alto.
- 1 Gran bandeja de almacenamiento de 22 cm de alto.

**TOOL
BOX**

**Ideal para almacenamiento
y fácil transporte**

**CONSTRUCCIÓN
DURABLE**

Perfil de **aluminio rojo**



Agarraderas **laterales**



Ruedas **con freno**



POWER LIFT

RIGGING



MODELO: POWER LIFT
VOLTAJE: 220V-60HZ 900W, TRIFÁSICO.
CADENA: 25 METROS.
CAPACIDAD DE CARGA: 1 TON.
SISTEMA DE FRENO SIN ASBESTO.
CONSUMO ELÉCTRICO EFICIENTEMENTE REDUCIDO.
IP RATE: IP55
DIMENSIONES: 405X245X685 MM.
FLY CASE: 930X520X910 MM.
PESO UNITARIO: 24.5 KG.
PARA USO CON CONTROL ELÉCTRICO EXTERNO



Diseñado para uso rudo con capacidad para cargar hasta 1 tonelada, ideal para complementar tu equipo de trabajo y hacer el montaje más sencillo. Incluye estuche rígido para fácil transporte y bolsa para cadena, además su control viene en estuche.

POLIPASTO LIFT

CARGA SEGURA: EQUIVALE A PROTECCIÓN PARA TUS EQUIPOS Y SEGURIDAD PARA TU STAFF.

- POLIPASTO LIFT 1000 KG.**
- CADENA DE CARGA: 10 M.
 - CADENA DE MANDO: 9 M.
 - CARGA SEGURA DE TRABAJO: 1000 KG.
 - STANDARD HUB: 3 M.
 - FUERZA DE LA CADENA DE MANDO: 315 N.
 - MEDIDAS DE LA CADENA: 6X18 MM.
 - PRUEBA DE PESO ADICIONAL: 1500 KG.
 - PESO: 11 KG.
 - MEDIDAS DEL EMPAQUE: 28X17X18.5 CM.
 - PESO EXTRA ELEVACIÓN EXTRA: 0.9 M X KG.

1000kg

Carga segura



ACCESORIOS

ACCESORIOS
DE SEGURIDAD



NUEVO

COLOR: NEGRO Y ROJO
CAPACIDAD: 2 TONELADAS
LARGO: 2 METROS
ANCHO: 2" (5 CM)
EMPAQUE INDIVIDUAL
BANDA 100% POLIESTER
SE ADAPTA AL CONTOURNO DE LA CARGA
IDEAL PARA LEVANTAR Y MOVER CARGAS PESADAS
NO DAÑA LA SUPERFICIE DE OBJETOS



ESLINGAS



CABLE DE SEGURIDAD

LARGO: 81 CM.
CABLE DE ACERO



Líquido
Sanitizante

- Sanitizante para máquinas de humo.
- Con partículas germicidas.
- Presentación de 10 y 3.75 l.
- Agradable aroma a limón.
- Método eficaz y seguro.
- Fácil aplicación.
- No deja manchas.

Fluido
Máquina de humo

- Líquido formulado para uso de máquinas a base de agua.
- Genera una espesa nube de niebla.
- No tóxico.
- No mancha ni deja residuos.
- No inflamable.