



CATÁLOGO
2022

WWW.LITE-TEK.COM.MX



A photograph of a rack of electrical equipment, likely a switchgear or control panel, with multiple rows of circuit breakers and terminals. The image is partially obscured by a large red diagonal graphic element.

LINEA ELÉCTRICA

Nuestro mayor interés es incrementar el uso de sistemas de distribución eléctrica como elementos eficaces y que provean un standard de seguridad en los centros de trabajo tanto para el público como para el staff.

¡Buscamos prolongar la vida útil de los equipos de iluminación, audio y video!

CONTENIDO

- Instrumentos de medición
- NEMA Twist Lock
- Camlock
- Conectores
- Cableado
- Conectores stanca
- Power Pack
- Serie LT-Tlin
- Centros de carga
- FanOut / Módulos de distribución



www.lite-tek.com.mx



C1020

1 polos 20A 6KA



C2020

2 polos 20A 6KA



C2032

2 polos 32A 6KA




LTV3X-96

Instrumento de medición de 3 fases



DM-72VA

Medidor de voltaje y amperaje de 3 fases

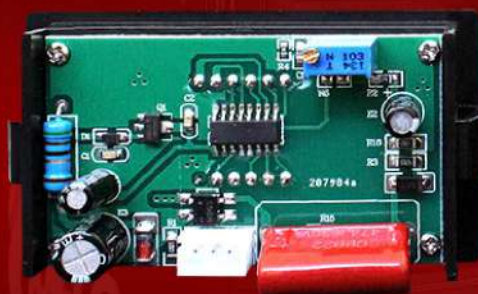

XDM551

Medidor de voltaje digital simple de led





WJ-8531

Clavija de seguridad 4 polos
5W 30A 120/208V NEMA L21-30



WJ-9531

Conector de seguridad 4 polos
5W 30A 120/208V NEMA L21-30



J-537

Clavija empotrable de seguridad
4P, 5W 30A 120/208V NEMA L21-30



J-538

Conector empotrable de seguridad
4P, 5W 30A 120/208V NEMA L21-30



J-710

Clavija plana 2 polos 3 cables
15A 125V NEMA 5-15



J-712

Conector plano 2 polos 3 cables
15A 125V NEMA 5-15



J-501

Clavija empotrable plana 2 polos
3 cables, 15A 125V NEMA 5-15



J-502

Conector empotrable plano 2 polos
3 W 15A 125V NEMA 5-15




WJ-8420

Clavija de seguridad 3 polos
4W 20A 125/250V NEMA L14-20



WJ-9420B

Conector de seguridad 3 polos
4 cables 20A 125/250 V NEMA L14-20



J-521

Clavija empotrable de seguridad 3 polos
4W 20A 125/250V NEMA L14-20



J-522

Conector empotrable de seguridad 3 polos
4W 20A 125/250V NEMA L14-20



WJ-8430

Clavija de seguridad 3 polos
4W 30A 125/250V L14-30



WJ-9430B

Conector de seguridad 3 polos
4W 30A 125/250V L14-30



J-525

Clavija empotrable de seguridad 3 polos
4W 30A 125/250V NEMA L14-30



J-526

Conector empotrable seguridad 3 polos
4W 30A 125/250V NEMA L14-30



WJ-8422

Clavija de seguridad 3 polos
4W 20A 480V NEMA L16-20



WJ-9422

Conector de seguridad 3 polos
4W 20A 480V NEMA L16-20



J-529

Clavija empotrable de seguridad 3 polos
4W 20A 480V NEMA L16-20



J-530

Conector empotrable de seguridad 3 polos
4W 20A 480V NEMA L16-20



WJ-8432

Clavija de seguridad 3 polos
4W 30A 480V NEMA L16-30



WJ-9432

Conector de seguridad 3 polos
4W 30A 480V NEMA L16-30



J-531

Clavija empotrable de seguridad 3 polos
4W 30A 480V NEMA L16-30



J-532

Conector empotrable seguridad 3 polos
4W 30A 480V NEMA L16-30



WJ-8431

Clavija de seguridad 3 polos
4W 30A 250V NEMA L15-30



WJ-9431B

Conector de seguridad 3 polos
4 cables 30A 250V NEMA L15-30



J-527

Clavija empotrable de seguridad 3 polos
4W 30A 250V NEMA L15-30



J-528

Conector empotrable de seguridad 3 polos
4W 30A 250V NEMA L15-30



WJ-6420B

Receptáculo de seguridad 3 polos
4W 20A 125/250V NEMA L14-20



WJ-6430B

Receptáculo de seguridad 3 polos
4W 30A 125/250V NEMA L14-30



WJ-6436B

Receptáculo de seguridad 3 polos
4W 30A 250V NEMA L15-30



RFE-17

Receptáculo plano doble
15A 125V



RFE-17H

Receptáculo plano doble
15A 125V Hosp


CamLock



Conector Tipo Camlock Hembra-Chasis 400A 600V
Conexión con tornillo de 2" y tuerca de seguridad.



CAMLA04



CAMLA02



CAMLN04



CAMLN02



CAMLV04



CAMLV02



CAMLB04



CAMLB02



CAMLR04



CAMLR02



CONECTOR DE 400 A

Conector camlock de línea para cable de alimentación de centro de carga, alimentación de 400A, 600VAC, 250VDC, hasta #4 agw



D200/5A

Dona-Transformador de corriente para medidor 200V/5A

D300/5A

Dona-Transformador de corriente para medidor 300V/5A

D400/5A

Dona-Transformador de corriente para medidor 400V/5A



LT-SML19

Conector socapex macho de línea de 19 puntos



LT-SFL19

Conector socapex hembra de línea de 19 puntos



LT-SMC19

Conector socapex macho de chasis de 19 puntas



LT-SFC19

Conector socapex hembra de chasis de 19 puntas

CABLEADO



EXTENSIONES DE SOCAPEX

Medidas disponibles: 10, 15, 20, 25, 30 mtrs.
Modelos: XT1415, XT1420, XT1425, XT1430.



LT-SML19PC

Breakout socapex con 6 powercon



LT-SML19C

Conector socapex macho de línea de
19 puntas armado con 6 cables de 2m. c/u
sin conectores en las puntas



WJ-8432

Clavija de seguridad 3 polos
4W 30A 480V NEMA L16-30



FDR3030

Feeder 3/0 de 30 Mts
Con Camlock Hembra-Macho Línea



FDR3005

Feeder 3/0 de 5 Mts
Con Camlock Hembra-Macho
Línea en una punta

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles: 2P+E

Code: $\frac{LT-013N-4}{LT-023N-4}$

Protection degree: IP44



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles: 2P+E

Code: $\frac{LT-013N}{LT-023N}$

Protection degree: IP44



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles: 3P+E

Code: $\frac{LT-014N}{LT-024N}$

Protection degree: IP44




Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles: 3P+N+E

Code: $\frac{LT-015N}{LT-025N}$

Protection degree: IP44

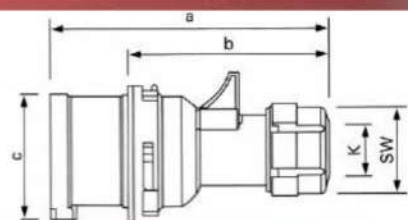

	16Amp			32Amp		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	118	124	153	146	146	152
b	82	88	95	100	100	106
c	47	53	61	63	63	70
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50


110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-0132-4}{LT-0232-4}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v):220-250V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-0132}{LT-0232}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v):380-415V~

No.poles:  3P+E

Code: $\frac{LT-0142}{LT-0242}$

Protection degree:IP67


Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V\sim}{240-415V\sim}$

No.poles:  3P+N+E

Code: $\frac{LT-0152}{LT-0252}$

Protection degree:IP67

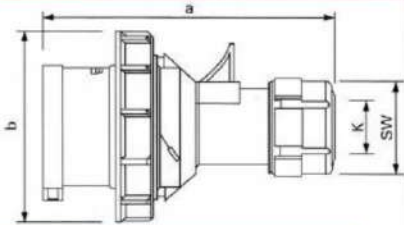


Poles.	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	118	124	132	146	146	152
b	71	79	87	93	93	100
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50




110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 110–130V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-0332-4}{LT-0432-4}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 220–250V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-0332}{LT-0432}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 380–415V~

No.poles:  3P+E

Code: $\frac{LT-0342}{LT-0442}$

Protection degree:IP67


Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles:  3P+N+E

Code: $\frac{LT-0352}{LT-0452}$

Protection degree:IP67

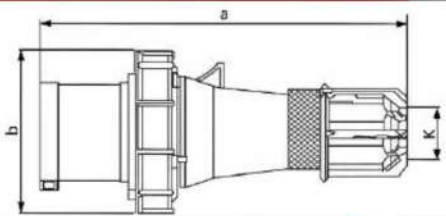

	63Amp			125Amp		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	240	240	240	295	295	295
b	114	114	114	126	126	126
k	36	36	36	44.5	44.5	44.5

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-0213N-4}{LT-0223N-4}$

Protection degree:IP44



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-0213N}{LT-0223N}$

Protection degree:IP44



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles:  3P+E

Code: $\frac{LT-0214N}{LT-0224N}$

Protection degree:IP44




Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles:  3P+N+E

Code: $\frac{LT-0215N}{LT-0225N}$

Protection degree:IP44

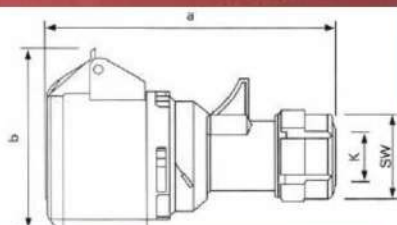


	16Amp			32Amp		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-2132-4}{LT-2232-4}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-2132}{LT-2232}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles:  3P+E

Code: $\frac{LT-2142}{LT-2242}$

Protection degree:IP67


Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles:  3P+N+E

Code: $\frac{LT-2152}{LT-2252}$

Protection degree:IP67

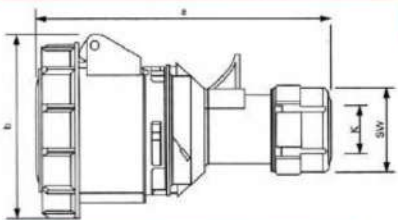

	16Amp			32Amp		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	133	139	149	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
k	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
sw	38	38	42	50	50	50



CONECTORES stanco

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles: 
2P+E

Code: $\frac{LT-2332-4}{LT-2432-4}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles: 
2P+E

Code: $\frac{LT-2332}{LT-2432}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles: 
3P+E

Code: $\frac{LT-2342}{LT-2442}$

Protection degree:IP67


Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles: 
3P+N+E

Code: $\frac{LT-2352}{LT-2452}$

Protection degree:IP67

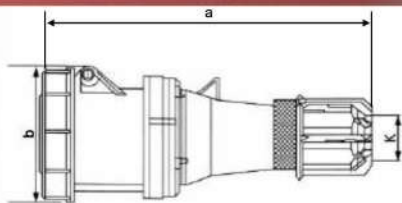

	63Amp			125Amp		
Poles	3	4	5	3	4	5
a	260	260	260	305	305	305
b	114	114	114	130	130	130
k	36	36	36	44.5	44.5	44.5

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-3132-4}{LT-3232-4}$

Protection degree: IP67



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-3132}{LT-3232}$

Protection degree: IP67



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles:  3P+E

Code: $\frac{LT-3142}{LT-3242}$

Protection degree: IP67




Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles:  3P+N+E

Code: $\frac{LT-3152}{LT-3252}$

Protection degree: IP67

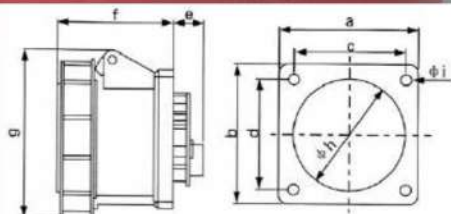

	16Amp			32Amp		
poles	3	4	5	3	4	5
a x b	75	75	75	75	75	75
c x d	60	60	60	60	60	60
e	16	16	16	20	20	20
f	63	63	63	73	73	73
g	78	84	92	96	96	102
h	60	60	60	60	60	60
i	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-3332-4}{LT-3432-4}$

Protection degree: IP67



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-3332}{LT-3432}$

Protection degree: IP67



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles:  3P+E

Code: $\frac{LT-3342}{LT-3442}$

Protection degree: IP67




Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles:  3P+N+E

Code: $\frac{LT-3352}{LT-3452}$

Protection degree: IP67

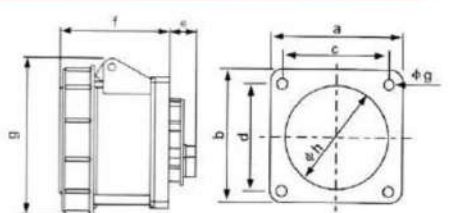


	63Amp			125Amp		
Poles	3	4	5	3	4	5
a x b	100	100	100	120	120	120
c x d	80	80	80	100	100	100
e	50	50	50	48	48	48
f	80	80	80	101	101	101
g	114	114	114	128	128	128
h	85	85	85	90	90	90
i	7	7	7	8	8	8

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles: 
2P+E

Code: $\frac{LT-0413-4}{LT-0423-4}$

Protection degree:IP44



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles: 
2P+E

Code: $\frac{LT-0413}{LT-0423}$

Protection degree:IP44



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles: 
3P+E

Code: $\frac{LT-0414}{LT-0424}$

Protection degree:IP44




Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles: 
3P+N+E

Code: $\frac{LT-0415}{LT-0425}$

Protection degree:IP44

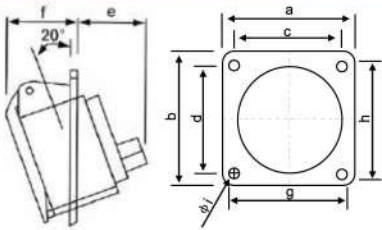


Poles	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a	62	76	76	80	80	80
b	68	86	86	97	97	97
c	47	60	60	60	60	60
d	48	61	61	71	71	71
e	36	47	47	51	51	51
f	37	37	37	50	50	52
g	50	56	65	65	65	70
h	55	62	72	75	75	80
i	6	6	6	6	6	6

110V-
50/60Hz
4h

220V-
50/60Hz
6h

380V-
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-6132-4}{LT-6232-4}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles:  2P+E

Code: $\frac{LT-6132}{LT-6232}$

Protection degree:IP67

Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles:  3P+E

Code: $\frac{LT-6142}{LT-6242}$

Protection degree:IP67


Nominal current(A): $\frac{16A}{32A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles:  3P+N+E

Code: $\frac{LT-6152}{LT-6252}$

Protection degree:IP67

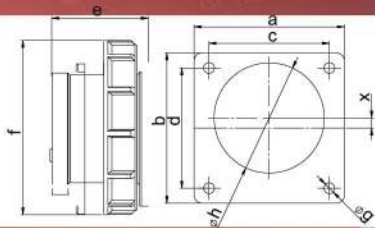


Poles	16Amp			32Amp		
	3	4	5	3	4	5
a x b	75	75	75	75	75	75
c x d	60	60	60	60	60	60
e	65	65	67	75	75	75
f	71	79	87	93	93	100
g	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
h	43	44	55	55	55	55

110V~
50/60Hz
4h

220V~
50/60Hz
6h

380V~
50/60Hz
6h



Industrial plugs, sockets, connectors



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 110-130V~

No.poles: 2P+E

Code: $\frac{LT-6332-4}{LT-6432-4}$

Protection degree:IP67



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 220-250V~

No.poles: 2P+E

Code: $\frac{LT-6332}{LT-6432}$

Protection degree:IP67



Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): 380-415V~

No.poles: 3P+E

Code: $\frac{LT-6342}{LT-6442}$

Protection degree:IP67




Nominal current(A): $\frac{63A}{125A}$

Nominal voltage(v): $\frac{220-380V~}{240-415V~}$

No.poles: 3P+N+E

Code: $\frac{LT-6352}{LT-6452}$

Protection degree:IP67

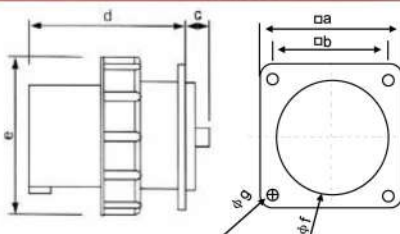

	63Amp			125Amp		
Poles	3	4	5	3	4	5
axa	100	100	100	120	120	120
bx b	80	80	80	100	100	100
c	8	8	8	13	13	13
d	109	109	109	118	118	118
e	115	115	115	128	128	128
f	77	77	77	95	95	95
g	7	7	7	7	7	7

NUEVO



POWERPACK 1E VA

- Módulo 3 espacios
- Acometida Stanca de 63 A
- 2 fases +Neutro+ Tierra
- 120/220V. 60HZ
- 2 Instrumentos de medicion
- Voltaje y corriente
- Distribución en 4 contactos duplex de 20A 120V 60Hz
- 2 Twist Lock 20A 125/250V 60Hz
- Con protección térmica independiente

NUEVO



POWERPACK 1 TLVA

- Módulo 3 espacios
- Acometida Stanca de 63 A
- 2 fases +Neutro+ Tierra
- 120/220V. 60HZ
- 2 Instrumentos de medicion
- Voltaje y corriente
- Distribución en 4 contactos duplex de 20A 120V 60Hz
- 2 contactos duplex de 20A 220V 60Hz
- Con protección térmica independiente

NUEVO



POWERPACK 2 TLVA

- Módulo 3 espacios
- Acometida Stanca de 63 A
- 2 fases +Neutro+ Tierra
- 120/220V. 60HZ
- 2 Instrumentos de medicion
- Voltaje y corriente
- Distribución en 4 contactos duplex de 20A 220V 60Hz
- 2 Twist Lock 20A 125/250V 60Hz
- Con protección térmica independiente

POWERPACK

NUEVO



POWERPACK 3 VA


- Módulo 3 espacios
- Acometida Stanca de 63 A
- 2 Fases +Neutro+ Tierra
- 120/220V 60HZ
- 2 Instrumentos de medicion
- Voltaje y corriente
- Distribución en 6 contactos duplex de 20A 120V 60Hz
- Con protección térmica independiente

NUEVO



POWERPACK 4 VA

- Módulo 3 espacios
- Acometida Stanca de 63 A
- 2 Fases +Neutro+ Tierra
- 120/220V 60HZ
- 2 Instrumentos de medicion
- Voltaje y corriente
- Distribución en 6 contactos duplex de 20A 220V 60Hz
- Con protección térmica independiente

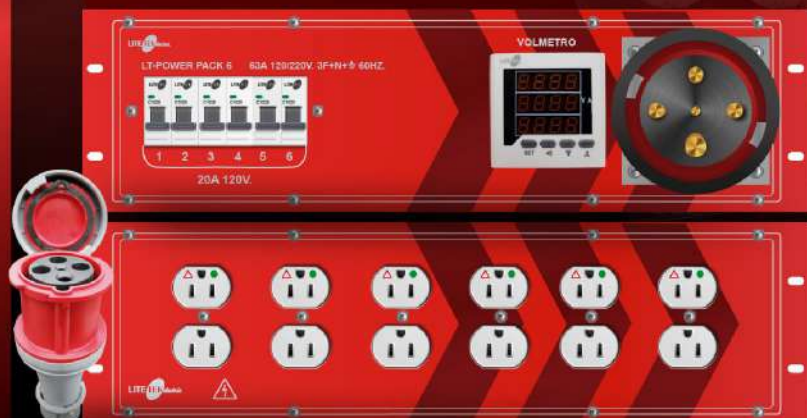

POWER PACK 6

Módulo de 3 espacios de rack
Entrada en 63V 380-N-E
3 FASES NEUTRO Y TIERRA
Salidas Edison 20A: 6 x 120V
1 Voltamperímetro de 3 Fases
Térmicos de 20A para cada salida
Incluye conector de Entrada de 63A
3 FASES



POWER PACK 7

Módulo de 3 espacios de rack
Entrada en 63V 380-N-E
3 FASES NEUTRO Y TIERRA
Salidas Edison 20A: 6 x 220V
1 Voltamperímetro de 3 Fases
Térmicos de 20A para cada salida
Incluye conector de Entrada de 63A
3 FASES



POWER PACK G1

Módulo de 4 espacios de rack
Entrada en 125V 380-N-E
3 FASES NEUTRO Y TIERRA
Salidas Twist Lock 30A: 6 x 220V
1 Voltamperímetro de 3 Fases
Térmicos de 20A para cada salida
Incluye conector de Entrada de 125A
3 FASES

Incluye Clavijas para extensiones
de salida de Twist Lock

- Módulos de 2 espacios de rack para distribución de corriente con entrada en 30A en 2 ó 3 Fases.
- Con medidores de voltaje y amperaje, y termomagnético de protección a la entrada.
- Diferentes tipos de conectores de salida: 120V o 220V, en Edison o twist lock.



LT-TLIN 232

- Módulo de 2 espacios de rack
- 12 salidas Edison 125V 20A
- Medidor de voltaje y amperaje
- Termomagnético de protección a la entrada
- Entrada tipo Twist Lock de 4 polos en 63V 220-N-E



LT-TLIN 232/1

- Módulo de 2 espacios de rack
- 12 salidas Edison
- 2 Medidores de voltaje y amperaje
- Termomagnético de protección a la entrada
- Entrada tipo Twist Lock de 4 polos en 63V 220-N-E



LT-TLIN 232/2

- Módulo de 2 espacios de rack
- 8 salidas Edison 125V 20A
- 4 salidas Edison 220V 20A
- 2 Medidores de voltaje y amperaje
- Termomagnético de protección a la entrada
- Entrada tipo Twist Lock de 4 polos en 63V 220-N-E



LT-TLIN 232/3

- Módulo de 2 espacios de rack
- 12 salidas Edison 220V 20A
- 2 Medidores de voltaje y amperaje
- Termomagnético de protección a la entrada
- Entrada tipo Twist Lock de 4 polos en 63V 220+N-E



LT-TLIN 232/4

- Módulo de 2 espacios de rack
- 4 salidas Edison 125V 20A
- 2 Salidas tipo Twist Lock de 3 polos 30 A 250 V
- 2 Medidores de voltaje y amperaje
- Termomagnético de protección a la entrada
- Entrada tipo Twist Lock de 4 polos en 63V 220+N-E



LT-TLIN 232/5

- Módulo de 2 espacios de rack
- 4 salidas Edison 220V 20A
- 2 Salidas tipo Twist Lock de 4 polos 30 A 125/250 V
- 2 Medidores de voltaje y amperaje
- Termomagnético de protección a la entrada
- Entrada tipo Twist Lock de 4 polos en 63V 220+N-E



LT-TLIN 332


- Entrada tipo Twist Lock de 4 polos
- Medidor de voltaje y amperaje de 3 fases
- 3 Fases Neutro tierra (30A 3Polos)
- Led de encendido por línea
- 2 salidas Edison 120V 20A
- 6 salidas Edison 120V 20A
- 3 Salidas tipo Twist Lock de 3 polos 30 A 250 V



RACKS

LÍNEA ELÉCTRICA

10, 12, 14, 16
ESPACIOS

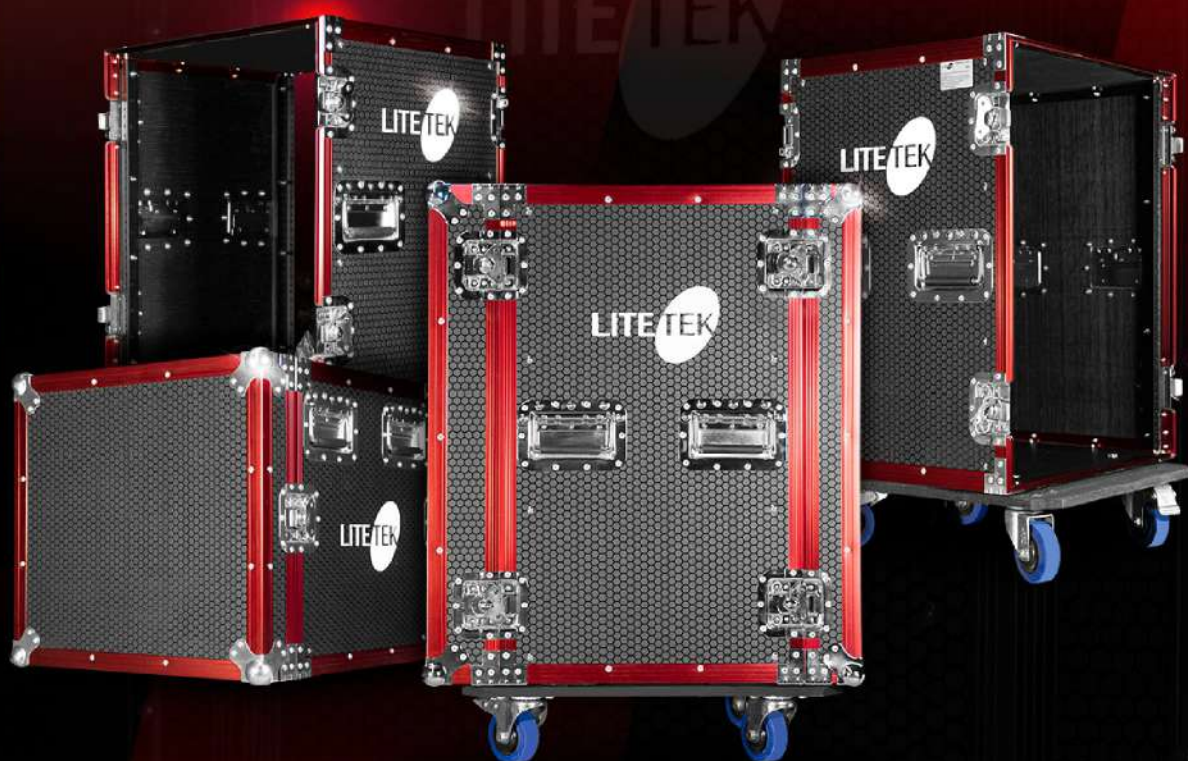

CARACTERÍSTICAS

- Perfil de aluminio rojo
- Agarraderas laterales
- Ruedas con freno
- Riel de Montaje en Panel trasero y frontal

APLICACIONES

- Centros de carga
- Periférico de audio, iluminación o video
- Amplificación PA
- Almacenaje y traslado

CENTRO DE CARGA **BENEFICIOS**



| Centros de carga hechos a la medida de sus necesidades de distribución de carga eléctrica.

| Integración de lámpara de trabajo, paneles ciegos y de ventilación para aumento de seguridad.

| Diseño estético, de uso rudo, versátil y adaptable a presupuesto y necesidades específicas.

LITE-TEK^{Electric}

CENTRO
DE CARGA



Tenemos en LITE-TEK ELECTRIC una gama de propuestas y proyectos llave en mano para un desarrollo óptimo de tus necesidades.

Presentamos un centro de carga compact en rack de 10 espacios, contiene:

- Luz de trabajo para mejor visualización de funciones.
- Un monitor digital para conocer qué voltaje manejas, consumo de corriente de tu sistema y su frecuencia.
- Un número determinado de circuitos eléctricos de 32A derivados en conectores stanca.

CENTRO

DE CARGA



Acabado elegante
y robusto



Rack de amplificación




Socapex



Twist Lock

www.lite-tek.com.mx



¡Síguenos!



Características:

24 circuitos de socapex de 20A 220V
 3 Twist Lock 2P+N-T 30A
 Instrumento de medición
 Salidas Edison 120V 20A
 Termo individual
 Entrada en Camlock
 3 Fases



Características:

9 circuitos stanca 2P-T 32A
 3 circuitos en stanca 2P+N-T 32A
 Medidores de voltaje por fase
 Salidas Edison 120V 20A con termo
 Entrada en camlock
 3 Fases



Características

9 circuitos stanca 2P+N-T 32A
 Panel de 6 salidas Edison 120V 20A
 Termo por salida
 Medidores de voltaje por fase
 Salidas Edison 120V 20A con termo
 Entrada en camlock
 3 Fases

LITE TEK^{electric}



I FanOut

I Centros de distribución



www.lite-tek.com.mx



LT-MSTF06-1



LT-MSTF06-3



LT-MTLF06-1



LT-MTLF06-2



LT-MTLF06-2



LT-MTLF06-4



LT-STF04



LT-TLF04





WWW.LITE-TEK.COM.MX

