2023

Catálogo



Contenido

Cabeza móvil



Spot
- Led Spot 80
- Led Spot 150
- Mega Spot 470

Beam
- Led Beam 80
- Beam 2R
- Beam 230
- Beam 260
- Beam 250
- Led Beam 120
- Beam 280
- Beam 350
- Beam 400 Pro

Wash
- Mini Wash
- Wash 108
- HALO
- Wash 550
- King Panel

Wash PARes



- Par 36 RGB NUEVO
- Ultra UV 36 NUEVO
- Par Mini 18x3
- Par 54x1 NUEVO
- Ecopar NUEVO
- Par Pix
- Par Amber 18x10
- Par UV 18x10
- Par54x3 UV

- Par Led 6XT
- Par 12x10 XT
- Par18x12 XT

Barras LED



- Bar Pix 1810i
- Bar 1810i
- UVBar324i

- Bar Pix 1810X
- Bar 1810X


Paneles LED



- Flasher 200
- Flasher 400 RGBW
- Led Strobe 3000 RGB

- Blinder 200
- Blinder 200 WW NUEVO
- Blinder 600

Follow spot



- Pointer 440
- Leeko 200

Láser



- L2 KRGB
- L5 KRGB
- Laser Bar 3x

Controlador DMX

- DMX Lighting
- DMX 384
- Delux 1024
- Master Q
- Master Touch

Splitter

- DMX Splitter 8
- DMX Splitter 8R
- NODO Art-Net

Máquina de humo

- Shade 400
- Shade 900
- Shade 2000
- Shade Pro
- Ghost 1500 RC
- Ghost Pro
- Fazer 900
- Fazer 1500

Pantallas LED

- P2 i (interior)
- P3x7i (Tanslúcida)
- P4X (Exterior)
- P10X (Exterior)

Accesorios

- CLAMPs
- Stage Key

- Balastras
- Focos

- Fly Case NUEVO
- Racks NUEVO
- Tool Box NUEVO

Polipasto

- Polipasto Lift
- Power Lift
- Control C4

LED ULTRABRILLANTE +
Aro de colores + ARCOIRIS

LED SPOT 80



¡COMPACTA Y VERSÁTIL!

LED SPOT 80 es una increíble y potente cabeza móvil con aro de leds, creando así una combinación de efectos llenos de color, pensada para uso interior. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar solo, manual y automáticamente.

- **1 Led ULTRABRILLANTE 80 W**
- **100 - 240 V ~ 50-60 Hz 130 W**
- **Peso: 6.5 kg.**
- **15 canales DMX**

MODO DE CONTROL: DMX512, AUDIO, AUTO, MASTER/SLAVE Y MANUAL.
COLORES: 6 COLORES MÁS ABIERTO
GOBOS FIJOS: 7 GOBOS MÁS ABIERTO
GOBOS ROTATORIOS: 6 GOBOS MÁS ABIERTO
EFECTO ARCOIRIS (RAINBOW)
DIMMER LINEAL, ESTROBO 20 VECES POR SEG.
RESET REMOTO DESDE CONTROL
ENFOQUE ELECTRÓNICO
PAN: 540°, TILT: 270°
IP20

DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DEMOS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNBOXING



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

PRISMA DE
3 CARAS
ROTATORIO

LED SPOT 150



2 PIEZAS

¡VELOCIDAD Y BELLEZA!

Cabeza móvil inteligente, ligera y versátil que puede operarse vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, perfecta para ambientar cualquier espectáculo, su función principal es la proyección móvil de gobos en colores con efectos de prisma, enfoque y rotación.

- 1 Led 150W blanco, 7500K
- 90-260 V~, 50/60 Hz, 220 W
- Peso: 6.6 kg.
- 12/14 canales DMX 512

ÁNGULO DE BEAM: 11°
LENTE ANTIREFLEXIÓN 136 MM.
ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30 M.
SISTEMA DE DIMMER/SHUTTER DE 2 HOJAS
SHUTTER 25 X SEGUNDO
DISPLAY LCD 1.8"
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES
IP20
MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO
DIMENSIONES: 350 X 177 X 362 MM.



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LANZAMIENTOS
& Noticias

COMBINACIONES

INFINITAS

MEGA SPOT 470



MEGA SPOT 470 Brinda excelente desempeño y potencia con su lámpara 20R 470W.
Conjuga una nueva era de efectos a la altura de las marcas más importantes del mundo.
Prismas lineales, circulares y 3D, enfoque, un zoom impresionante que logra desde un pequeño beam de 1.8° hasta una abertura con una amplitud enorme de 42°, que pocas marcas son capaces de ofrecer con nitidez, mezcla de color CMY, y todas las herramientas para satisfacer la más exigente creatividad.

OSRAM SIRIUS HRI 470W XL. | 110-240V~ 50/60Hz 600W | 34/39CH. | Prismas COMBINABLES | 24.5 KG.



DIMENSIONES: 405 X 245 X 685 MM. | FLY CASE: 930 X 520 X 910 MM

EFECTO 3D

RUEDA CON 11 COLORES + 2 FILTROS 2700K Y 3200K + ABIERTO + CMY.

VIDRIO DE COLOR: CHIP DE COLOR ODL, MATERIAL ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS Y COLOR BRILLANTE.
SISTEMA DE MEZCLA DE COLORES CMY.
GOBO FIJO: 14 GOBO + ABIERTO.
GOBO ROTATORIO: 9 GOBO INTERCAMBIABLES + ABIERTO.
GOBO DE ANIMACIÓN.
RUEDA DE PRISMAS 1: PRISMA DE 8 CARAS + PRISMA LINEAL DE 6 CARAS + PRISMA CILÍNDRICO.
RUEDA DE PRISMAS 2: PRISMA DE 8 CARAS + PRISMA LINEAL DE 6 CARAS.

FROST	ANGULO DE BEAM: 2.5 ~ 45°	DIMMER: 0-100% AJUSTE LINEAL
PAN: 540° TILT: 270°	DISPLAY: 2.8"	IP20



LED BEAM 80

LITE TEK



¡EFECTO DE PRISMA!

La LED BEAM 80 tiene como propósito la proyección móvil de GOBOS y COLORES con espectacular EFECTO DE PRISMA.
Ofrece movimientos rápidos, colores brillantes y un aro de colores con lo que puedes crear INFINIDAD DE COMBINACIONES.
El estuche rígido contiene 2 piezas más cableado para fácil y rápida instalación.

- 1 Led ULTRABRILLANTE 80W
- 100–240 V~ 50-60 Hz
- 7 GOBOS MÁS ABIERTO.
- 6.5 kg. c/u

MODELO: LED BEAM 80
CONSUMO: 91 W.
COLORES: 7 COLORES MÁS ABIERTO.
DIMMER LINEAL, ESTROBO 12 VECES POR SEG.
RESET REMOTO DESDE CONTROL.
ACTIVACIÓN DE MODO AUTOMÁTICO Y AUDIO RITMICO DESDE EL CONTROL.
PAN: 540°, TILT: 270°
MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUDIO, AUTOMÁTICO Y MANUAL.
MODOS DMX: 12 CANALES
IP20



2 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE RÍGIDO

WWW.LITE-TEK.COM.MX

BEAM 2R

LITE TEK



¡NUEVA PRESENTACIÓN!

La clásica **BEAM 2R** regresa con nueva presentación, poderosa y elegante, con la calidad que ya conoces. Este magnífico equipo está diseñado para proyectar efectos maravillosos pero además puedes crear el popular efecto arcoiris; aporta un sin fin de posibilidades y puestas en escena espectaculares gracias a sus gobos y prisma de 8 caras giratorio a ambos sentidos, 13 colores intensos y mucho más. Es un equipo extremadamente versátil; garantiza una rápida instalación y transporte seguro en su estuche rígido con 2 piezas.

Lámpara 2R, 132 W

120 - 240 V ~ 50-60 Hz, 220W

16 / 20 MODOS DMX

MODELO: BEAM 2R
LÁMPARA: 2R (2200 HORAS, 132 W, COLOR DE TEMPERATURA: 9300K)
BALASTRA ELECTRÓNICA
16 Y 20 CANALES DMX
PAN: 540°(16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA
TILT: 270° (16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA
1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES
1 RUEDA DE GOBOS: 14 GOBOS
EFECTOS: PRISMA DE 8 CARAS GIRATORIO A AMBOS SENTIDOS
DIMMER 0-100% MECANICO.
PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO
IP20
MEDIDAS DEL EQUIPO: 302×346×502MM
PESO: 15 KG
PESO EMPACADO: 18.2KG



PRISMA DE 8 CARAS GIRATORIO A AMBOS SENTIDOS

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

BEAM 230

PROTECCIÓN contra sobrecalentamiento

LENTES DE CRISTAL
PARA FACILITAR LIMPIEZA



2 PIEZAS

¡MÁXIMA DEFINICIÓN!

La BEAM 230 (Lámpara 7R, 2000 Hrs) color de temperatura: 8000K, usa la misma tecnología de proyector de grupos de lentes que las cámaras para crear patrones sin importar la distancia.
Sus lentes de cristal facilitan su limpieza y durabilidad.

- Grupo óptico de 3 lentes hq
- Peso: 20.1 kg.
- Shutter mecánico y estrobo ajustable
- 110-240V~ 60 Hz 350 W
- 16 canales DMX
- Dimmer Mecánico
- Fijos: 17 gobos + abierto
  efecto shake de alta velocidad.

BALASTRA ELECTRÓNICA
ENFOQUE: 0-33°
RUEDA DE COLORES 14 + ABIERTO
RUEDA DE GOBOS: 17
PRISMA DE 8 CARAS GIRATORIO A AMBOS SENTIDOS
FILTRO DE FROST
16 BIT PAN 540° / TILT 270°
CORRECCIÓN ELECTRÓNICA
CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA
IP20
DIMENSIONES: 350 X 320 X 505 MM.



LANZAMIENTOS
& Noticias

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

2 PRISMAS INDEXABLES
(1 LINEAL DE 6 CARAS)
(1 CIRCULAR DE 32 CARAS)

¡SOBREPONLOS Y CREA UN TERCER EFECTO DE PRISMA!

BEAM 260



¡EFECTO ARCOIRIS!

- 7R 230 WATTS
- 110-240V~, 50/60 Hz, 350 W
- Peso: 21.2 kg.
- 16 canales DMX
- Estrobo 0 – 30 FPS + Arcoiris
- Dimmer 0-100% lineal
- 13 gobos fijos metálicos con efecto Shake y Scroll
  7 gobos rotatorios incluyendo dicroicos con efecto Shake y Scroll

LÁMPARA: 2000 HORAS
COLOR DE TEMPERATURA: 8000K
2 PRISMAS INDEXABLES (UNO LINEAL DE 6 CARAS Y EL OTRO CIRCULAR DE 32 CARAS)
1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES + ABIERTO.
1 RUEDA DE GOBO FIJO: 13 GOBOS (6 GOBOS DICROICOS) + ABIERTO.
1 RUEDA DE GOBO ROTATORIO: 7 GOBOS + ABIERTO.
SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX
DISPLAY LCD
PANEL DE CONTROL CON DIAL
DIMENSIONES: 300 X 350 X 500 MM.

¡SÍGUENOS!
Contenido EXCLUSIVO

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

BEAM 250 ¡nueva!

LITE TEK



COLOR ULTRA BRILLANTE

La **BEAM 250** es una poderosa cabeza móvil diseñada para crear efectos por excelencia; aporta un sin fin de posibilidades y puestas en escena maravillosas gracias a sus prismas que pueden sobreponerse, efecto arcoiris, rueda de 13 colores intensos, gobos dicroicos, es un equipo extremadamente versátil; garantiza una rápida instalación y transporte seguro en su estuche rígido.

Lámpara: 250W (2000 horas)
Color de temperatura: 8000K

100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 450W

16 / 20 MODOS DMX

MODELO: BEAM 250
SISTEMA DE LENTES ÓPTICOS: ANGULO DE BEAM 0 ~ 5°
DIMMER 0-100% LINEAL MECÁNICO.
ESTROBO: 0 – 13 FPS.
EFECTOS: FROST: ÁNGULO 25 GRADOS.
2 PRISMAS: 1 CIRCULAR DE 8 CARAS.
1 CIRCULAR DE 32 CARAS.
SE PUEDEN SOBREPONER PARA CREAR UN TERCER EFECTO DE PRISMA.
EFECTO RAINBOW [GOBO DE COLORES].
1 RUEDA DE COLORES: 13 COLORES + ABIERTO.
1 RUEDA DE GOBO FIJO: 17 GOBOS [7 GOBOS DICROICOS] + ABIERTO.
MODOS DE CONTROL: DMX, MASTER-SLAVE, AUTO, AUDIO RITMICO
PAN: 540°(16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA.
TILT: 270° (16BIT) CORRECCIÓN ELECTRÓNICA.
IP20



Puedes sobreponer los PRISMAS para crear un increíble tercer efecto.

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

PRISMA ROTATORIO **8 CARAS**

Proyección móvil de potentes y cerrados haces de luz con gobos en colores con efectos de prisma rotatorio

LED BEAM 120



2 PIEZAS

¡IMPRESIONANTES EFECTOS!

Led Beam 120 es una nueva cabeza móvil inteligente, compacta y elegante, puede operarse vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, contiene elementos que te ayudarán a crear ambientes increíbles y dinámicos.

- LED 120W Blanco, 7500K
- Peso: 21.2 kg.
- Shutter 25 x segundo
- 90-260V~ 50/60 Hz 220 W
- 10 y 12 canales DMX
- Sistema de Dimmer Shutter de 2 hojas

ÁNGULO DE BEAM: 3°
LENTE ANTIREFLEXIÓN 136 MM.
ENFOQUE MOTORIZADO 2.5 A 30 M.
DISPLAY LCD 1.8"
SEÑAL IN/OUT XLR 3 PINES
IP20
MODO DE CONTROL: DMX, MANUAL, AUTO Y AUDIO



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DEMOS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNBOXING

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LÁMPARA OSHRAM HRI 280W
Usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sisterna condensador, acoplado con componentes ópticos de alta calidad.

BEAM 280



¡INCREÍBLES CUALIDADES!

El Beam 280 Lite Tek, está hecho con los últimos adelantos tecnológicos con una forma elegante, combinada con una avanzada tecnología en equipos de iluminación. Usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.

- **OSRAM HRI 280W**
- **Estrobo doble lámina 0.5-9 veces x segundo.**
- **2 ruedas de gobos, 1 con 9 rotatorios; 1 con 14 fijos**
- **100–240 V~ 50–60Hz 350W**
- **16/24 canales DMX**
- **Dimmer 0-100% lineal**
- **Peso : 19kG**

VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: 2200HRS
COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO
PRISMA 1: 8-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
ZOOM: BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5°-20°
EFECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE
FOCUS: AJUSTE LINEAL
PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° **REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO**
MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT.
MODO DE CONTROL: STANDARD, DMX 512, AUTO Y MASTER/ SLAVE
RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARA DESDE CONTROL
DIMENSIONES: 386 (L) X 365 (W) X 589 (H) MM



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

DISEÑADA PARA ILUMINAR ESCENARIOS A CUALQUIER **ESCALA**

BEAM 350



¡ROBUSTA Y POTENTE!

El Beam 350 Lite Tek, está hecho con los últimos adelantos tecnológicos con una forma elegante, combinada con una avanzada tecnología en equipos de iluminación. Usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.

- YODN 350W, Vida (2200 Hrs)
- Estrobo doble lámina 0.5-9 veces x segundo.
- 2 ruedas de gobos, 1 con 9 rotatorios; 1 con 14 fijos
- Peso: 19 kg.
- 100–240 V~ 50–60Hz, 500W
- 16/24 canales DMX
- Dimmer 0-100% lineal

PRISMA 1: 18-CARAS, PRISMA CIRCULAR. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
PRISMA 2: 6-CARAS, PRISMA LINEAL. GIRA EN AMBOS SENTIDOS, INDEXABLE
COLORES: 13 DICROICOS + ABIERTO
PAN/TILT: X AXIS 540° Y 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
ZOOM BEAM PARALELO, ÁNGULO 2.5° -20°
EFECTO DE WASH: ÁNGULO AJUSTABLE
PAN/TILT: X AXIS 540° Y AXIS 270°
REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
MECANISMO DE SEGURIDAD
MODOS DE CONTROL: STANDARD DMX512, AUTOMÁTICO Y MASTER/ SLAVE
DIMENSIONES: 386 X 365 X 589 MM.



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

INCLUYE CLAMPS



BEAM 400



¡IDEAL PARA GRANDES SHOWS!

El BEAM 400 PRO Lite Tek, usa un reflector con una película luminiscente de cerámica como un sistema condensador, acoplado con componentes ópticos de muy alta calidad, tensión de banda ancha, un patrón claro, dando un haz de luz de salida agudo y uniforme.

- **400W, 9700K Vida Útil: 1500 hrs.**
- **13 Gobos + abierto**
- **Peso: 20 kg.**
- **110–240 V~ 50–60Hz, 600W**
- **19 y 16 canales DMX**
- **Dimmer 0-100% lineal**

COLORES: 14 + ABIERTO
PRISMAS: 5 PRISMAS EN 2 RUEDAS INDEXABLES PARA HACER 11 COMBINACIONES, AMBAS RUEDAS DE PRISMAS GIRAN INDEPENDIENTEMENTE EN AMBOS SENTIDOS.
FOCUS: AJUSTE LINEAL
PAN/TILT : X AXIS 540° Y AXIS 270° REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT
RESET, ENCENDIDO Y APAGADO DE LÁMPARA DESDE CONTROL.
MODO DE OPERACIÓN: STANDARD DMX512.
DIMENSIONES: 440 X 310 X 592 MM.



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

Diseño resistente y
COMPACTO
GRAN POTENCIA

MINI WASH



Tiene como propósito la proyección móvil de baño de color,
ZOOM incorporado para ser más eficiente a diferentes distancias.

- 7 LEDS de 3W, RGB+W
- Estrobo 1-10 flashes x seg.
- Mezcla de Colores RGB+W
- 100 - 240V ~ 50-60 Hz, 80 W
- 15/10 canales DMX
- Dimmer electrónico



LÁMPARA: 7 LEDS DE 10 WATTS RGBW
MODO DE CONTROL: DMX 512, AUDIO, AUTO, MANUAL
PAN: 240° | TILT: 570°
IP20
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR INTERLOCK
SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX
ZOOM MOTORIZADO 7° - 45°
DIMENSIONES: 20 X 29.7 X 14.5 CM.
TEMPERATURA DE TRABAJO SEGURA: 0°C - 35°C

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

MOVIMIENTO VECTORIAL Y
SILENCIOSO
RESOLUCIÓN PRECISA DE 8 BITS

WASH 108



Lámpara: 108 piezas de Leds de 3 Watts Edison, colores pre-programados en un canal dedicado. Control de movimiento vectorial, silencioso y resolución precisa de 8 bits.

- **108 Leds de 3W**
  (24 Rojos, 28 verdes, 28 azules y 28 blancos)
- **Shutter 18 flashes x segundo**
- **Mezcla de colores RGB+W**
- **110-240V~, 50/60 Hz, 200W**
- **12 canales DMX 512**
- **Dimmer variable electrónico 0-100%**
- **Peso: 9 kg.**

MEZCLA
RGB+W

108 LEDS DE 3W (24 ROJOS, 28 VERDES, 28 AZULES Y 28 BLANCOS)
VIDA ÚTIL: 50, 000 HRS.
LCD: DISPLAY AZUL
PAN 540/630 ° TILT 265 ° I LUX 5000@5M
MEMORIA DE REPOSICIONAMIENTO POR UN MOVIMIENTO ACCIDENTAL DE LA CABEZA
DIMENSIONES: 340(L) X 220(W) X 450(H) MM
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

¡LEDS SUPERBRILLANTES!

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LEDS ULTRABRILLANTES

WASH INTENSO Y BEAM DE GRAN ALCANCE

HALO



HALO tiene 19 leds de 10W ultra brillantes RGBW 4 en 1, cuenta con dos secciones de LEDS, funciona como wash de excelente potencia o como un potente beam. El canal dedicado incluye varios tonos de blanco y una amplia paleta de colores pregrabados que facilitan la programación.

- **19 Leds de 10W RGBW ultrabrillantes 4 en 1**
- **1 – 20 Flashes por segundo**
- **Mezcla de colores RGB+W / RGB en Halo.**
- **110-240V~, 50-60 Hz, 200W**
- **14, 25 canales DMX**
- **Dimmer electrónico independiente**
- **Peso: 5.6 kg.**

MEZCLA RGB+W

CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN
MODO DE CONTROL: AUTO, AUDIO, DMX Y MASTER/ SLAVE
ZOOM: 8 - 60°
16 BIT PAN / TILT
CANAL DEDICADO CON MACROS: COLOR+GOBO+PRISMA
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON
DIMENSIONES: 302 X 302 X 360 MM.

¡WASH Y BEAM!

¡SÍGUENOS!
Contenido EXCLUSIVO

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

WASH 550



La WASH 550 es una sorprendente cabeza móvil que puede ser operada vía control DMX y manualmente. Su función principal es el baño de color de gran potencia y sus efectos de animación. ¡Excelente para iluminar y crear efectos espectaculares en cualquier escenario!

- 37 Leds de 15W RGBW en 3 secciones
- 1 – 20 Flashes por segundo
- Mezcla de colores RGB+W
- 110-240V~, 50/60 Hz, 800W
- 14, 25, 26 canales DMX
- Dimmer 0-100% lineal
- Peso: 17 kg.

LENTES GAGGIONE
DISPLAY TOUCH
MODOS DE OPERACIÓN DMX
ZOOM LINEAL: 8 – 38°
PAN: 540 °, Y AXIS 270° 16 BITS
REPOSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO
IP20
DIMENSIONES: 413 X 320 X 486 MM.



INCLUYE CLAMPS

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

FORMA LETRAS,
NÚMEROS, PATRONES.

KING PANEL



El King Panel cuenta con una gran cantidad de increibles efectos programados.
¡Puede ser un BEAM amplio de gran potencia o un potente WASH!

- 25 Leds de 10W RGBW
- Estrobo electrónico 13 flashes x seg.
- Mezcla de colores RGB+W
- 110-240V~ 50/60 Hz, 397W
- 9, 10, 13, 23, 81,106 y 119 canales
- Dimmer electrónico
- Peso: 14 kg.

(VIDA ÚTIL DE LED: 50 000 HRS)
MODO DE CONTROL DMX: VÍA XLR 3 Y 5 PIN Y ETHERNET
ÁNGULO DE BEAM: 6°
16 BIT PAN / TILT
EFECTOS: LETRAS, NÚMEROS Y CARACTERES ESPECIALES, CON ANIMACIÓN, VERTICAL, HORIZONTAL Y GIRO.
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR POWERCON IN/OUT
SEÑAL: 3 Y 5 PIN, ETHERCON IN/OUT
ACEPTA PROTOCOLOS DMX, KLINGNET, ART-NET
DIMENSIONES: 288 X 391 X 472 MM.

¡WASH Y BEAM!



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

Baño de color
INTENSO

PAR
MINI 18X3



¡ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO!

Tiene como propósito crear un baño de color con ZOOM incorporado para ser más eficiente a diferentes distancias.

- 18 Leds de 3W (6rojos + 6 verdes +6 azules)
- Estrobo
- Peso: 1.1 kg.
- 100–240 V~ 50–60Hz, 60 W
- 7 canales DMX
- Dimmer lineal

LÁMPARA: 18 LEDS DE 3 WATTS (6 ROJOS + 6 VERDES + 6 AZULES)
VIDA ÚTIL DE LEDS: 80,000 – 100,000 HORAS
DMX, AUDIO, MASTER/SLAVE, AUTO.
DIMENSIONES: 230 X 230X 165 MM.

MEZCLA RGB



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DEMOS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNBOXING

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

PAR PIX

PROTECCIÓN contra sobrecalentamiento



PAR PIX es una luminaria de baño de color de 7 leds RGBW de 12 watts y una máscara de leds RGB de 0.2W que marca los pixeles y le da un efecto diferente que agrega aún más versatilidad a su diseño elegante, práctico y ligero. Diversos modos de operación: vía DMX, y master slave, audio rítmico, manual y automático.

- **7 Leds RGBW de 12W + 60 leds RGB de 0.2W**
- **Mezcla de Colores RGB+UV**
- **Estrobo: 25 flashes por segundo**
- **2.18 KG.**
- **90–260V~ 50-60Hz 90W**
- **12 y 17 canales DMX**
- **Dimmer: 0-100% ajuste lineal**

ANGULO DE PROYECCIÓN: 26°.
DISPLAY DE 4 DÍGITOS. CON 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN.
POWER IN/OUT
CONECTORES DE SEÑAL XLR 3 PIN
IP RATE: IP20
DIMENSIONES: 265X117X213 MM

Mezcla: RGB+W
16.7 millones de colores con control total de saturación.

LANZAMIENTOS
& Noticias

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

ECOPAR

LITE TEK

NUEVA



¡POTENTE, FÁCIL DE INSTALAR!
MEZCLA RGB

Un clásico evolucionado, la nueva y mejorada Ecopar, destaca por sus 54 LEDs de 3W con mezcla RGB y ahora con 2 modos DMX de 7 canales para mayor comodidad y fácil uso.

54 LEDs de 3W / 3 en 1

- 120-240 V 50-60Hz 100 W
- Dimmer Lineal 0-100 %
- 2 modos de 7 Canales DMX

- Cables de interconexión de AC y señal DMX
- Tiempo de vida de led 50,000 horas
- Modos de Operación: DMX, Audio, Auto
- Gabinete de aluminio color negro

1 PIEZA

Mezcla de Color RGB

INCLUYE
ESTUCHE
RIGIDO

PAR AMBER 18X10



¡ILUMINA CUALQUIER ESPACIO!

Esta wash cuenta con 18 leds de colores ultra brillantes de 10W, ideal para bañar de color intenso las áreas que necesites.

- 18 Leds de 10W RGBA (Rojo, verde, azul y ámbar)
- Estrobo
- Peso: 3.6 kg.
- 90–240 V~ 50-60Hz, 180 W
- 8 canales DMX
- Dimmer lineal 0-100%

VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA
CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES
DIMENSIONES: 290 X 220 X 220 MM.

MEZCLA
RGB+A



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DEMOS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNBOXING

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

UV

Agrega a tu show ese toque
ESPECIAL CON LUZ UV

PAR UV 18X10



6 PIEZAS

¡INCREÍBLES COLORES!

La Par UV 18x10 puede trabajar en cualquier posición segura, cuenta con 18 LEDS de 10 W 4 en 1 que tienen una mezcla de colores RGB + UV.

- 18 Leds de 10W, RGB+UV
- Estrobo 0-13 flashes x segundo
- Mezcla de Colores RGB+UV
- 90-240V~, 50/60 Hz, 180 W
- 8 canales DMX
- Dimmer lineal 0-100%

VIDA ÚTIL: 50 000 HRS.
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, STAND ALONE, AUDIO, MASTER/SLAVE
CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE PANEL DE CONTROL DE 4 DÍGITOS Y 4 BOTONES
PESO: 3.6 KG.
IP20

MEZCLA
RGB+UV



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DEMOS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNBOXING

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

UV

Agrega a tu show ese toque
ESPECIAL CON LUZ UV

PAR 54X3 UV



¡CREA EFECTO NEÓN!

PAR 54x3 UV es una nueva y poderosa wash diseñada para iluminar y decorar cualquier área, brinda iluminación intensa para resaltar tonalidades neón/blancos, el efecto UV o luz negra generan ambientaciones increíbles.

- 54 LEDS de 3W UV
- Estrobo 0-13 flashes x segundo
- Mezcla UV
- 100 - 240V ~ 50-60 Hz, 180 W
- 2 canales DMX
- Dimmer lineal 0-100%

MODELO: PAR 54X3 UV
CONSUMO: 180 W
CONECTORES DMX ENTRADA Y SALIDA EN XLR DE 3 PINES
ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 25°
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, STAND ALONE, AUDIO RÍTMICO.
CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE PANEL DE CONTROL.
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA.

LUZ UV



LANZAMIENTOS
& Noticias

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

PAR LED 6XT

LITE TEK



WWW.LITE-TEK.COM.MX

¡TU ALIADA CONTRA EL CLIMA!

El PAR LED 6XT es un wash que tiene como propósito la decoración iluminando de color las áreas deseadas exteriores o interiores. Es operado vía control remoto, esta luminaria resulta bastante práctica para infinidad de aplicaciones, no sólo sirve para el show, sino para resaltar cualquier construcción, resalta áreas caprichosas y puedes aplicar gran diversidad de colores y ajustar el brillo rápidamente.

- 6 Leds de 3W, 3 en 1 RGB
- 90–220V~ 50-60Hz
- IP65 Lluvia ligera
- Mezcla de Colores RGB

MODELO: PAR LED 6 XT
CONSUMO: 20 W
VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS
COLORES: MEZCLA DE COLORES RGB
MODOS DE OPERACIÓN: CONTROL REMOTO
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA
ANGULO 25°
IP65

MEZCLA RGB



embellece

¡Cualquier espacio!

IP65
LLUVIA
LIGERA

PAR
12X10 XT



¡QUE EL CLIMA NO DETENGA EL SHOW!

El PAR 12X10 es un wash fijo para exterior y puede ser usado en interior, RGBA, DMX. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar sólo, manual y automáticamente.

- 12 Leds de 10W, 4 en 1 RGBA
- IP65 Lluvia ligera
- 100–240 V~ 60Hz, 120 W
- 2 Modos DMX de 8 canales con diferente configuración.

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN
VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS
EFECTOS: DIMMER, ESTROBO, CAMBIO DE COLOR
ANGULO 35°
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA

MEZCLA
RGB+A



LANZAMIENTOS
& Noticias

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

IP65
LLUVIA LIGERA

PAR 18X12 XT



¡EL CLIMA NO NOS DETIENE!


18 PIEZAS DE LEDS DE 12W, 5 EN 1, RGBWA

El PAR 18X12 es un wash fijo; tiene como propósito la decoración iluminando de color las áreas deseadas exteriores o interiores. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar sólo, manual y automáticamente.

- 18 Leds de 12W, 5 en 1 RGBA
- IP65 Lluvia ligera
- Mezcla de Colores RGBWA
- 100–240V~ 50-60Hz, 324 W
- 5 y 8 canales DMX
- Dimmer, Estrobo, Cambio de Color

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO RUN
VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 HORAS
ANGULO: 35°
PESO: 6.68 KG.

MEZCLA
RGB+A+W

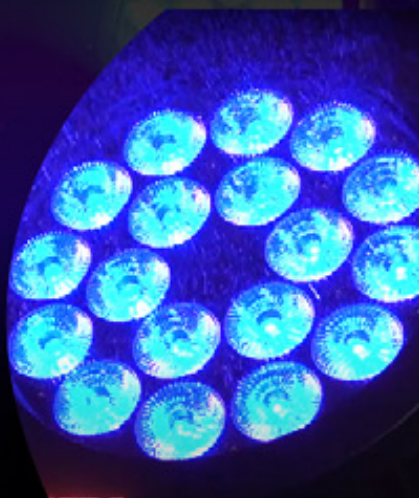

¡SÍGUENOS!
Contenido EXCLUSIVO

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

BARPIX1810i

CON LA NUEVA BARPIX 1810I PUEDES MANIPULAR CADA LED DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA, ESTA ESPECTACULAR BARRA OFRECE BAÑO DE COLOR INTENSO, GARANTIZA COLORES VIBRANTES Y COMBINACIONES INFINITAS, ES FÁCIL DE INSTALAR Y TRANSPORTAR, IDEAL PARA SU USO EN INTERIORES.

- 18 LEDS DE 10W RGB+A, 4 EN 1
- VOLTAJE 100-240V~ 50/60HZ CONSUMO 200W
- 9, 27, 72 Y 82 CANALES
- 5 KG.

MODELO: BARPIX 1810i
DIMMER 0-100%
MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
ANGULO DE PROYECCION: 25°
IP20, BARRA PARA INTERIORES.

RGB + ÁMBAR

FÁCIL INSTALACIÓN

BRILLO AJUSTABLE



NUEVA

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BAR1810i

ESTA ESPECTACULAR BARRA OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE COLOR INTENSO AUNADO A BAÑO ÁMBAR. LIGERA Y VERSÁTIL, PENSADA PARA FÁCIL INSTALACIÓN Y TRANSPORTE, CREA IMPACTANTES ATMÓSFERAS Y PINTA GRANDES FACHADAS Y ÁREAS EXTENSAS

- 18 LEDS (10W)
- 100-240V~ 50/60Hz CONSUMO 200W
- 4 Y 8 CANALES
- 5 Kg.

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO

IP20, BARRA DE INTERIORES

ANGULO DE PROYECCION: 25°

FÁCIL INSTALACIÓN


BRILLO INTENSO



NUEVA

www.lite-tek.com.mx



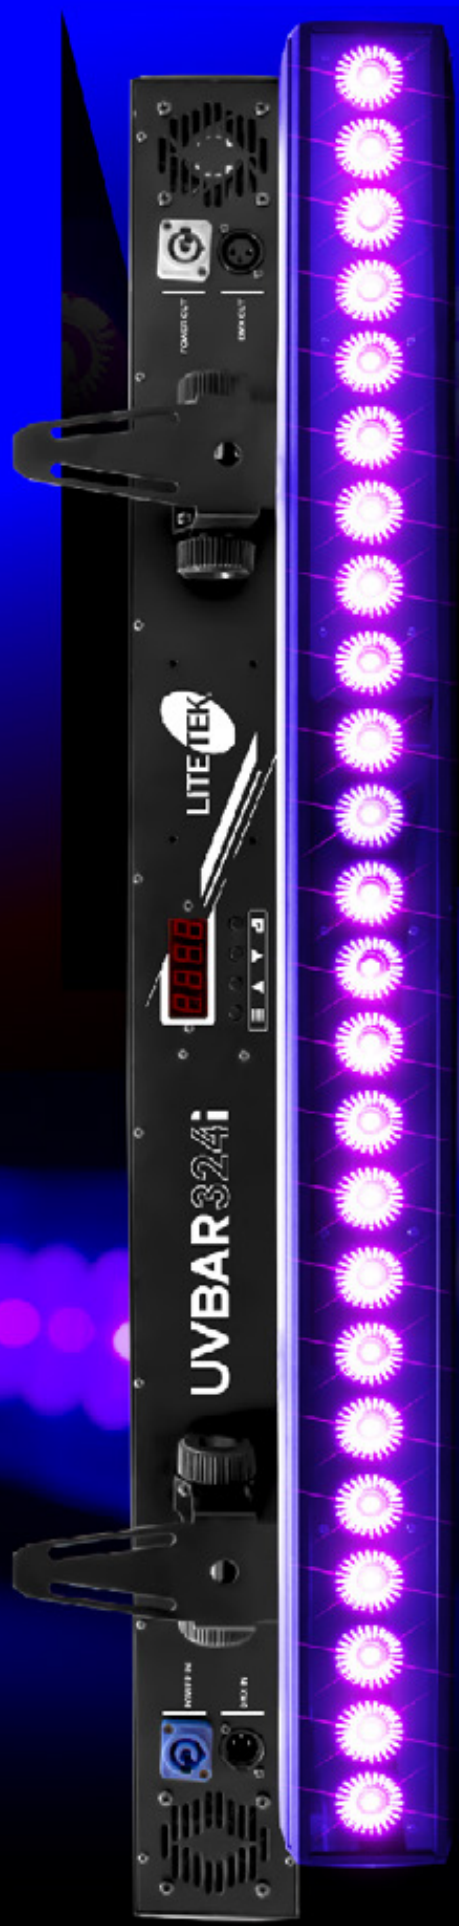

LITE TEK

UVBAR324i

ESPECTACULAR LUMINARIA CON EXCELENTE DISEÑO, LIGERA Y VERSÁTIL. PENSADA PARA FÁCIL INSTALACIÓN Y TRANSPORTE, PINTA DE COLOR UV GRANDES FACHADAS Y ÁREAS EXTENSAS. ESTA BARRA GARANTIZA BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y BRILLO DE ALTO IMPACTO.

- 24 LEDS (3W UV)
- 100-240V~ 50/60Hz CONSUMO 90W
- 1 Y 3 CANALES
- 5 Kg.

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE, AUDIO

MODOS DMX: 1 Y 3 CANALES

ANGULO DE PROYECCION: 25°

FÁCIL INSTALACIÓN | **UV** | **BRILLO** INTENSO

NUEVO

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BARPIX1810X

ESTA INCREÍBLE BARRA ADEMÁS DE COLORES VIBRANTES Y BRILLO IMPACTANTE OFRECE CONTROL TOTAL POR CADA PIXEL, DISEÑADA PARA USO RUDO Y EXTERIORES, LIGERA, COMPACTA Y FÁCIL DE INSTALAR.

18 LEDS (10W RGBA)
4 EN 1

100-240V~ 50/60Hz
CONSUMO 180W

9, 27, 72 Y
82 CANALES

7 Kg.

- DIMMER 0-100%
- MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
- MODOS DMX: 9, 27, 72 Y 82 CANALES
- ANGULO DE PROYECCION: 25°
- CONTROL INDIVIDUAL POR CADA PIXEL.
- IP65, BARRA PARA EXTERIOR, LLUVIA Y POLVO LIGEROS
- MEDIDAS: 1040 X 120 X 130 mm

CONTROL INDIVIDUAL POR PIXEL

IP 65

BRILLO INTENSO



NUEVO

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BAR1810X

NUEVA Y ESPECTACULAR BARRA QUE OFRECE BAÑO DE COLOR INTENSO, PUEDES CREAR CUALQUIER COLOR GRACIAS A SU COMBINACIÓN RGB ADEMÁS LUZ ÁMBAR; LIGERA Y VERSÁTIL, PENSADA PARA FÁCIL INSTALACIÓN Y TRANSPORTE, CREA IMPACTANTES ATMÓSFERAS, PINTA GRANDES FACHADAS Y ÁREAS EXTENSAS.


- 18 LEDS DE 10W RGB+A, 4 EN 1
- ENTRADA 100-240V~ 50/60HZ 15.0A SALIDA 100-240V~ 50/60HZ 15.0A
- 4 Y 8 CANALES
- 7 KG.
- IP65

MODELO: BAR 1810X
DIMMER 0-100%
MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
ANGULO DE PROYECCION: 25°
BARRA PARA EXTERIORES: SOPORTA LLUVIA LIGERA Y POLVO.

RGB + ÁMBAR

FÁCIL INSTALACIÓN

BRILLO AJUSTABLE

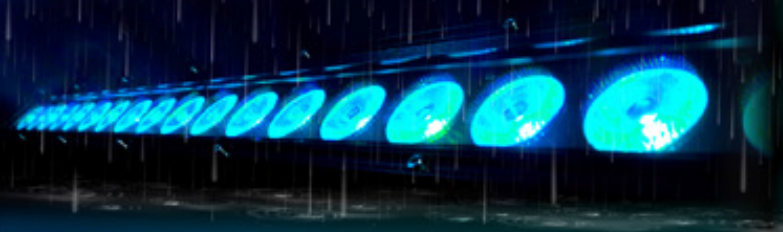




NUEVA

www.lite-tek.com.mx

COLOR ULTRA BRILLANTE

FLASHER 200

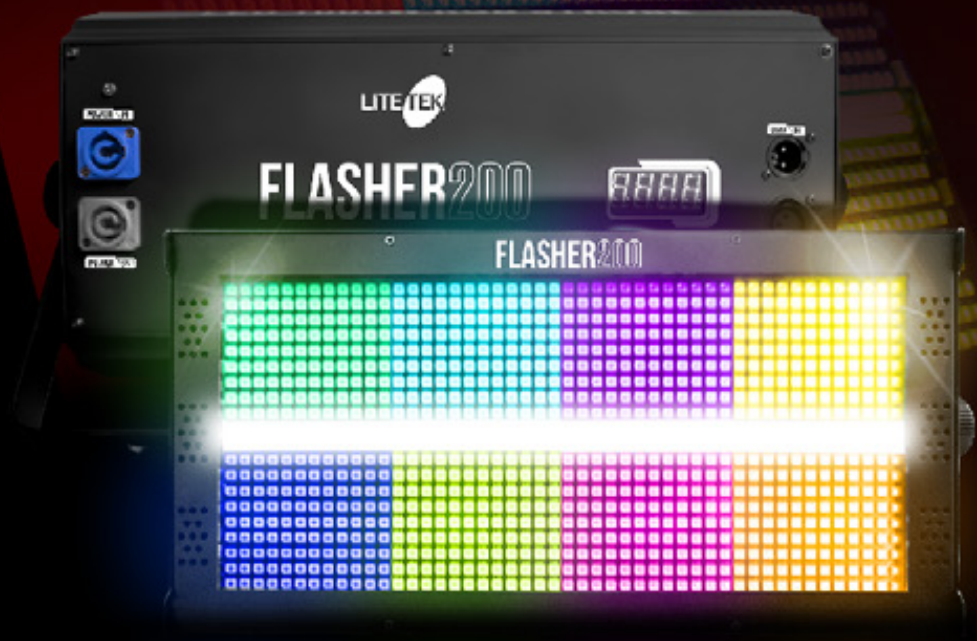

RGB+ ESTROBO BLANCO

El flasher 200 es un potente estrobo en extremo versátil ya que conjunta el modo de estrobo blanco lineal seccionado para un efecto mas vistoso al centro con 8 pixeles rgb, todos configurables y programables.

- 86 LEDS RGB + 96 BLANCOS
- IP65 Lluvia ligera
- 100 - 240 V ~ 50-60 Hz, 280 W
- 4 MODOS DMX

MODELO: FLASHER 200
CONSUMO DE POTENCIA: 280W
LEDS: 86 PIEZAS DE LEDS RGB + 96 BLANCOS
MODOS DE OPERACIÓN: AUTORUN, MASTER/SLAVE, AUDIO RITMICO Y DMX
4 MODOS DMX: 4, 11, 32 Y 39 CANALES DMX
ESTROBO: 1 A 30 FPS
TEMPERATURA DE TRABAJO -30 A 50°C
IP20



DESCÚBRELA
¡Mirala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DEMOS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNBOXING

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

IP65
LLUVIA
LIGERA

FLASHER 400 RGBW



Potente estrobo que puede operar vía control DMX, manual o automáticamente con programas pregrabados, produce destellos con efectos completos o por secciones, de colores y flashes en diferentes velocidades y duración en el equipo.

LED: 1320 RGBW SMD
6 SECCIONES INDEPENDIENTES

IP65 Lluvia ligera

110-240V~ 50/60 Hz, 400 W

MODOS DMX | **4, 5, 7, 13, 15 y 31**

MODELO: FLASHER 400 RGBW
CONSUMO DE POTENCIA: 400W
LEDS: 1320 RGBW SMD
6 SECCIONES INDEPENDIENTES
MEZCLA DE COLOR: RGBW
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, AUTO, MASTER/SLAVE
IP65
PESO: 12.5 KG
DIMENSIONES: 490 X 285 X 160 MM.

MEZCLA
RGB+W

PRODUCE DESTELLOS CON EFECTOS COMPLETOS
Ó POR SECCIONES, EFECTO DE FLASH EN DIFERENTES VELOCIDADES!

LANZAMIENTOS
& Noticias

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

MEZCLA
RGB+W

LED STROBE 3000 RGB



El LED STROBE 3000 RGB es un poderoso estrobo que puede operar vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, su función principal es producir destellos con efectos completos en color blanco, cuenta con un efecto de background RGB que acompaña perfectamente los escenarios en colores.

¡ESTROBO DE GRAN POTENCIA CON MEZCLA DE COLOR RGB QUE TE HARÁ ILUMINAR EL ESCENARIO DE FORMA ESPECTACULAR!

- LED: 228X3W BLANCO 64X0.2W RGB
- 7 KG.
- 100-240V~ 50-60 Hz, 700 W
- CANALES DMX | 3, 4 Y 14

MODELO: LED STROBE 3000 RGB
VOLTAJE: 100–240V~ 50–60HZ
CONSUMO DE CORRIENTE: 700 W
LED: 228X3W BLANCO, 64X0.2W RGB
ENTRADA SALIDA DE AC

SEÑAL IN/OUT XLR 3 Y 5 PINES
MODOS DE OPERACIÓN: DMX, AUTO
MODOS DMX: 3, 4 Y 14 CANALES
CONECTORES XLR 3 Y 5 PINES PARA SEÑAL DMX
DIMENSIONES: 490 X 330 X 230 MM.



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

BLINDER 200



4 PIEZAS

El BLINDER 200 es una luminaria de baño de luz blanca, 3200K de 2 leds blancos de 100W. Puede funcionar con operación vía control DMX, y también puede trabajar sólo manual y automáticamente.

¡ESTROBO DE BAJO CONSUMO Y GRAN POTENCIA, LUZ CÁLIDA QUE PUEDES MANIPULAR, AJUSTA EL BRILLO FÁCILMENTE!

2 LEDS 3200K

100-240V~ 50-60 Hz, 200 W

4 MODOS DMX

MODELO: BLINDER 200
VOLTAJE: 100 – 240V~ 50-60HZ
CONSUMO: 200 W
DIMMER LINEAL
ESTROBO
MODOS DE TRABAJO: DMX, STAND ALONE, AUTO
4 CANALES DMX
EFECTOS: 2 SECCIONES DE 1 LED BLANCO
LED: 2 LEDS DE 100W 3200K
IP20
POSICIÓN DE TRABAJO: CUALQUIER POSICIÓN SEGURA





CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

BLINDER 200 WW



¡CEGADORA POTENTE, LIGERA Y FÁCIL DE INSTALAR!

Potente cegadora con 2 LEDs en estuche de 4 piezas. Con blanco cálido y blanco frío. Hecha en aluminio para gran resistencia.

2 LEDs de 100W

Entrada: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 200 W
Salida: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 15 A

Dimmer Lineal 0-100 %

4 y 8 Canales DMX

Estrobo

Modos de trabajo: DMX, Stand Alone, Auto



Blanco cálido y frío (2 tonos de blanco)

LITE TEK

BLINDER 600



ESTROBO DIMMER LINEAL

4 LEDS DE 150 W

110-240V~ 50/60 Hz, 620 W

MODOS DMX | 4 y 8 canales

MODELO: BLINDER 600
VOLTAJE: 100 – 240V~ 50-60HZ
CONSUMO: 620 W
DIMMER LINEAL
ESTROBO
MODOS DE TRABAJO: DMX, STAND ALONE, AUTO
EFECTOS: 4 SECCIONES DE 1 LED BLANCO INDEPENDIENTES
LED: 4 LEDS DE 150W 3200K
POSICION DE TRABAJO: CUALQUIER POSICION SEGURA

4 SECCIONES DE
1 LED BLANCO INDEPENDIENTES

3200K
BLANCO CÁLIDO



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

FOLLOW Spot

POINTER 440





Blancos con
CALIDEZ
AJUSTABLE

El POINTER 440 es un seguidor manual de foco de LED de 440W.
Hace resaltar un área específica dentro del escenario.
Construcción robusta de aluminio resistente a altas temperaturas.

- **LÁMPARA 440 COB LED**
- **MANUAL, DMX 4 CANALES**
- **100 - 240V ~ 50-60 Hz, 500 W**
- **Dimmer 0-100% lineal**

MODELO: POINTER 440
TEMPERATURA DE COLOR: 7500K, 6500K, 4500K.
COLOR: 1 RUEDA (5 COLORES) + ABIERTO. 3 FILTROS DE TEMP.
DISTANCIA MÁS EFECTIVA: 15-100 MTS.
ÁNGULO: 1-9°
MEDIDAS DE SEGURIDAD: STANDARD
IP20
IRIS LINEAL Y ENFOQUE MANUAL
PROTECCIÓN CON SENSOR DE TEMPERATURA
PESO DEL EQUIPO: 15 KG.
PESO EN CASE: 32 KG. (CON BASE Y TRIPIÉ)

¡EXCELENTE VENTILACIÓN
Y USOS VERSÁTILES!



Resistente.
Fácil transporte.
Protección para tu equipo.

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

LEEKO 200



NUEVO

2 PIEZAS


El LEEKO 200 es una luminaria spot, de uso principalmente teatral y circense; cuenta con un led blanco cálido de 200W 3200K. También cuenta con 4 cortadoras y enfoque manual.
Su cuerpo de fibra de carbono lo hace ligero y fácil de transportar.

1 LED COB BLANCO

90 - 260 V ~ 50-60 Hz

2 MODOS DMX

CONSUMO: 215W
MODO DE OPERACIÓN: DMX, MASTER – SLAVE, AUDIO.
ESTROBO: 25 FLASHES POR SEGUNDO.
ANGULO DE PROYECCIÓN: 26°.
DIMMER: 0-100% AJUSTE LINEAL.
DISPLAY DE 4 DÍGITOS CON 4 BOTONES PARA CONFIGURACIÓN.
POWERCON AC IN. FUSIBLE DE 4A.
CONECTORES DE SEÑAL XLR 3 PIN
IP RATE: IP20
DIMENSIONES: 700X280X300 MM;
PESO UNITARIO: 6.1 KGS.

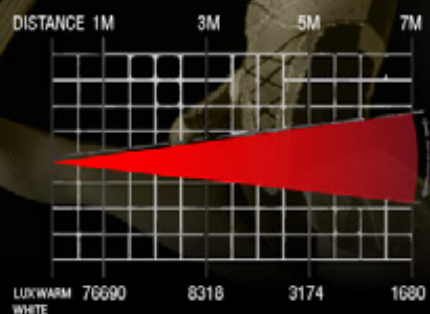



Luz cálida y POTENTE

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

MODO DE OPERACIÓN

ILDA

PROYECTA CUALQUIER FIGURA

¡nuevo!

L2KRGB



El LASER L2KRGB es un efecto de animación de alta potencia capaz de representar formas caprichosas.
Gracias al formato ILDA este láser es capaz de proyectar cualquier imagen; puedes agregar los diseños que desees, incluso logotipos, letras, animales, nombres completos, patrones, el límite es tu imaginación.

110-250 V~, 50-60 Hz, 50W

14, 25 canales DMX

MODOS DE OPERACIÓN:

Peso: 4.1 kg.

AUDIO | AUTO
DMX | ILDA

Increíbles patrones
COLORES INTENSOS

MODELO: L2KRGB
DIODOS LASER: DPSS, ROJO 668NM, VERDE 532NM, AZUL 445NM;
POTENCIA LASER: B500MW + G500MW + R1000MW
SCANNER: 30KPPS HIGH SPEED
MODOS DE OPERACIÓN: AUDIO, AUTO, DMX, ILDA
DIMENSIONES: 190MM X 170 MM X 180 MM
PESO: 4.1 KG.



¡SÍGUENOS!
Contenido EXCLUSIVO

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX


MODO DE OPERACIÓN

ILDA

PROYECTA CUALQUIER FIGURA

¡nuevo!

L5KRGB

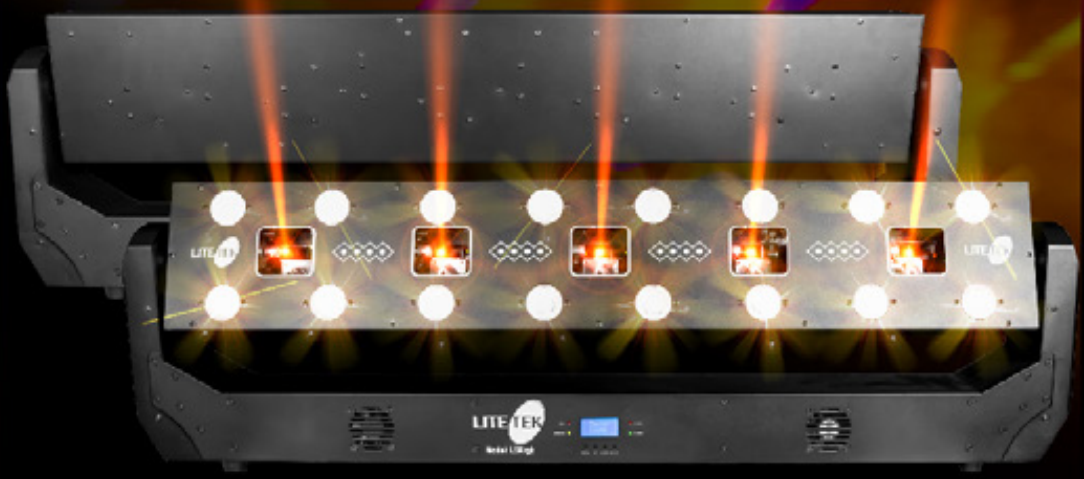

La barra LASER L5KRGB es un efecto de animación de alta potencia capaz de representar formas caprichosas proyectadas en combinación de tonos rojo, verde y azul, en cada uno de sus 5 salidas láser.
Además complementa con leds ámbar sus potentes rayos para así generar un efecto impresionante de luz y colores super intensos.

100–240 V~ 50/60 Hz 80 W

12, 35 canales DMX


MODOS DE OPERACIÓN:

AUDIO | AUTO
DMX | MASTER

Increibles patrones
COLORES INTENSOS

MODELO: L5KRGB
FUSIBLE: 250 VAC 2A
SCANNING: MOTOR DE PASOS
5 DIODOS LÁSER DE 1W RGB
16 LED CREE DE 3W C/U.
DIMMER LINEAL 0-100%
ESTROBO 0-25HZ
TILT: 240°

RGB AMBAR

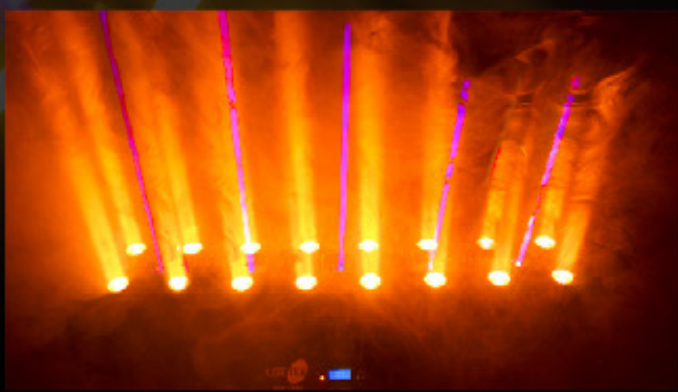

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

¡NUEVA!

LITE-TEK



LASERBAR3X

LA LASER BAR 3X ES UN EFECTO DE ANIMACIÓN DE ALTA POTENCIA Y VERSATILIDAD, GRACIAS A SU COMBINACIÓN DE 3 EFECTOS DIFERENTES.

- 100–240 V~ 50/60 Hz 115W
- ROTACIONES INFINITAS
- BRILLO AJUSTABLE

AL CENTRO 6 LASER ROJOS DE 500MW DE DIÁMETRO DE PROYECCIÓN AMPLIO, QUE SE PUEDEN AJUSTAR DE MANERA INDEPENDIENTE. TAMBIÉN CUENTA CON 8 BEAM DE LEDS BLANCO CÁLIDO DE 5W EN UN LADO Y EN EL OTRO LADO FORMANDO UNA BARRA DE LEDS RGB.



MODELO: LASER BAR 3X
VOLTAJE DE OPERACIÓN: 100–240 V~ 50/60 HZ 115 W.
MODOS DE OPERACIÓN: AUTO / AUDIO / DMX / MASTER-SLAVE
MODOS DMX: 22 Y 28 CANALES.
SCANNING: MOTOR DE PASOS.
6 DIODOS LÁSER DE 500MW ROJOS.
8 LEDS CREE DE 5W CADA UNO (LED BEAM).
BARRA DE LEDS CON LEDS 5050 RGB
DIMMER LINEAL 0-100%
ESTROBO 0-25HZ.
TILT: 360° - INFINITO.

3 EFECTOS

EN UN SOLO EQUIPO

COMBINACIONES INFINITAS DE COLOR Y BRILLO INTENSO

WWW.LITE-TEK.COM.MX


LITE TEK

DMX LIGHTING


INCLUYE
WORKLIGHT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VOLTAJE: DC 12V 1A
ADAPTADOR DE VOLTAJE: 100 – 240 V~ 50-60 HZ
MÁXIMA TEMPERATURA AMBIENTE: 45° C
ENTRADA DE SEÑAL: CONECTOR 3-PIN XLR MACHO
SALIDA DE SEÑAL: CONECTOR 3-PIN XLR HEMBRA
CONFIGURACIÓN DE DATOS: PIN 1 COMÚN, PIN 2 (-), PIN 3 (+)
PROTOCOLOS: DMX-512 USITT

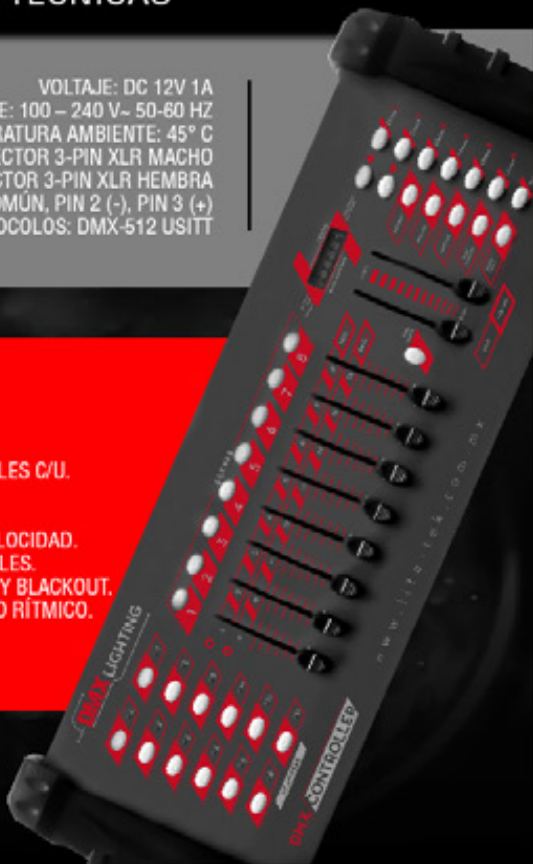

ADICIONALES


TOTAL DE CANALES: 192.
CONTROLA 12 LUMINARIAS INTELIGENTES HASTA 16 CANALES C/U.
TOTAL DE ESCENAS: 240.
23 BANCOS DE MEMORIA, CON 8 ESCENAS Y 6 CHASES,
GRABA UN TOTAL DE 6 CHASES CON TIEMPO DE FADE Y VELOCIDAD.
8 FADERS DESLIZABLES PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES.
CONTROL VÍA MIDI SOBRE BANCOS DE MEMORIA, CHASES Y BLACKOUT.
MICRÓFONO INCORPORADO PARA FUNCIONAMIENTO AUDIO RÍTMICO.
MODO AUTO PROGRAM CONTROLADO POR FADE.
ENTRADA Y SALIDA DMX XLR 3 PIN.

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

DMX 384

¡nuevo!

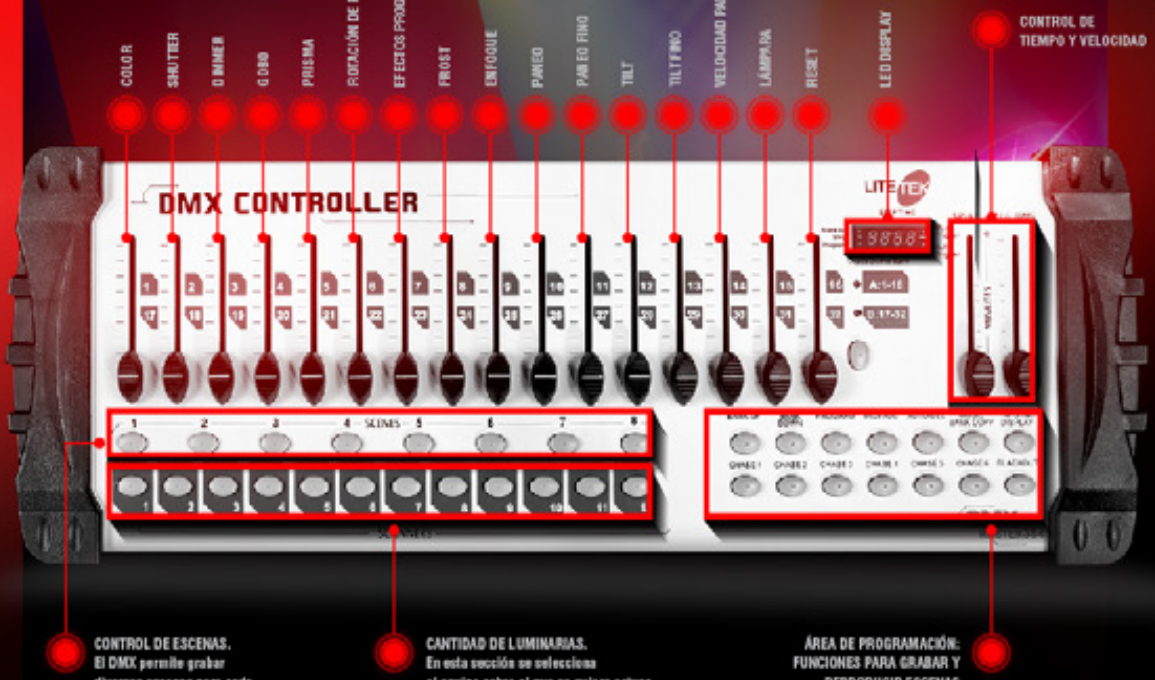

CONTROL DE ESCENAS.
El DMX permite grabar diversas escenas para cada uno de los equipos.
Esta es la sección en la que se selecciona tanto la escena que se quiere grabar como la escena que se quiere reproducir.

CANTIDAD DE LUMINARIAS.
En esta sección se selecciona el equipo sobre el que se quiere actuar.

ÁREA DE PROGRAMACIÓN: FUNCIONES PARA GRABAR Y REPRODUCIR ESCENAS

CONTROLA

24 EQUIPOS de 16 canales

12 EQUIPOS de 32 canales

=

384 canales DMX

30 BANCOS con 8 ESCENAS c/u

=

240 ESCENAS

16 CONTROLES DESLIZABLES (FADERS)
CONTROL DIRECTO DE CADA CANAL.
MIDI CONTROLA BANCOS, CHASES Y BLACKOUT.
MICRÓFONO INCORPORADO PARA MODO CON SONIDO.
LOS PROGRAMAS EN MODO AUTO SON CONTROLADOS POR LOS FADERS DE TIEMPO Y VELOCIDAD.
DMX IN/OUT: 3 PINES XLR
LÁMPARA DE LEDS DE CUELLO DE GANSO.



INCLUYE WORKLIGHT

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

DELUX 1024




INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN USO PROFESIONAL


100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

COMPATIBLE CON:

- DMX 512 COMPATIBLE
- 2 UNIVERSOS, 1024 CANALES
- 2 UNIVERSOS ART-NET
- TRABAJA EN WINDOWS Y MAC
- SOFTWARE LITE-TEK
- MINI USB 2.0
- CONECTORES DE SALIDA NEUTRIK 3 PIN
- HOUSING DE ALUMINIO


Pestaña de escenas y ventana de control

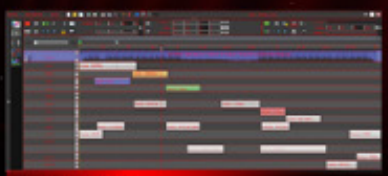
Línea de tiempo

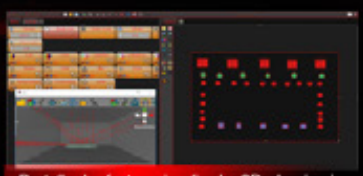
Pestaña de efectos, visualizador 3D y luminarias


Visualizador 3D

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

MASTER Q

DMX LIGHTING CONTROLLER

¡nuevo!

INCLUYE
WORKLIGHT




INCLUYE USB CON LIBRERÍAS, ESTUCHE RÍGIDO PARA SU FÁCIL TRANSPORTE Y CUIDADO.

100-240V~

1024 Canales DMX

- LUMINARIAS: HASTA 96
- CANALES POR LUMINARIA:40 PRIMARIAS + 40 FINE TUNE
- LIBRERÍA: SOPORTA ARCHIVOS R20
- RE-PATCHEAR DIRECCIÓN DE ILUMINARIAS
- SWOP PAN/TILT
- PERMITE INVERTIR CANALES DE SALIDA
- MODIFICACIÓN DE SLOPE DE CANALES
- ESCENAS: 60
- ESCENAS SIMULTÁNEAS EN EJECUCIÓN: 10
- PASOS DE ESCENA: 600
- TIEMPO DE CONTROL DE ESCENA: FADE IN/OUT, LTP SLOPE
- EFECTOS POR ESCENA: 5
- ESCENAS Y DIMMER POR FADER
- INTERLOCKED SCENE
- EFECTOS SIMULTÁNEOS EN EJECUCIÓN: 5
- MASTER FADERS: GLOBAL, PLAYBACK, FIXTURE
- GENERADOR DE EFECTOS: DIMMER, PAN/TILT, RGB, CMY, COLOR, GOBO, IRIS AND FOCUS.
- MEMORIA USB: FAT32 SOPORTADA

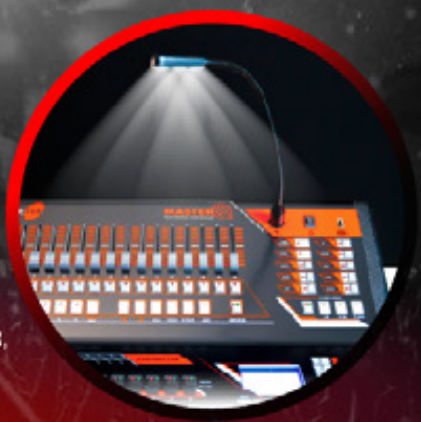



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

MASTER TOUCH

¡nuevo!



La consola MASTER TOUCH es un controlador DMX de 4 Universos, 2048 canales DMX, cuenta con una pantalla touch LCD, viene protegido en un estuche incluido y cuenta con un software muy intuitivo para acceder a todas las funciones de control, reproducción, respaldo y configuración, así también como su personalización.

OPCIONES DE COLOR

INTENSIDAD DE BRILLO

100-240V~ 50-60HZ, 85W

- MODELO: MASTER TOUCH
- PANTALLA TOUCH LCD DE 15 PULGADAS.
- 15 FADERS DE PLAYBACK O REPRODUCCIÓN POR 80 PÁGINAS.
- 4 RUEDAS DE CONTROL PARA AJUSTE DE VALORES Y SELECCIÓN DE FUNCIONES CON RETROILUMINACIÓN.
- LAS TECLAS RETROILUMINADAS OFRECEN 3 OPCIONES DE COLOR Y AJUSTE DE INTENSIDAD DE BRILLO.
- LOS FADER DE PLAYBACK PUEDEN SER CONFIGURADOS EN 3 COLORES DIFERENTES EN SUS 3 DIFERENTES ESTADOS, SIN USO, EN USO INACTIVO Y EN USO ACTIVO.
- OFRECE TECLAS INDIVIDUALES PARA FUNCIONES DE FLASH Y PAUSA POR PLAYBACK.
- EL USB 2.0 TE PERMITE RESPALDAR E INGRESAR ARCHIVOS COMO LIBRERÍAS O SHOWS EXTERNOS.
- INCLUYE LUZ DE TRABAJO CON CONTROL DE LUMINOSIDAD.
- MEDIDAS: 665 MM × 580 MM × 205 MM.
- PESO NETO: 15KG.

HAY 3 COLORES QUE SE PUEDEN CONFIGURAR EN LAS TECLAS (ROJO, VERDE Y AMARILLO) TÚ PUEDES CAMBIAR ESTA COMBINACIÓN DE COLORES A TU GUSTO.

4 SALIDAS
4 UNIVERSOS DE
512 CANALES POR SALIDA.

WORKLIGHT

intensidad controlable





CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

SPLITTER 8



¡CON LED INDICADOR!

La amplificación permite extender la longitud de la línea más allá de la distancia especificada en la norma estándar DMX 512.
Si son necesarias más derivaciones, se pueden utilizar varios SPLITTERS en la misma línea. Cada rama de la línea deberá ser tratada como una línea independiente con hasta 32 unidades, cada una de ellas debe tener un terminador al final de ella.

100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)
8 SALIDAS OPTOAISLADAS INDEPENDIENTES
XLR 3 PIN
PESO: 2.2 KG.

Cuenta con terminador

EN UN SWITCH

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

SPLITTER 8R

Montable en
RACK



CUENTA CON LEDS INDICADORES EN CADA SALIDA

100-240V~, 50-60 Hz, 30 W

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
1 ENTRADA DE SEÑAL, 1 SALIDA DIRECTA (THRU)
8 SALIDAS OPTOAISLADAS
ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN
SALIDA EN 3 PIN
PESO: 3KG.
DIMENSIONES: 482 X 150 X 45 MM.



¡Protege y controla!

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

NODO
ART-NET 8

Montable en RACK



Excelente herramienta para la distribución DMX, el Nodo Art-Net 8 puede actuar como un nodo Art-Net de 8 universos o como un splitter / booster simultáneamente.

Cada una de las 8 salidas puede ser configurada a cualquiera de las entradas, Universo DMX 1, Universo DMX 2 ó Universos disponibles en Art-Net.

100-240V~, 50-60 Hz

- CONEXIONES: 2 ENTRADAS XLR PARA 2 UNIVERSOS (DMX-IN).
- ART-NET: 1 ENTRADA RJ45, 1 SALIDA THRU RJ45.
- 8 SALIDAS XLR (8 UNIVERSOS-DMX-OUT).
- FUNCIONES: SPLITTER DE 2 UNIVERSOS DE ENTRADA.
- ART-NET DE 8 UNIVERSOS.
- CADA SALIDA DMX ES CONFIGURABLE.

Led display



DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

TUTORIALES
SHOW
DEMOS
VIDEO DE PRODUCTO
NUEVOS EQUIPOS
UNBOXING

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

STAY HEALTHY
SANITIZED
WITH LITE-TEK

SHADE 400



NUEVA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
POTENCIA: 400W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 8 MIN.
VOL. DE HUMO POR MINUTO: 14 M³
DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 3.5 M.
CONTROL: MANDO A DISTANCIA POR CABLE
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO: 0.3 LTRS.
ALIMENTACIÓN: AC 120V 50/60 HZ.
DIMENSIONES: 290 X 150 X 140MM.
PESO: 1.8 KG.



CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LANZAMIENTOS
& Noticias

SHADE 900

6 LEDS ÁMBAR



¡CON 6 LEDS ÁMBAR QUE ENCIENDEN AL DISPARAR EL HUMO!

SHADE 900 es una máquina de humo de uso profesional, incluye en su diseño 6 leds ámbar superbrillantes que agregan un efecto espectacular a la nube densa de humo que genera.
Funciona con líquido de humo normal que no es dañino para la salud, no deja residuos ni malos olores.

120V~, 50/60 Hz



ELEMENTO CALENTADOR: 900 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN.
VOLÚMEN MÍNIMO DE HUMO POR MIN: 14 M / MIN.
DISTANCIA DE PROYECCIÓN APROXIMADA: 3,5 M.
CAPACIDAD DEL TANQUE: 0.3 L.
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO
MANDO A DISTANCIA DE CABLE.
PESO: 3.6 KG.
DIMENSIONES: 380 X 260 X 220 MM.

¡SÍGUENOS!
Contenido EXCLUSIVO

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

24 LEDS
RGB

SHADE 2000



¡CON 24 LEDS RGB QUE LE DAN COLOR AL HUMO!

SHADE 2000 es una poderosa y versátil máquina de humo que está equipada con 24 piezas de leds MCD 3 en 1 RGB, la emisión de humo y luz de los leds es simultánea, logrando así una emisión de humo colorida.

120V~, 60 Hz

7 Canales DMX



LEDS: 24 PIEZAS RGB
CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 10 MIN
SALIDA DE HUMO: 30 000 PIES CÚBICOS POR MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO: 6 M.
CAPACIDAD DE TANQUE: 2.5 L.
PESO: 8.25 KG.
DIMENSIONES: 420 X 310 X 210 MM.

DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

CONOCE MÁS: WWW.LITETEK.COM.MX

SHADE PRO

LITE TEK



¡2 SECCIONES DE COLOR CONTROLABLES INDIVIDUALMENTE!

- Nuevo sistema de calentamiento que produce una niebla de máxima calidad.
- Distancia de salida máxima de 6 mts en vertical.
- Bajo consumo de líquido.
- Temporizador y control de volúmen de salida.
- Protección contra trabajo en vacío.
- Sistema único de control de temperatura y paro inmediato de salida de humo.
- Menú de control con display de 4 dígitos y 4 botones en el equipo y control inalámbrico.
- XLR 3 pin de entrada y salida para control DMX.

24 LEDS RGB 8 WATTS

120V~50/60 Hz

Control DMX

MODELO: SHADE PRO
CONSUMO DE CORRIENTE: 1800 W
FUSIBLE: 10A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 5 MIN
LEDS: 24 LEDS DE 8W
COLOR DE LEDS: INTERNOS RGBA, EXTERNOS RGBW
SALIDA DE HUMO: 32,000 PIES CU/MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO VERTICAL: 6 M.
CANALES DMX: 16 CH
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 2.5 LT
DIMENSIONES DEL EQUIPO: 420 x 360 x 220 MM.
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 500 x 400 x 260 MM.
PESO: 8.5 KG



¡MANTÉN EL CONTROL!

OPERACIÓN: DMX, MANUAL; CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

GHOST 1500 RC



¡PODEROSA, PRÁCTICA Y MUY CONFIABLE, INCLUYE CONTROL REMOTO!

El humo artificial es usado para crear efecto de niebla suficientemente densa para lograr resaltar los efectos de iluminación como beams y otros efectos de luz.

120V~60 Hz

2 Canales DMX



CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 4 MIN.
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 10A
SALIDA DE HUMO: 680 M³/MINUTO
DISTANCIA DE DISPARO: 6 M
CAPACIDAD DEL TANQUE LÍQUIDO: 3 L.
DIMENSIONES: 530 X 310 X 245 MM.
PESO: 7.0 KG.

DESCÚBRELA
¡Mírala en acción!

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

LITE TEK

GHOST PRO



GHOST PRO es una máquina generadora de niebla de muy alta densidad, de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Cuenta con salida de alto rendimiento y una distancia máxima de 6 mts con fuerza de salida, antes de disipación. Es capaz de emitir su máximo volúmen en 50s de forma continua. Puede ser operada vía control DMX, y también puede trabajar manualmente, con un control inalámbrico o programada en su panel de control.

220V~ 50/60 Hz

Control DMX

MODELO: GHOST PRO
CONSUMO DE CORRIENTE: 3000 W
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 15 A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 7 MIN
SALIDA DE HUMO: 30, 800 PIES C³/MINUTO
CONSUMO DE LÍQUIDO PROMEDIO: 6.5 LT/MIN
DISTANCIA DE DISPARO: 10 M
OPCIONES DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL: CONTROL INALÁMBRICO Y EN PANEL
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 5 LT
DIMENSIONES DEL EQUIPO: 652 X 358 X 300 MM.
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 750 X 405 X 370 MM.
PESO: 19.5 KG





BENEFICIOS

1.- NUEVO SISTEMA DE CALENTAMIENTO QUE PRODUCE UNA NIEBLA DE CALIDAD EXCEPCIONAL.
2.- DISTANCIA DE SALIDA MÁXIMA DE 6 MTS DURANTE 50 S CON SALIDA AL 100%.
3.- BAJO CONSUMO DE LÍQUIDO.
4.- TEMPORIZADOR Y CONTROL D E VOLÚMEN DE SALIDA.
5.- PROTECCIÓN CONTRA TRABAJO EN VACÍO.
6.- ÚNICO SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA.
7.- SISTEMA CONTRA INTERFERENCIA.
8.- PANEL LCD DE CONTROL EN EL EQUIPO, CONTROL INALÁMBRICO.
9.- XLR 3 Y 5 PIN DE ENTRADA Y SALIDA PARA CONTROL DMX.

LITE TEK

FAZER 900



La FAZER 900 es una máquina de Hazer de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido. Funciona con liquido de Humo normal.

120V~ 50-60 Hz

3 CANALES

MODELO: FAZER 900
VOLTAJE: 120V~ 50-60 HZ
CONSUMO DE CORRIENTE: 900 W
CORRIENTE DE OPERACIÓN: 7.5 A
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 50 SEG
CANALES DMX: 3 CH
SALIDA DE HUMO: 5,000PIES C³/MINUTO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 1.2 LT
DIMENSIONES: 350 X 310 X 240 MM.
PESO: 4.6KG



CADA FAZER 900 HA SIDO PROBADA A FONDO Y CERTIFICADA PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

LITE TEK

FAZER 1500



La FAZER 1500 es una máquina de Hazer de uso profesional, para el mejoramiento de la iluminación. Puede ser operado vía control DMX, también puede trabajar manualmente y programada en su control personal que viene incluido. Funciona con liquido de Humo normal.

120V~ 50-60 Hz

3 CANALES

MODELO: FAZER 1500
CONSUMO DE CORRIENTE: 1500 W
TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 6 MIN
CANALES DMX: 3 CH
SALIDA DE HUMO: 8,000PIES C³/MINUTO
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LÍQUIDO: 1.9 LT
DIMENSIONES: 440 X 395 X 250 MM
PESO: 13.5 KG

¡LA FAZER 1500 ES UNA MÁQUINA DE HUMO TIPO HAZER SUPER POTENTE!

CUENTA CON UN DISEÑO COLOR ROJO EN LA ESTRUCTURA QUE FUNCIONA COMO ESTUCHE Y FACILITA EL TRANSPORTE. CONTROLADA VÍA DMX, MANUALMENTE O PROGRAMADA CON LOS TIEMPOS DE LANZAMIENTO POR INTERVALOS.



NUEVA

LITE TEK



SISTEMA OPERATIVO

NOVASTAR

6 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE

RÍGIDO

P2i

CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 128 W /PANEL
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE: 384 W /PANEL

14 kg / panel

281 TRILLONES DE COLORES

- PITCH FÍSICO 2.97 MM
- SISTEMA OPERATIVO: NOVASTAR
- VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
- CONFIGURACIÓN DE PIXEL: SMD 2121
- DENSIDAD DE PIXEL: 112,896 PIXELES/M²
- DIMENSIONES DEL MÓDULO: (W × H) (MM) 250 × 250
- DIMENSIONES DEL PANEL: (MM) 500 × 1000 × 80
- NO. DE MODULOS POR PANEL (W × H) 2 × 4
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W × H) 84 × 84
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W × H) 168 × 336
- MATERIAL DEL PANEL: ALEACIÓN DE ALUMINIO
- PROCESAMIENTO: 16 BIT
- COLORES: 281 TRILLONES
- CONTRASTE 4,000: 1
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX OPERACIÓN: -10°C - 60°C / 10% - 60%
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX ALMACENAJE: -10°C - 60°C / 10% - 60%
- REFRESH RATE: >1,920HZ
- BRILLO: >1,200 NITS
- ÁNGULO DE VISTA HORIZONTAL: 160°
- ÁNGULO DE VISTA VERTICAL: 140°
- TIEMPO DE VIDA DEL LED: 100,000 HRS
- ESTIBA MÁXIMA: 20 / 10
- COLGADO MÁXIMO: 20 / 10
- SERVICIO: FRENTE / TRASERO
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 40 / IP 21

NOM

WWW.LITE-TEK.COM.MX

NUEVA

PANTALLA

¡GABINETE TIPO MESH!

LITE TEK





P3x7i

CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 180 W/M²
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE: 560 W/M²

14 kg/m² c/gabinete

TRANSLÚCIDA

281 TRILLONES DE COLORES

- PITCH FÍSICO 3.9 × 7.8 MM
- VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
- CONFIGURACIÓN DE PIXEL SMD 1921
- DENSIDAD DE PIXEL 32,256 PIXELS/M²
- DIMENSIONES DEL MÓDULO (W × H) (MM) 500 × 125
- DIMENSIONES DEL PANEL (MM) 1000 × 500
- NO. DE MÓDULOS POR PANEL: (W × H) 2 × 4
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W × H) 128 × 16
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W × H) 256 × 64
- MATERIAL DEL PANEL: ALEACIÓN DE ALUMINIO
- ESCALA DE GRISES: 16 BIT
- COLORES: 281 TRILLONES
- CONTRASTE: 2,000 : 1
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX OPERACIÓN: -10°C - 60°C / 10% - 60%
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX ALMACENAJE: -30°C - 60°C / 10% - 60%
- REFRESH RATE: > 1,920 HZ
- BRILLO: 1,000–4,200 NITS
- ANGULO DE VISTA HORIZONTAL: 160°
- ANGULO DE VISTA VERTICAL: 140°
- TIEMPO DE VIDA DEL LED: 100,000 HRS
- ESTIBA MÁXIMA: 20 / 10
- CDLGADO MAXIMO: 20 / 10
- SERVICIO TRASERO
- GRADO DE PROTECCION: IP 30
- SCAN 1/7 SCAN
- CERTIFICACIÓN NOM

8 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE RIGIDO



SISTEMA OPERATIVO NOVASTAR

NOM

WWW.LITE-TEK.COM.MX

NUEVA

LITE TEK



P4X

SISTEMA OPERATIVO NOVASTAR

CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 225 W/PANEL
CONSUMO MAXIMO DE CORRIENTE: 550 W/PANEL

15 kg / panel

NOM

BRILLO ≥6,000 NITS

281 TRILLONES DE COLORES

- PITCH FÍSICO 4.81 MM
- VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
- CONFIGURACIÓN DE PIXEL SMD 2727
- DENSIDAD DE PIXEL: 43,264 PIXELS/M²
- DIMENSIONES DEL MÓDULO (W × H) (MM) 250 × 250
- PANEL DIMENSIONS (MM) 500.× 1000 × 80
- NO. DE MÓDULOS POR PANEL (W × H) 2 × 4
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W × H) 52 × 52
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W × H) 104 × 208
- MATERIAL DEL PANEL: ALEACIÓN DE ALUMINIO
- PROCESAMIENTO: 16 BIT
- CONTRASTE: 4,000 :1
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX OPERACIÓN -20C - 60C / 10% - 60%
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX ALMACENAJE -30C - 60C / 10% - 60%
- REFRESH RATE >1,920HZ
- ÁNGULO DE VISTA HORIZONTAL 160°
- ÁNGULO DE VISTA VERTICAL 140°
- TIEMPO DE VIDA DEL LED 100,000 HRS
- ESTIBA MÁXIMA: 20 / 10
- COLGADO MÁXIMO: 20 / 10
- SERVICIO FRENTE / TRASERO
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 65
- CERTIFICACIÓN NOM

6 PIEZAS
EN CADA ESTUCHE RÍGIDO



WWW.LITE-TEK.COM.MX

NUEVA

LITE TEK



P10X

SISTEMA OPERATIVO
NOVASTAR

CONSUMO DE CORRIENTE PROMEDIO: 350 W/M²
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE: 700 W/M²

35 kg / gabinete

NOM

BRILLO ≥4,000 NITS

281 TRILLONES DE COLORES

- PITCH FÍSICO 10MM
- VOLTAJE DE OPERACIÓN: 220V
- CONFIGURACIÓN DE PIXEL SMD
- DENSIDAD DE PIXEL 10,000 PIXELS/M²
- DIMENSIONES DEL MÓDULO (W × H) (MM) 320 × 160
- DIMENSIONES DEL PANEL (MM) 960 × 960 × 112
- NO. DE MÓDULOS POR PANEL (W × H) 3 X 6
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL MÓDULO (W × H) 32 × 16
- RESOLUCIÓN FÍSICA DEL PANEL (W × H) 96 X 96
- MATERIAL DEL PANEL ALEACIÓN DE ALUMINIO
- ESCALA DE GRISES: 16 BIT
- CONTRASTE 4,000 : 1
- REFRESH RATE = 1,920 HZ
- BRILLO ≥4,000 NITS
- ÁNGULO DE VISTA HORIZONTAL: 160°
- ÁNGULO DE VISTA VERTICAL: 140°
- TIEMPO DE VIDA DEL LED: 100,000 HRS
- SERVICIO TRASERO
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 / IP 54
- SCAN 1/7 SCAN
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX OPERACIÓN -20°C - 60°C / 10% - 90%
- TEMPERATURA / HUMEDAD MAX ALMACENAJE -30°C - 60°C / 10% - 90%
- CERTIFICACIÓN: NOM



3 PIEZAS

EN CADA ESTUCHE RÍGIDO

WWW.LITE-TEK.COM.MX

ACCESORIOS

CLAMPS



CLAMP C	MINI CLAMP	CLAMP G
55 kg	150 kg	250 kg
Carga segura	Carga segura	Carga segura

Clamps

Prolonga al máximo la vida de tus equipos usando accesorios originales y de CALIDAD INSUPERABLE.

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX



FAST CLAMP

250 kg

Carga segura

FÁCIL INSTALACIÓN

ARTICULADAS PARA GUARDAR EN ESTUCHE SIN DESMONTAR

¡nuevo!



ACCESORIOS

LITETEK



BALASTRAS

BALASTRA 2R
Foco 2R
132 W

BALASTRA 5R
Foco 5R
189/200 W

BALASTRA 7R
Foco 7R
230 W

BALASTRA 10R
Foco 10R
280 W

BALASTRA 15R
Foco 15R
330 W

BALASTRA 17R
Foco 17R
350 W

La potencia justa y precisa para cada uno de tus equipos los encuentras en los focos originales #LiteTek

FOCOS




FOCO 2R — 132 W

FOCO 5R — 200 W

FOCO 7R — 230 W

FOCO 10R — 280 W

CONOCE MÁS: WWW.LITE-TEK.COM.MX

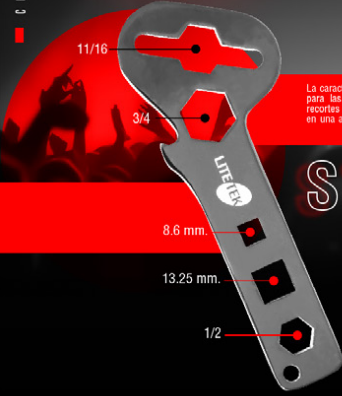

La característica principal de esta llave es la ranura para las tuercas de mariposa, pero también hay recortes para tornillos de fijación de ambos tamaños en una abrazadera, clamp o hamburguesa, además de la ranura hexagonal de 1/2"

STAGE KEY

Aprieta tuercas de mariposa en hamburguesas.

¡nuevo!

M-564627
MALETA DE PLÁSTICO

LITE TEK

www.lite-tek.com.mx

NUEVA



Estuche de polipropileno



Válvula de liberación de presión

RUEDAS Y ASA AJUSTABLE
PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN

Espuma de matriz en cubos protectora multicapa extraíble, para dar un ajuste preciso a la forma del equipo que se protegerá.

A PRUEBA DE POLVO Y RESISTENTE AL AGUA

Medidas:
Externas:
56 x 45.5 x 26.5 cm
Internas:
51.7 x 39.2 x 22.9 mm





Espuma protectora en capas pre cortada

LITETEK

M563523



VÁLVULA
DE LIBERACIÓN
DE PRESIÓN

MODELO: M-563523
RUEDAS Y ASA AJUSTABLE
PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN.

ESPUMA DE MATRIZ EN CUBOS PROTECTORA
MULTICAPA EXTRAÍBLE, PARA DAR UN AJUSTE
PRECISO A LA FORMA DEL EQUIPO QUE SE
PROTEGERÁ.

A PRUEBA DE POLVO Y RESISTENTE AL AGUA.

EXTERNAS: 559 X 351 X 229 MM.
INTERNAS: 501 X 279 X 193 MM.

¡nuevo!

ESTUCHE DE POLIPROPILENO



ESPUMA PROTECTORA
EN CAPAS PRE CORTADA

TOOL BOX

Rack** para transporte de **herramientas** y **materiales



4 cajones:

- ***2 Cajones de 8 cm de alto.***
- ***1 Cajón de 15 cm de alto.***
- ***1 Gran bandeja de almacenamiento de 22 cm de alto.***

CONSTRUCCIÓN DURABLE

Ideal para almacenamiento y fácil transporte

Perfil de aluminio rojo

Agarraderas laterales

Ruedas con freno



RACKS

LITETEK

NUEVOS



10, 12, 14, 16 Espacios



Aplicaciones

- -Centros de carga
- -Periférico de audio, iluminación o video
- -Amplificación PA
- -Almacenaje y traslado

Perfil de aluminio rojo





Agarraderas laterales

Riel de Montaje en Panel trasero y frontal





Ruedas con freno

POWER LIFT

RIGGING



MODELO: POWER LIFT
VOLTAJE: 220V~60HZ 900W, TRIFÁSICO.
CADENA: 25 METROS.
CAPACIDAD DE CARGA: 1 TON.
SISTEMA DE FRENO SIN ASBESTO.
CONSUMO ELÉCTRICO EFICIENTEMENTE REDUCIDO.
IP RATE: IP55
DIMENSIONES: 405X245X685 MM.
FLY CASE: 930X520X910 M/M
PESO UNITARIO: 24.5 KG.
PARA USO CON CONTROL ELÉCTRICO EXTERNO



Diseñado para uso rudo con capacidad para cargar hasta 1 tonelada, ideal para complementar tu equipo de trabajo y hacer el montaje más sencillo. Incluye estuche rígido para fácil transporte y bolsa para cadena, además su control viene en estuche.

POLIPASTO LIFT



CARGA SEGURA: EQUIVALE A PROTECCIÓN PARA TUS EQUIPOS Y SEGURIDAD PARA TU STAFF.

POLIPASTO LIFT 1000 KG.

- CADENA DE CARGA: 10 M.
- CADENA DE MANDO: 9 M.
- CARGA SEGURA DE TRABAJO: 1000 KG.
- STANDARD HUB: 3 M.
- FUERZA DE LA CADENA DE MANDO: 315 N.
- MEDIDAS DE LA CADENA: 6X18 M/M.
- PRUEBA DE PESO ADICIONAL: 1500 KG.
- PESO: 11 KG.
- MEDIDAS DEL EMPAQUE: 28X17X18.5 CM.
- PESO EXTRA ELEVACIÓN EXTRA: 0.9 M X KG.



1000 kg
Carga segura

ACCESORIOS DE SEGURIDAD



ESLINGAS

NUEVO

COLOR: NEGRO Y ROJO
CAPACIDAD: 2 TONELADAS
LARGO: 2 METROS
ANCHO: 2" (5 CM)
EMPAQUE INDIVIVUAL
BANDA 100% POLIESTER
SE ADAPTA AL CONTORNO DE LA CARGA
IDEAL PARA LEVANTAR Y MOVER CARGAS PESADAS
NO DAÑA LA SUPERFICIE DE OBJETOS



CABLE DE SEGURIDAD

LARGO: 81 CM.
CABLE DE ACERO



Líquido
Sanitizante

- Sanitizante para máquinas de humo.
- Con partículas germinicidas.
- Presentación de 10 Y 3.78 l.
- Agradable aroma a limón.
- Método eficaz y seguro.
- Fácil aplicación.
- No deja manchas.

Fluido
Máquina de humo

- Líquido formulado para uso de máquinas a base de agua.
- Genera una espesa nube de niebla.
- No tóxico.
- No mancha ni deja residuos.
- No inflamable.

www.lite-tek.com.mx

PAR 36 RGB

LITE TEK

NUEVA



¡COMPACTA Y ECONÓMICA CON RGB!

Un diseño compacto con LEDs de 1W de potencia que en conjunto logran un potente baño de color. Ideal para lugares cerrados. Gran precio-beneficio.

36 LEDs de 1W

- 120-240 V 50-60Hz 60 W
- Dimmer Lineal 0-100 %
- 6 Canales DMX
- Estrobo

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT
Tiempo de vida de led 50,000 horas
Modos de Operación: DMX, Audio, Auto, Manual
Peso: 1.3Kg / Empacada: 1.8 Kg
Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm



1 PIEZA

ULTRA 36 UV

LITE TEK

NUEVA



¡COMPACTA Y ECONÓMICA, EFECTO UV!

Una PAR con efecto Ultravioleta, 36 Leds de 1W que en conjunto logran un gran baño de color. Además de un gran precio.

36 LEDs de 1W

- 120-240 V 50-60Hz 60 W
- Dimmer Lineal 0-100 %
- 6 Canales DMX

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT
Tiempo de vida de led 50,000 horas
Modos de Operación: DMX, Audio, Auto, Manual
3 secciones de LEDs
Estrobo
Peso: 1.3Kg / Empacada: 1.8 Kg
Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm



1 PIEZA



LEDs UV

www.lite-tek.com.mx

PAR 54X1

LITE TEK

NUEVA



¡DELGADA, POTENTE Y FÁCIL DE OPERAR!

Un tamaño un poco mayor que le permite lograr un baño de color más amplio, delgada y fácil de manera en cualquiera de sus modos con mezcla RGB que le permite lograr cualquier color.

54 LEDs de 1W / 3 en 1

- 120-240 V 50-60Hz 100 W
- Dimmer Lineal 0-100 %
- 6 Canales DMX

- Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT
- Tiempo de vida de led 50,000 horas
- Modos de Operación: DMX, Audio, Auto, Manual



1 PIEZA

Mezcla de Color RGB

LITE TEK

www.lite-tek.com.mx

2023

Catálogo

Versión 1.0.13