

BLINDER 200



MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. El BLINDER 200 es una luminaria de baño de luz blanca 3200K de 2 leds blancos de 100W. Puede funcionar con operación vía control DMX, y también puede trabajar sólo manual y automáticamente.

- Favor de mantener la ventilación con una distancia mínima de 1 metro para que sea suficiente.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- **IMPORTANTE:** No situar el aparato sobre fuentes de flama viva, como pueden ser velas encendidas.
- Tener cuidado si es que sitúa el aparato en lugares con climas tropicales y/o templados.
- Favor de conectar a la toma de corriente de la red eléctrica con una conexión de puesta a tierra de protección.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar daños, este aparato tiene que estar firmemente anclado al suelo/pared según las instrucciones de instalación.
- Favor de no exponer al goteo o el ingreso de agua, de igual forma no deben situar objetos llenos de líquidos como los vasos, sobre el aparato.
- Donde se utilice como dispositivo de desconexión una clavija de red eléctrica o un conector de aparato, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operativo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Este equipo se puede posicionar y fijar mediante abrazadera en todas las direcciones del escenario. El sistema de bloqueo facilita la fijación al soporte. Cada abrazadera está bloqueada por sujetador de ¼". El sujetador solo se puede bloquear en el sentido de las agujas del reloj.


Compruebe si la abrazadera de aparejo (sin incluir la que está dentro) está dañada o no. Si soporta diez veces el peso del equipo. Asegúrese de que la arquitectura pueda soportar diez veces el peso de todos los equipos, abrazaderas, cableado y otros accesorios adicionales.

Los tornillos de sujeción deben fijarse firmemente. Tome un tornillo M12 (grado 8.8 o superior) para sujetar el soporte y luego atornille las tuercas.


Instálelo en una cuerda de seguridad que soporte al menos diez veces el peso del equipo. El terminal del accesorio está diseñado para abrazaderas.

Asegúrese de que el bloqueo de giro/inclinación esté desbloqueado o no. Mantenga la distancia de más de 1 m desde el equipo hasta material inflamable o fuente de luz.

Diagrama de montaje

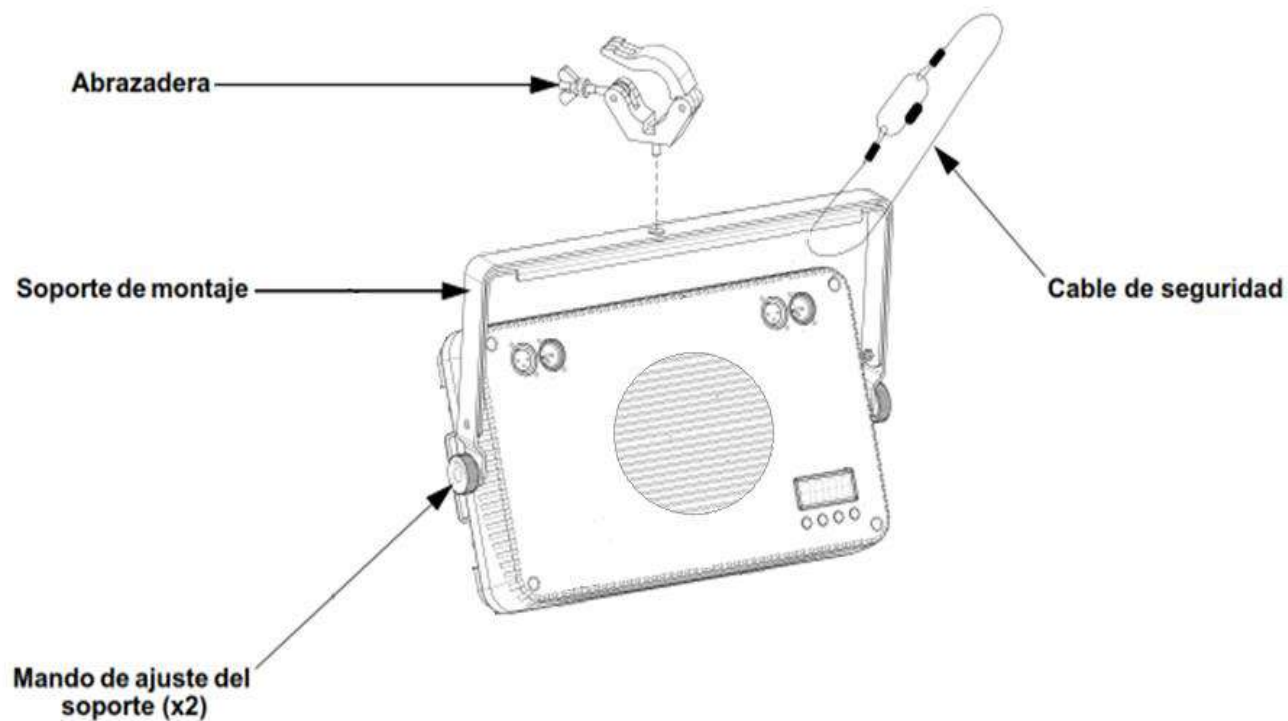

Funcionamiento del display de configuración.

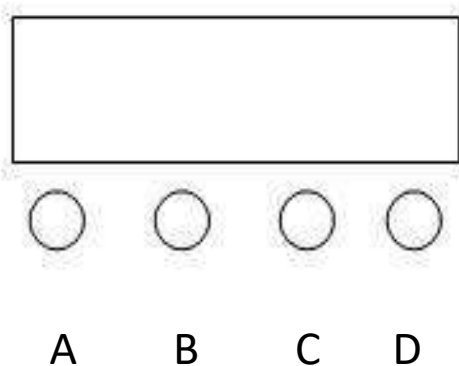

- A. Menú
- B. Más
- C. Menos
- D. Enter

Instrucciones: Presione el botón A para acceder al menú de funciones, Presione los botones B o C para navegar las funciones y modificar los parámetros. Presione el botón D para guardar los cambios.

Menú de operaciones.

| Menu | Función |
|-------------|---|
| A001 | Dirección DMX modo 4 canales, 001—509 |
| FF00 – FF99 | Cambio gradual entre secciones, velocidad ajustable de 00—99. |

| | |
|-------------|---|
| EE00 – EE99 | Modo efecto entre secciones, velocidad ajustable, 00—99 |
| CC00 – CC99 | Función de cambio de sección modo gradual y ajuste de velocidad 00—99 |
| Soud | Sin función |
| R255 | Ajuste de intensidad de sección 1 (000—255) |
| G255 | Ajuste de intensidad de sección 2 (000—255) |
| T000 | Muestra la temperature actual del equipo. |

Canales DMX

| CH | Función | Descripción |
|----|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Dimmer General | Intesidad General |
| 2 | Estrobo General | Velocidad de estrobo |
| 3 | Cambio automatico | Cambio automatico intensidad |
| 4 | Velocidad | Velocidad en cambio automatico |
| 5 | Led 1 | Intensidad led 1 |
| 6 | Led 2 | Intensidad led 2 |

Especificaciones Técnicas.

MODELO: BLINDER 200

ESPECIFICACIONES:

ENTRADA: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 200 W

SALIDA: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 15 A

DIMMER LINEAL

ESTROBO

MODOS DE TRABAJO: DMX, STAND ALONE, AUTO


6 CANALES DMX

EFFECTOS: 2 SECCIONES DE 1 LED BLANCO

LED: 2 LEDS DE 100W 3200K

IP20

POSICION DE TRABAJO: CUALQUIER POSICION SEGURA

| | |
|--|---|
|  | Hecho en: CHINA Modelo: BLINDER 200 |
| |  |
| DESTELLADOR ELECTRONICO | |
| Especificaciones Eléctricas: Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz 200 W Salida: 100-240 V~ 50-60 Hz 15 A | |
| Producto Importado por: Mubarzia S.A. DE C. V. Calle 21 Norte #3203 Int. B Col. Las Cuartillas C.P. 72050, Puebla, Puebla, México. R.F.C.: MUB190704MT2 | |
| *VEASE INSTRUCTIVO ANEXO* | |