CATÁLOGO

LITE TEK

2024

V.90894.07

LED SPOT 80

Led de 80W

7
GOBOS FIJOS

6
GOBOS ROTATORIOS

6
COLORES

EFECTO ARCOIRIS (RAINBOW)

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

Modo de control: DMX512, Audio, Auto, Master/Slave Y Manual
Dimmer Lineal
Estrobo 20 veces X seg.
Reset Remoto Desde Control
Enfoque Electrónico
Pan: 540°, Tilt: 270°
100 - 240 V ~ 50-60 Hz / Cosnumo: 130 W

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

SPOT 400 PLUS

NUEVO

Lámpara 371W
OSRAM SIRIUS HRI

Mezcla de color
CMY

8 Gobos Rotatorios

18 Gobos Fijos

Colores: 2 Ruedas de colores con 5 colores + UV

2 PRISMAS:

CIRCULAR DE 4 CARAS | CIRCULAR DE 8 CARAS

Canales DMX: 31Ch	Pan: 540° / Tilt: 270°
Gobo de animación	Medidas: 635x404x307 mm
Frost	Peso unitario: 23.0 Kg
Angulo de beam: 3 - 36°	Voltaje: 100-240V~ 50-60Hz
Dimmer: 0-100% ajuste lineal	Consumo de corriente: 500W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

INCLUYE CLAMPS

LITETEK

MEGA SPOT 470

Lámpara 470W

13 COLORES

14 GOBOS FIJOS

9 GOBOS ROTATORIOS

EFECTO 3D

MEZCLA DE COLORES CMY

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

2 PRISMAS:

Prismas 1:
Prisma de 8 caras
+ prisma lineal de 6 caras
+ prisma cilíndrico

Prismas 2: .
Prisma de 8 caras
+ prisma lineal de 6 caras

Prismas COMBINABLES

Lámpara: OSRAM SIRIUS HRI 470W XL.
Gobo de animación
Material especial resistente a altas temperaturas
2 filtros 2700k y 3200k
34/39 Canales DMX
110-240V~ 50/60Hz 600W
Medidas: 405 x 685 x 245 mm / Peso: 24.5 KG.

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

MINI BEAM

Led de 65W

9 GOBOS

7 COLORES

PRISMA DE 18 CARAS

ARCOÍRIS DE 7 COLORES

DMX: 12 y 14 canales
Enfoque manual • Estrobo: 1-12 veces por seg.
Modos de operación: DMX512, Audio, Auto, Máster/Slave y Manual
Voltaje: 110-220 v~ 50-60 Hz 160 W | Peso: 3.25 kg | Medidas: 35 x 26 x 23 cm

MOCHILA CON 2 PIEZAS

ARO DE 12 LEDS 5050

LITETEK

LED BEAM 80

Led de 80W

7 GOBOS

¡PRISMA GIRATORIO 8 CARAS!

7 COLORES

DIMMER LINEAL
GOBO SHAKE
ESTROBO 12 VECES X SEG.

Modos de operación: DMX512, Audio, Automatico y Manual
Modo DMX: 12 canales
100-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 91 W
Peso: 6.5 kg

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

ARO DE 12 LEDS 5050

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

LED BEAM 120

Led de 120W

17 GOBOS

14 COLORES

Enfoque motorizado 2.5 a 30 m | *Shutter 25 x segundo* | *Ángulo 3° de Beam*

PRISMA DE 8 CARAS

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

Modo DMX: 10 y 12 canales
Dimmer: 0-100%
Señal in/out: XLR 3 pines
Modo De Control: DMX, Manual, Auto Y Audio
Lente Antireflexión: 136 mm
Display LCD: 1.8"
Voltaje: 90-260 V~ 50-60 Hz
Consumo: 220 W

LITETEK

BEAM 230

Lámpara 7R 230W

17 GOBOS FIJOS

LENTES DE CRISTAL

PRISMA DE 8 CARAS

14 COLORES

Estrobo: 0 - 30 FPS
Modo DMX: 16 canales
Enfoque: 0-33°
Canal dedicado con macros: color+gobo+prisma
Pan : 540° / Tilt : 270° Corrección Electrónica
Dimmer: 0-100% mecánico
Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 350 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

LITETEK

BEAM 280

Lámpara 280W

13 GOBOS FIJOS

9 GOBOS ROTATORIOS

13 COLORES

2 PRISMAS ROTATORIOS

PRISMA DE 8 CARAS CIRCULAR

PRISMA 6 CARAS LINEAL

MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT	ZOOM: BEAM PARALELO	EFECTO DE WASH: ANGULO AJUSTABLE	ÁNGULO 2.5°-20°

Dimmer: 0-100% Ajuste Lineal
Focus: Ajuste Lineal
Estrobo: Doble lámina (0.5-9 veces/ segundo)
Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270°reposicionamiento automático
Modos de Control: Standard DMX512, Automático y Master/ Slave
Modos DMX: 16 CHs, 24 CHs DMX
Reset, Encendido y Apagado de Lámpara desde control
Peso: 19kG
Dimensiones: 386 (L) X 365 (W) X 589 (H) mm
Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz 470 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

LITETEK

ALBA 300

Lámpara: 280W

3 PRISMAS:

Circular de	Circular de	Circular de
8 CARAS	**16 CARAS**	**32 CARAS**

Se pueden sobreponer para crear **6** efectos de prisma diferentes

Efecto Rainbow	Rueda de 14 Colores	Rueda de **16 gobos** [5 gobos dicroicos]

DMX: 16 Canales
Lux 5 metros: 880,000
Modos de operación: DMX, Auto

Pan: 540°(16bit) / Tilt: 270° (16bit) Corrección Electrónica
Dimmer 0-100% lineal mecánico
Estrobo: 0 - 13 FPS. Diferentes modos

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

INCLUYE CLAMPS PARA COLGADO

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

KAMELEON 300

NUEVO

Lámpara: 280W

DOBLE ARO DE LEDS RGB

2 PRISMAS COMBINABLES

CIRCULAR DE 8 CARAS | CIRCULAR DE 32 CARAS

17 Gobos fijos

13 Colores

MECANISMO DE SEGURIDAD PARA PAN Y TILT	RAINBOW Y FROST	DIMMER 0-100% LINEAL MECANICO	ESTROBO: 0 - 13 FPS

Modos DMX: 23 Canales DMX
Lux 5 metros: 880,000

Modos de operación: DMX, Auto
Pan: 540°(16bit) / Tilt: 270°

Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 330 W

Estuche con 2 piezas

Incluye Clamps

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BEAM 350

Lámpara 350W

2 PRISMAS:

CIRCULAR DE 8 CARAS | LINEAL DE 6 CARAS

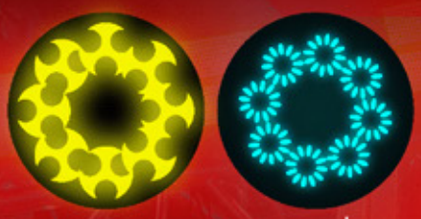

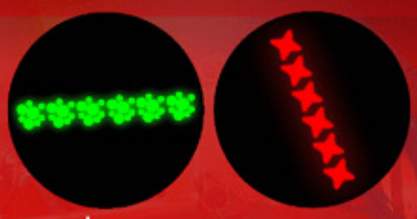

13 Colores

9 Gobos Rotatorios

13 Gobos Fijos

Zoom: Beam paralelo, Angulo 2.5°-20°

Efecto de Wash: Angulo ajustable

Focus: Ajuste Lineal

Dimmer: 0-100% Ajuste Lineal

Estrobo: Doble lámina (0.5-9 veces/ segundo)

Mecanismo de seguridad para Pan y Tilt

Modos de Control: Standard DMX512, Automático y Master/ Slave
Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270°, reposicionamiento automático
Modos DMX: 16 y 24 Canales
Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz 500 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

LITETEK

BEAM 400 PRO

Lámpara 400W

5 PRISMAS COMBINABLES

14 Gobos fijos

14 Colores

Focus: Ajuste Lineal
Mecanismo de seguridad para Pan y Tilt

Modos DMX : 19 y 16 CH DMX
Dimmer : 0-100% Ajuste Lineal

Salida USB 5 V1A
Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270°reposicionamiento automático
Reset, Encendido y Apagado de Lámpara desde control.
Modos de Operación: Standard DMX512.
Peso: 20kg
Dimensiones: 440 (L) X 310 (W) X 592 (H) m/
Voltaje: 110-240 V~ 50/60 Hz 600 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS



INCLUYE CLAMPS

LITETEK

MINI BALL

Led de 15W

EFECTO BOLA DE CRISTAL RETRO

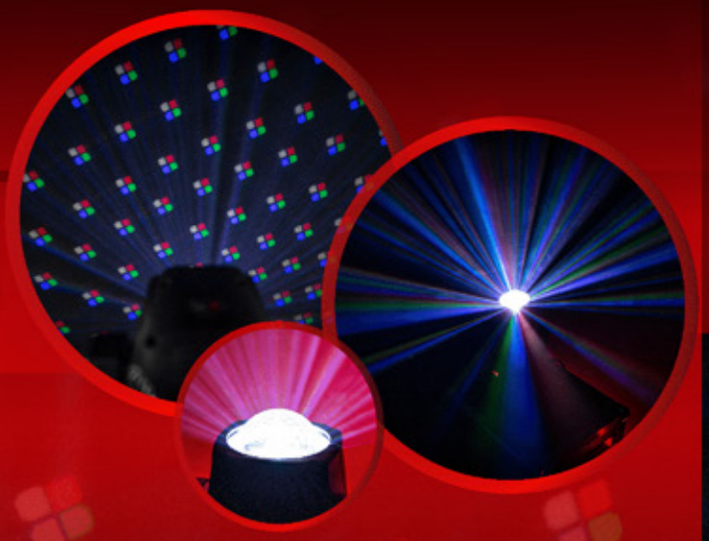

RGBW

RAYOS QUE GIRAN EN AMBOS SENTIDOS
(EFECTO BOLA DE CRISTAL DE LOS 70'S)

11 CANALES DMX

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUDIO, AUTO, MASTER/SLAVE
ESTROBO: 1-20 VECES POR SEG
VOLTAJE : 110-220 V~ 50-60 Hz 35 W

1 PIEZA

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

SPARTAN

NUEVO

6 LED DE 40 W

Mezcla de Color RGBW

Movimiento Z de ROTACIÓN INFINITA

ÁNGULO DE BEAM: 2°	ESTROBO: 1-12 VECES POR SEG.	DISPLAY: 1.77" LCD COLOR	CANALES DMX: 14, 16 CANALES

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUDIO, AUTOMÁTICO, MÁSTER/SLAVE Y MANUAL.
ÁNGULOS DE MOVIMIENTO: X 540°, Y 320°, Z ROTACIÓN INFINITA
PESO: 5.8 KG
MEDIDAS DEL EQUIPO 338X265X207 MM
VOLTAJE: 110-220 V~ 50-60 Hz 270 W

Mochila con 1 pieza

LITETEK

MINI WASH

7 Leds de 10W

¡INCREÍBLE BAÑO DE COLOR!

ZOOM MOTORIZADO 7° - 45°

DIMMER ELECTRÓNICO 0-100%

MEZCLA RGB + W

PAN: 240° | TILT: 570°

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE: CONECTOR INTERLOCK

SEÑAL: 3 PIN IN/OUT DMX

DIMENSIONES: 20 x 29.7 x 14.5 cm

Temperatura de trabajo segura: 0°C - 35°C

DMX 512, AUDIO, AUTO, MANUAL

Estrobo 1-10 flashes x seg.

100 - 240V ~ 50-60 Hz, 80 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

ESTUCHE CON 4 PIEZAS

LITETEK

WASH 7X40

NUEVO

7 Leds de 40W

MEZCLA RGB + W

ARO DE LEDS 5050 RGB 3 EN 1

LEDS INDEPENDIENTES

ZOOM: 15 - 50°

INCREÍBLES EFECTOS

Modos DMX: 20, 25, 27, 47 canales
Pan/Tilt: X axis 540°, Y axis 190°
Modos de operación: DMX512, Master-Slave, Auto, Audio
Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 110 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

LITETEK

WASH 19X15

19 LEDs de 15W

Mezcla de Color RGBW

3 secciones controladas individualmente

Zoom: 8 - 54 grados

Estrobo: 1 - 20 flashes por seg.
Modos de Operación: Manual, DMX, Auto
16 y 24 canales DMX
Dimensiones: 450x370x420MM
Peso: 10 kg
Voltaje: 100 - 240 V~ 50-60Hz, 200 W

Estuche con 2 piezas

LITETEK

HALO

19 Leds de 10W

DOS SECCIONES DE LEDS: BEAM Y HALO

MEZCLA RGB + W

Color: Mezcla RGBW en Beam y RGB en Halo

ZOOM: 8 - 60 GRADOS

Estrobo: 1 - 20 flashes por seg.
Modos de Operación: Manual, DMX, Auto
Modos DMX: 14 y 25 canales
Especificaciones: 100-240 V~ 50-60 Hz 240 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

LITETEK

KING PANEL

25 Leds de 10W RGBW

CREA LETRAS, NÚMEROS, FIGURAS Y MÁS

MEZCLA RGB + W

Ángulo de Beam: 6°

Modos DMX: 9, 10 13, 23, 81, 106 y 119 canales

Vida útil de Led: 50 mil horas
Modos de control: DMX vía XLR 3 y 5 pin y Ethernet
Dimensiones: 288x391x472 mm
Peso: 14 Kg
Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz 397 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

INCLUYE CLAMPS

LITETEK

WASH 550

37 Leds de 15W

MEZCLA RGB + W

ZOOM: 8 - 38°

DISPLAY TOUCH

LEDS EN 3 SECCIONES

Modos DMX: 14, 25 y 26 canales
Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270° 16 bits, reposicionamiento automático
Modos DMX : 14, 25 y 26 canales DMX
Salida USB: 5 V 1 A
Dimensiones: 413 (L) X 320 (W) X 486 (H) mm
Peso: 17 Kg
Voltaje: 110-240 V~ 50/60 Hz 800 W

INCLUYE CLAMPS

ESTUCHE CON 2 PIEZAS

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

PAR 36 RGB

36 LEDs de 1W

12 ROJOS / 12 VERDES / 12 AZULES

6 Canales DMX

Dimmer Lineal 0-100%

3 secciones de LEDs | **Estrobo**

Efecto de Arcoiris

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

Tiempo de vida de led: 50,000 horas

Modos de Operación: DMX, Audio, Auto, Manual

Peso: 1.3Kg / Empacada: 1.8 Kg

Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm

Voltaje: 120-240 V 50-60Hz 60 W

1 pieza

LITETEK

ULTRA UV 36

36 LEDs de 1W

LEDS UV

6 Canales DMX

Dimmer Lineal 0-100%

3 secciones de LEDs | Estrobo

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT
Tiempo de vida de led: 50,000 horas
Modos de Operación: DMX, Audio, Auto, Manual
Peso: 1.3Kg / Empacada: 1.8 Kg
Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm
Voltaje: 120-240 V 50-60Hz 60 W

1 pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

PAR MINI 18X3

18 LEDs de 3W

6 ROJOS / 6 VERDES / 6 AZULES

7 Canales DMX

Dimmer Lineal 0-100%

3 secciones de LEDs | Estrobo

Tiempo de vida de led: 80,000 - 100,000 horas
Efecto de Arcoiris
Peso: 1.1Kgs, Empacada: 1.5 Kgs.
Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm
Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz 60 W

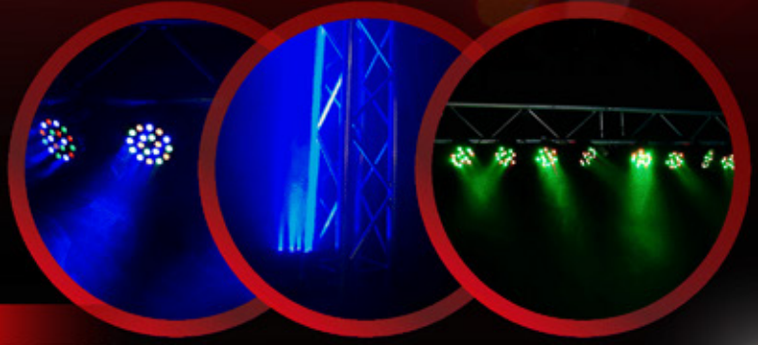

1 pieza

LITETEK

PAR54X1

54 LEDs de 1W

Mezcla de Color RGB

6 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Estrobo
Modos de Operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL
Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT
Temperatura de Ambiente máxima de trabajo: 40°C
Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz 100 W

1 pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

ECOPAR

54 LEDs de 3W

Mezcla de Color RGB

Gabinete de aluminio

2 modos de 7 Canales DMX

Dimmer Lineal 0-100%

Angulo de proyección: 25° | **Estrobo**

Cuenta con cables de interconexión: de AC y señal DMX
Tiempo de vida de led: 50,000 horas
Configuración a través de panel de control de: 4 dígitos y 4 botones
Modos de Operación: DMX, Audio, Auto
Peso: 2.5 Kgs
Dimensiones: 25.5(L) x 25.5(W) x 36.5(H) mm (empacada)
Voltaje: 120-240 V 50-60Hz 190 W

1 pieza

LITETEK

PAR AMBER 18X10

18 LEDs de 10W

Mezcla de Color RGB +Ámbar

Gabinete de aluminio

8 Canales DMX

Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | **Estrobo 13 flashes x segundo**

Conectores DMX: entrada y Salida en XLR de 3 pines
Tiempo de vida de led: 50,000 horas
Modos de Operación: DMX, Stand Alone, Audio rítmico, Master/Slave
Configuración a través de panel de control: de 4 dígitos y 4 botones
Peso: 3.6 Kgs
Voltaje: 90-240 V~ 50/60 Hz 180 W

Estuche con 6 piezas

LITETEK

PARUV18X10

18 LEDs de 10W

Mezcla de Color RGB +UV

Gabinete de aluminio

8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Angulo de proyección: 25° | **Estrobo 13 flashes x segundo**

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Tiempo de vida de led 50,000 horas
Modos de Operación: DMX, Stand Alone, Audio rítmico, Master/Slave
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Peso: 3.6 Kgs
Voltaje: 90-240 V~ 50/60 Hz 180 W

Estuche con 6 piezas

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

PAR54X3UV

54 LEDs de 3W

LEDS UV

2 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Angulo de proyección: 25° | **Estrobo 13 flashes x segundo**

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de Operación: DMX, Stand Alone, Audio rítmico.
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 180 W

1 Pieza

LITETEK

PAR8003S

80 LEDs de 3W

20 Leds Rojos	20 Leds Verdes
20 Leds Azules	20 Leds Blancos

7 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Conectores: DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de Operación: DMX, Audio, Manual y Auto
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Entrada y Salida DMX
Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 220 W

ESTUCHE 8 PIEZAS

O

1 PIEZA

LITETEK

PAR8003FULL

80 LEDs de 3W

MEZCLA DE COLORES RGB

7 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de Operación: DMX, Audio, Manual y Auto
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 220 W

ESTUCHE 8 PIEZAS

O

1 PIEZA

LITETEK

PAR8003UV

80 LEDs de 3W

LEDS UV

7 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

4 secciones
Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de Operación: DMX, Audio, Manual y Auto
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 220 W

1 PIEZA

O

ESTUCHE
8 PIEZAS

LITE TEK

PARLED6XT

IP65
SOPORTA LLUVIA

6 LEDs de 20W

Mezcla de Color RGB

Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25°

Vida Útil del Led: 50,000 horas
Modos de Operación: Control remoto
Voltaje: 90-220 V~ 50-60 Hz
Consumo: 20 W

1 Pieza

OPERADO VÍA CONTROL REMOTO

LITE TEK

PAR 12X10 XT

IP65
SOPORTA LLUVIA

12 LEDs de 10W

Mezcla de Color RGB+Ámbar

Gabinete de aluminio

2 Modos DMX de 8 CH
Dimmer Lineal 0-100%

Angulo de proyección: 35° | **Estrobo**

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Vida Util del Led: 50,000 horas
Modos de Operación: DMX512, Auto Run
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Efectos: Dimmer, Estrobo, Cambio de Color
Voltaje: 100-240 V~ 60 Hz 120 W

Estuche con 4 piezas

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

PAR 18X10

NUEVO

IP65
SOPORTA LLUVIA

18 Leds de 10W

Mezcla de Color RGBWA

5 y 8 Canales DMX

Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | **Estrobo**

Cables para exterior
Modos de Operación DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL
Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C
Entrada y Salida DMX

Disponible en:
-Estuche con 4 piezas
-Caja con 1 pieza

LITETEK

PAR 18X12XT

IP65
SOPORTA
LLUVIA

18 LEDs de 12W

Mezcla de Color RGB +UV+Ámbar

Gabinete de aluminio

5 y 8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Angulo de proyección: 35° | **Estrobo**

Vida Útil del Led: 50,000 horas
Modos de Operación: DMX512, Auto Run
Efectos: Dimmer, Cambio de Color
Peso: 6.68 Kg
Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz 324 W

Estuche con 4 piezas

LITETEK

UVBAR324I

24 LEDs de 3W

LEDS UV

1 y 3 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | **Estrobo**

Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Peso: 5 Kg
Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz 90 W
Salida: 100-240V~ 50/60 Hz 15.0 A

1 Pieza



FÁCIL INSTALACIÓN | **UV** | **BRILLO** INTENSO

LITETEK

BAR1810I

18 LEDs de 10W

Mezcla de Color RGB+Ámbar

4 y 8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | **Estrobo**

IP20, BARRA PARA INTERIORES

Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Peso: 5 Kg
Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz 90 W
Salida: 100-240V~ 50/60 Hz 15.0 A

1 Pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BAR PIX 1810 I

18 LEDs de 10W

Mezcla de Color RGB+Ámbar

CONTROL INDIVIDUAL POR CADA PIXEL

IP20, BARRA PARA INTERIORES

9, 22, 72 y 82 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | **Estrobo**

Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Medidas: 1040 X 120 X 130 mm
Peso: 5 Kg.
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 180 W
Salida: 100-240 V~ 50/60 Hz 15.0 A

1 Pieza

LITE TEK

BAR824I

18 LEDs de 3W

Mezcla de Color RGB

7y 22 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | **Estrobo**

IP20, BARRA PARA INTERIORES

Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Entrada: 110-240 V~ 50-60 Hz 45 W
Salida: 110-240 V~ 50-60 Hz 45 W

¡ULTRA DELGADA!

¡INCREÍBLES EFECTOS!

ESTUCHE CON 6 PIEZAS

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BAR 18X40

NUEVO

18 LEDs de 12W

Mezcla de Color RGBW

34, 56, 97, 110, 115 y 128 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

CONTROL INDIVIDUAL POR CADA PIXEL

Zoom: 4°- 45° | **Estrobo**

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Variable: CTO 2700 - 8000 K
Tilt: 205° 16 BIT DE RESOLUCION
Medidas: 993 X 137.8 X 291 mm
Entada: 110-220 V~ 50-60 Hz 400 W 2.5 A
Salida: 110-220 V~ 50-60 Hz 400 W 2.5 A

Estuche 2 piezas

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BAR1810X

18 LEDs de 10W

Mezcla de Color RGB+Ámbar

IP65 SOPORTA LLUVIA

4 y 8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | Estrobo

Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Medidas: 1040 X 120 X 130 mm
Peso: 7 Kg.
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 W
Salida: 100-240 V~ 50/60 Hz 15.0 A

1 Pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BAR PIX 1810X

18 LEDs de 10W

Mezcla de Color RGB+Ámbar

IP65
SOPORTA LLUVIA

CONTROL INDIVIDUAL POR CADA PIXEL

9, 22, 72 y 82 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de proyección: 25° | **Estrobo**

Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Medidas: 1040 X 120 X 130 mm
Peso: 7 Kg.
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 180 W
Salida: 100-240 V~ 50/60 Hz 15.0 A

1 Pieza

LITE TEK

FLASHER 200

86 LEDs RGB
96 LEDs Blancos

Mezcla de Color RGB+Blanco

9 secciones independientes
4, 11, 32 y 39 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Estrobo: 1 A 30 FPS
Efectos: Dimmer, Estrobo, Cambio de Color
Modos de operación: Autorun, Master/Slave, Audio ritmico y DMX
Temperatura de trabajo -30 A 50°C
Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz 280 W

1 Pieza

LITETEK

FLASHER 400RGBW

IP65
SOPORTA LLUVIA

1320 LEDs SMD

Mezcla de Color RGBW

6 secciones independientes
4, 5, 7, 13, 15 y 31 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Entrada Salida de AC
Señal IN/OUT XLR 3 pines
Modos de Operación: DMX, Manual, Auto, Master/Slave
Dimensiones: 490 x 285 x 160 mm
Peso: 12.5 kg
Voltaje: 110-240 V~ 50/60 Hz 400 W

1 Pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

T-FLASH

NUEVO

IP65
SOPORTA
LLUVIA

144x5W 5w
588x1.5W RGB

LEDS tubo de estrobo blanco: 144 3535 de 5W en 12 segmentos
LEDS del panel: 588 3 en 1 RGB 5050 de 1.5W en 12 segmentos

Mezcla de Color RGB+Blanco

5, 14 y 23 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%
Tilt 185°

Efectos: Dimmer, estrobo, colores, movimiento de Tilt.
Entrada y Salida de AC
Modos de Operación: DMX, Manual, Auto, Master/Slave, ArtNet
Dimensiones: 502 x 326 x 137 mm
Peso: 11.2 kg
Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 450 W

Estuche con 4 piezas

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BLINDER 200

2 LEDs de 100W

Blanco cálido 3200K

6 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

ESTROBO
Modos de trabajo: DMX, Stand Alone, Auto
Efectos: 2 secciones de 1 Led blanco
Entrada: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 200 W
Salida: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 15 A

Estuche con 4 piezas

LITETEK

BLINDER 200WW

2 LEDs de 100W

2 TONOS DE BLANCO
BLANCO CÁLIDO Y FRÍO

4 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

ESTROBO
Modos de trabajo: DMX, Stand Alone, Auto
Efectos: 2 secciones de 1 Led blanco cálido y frío
Entrada: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 200 W
Salida: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 15 A

Estuche con 4 piezas

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

BLINDER600

4 LEDs de 150W

Blanco cálido 3200K

4 y 8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

ESTROBO
Modos de trabajo: DMX, Stand Alone, Auto
Efectos: 4 secciones de 1 led blanco independiente
Entrada: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 620 W
Salida: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 10 A

1 Pieza

LITE TEK

LEEKO 200

Follow spot

1 LED COB DE 200W

Blanco cálido 3200K

2 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Estrobo: 25 flashes por segundo | **Ángulo de proyección: 26°**

Modo de operación: DMX, Master - Slave, Audio rítmico
Display de 4 dígitos. Con 4 botones para configuración
PowerCon AC IN. Fusible de 4A.
Conectores de señal XLR 3 pin
Dimensiones: 700x280x300 mm
Peso unitario: 6.1 Kgs.
aje: 90-260 V~ 50-60 Hz 215 W

Estuche con 2 piezas

LITETEK

POINTER 440

Follow spot

Blancos con
CALIDEZ
AJUSTABLE

440 COB LED

Rueda de 5 Colores + Abierto
3 Filtros de temperatura

Filtros de Conversión de Temperatura: 7500K, 6500K, 4500K, 3200K

Distancia más efectiva: 15 - 100 mts
Ángulo: 1-9°

Iris Lineal
4 Canales DMX
Peso del equipo: 15kg
Peso en case: 32KG
Voltaje: 125 - 240 V~ 50-60 Hz 360 W

Estuche 1 Pieza

LITETEK

L2KRGB

Laser

Scanner: 30Kpps high speed

Diodos Laser: DPSS

Rojo	Verde	Azul
668nm	532nm	445nm

Potencia laser: RGB 2000mW

12 y 21 canales DMX

Modos de operación: Audio, Auto, DMX, ILDA
Dimensiones: 190mm x 170 mm x 180 mm
Peso: 4.1 Kg.
Voltaje de operación: 110-250 V~ 50-60 Hz 50 W

1 Pieza

MODO DE OPERACIÓN
ILDA

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

L5KRGB

Laser

Láser

5 diodos láser de 1W RGB
16 LED cree de 3W

LED´s

Blanco cálido 3200K

Láser

Mezcla de Color RGB

Scanning: Motor de pasos

12 y 35 canales DMX
Estrobo 0-25Hz
Tilt: 240°

Modos de operación: auto / audio / DMX / Master-Slave
Dimmer lineal: 0-100%
Voltaje de operación: 110-240 V~ 50/60 Hz 80 W
Fusible: 250 VAC 2A

1 Pieza

LITETEK

L10KRGB

Scanner: 30Kpps high speed

Diodos Laser: DPSS

Rojo	Verde	Azul
668nm	532nm	445nm

Potencia laser: RGB 10000mW

12 y 21 canales DMX

Modos de operación: Audio, Auto, DMX, ILDA
Dimensiones: 202mm x 302 mm x 185 mm
Peso: 7.55 Kg / Peso empacado: 8.55Kg.
Voltaje de operación: 110-220 V~ 50-60 Hz 170 W

Estuche con 1 Pieza

MODO DE OPERACIÓN
ILDA

LITETEK

LASER SPOT 3W

Scanner: 20Kpps high speed

Diodos Laser: DPSS

Rojo	Verde	Azul
638nm	532nm	445nm

Potencia laser: RGB 3000mW

32 canales DMX

Modos de operación: audio, auto, DMX, ILDA
Dimensiones: 300 x 200 mm x 240 mm
Peso: 7.95Kg. / Peso empacado: 9.0Kg.
Voltaje de operación: 110-220 V~ 50-60 Hz 50 W

Estuche con 1 Pieza

LITETEK

LASER BAR 3X

3 efectos en 1 equipo

6 diodos láser de 500mW Rojos

LED BEam: 8 leds Cree de 5W

Barra de leds con leds 5050 RGB

Tilt: 360° - infinito
22 y 28 canales DMX

Modos de operación: Auto / Audio / DMX / Master-Slave
Scanning: Motor de pasos.
Dimmer lineal: 0-100%
Estrobo: 0-25Hz
Voltaje de operación: 100-240 V~ 50/60 Hz 115 W

1 Pieza

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

DMX LIGHTING

CONTROLA 12 EQUIPOS DE HASTA 16 CANALES C/U

30 Bancos de memoria con 8 escenas y 6 chases

Graba un total de 6 chases con tiempo de fade y velocidad

- Control vía MIDI sobre Bancos de memoria, Chases y blackout
- Micrófono incorporado para funcionamiento audio rítmico
- Modo Auto Program controlado por Fade
- Entrada y Salida DMX XLR 3 pin

8 FADERS DESLIZABLES
PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES

INCLUYE
LÁMPARA DE TRABAJO

Voltaje DC 12V 1A
Adaptador de Voltaje: 100 - 240 V~ 50-60 Hz
Máxima Temperatura Ambiente: 45°C
Entrada de Señal: Conector 3-pin XLR macho
Salida de Señal: Conector 3-pin XLR hembra
Protocolos: DMX-512 USITT

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

DMX 384

CONTROLA 12 EQUIPOS DE HASTA 32 CANALES C/U

30 Bancos de memoria
con 8 escenas y 6 chases

Graba un total de 6 chases
con tiempo de fade y velocidad

16 FADERS DESLIZABLES
PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES

384 canales | **240 escenas**

INCLUYE
LÁMPARA DE TRABAJO

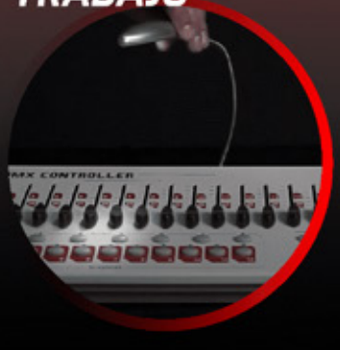

- Control via MIDI sobre Bancos de memoria, Chases y blackout
- Micrófono incorporado para funcionamiento audio rítmico
- Modo Auto Program controlado por Fade
- Entrada y Salida DMX XLR 3 pin

Voltaje DC 12V 1A
Adaptador de Voltaje: 100 - 240 V~ 50-60 Hz
Máxima Temperatura Ambiente: 45°C
Entrada de Señal: Conector 3-pin XLR macho
Salida de Señal: Conector 3-pin XLR hembra
Protocolos: DMX-512 USITT

LITETEK

DELUX 1024

INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN USO PROFESIONAL

2 UNIVERSOS 1024 CANALES

TRABAJA EN WINDOWS Y MAC

CARCASA DE ALUMINIO

DMX 512 COMPATIBLE

2 UNIVERSOS ART-NET

SOFTWARE LITE-TEK

CONECTORES DE SALIDA NEUTRIK 3 PIN

2 UNIVERSOS FÍSICOS ABRE 4 UNIVERSOS ART NET

Pestaña de escenas y ventana de control

Pestaña de efectos

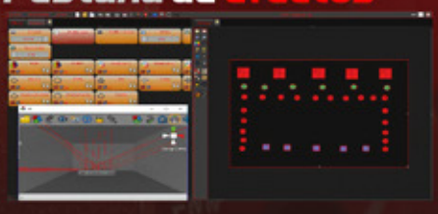

Línea de tiempo

Visualizador 3D

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

DELUX PRO

NUEVO

INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN USO PROFESIONAL

1024 CANALES DMX (2 X 512)

16 UNIVERSOS ART-NET

Pestaña de escenas y ventana de control

Línea de tiempo

Pestaña de efectos



Visualizador 3D

- MOBILE APP: WI-LIGHT 2
- 24 HORAS DE TIMELINE
- ETHERNET (10 MB/S) (LAN, COMPATIBLE CON WI-FI ROUTER)
- MÁXIMO DE INTERFACES: 12
- PERMITE MIDI TIME CLOCK
- PC CLOCK & CALENDAR
- CARCASA DE ALUMINIO

Power: USB-C (5V, DC 0.2A)
Medidas: 9 x 8 x 4.5 cm
Peso: 0.19 kg (0.42 lb)
Temperatura de operación: /-40 to +85c°

LITETEK

STAGEQ

DMX LIGHTING CONTROLLER

NUEVO

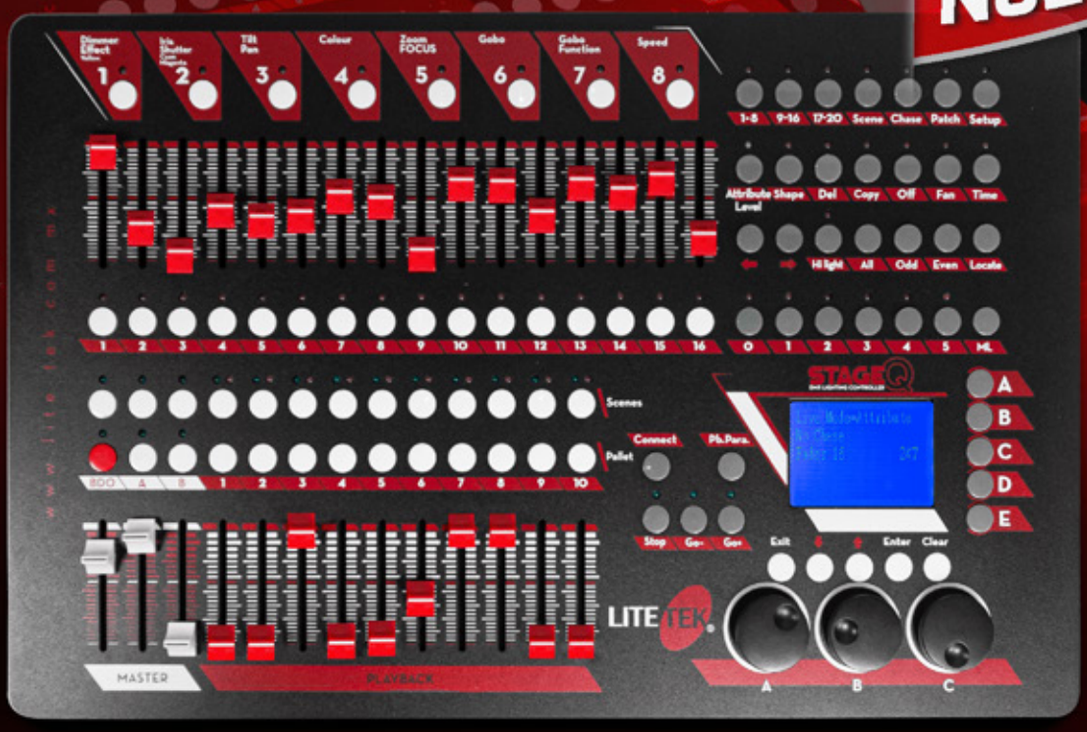

Controlador DMX 1024 canales

INCLUYE ESTUCHE

Controla hasta 96 Luminarias

Generador de efectos: Dimmer, Pan/Tilt, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris and Focus

5 Efectos simultáneos en ejecución

60 Escenas
10 Escenas simultáneas en ejecución
600 Pasos de escena

Canales por luminaria 40 primarios + 40 fine tune
Librería formato archivos R20
Re-patched Fixture address
Swop Pan/Tilt
Reversed channel output
Channel slope modification
Tiempo de control de escenas, Fade in/out

5 Efectos por escena
Escenas y dimmer por fader
Interlocked scene
Escena puede ser controlada en un botón
Master faders: Global, playback, fixture
Memoria USB FAT32 soportada
Consumo eléctrico: 100-240 V~ 50/60 Hz 1A

LITETEK

MASTER Q

Versión 3.0

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

BOTONES RETROILUMINADOS

1024 CANALES DMX (2 X 512)

CONTROLA HASTA 96 LUMINARIAS

GENERADOR DE EFECTOS

DIMMER, PAN/TILT, RGB, CMY, COLOR, GOBO, IRIS AND FOCUS

60 Escenas
Soporta archivos R20

•Canales por luminaria
40 primarios + 40 fine tune

- Re-patched Fixture address
- 10 Escenas simultáneas en ejecución
- 600 Pasos de escena
- Tiempo de control de escenas, Fade in/out, LTP slope
- 5 Efectos por escena
- Escenas y dimmer por fader
- Interlocked scene
- Escena puede ser controlada en un botón
- 5 Efectos simultáneos en ejecución
- Master faders Global, playback, fixture
- Memoria USB FAT32 soportada
- Consumo eléctrico 100 - 240V~ 50/60Hz 1A

Incluye estuche

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

MASTER TOUCH

2048 CANALES DMX (4 X 512)

PANTALLA TOUCH LCD DE 15 PULGADAS

5 FADERS DE PLAYBACK O REPRODUCCIÓN POR 80 PÁGINAS

4 salidas, 4 universos aislados individuales.
4 Ruedas de control para ajuste de valores y selección de funciones con retroiluminación
Las teclas retroiluminadas ofrecen 3 opciones de color y ajuste de intensidad de brillo
Ofrece teclas individuales para funciones de flash y pausa por playback
El USB 2.0 te permite respaldar e ingresar archivos como librerías o shows externos
Incluye luz de trabajo con control de luminosidad
Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz 85 W
Medidas: 665mm × 580mm × 205mm
Peso neto: 15Kg

Incluye estuche

LITETEK

SPLITTER DMX 4

NUEVO

1 ENTRADA DE SEÑAL

1 SALIDA DIRECTA (THRU)

4 SALIDAS OPTO AISLADAS INDEPENDIENTES

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
XLR 3 PIN
VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 - 240 V~ 50-60 HZ 30 W

1 Pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

SPLITTER
DMX 8

1 ENTRADA DE SEÑAL

1 SALIDA DIRECTA (THRU)

8 SALIDAS OPTO AISLADAS INDEPENDIENTES

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 100 - 240 V~ 50-60 HZ 30W
SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
XLR 3 PIN

1 PIEZA

LITETEK

SPLITTER
DMX 8R

1 ENTRADA DE SEÑAL

1 SALIDA DIRECTA (THRU)

8 SALIDAS OPTO AISLADAS INDEPENDIENTES

ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN
SALIDA EN 3 PIN
PESO: 3KG
DIMENSIONES: 482X150X45MM
100-240V~, 50-60 HZ, 30 W

MONTABLE EN RACK

LEDS INDICADORES EN CADA SALIDA

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

NODO
ART-NET

1 ENTRADA DE SEÑAL

1 SALIDA DIRECTA (THRU)

8 SALIDAS OPTO AISLADAS INDEPENDIENTES

EXPANDE HASTA 8 UNIVERSOS

MONTABLE EN RACK

LEDS INDICADORES EN CADA SALIDA

PANTALLA LED

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN
SALIDA EN 3 PIN
100-240V~, 50-60 HZ, 30 W

1 PIEZA

LITETEK

SHADE 400

Salida de Humo: 14 m3/minuto

400 W
Consumo de corriente

8 MIN
Tiempo de Calentamiento:

3.5 M
Distancia de Disparo:

Capacidad del depósito: 0.3 L
Alimentación: AC 120v 50/60 Hz
Dimensiones: 290 x 150 x 140mm
Peso: 1.8 kg

1 pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

SHADE400R

NUEVO

Salida de Humo: 14 m3/minuto

400 W
Consumo de corriente

8 MIN
Tiempo de Calentamiento:

3.5 M
Distancia de Disparo:

3 Leds (1 Ámbar y 2 Rojos)

Capacidad del depósito: 0.3 L
Alimentación: AC 120v 50/60 Hz
Dimensiones: 290 x 150 x 140mm
Peso: 1.8 kg

Control Inalámbrico

1 pieza

LITETEK

SHADE900

Salida de Humo: 14 m3/minuto

900 W
Consumo de corriente

5 min
Tiempo de Calentamiento:

3.5 m
Distancia de Disparo:

6 Leds Ámbar

Capacidad del depósito: 0.3 L
Alimentación: AC 120v 50/60 Hz
Dimensiones: 380 x 260 x 220mm
Peso: 3.6 kg

Control Inalámbrico

1 pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

GHOST 1500 RC

Salida de Humo: 680 m3/minuto

1500 W
Consumo de corriente

4 MIN
Tiempo de Calentamiento:

6 M
Distancia de Disparo:

Voltaje 120V, 60HZ
Consumo de corriente: 1500 W
Corriente de Operación: 10A
Capacidad del tanque de Líquido: 3 lt
Dimensiones: 530x310x245 mm
Peso: 7 kg

Control Inalámbrico

1 pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

FOGGER PRO

NUEVO

Salida de Humo: 1080 m3/minuto

1500 W
Consumo de corriente

5 MIN
Tiempo de Calentamiento:

10 M
Distancia de Disparo:

Corriente de Operación: 5 A
Capacidad del tanque de Líquido: 6 L
Dimensiones: 560x340x310 mm
Peso: 10 kg
Voltaje: 220V~ 50/60 Hz

Control con 4 intensidades de disparo

1 pieza

LITE TEK

GHOST PRO-2

NUEVO

Salida de Humo: 1161 m3/minuto

3000 W
Consumo de corriente

6 MIN
Tiempo de Calentamiento:

8 M
Distancia de Disparo:

Corriente de Operación: 15 A
Consumo de Líquido Promedio: 6.5 L/min
Opciones de Operación: DMX, Control alámbrico, Inalámbrico y manual
1 Canal DMX
Capacidad del tanque de Líquido: 10 L
Dimensiones del Empaque: 745x417x380 mm
Peso: 15.7 kg
Voltaje: 220 V~ 50/60 HZ

Control Inalámbrico

1 pieza

LITE TEK

SHADE 2000

Salida de Humo: 850 m3/minuto

Disparo: Vertical y Horizontal

1500 W	10 min	6 m
Consumo de corriente	Tiempo de Calentamiento:	Distancia de Disparo:

24 piezas LED RGB

Capacidad del tanque de líquido: 2.5L
Consumo de Líquido: 8 min/1L
7 Canales DMX
Tamaño del empaque: 480×380×270 cm
Peso: 8.25 kg
Voltaje: 120 V ~ 60 Hz.

Control: alámbrico digital con display LCD

1 pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

SHADE PRO

Salida de Humo: 850 m3/minuto

Disparo: Vertical, Horizontal y De cabeza

1500 W Consumo de corriente

5 MIN Tiempo de Calentamiento:

6 M Distancia de Disparo:

21 piezas LEDs 3W RGB

2 Secciones independientes

Opciones de Operación: DMX, Manual: Control Inalámbrico y en Panel
Modos DMX 8 ch
Capacidad del tanque de Líquido 2.5L
Dimensiones del equipo 390x358x207 mm
Peso 8.7 kg
Voltaje 120V~ 50/60 HZ

Control Inalámbrico

1 pieza

LITETEK

FAZER 900

Salida de Humo:
141 m3/minuto

900 W
Consumo de corriente

50 seg
Tiempo de Calentamiento:

Crea una densa niebla
Ideal para resaltar haz de luz
Máquina de humo tipo Fazer

Corriente de Operación: 7.5 A
3 canales DMX
Capacidad del tanque de Líquido: 1.2 lt
Dimensiones: 350x310x240 mm
Peso: 4.6kg
Voltaje: 120V~ 50-60 Hz

1 pieza

LITETEK

FAZER 1500

Salida de Humo: 227 m3/minuto

1500 W
Consumo de corriente

6 MIN
Tiempo de Calentamiento:

Crea una densa niebla
Ideal para resaltar haz de luz
Máquina de humo tipo Fazer

3 Canales DMX
Capacidad del tanque de Líquido: 1.9 lt
Dimensiones: 440x395x250 mm
Peso: 13.5 kg
Voltaje: 120V~ 50-60Hz

Estuche en la estructura

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

ROCKET SHOT

NUEVO

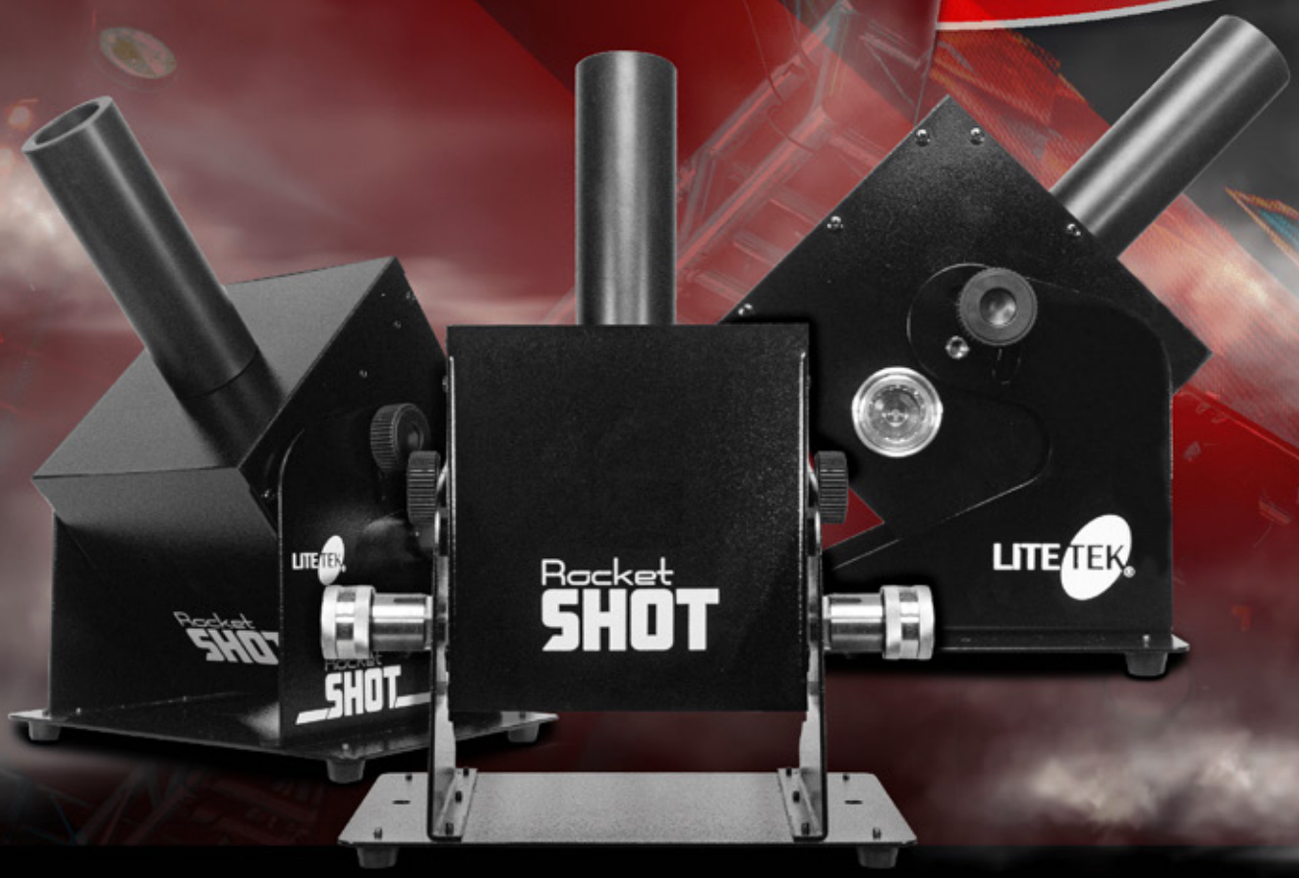

DISPARADOR DE CO2

ALTURA DE DISPARO MÁXIMA DE 8 METROS

CONSUMO DE CORRIENTE: 50 W
DISTANCIA DE DISPARO VERTICAL: 8 M
OPCIONES DE OPERACIÓN: DMX, MANUAL
MODO DMX: 1 CH
DIMENSIONES DEL EQUIPO: 295X200X400 MM
DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 300X300X420 MM
PESO: 7.5 KG
VOLTAJE: 100 - 130 V~ 60 HZ

1 pieza

LITETEK

FLARE BOX

MÁQUINA GENERADORA DE CHISPAS
de alta densidad y disparo vertical

5 MIN Tiempo de Calentamiento:

6 M Distancia de Disparo:

Opciones de Operación:
DMX y Control Inalámbrico

Voltaje: 120V~ 50/60 HZ
Consumo de corriente: 400 W
Modo DMX: 1 ch
Peso: 8.5 kg

Control Inalámbrico

1 pieza

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

SKY BALL

NUEVO

Lámpara RGB

DESCENSO DE HASTA
6 METROS

7 SECCIONES INDEPENDIENTES
en modo de 25 Canales DMX

Estuche
2 piezas

EFECTOS PRE PROGRAMADOS
10 Y 25 CANALES DMX
VOLTAJE: 90 - 130 V~ 60 HZ
CONSUMO DE CORRIENTE: 50 W

Caja
1 pieza

LITE TEK

P21

(INTERIOR)

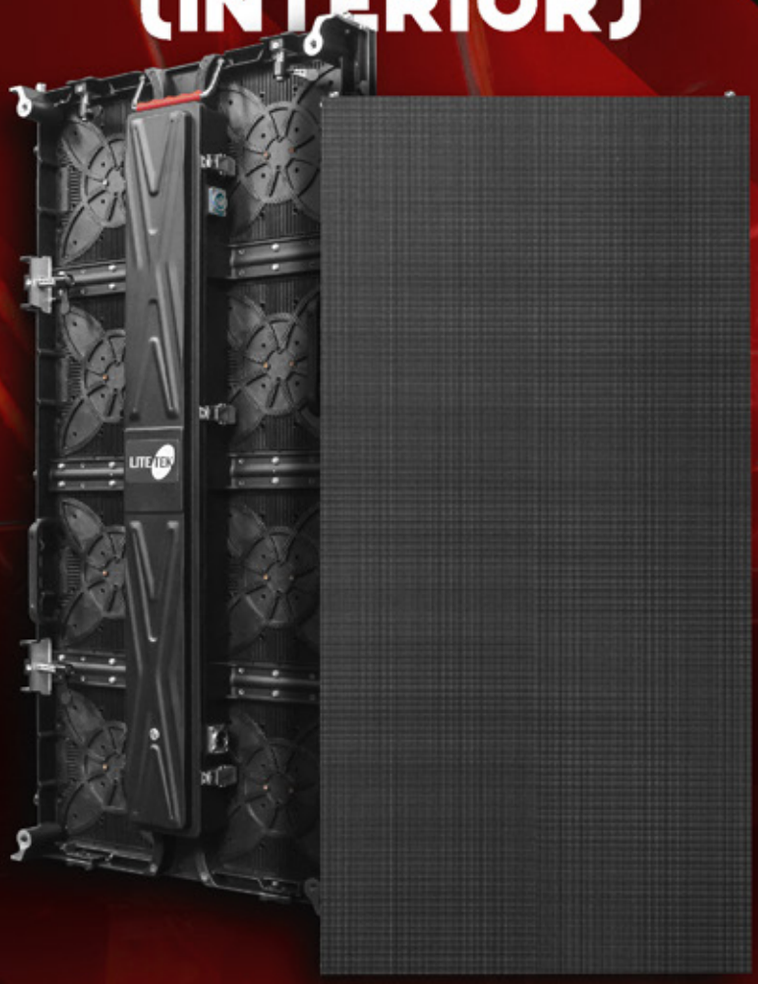

Pitch 2.97 mm
Tipo de LED: SMD 2121
Densidad de pixel: 112,896 PX/M2
Dimensines del módulo (WxH) (mm) 250 x 250
Dimension del panel (mm) 50 x1000 x 80
No. de modulos por panel: (W x H) 2 x 4

Resolución física del panel (W x H) 168 x336
Aleación de aluminio
Procesamiento: 16 BIT
Contraste: 4,000 : 1
Refresh rate: >1,920 Hz
Ángulo de visión horizontal / vertical: 160° / 140°

Nivel de Protección IP: IP40 FRONT, IP21 BACK
Tiempo de vida de LED: 100,000 hrs
Estiba máxima: 20/10
Estiba colgado: 20/10
Servicio: Frente / Trasero

6 PIEZAS

281
TRILLONES DE COLORES

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

P2X (EXTERIOR)

NUEVO

IP65
SOPORTA
LLUVIA

Pitch 2.97 mm
Tipo de LED: SMD 1921
Pixeles por Gabinete: 168*336
Peso del Gabinete: 13 kg
Ángulo de Visión: H y V 160 grados
Scan Method: 1/13 Scan

Color de Temperatura: 9,500K
Frame Rate 90 Frames / seg
Refresh Rate: 3,840 Hz
Procesamiento: 16bit
Brillo máximo: >5,500 nits
Life Span: ≥ 50, 000 Hours

Nivel de Protección IP: IP65 FRONT, IP54 BACK
Fuente conmutada de 120-240V

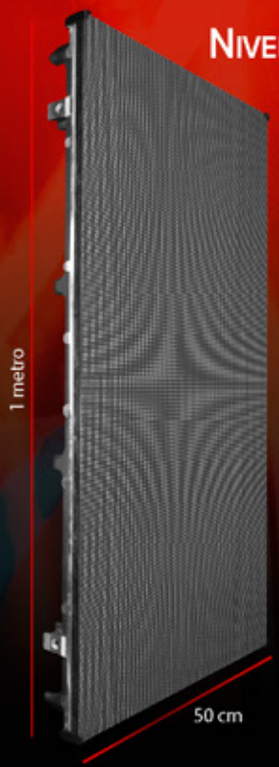



Protección retráctil
en las esquinas

6 PIEZAS

LITETEK

P3I (INTERIOR)

NUEVO

REFRESH RATE 3840HZ.

Gabinete DIE casting para interior
Pitch: 3.91 de 50x100 cm

Modulos de servicio frontal magnético

•Protección en las esquinas

Monitor LCD de temperatura, señal y estado del gabinete

Estuches de 6 piezas

Espacio extra para herrajes cables y demás accesorios

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

P3X (EXTERIOR)

NUEVO

IP65
SOPORTA LLUVIA

Pitch	3.91 mm
Tamaño del gabinete	500mmx1000mm
Tipo de LED	SMD 1921
Pixeles por Gabinete	128*256
Peso del Gabinete	12.03 kg
Angulo de Visión	H140° V140°

Temperatura de Uso	Almacenaje: 40-60°C, Trabajo: 20-50° C
Nive de Protección IP	IP65 FRONT, IP54 BACK Uso en exteriores
Scan Method	1/13 Scan
Color de Temperatura	9.500K
Frame Rate	90 Frames / seg
Refresh Rate	3,840 Hz
Procesamiento	16bit
Brillo máximo	>5,100 nits
Life Span	≥50, 000 Hours
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	Entrada y salida: 220-240 V~ 50-60 Hz 180 W

6 PIEZAS

Protección retráctil en las esquinas

LITETEK

P4X
(EXTERIOR)

281
TRILLONES DE COLORES

IP65
SOPORTA
LLUVIA

4.81MM PITCH

BRILLO ≥ 6,000 NITS

Densidad De Pixel	43,264 Pixels/m²
Material Del Panel	Aleación De Aluminio
Procesamiento	16 Bit
Contraste	4,000:1
Refresh Rate	> 1,920hz
Ángulo de Vista Horizontal	160°
Angulo de Vista Vertical	140°
Tiempo de Vida Del Led	100.000 Hrs
Voltaje de Operación	220v
Dimensiones del Modulo	(W * H) (Mm) 250 × 250
Dimensiones del Panel	(Mm) 500 X 1000 X 80
No. De Módulos Por Panel	(W × H) 2 & 4
Resolución Física Del Módulo	(W × H) 52 X 52
Resolucion Física Del Panel	(W × H) 104 X 208

15 KG
PANEL

6 PIEZAS

LITETEK

P10X
(EXTERIOR)

IP65
SOPORTA
LLUVIA

SISTEMA OPERATIVO
NOVASTAR

10MM PITCH | **BRILLO ≥ 4,000 NITS**

Dimensión de módulo (WxH): 320 x 160 mm
Panel dimensiones 960 x 960 x 112 mm
No. de módulos por panel (W x H): 3 x 6
Resolución física de módulo (W x H): 32 x 16
Resolución física de panel (W x H): 96 x 96
Material del panel: Aleación de aluminio
Peso de gabinete: 35 kg / panel
Procesamiento: 16 bit
Colores: 281 trillones
Contraste: 4,000:1

Consumo de corriente promedio: 350 W/panel
Consumo máximo de corriente: 7000 W/panel
Refresh rate: >1,920Hz
Densidad de pixel: 10,000 px/m2
Ángulo vista horizontal: 160°
Ángulo vista vertical: 140°
Tiempo de vida del LED: 100,000 Hrs
Servicio: Trasero
Voltaje de operación: 220V

Nivel de Protección IP: IP65 FRONT, IP54 BACK • Configuración del pixel: SMD

3 PIEZAS

281
TRILLONES DE COLORES

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

P3X71

(TRANSLÚCIDA)

¡GABINETE TIPO MESH!

PANTALLA LED
TRANSLÚCIDA

Pitch 3.9 x 7.8 mm
Tipo de LED: SMD 2121
Densidad de pixel: 32,256 PX/M2
Dimensines del módulo (WxH) (mm) 500 x 125
Dimension del panel (mm) 1000 x 500
No. de modulos por panel: (W x H) 2 x 4

Resolución física del panel (W x H) 256 x 64
Aleación de aluminio
Procesamiento: 16 BIT
Contraste: 2,000 : 1
Refresh rate: >1,920 Hz
Ángulo de visión horizontal / vertical: 160° / 140°

Nivel de Protección IP: IP30
Tiempo de vida de LED: 100,000 hrs
Estiba máxima: 20/10
Estiba colgado: 20/10
Servicio: Trasero
Scan 1/7
Voltaje de operación: 220V
Brillo: 1,000~4,200 Nits

14 KG
PANEL

8 PIEZAS

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

CLAMPS

MINI CLAMP

ABRAZADERA DE ALUMINIO COMPACTA

PARA TRUSS DE **1 Y 2"**

120 kg CARGA SEGURA

CLAMP G

ABRAZADERA DE ALUMINIO

PARA TRUSS DE **2"**

250 kg CARGA SEGURA

FAST CLAMP

ABRAZADERA DE ALUMINIO

PARA TRUSS DE **2"**

FÁCIL Y RÁPIDO ENSAMBLE

250 kg CARGA SEGURA

C-CLAMP

150 kg CARGA SEGURA

INCLUYE HERRAJE (OMEGA) PARA BEAM

PARA TRUSS DE **2"**

FÁCIL Y RÁPIDO ENSAMBLE

SEGURO DE RÁPIDO ENSAMBLE

2 PIEZAS

LITETEK

CABLE CLIP

Ordena tus cables y mantén el control del show

- Evita cables enredadores
- Oculta cables en truss
- Fácil instalación
- Para tubo de 2"

Caja con 10 piezas

STAGE KEY

- Ranura para ***tuercas de mariposa***
- Recortes para ***tornillos de fijación***
- Ranura hexagonal de ***1/2" y 3/4***

CABLE DE SEGURIDAD

Acero inoxidable con recubrimiento de plástico
Largo: 81 cm
Cable de seguridad
Mosquetón en la extremidad

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

LLAVE TRUSS

NUEVO

Martillo de aluminio
especial para armado de Truss

Ideal para ayudar en el armado y desarmado de truss F34 y otras similares

Forma especial en punta

Ayuda a meter los pines con el martillo

Textura antideslizante

Diseño especial posterior que ayuda a sacar pines

1 pieza

LITETEK

POWER BOX

NUEVO

Caja de distribución de corriente de uso rudo

4 tomas de corriente Edison
(Dos por lado) de 15A máximo

Cubierta de silicon

Entrada y salida en Powercon

Medidas: 13.6 x 9.5 x 8 cm

Ideal para uso en escenario

1 pieza

LITE TEK

LÍQUIDO PARA HUMO

Fog FLUID PREMIUM QUALITY

LÍQUIDO PARA MÁQUINA DE HUMO CALIDAD PREMIUM

Más densidad
Más tiempo en el ambiente

NO INFLAMABLE

NO TÓXICO

NO MANCHA

NO DEJA RESIDUOS

Fog LITE QUALITY

¡NUEVA FÓRMULA!

BASE DE AGUA

GENERA UNA ESPESA NUBE DE NIEBLA

4.5 LITROS

10 LITROS

20 LITROS

NO INFLAMABLE

NO TÓXICO

NO MANCHA

NO DEJA RESIDUOS

LITE TEK

BALASTRAS

Balastra 2R	Balastra 5R	Balastra 7R	Balastra 10R	Balastra 15R	Balastra 17R
Foco 2R de 132 W	Foco 5R de 189/200 W	Foco 7R de 230 W	Foco 10R de 280 W	Foco 15R de 330 W	Foco 17R de 350 W

FOCOS

FOCO 2R

132w

FOCO 5R

200w

FOCO 7R

230w

FOCO 10R

280w

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

FLYCASE

M-564626R | M-564626N

MALETA DE PLÁSTICO

Estuche de polipropileno

2 COLORES:

ROJO M-564626R | NEGRO M-564626N

Válvula de liberación de presión

RUEDAS Y ASA AJUSTABLE PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN

Espuma de matriz en cubos protectora multicapa extraíble, para dar un ajuste preciso a la forma del equipo que se protegerá.

A PRUEBA DE POLVO Y RESISTENTE AL AGUA

Medidas:

Externas:
56 x 45.5 x 26.5 cm

Internas:
51.7 x 39.2 x 22.9 mm



Espuma protectora en capas pre cortada

LITETEK

RACKS

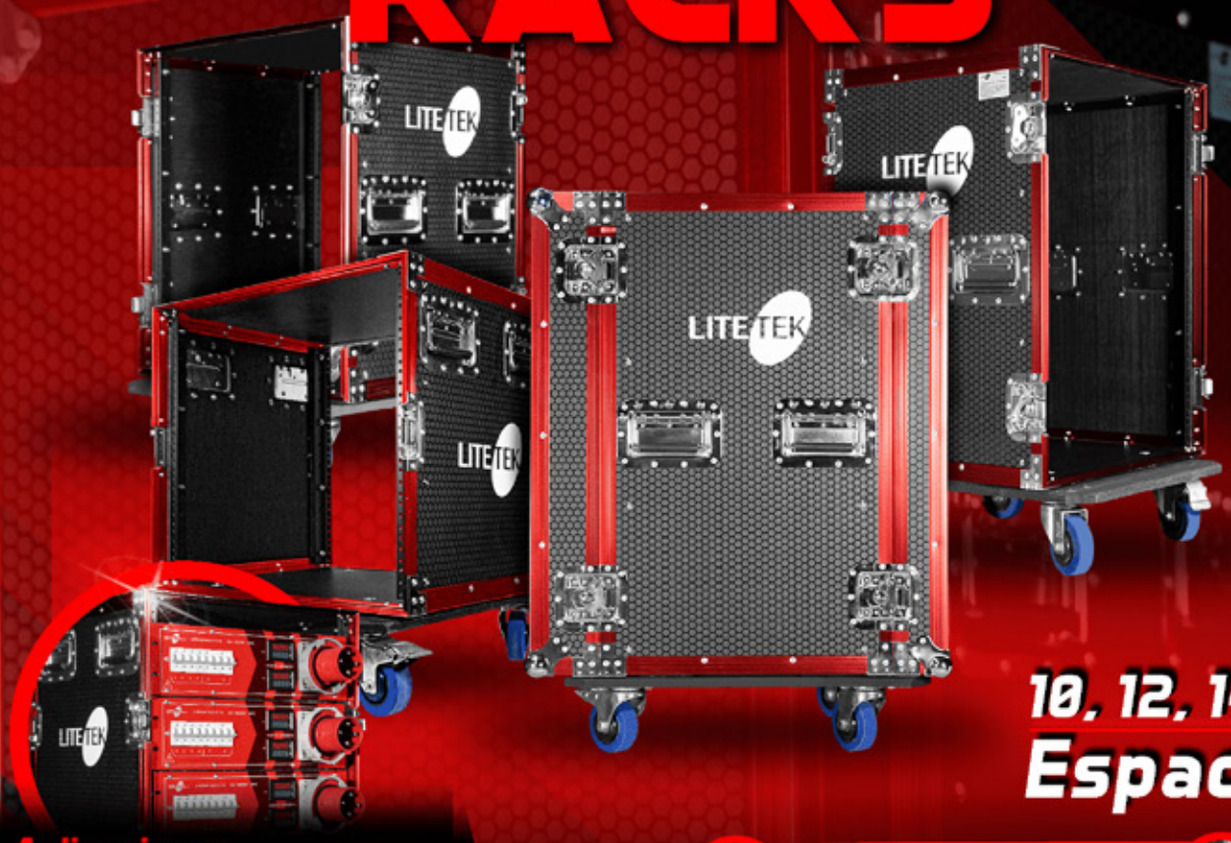

10, 12, 14, 16
Espacios

Aplicaciones
- Centros de carga
- Periférico de audio, iluminación o video
- Amplificación PA
- Almacenaje y traslado

Perfil de aluminio rojo

Riel de Montaje en Panel trasero y frontal

Agarraderas laterales

Ruedas con freno

TOOLBOX

Rack para transporte de herramientas y materiales

4 cajones:
- 2 cajones de 8 cm de alto
- 1 cajón de 15 cm de alto
- 1 Gran bandeja de almacenamiento de 22 cm de alto

Construcción durable

Ideal para almacenamiento y fácil transporte

Perfil de aluminio rojo

Agarraderas laterales

Ruedas con freno

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

LT-SL1

PEDESTAL PARA BAFLES

PEDESTAL PARA BAFLES
PEDESTAL PARA BAFLES
PEDESTAL PARA BAFLES

Carga hasta:
40 kg

Altura máxima:
1.85 metros

1 pieza

LITETEK

LT-SX1

Tripié con:
Elevador manual

Fácil elevación

Altura máxima:
3 metros

Apertura de base:
98 a 1.52 metros

Diámetro del tubo central:
4.5 cm

Carga hasta:
60kg

1 pieza

LITETEK

POLIPASTO LIFT

1
TONELADA
(1000 KG)

CARGA SEGURA DE TRABAJO

CADENA DE MANDO: 9M

CADENA DE CARGA: 10M

Standard Hub: 3 m
Fuerza de la cadena de mando: 315 n
Medidas de la cadena: 6x18 mm
Prueba de peso adicional: 1500 kg
Peso: 11 kg
Peso extra de elevación extra: 0.9 m por kg

LITE TEK

LIFT PRO 500KG

POLIPASTO ELÉCTRICO

NUEVO

CARGA SEGURA DE TRABAJO

CADENA 25 METROS

Prueba de Carga: 0.625 toneladas
Velocidad: 4.0 m/min
Motor: 0.80 Kw
IP56
Peso: 28 Kg
Cadena: 7.1 x 21
Voltaje: 220 V~ 60 Hz (3 fases)
Consumo: 800 W

INCLUYE ESCUCHE

www.lite-tek.com.mx

LITETEK

LIFT PRO 1T

NUEVO

POLIPASTO ELÉCTRICO

1t

CARGA SEGURA DE TRABAJO

CADENA 25 METROS

Prueba de Carga: 1.5 toneladas
Velocidad: 4.3 m/min
Motor: 0.9 Kw
IP55
Peso: 24.5 Kg
Cadena: 7.1 x 21
Voltaje: 220 V~ 60 Hz (3 fases)

INCLUYE ESCUCHE

LITETEK

LIFT PRO 2T

POLIPASTO ELÉCTRICO

NUEVO

2t CARGA SEGURA DE TRABAJO

CADENA 25 METROS

Prueba de Carga: 2.5 toneladas
Velocidad: 4.0 m/min
Motor: 2.0 Kw
IP56
Peso: 71 Kg
Cadena: 10 x 30
Voltaje: 220 V~ 60 Hz (3 fases)
Consumo: 2000 W

INCLUYE ESCUCHE

www.lite-tek.com.mx

LITE TEK

CONTROL C4

CONTROL POLIPASTO ELÉCTRICO

4 CANALES CON SELECTOR DE SENTIDO: ELEVACIÓN/DESCENSO

4 mofas de distribución
Selector Manual y automático
Lámpara indicadora de voltaje
Selector protector de 4 salidas
Botón de operación
Línea de alimentación de 3 fases + tierra física
Circuito trifásico (3 polos + Tierra) (60Hz)

ESTUCHE EN LA ESTRUCTURA PARA CUIDADO Y TRANSPORTACIÓN

LITETEK