

CATÁLOGO 2025

LITE TEK®



2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025



www.lite-tek.com.mx

VI.01

CATÁLOGO 2025

INDICE

Cabeza Móvil Spot	3
Cabeza Móvil Beam	5
Cabeza Móvil FX	16
Cabeza Móvil Wash	17
Pares	22
Barras Led	36
Barras Tilt	40
Strobes	42
Leeko y Pointer	49
Láser	51
Controladores DMX	53
Splitters	61
Nodo Art-Net	66
Máquinas de humo	69
Máquinas de CO2	80
FX	82
Pantallas LED	85
Clamps	89
Polipastos	90
Accesorios	95
Tripiés y estructuras	100
Tablas comparativas	102

LITE TEK®



www.lite-tek.com.mx

SPOT 400 PLUS



Lámpara

371W

OSRAM SIRIUS HRI

MEZCLA DE
COLORES



CMY

8 Gobos
Rotatorios



18 Gobos
Fijos



Colores: 2 Ruedas de colores con 5 colores + UV

2 PRISMAS:

CIRCULAR DE 4 CARAS



CIRCULAR DE 8 CARAS



Canales DMX: 31Ch
Gobo de animación
Frost

Angulo de beam: 3 - 36°
Dimmer: 0-100% ajuste lineal

Pan: 540° / Tilt: 270°
Medidas: 635x404x307 mm
Peso unitario: 23.0 Kg
Voltaje: 100-240V~ 50-60Hz
Consumo de corriente: 500W

INCLUYE
CLAMPS



ESTUCHE
CON 2 PIEZAS



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

MEGA SPOT 470



Lámpara 470W

13 COLORES



14 GOBOS FIJOS



9 GOBOS ROTATORIOS



EFEECTO 3D

MEZCLA DE COLORES



ESTUCHE CON 2 PIEZAS

2 PRISMAS:

Prismas 1:

- Prisma de 8 caras
- + prisma lineal de 6 caras
- + prisma cilíndrico

Prismas 2:

- Prisma de 8 caras
- + prisma lineal de 6 caras

Prismas COMBINABLES

Lámpara: OSRAM SIRIUS HRI 470W XL.

Gobo de animación

Material especial resistente a altas temperaturas

2 filtros 2700k y 3200k

34/39 Canales DMX

110-240V~ 50/60Hz 600W

Medidas: 405 x 685 x 245 mm / Peso: 24.5 KG.



www.lite-tek.com.mx

MINI BEAM



Led de 65W


9 GOBOS



7 COLORES



PRISMA DE 18 CARAS



ARCOÍRIS DE 7 COLORES

DMX: 12 y 14 canales

Enfoque manual • **Estrobo:** 1-12 veces por seg.

Modos de operación: DMX512, Audio, Auto, Máster/Slave y Manual

Voltaje: 110-220 v~ 50-60 Hz 160 W **Peso:** 3.25 kg **Medidas:** 35 x 26 x 23 cm



**MOCHILA
CON 2 PIEZAS**



**ARO DE 12
LEDS 5050**

LED BEAM 80



Led de 80W

7 GOBOS



¡PRISMA GIRATORIO 8 CARAS!



7 COLORES



DIMMER LINEAL GOBO SHAKE

ESTROBO 12 VECES X SEG.

Modos de operación: DMX512, Audio,
Automatico y Manual
Modo DMX: 12 canales
100-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 91 W
Peso: 6.5 kg

ESTUCHE CON 2 PIEZAS



ARO DE 12 LEDS 5050

LED BEAM 120



Led de 120W

17 GOBOS



14 COLORES



Enfoque motorizado 2.5 a 30 m

Shutter 25 x segundo

Ángulo 3° de Beam

PRISMA DE 8 CARAS



Modo DMX: 10 y 12 canales

Dimmer: 0-100%

Señal in/out: XLR 3 pines

Modo De Control: DMX, Manual, Auto Y Audio

Lente Antireflexión: 136 mm

Display LCD: 1.8"

Voltaje: 90-260 V~ 50-60 Hz

Consumo: 220 W

**ESTUCHE
CON 2 PIEZAS**



www.lite-tek.com.mx

BEASTY

NUEVA



Lámpara 7R 230W

ARO DE LEDS RGB

PRISMA CIRCULAR DE 48 CARAS



13 Gobos fijos



13 Colores



Estuche con 4 piezas

Incluye Clamps



24 y 28 Canales DMX
Prisma giratorio a ambos sentidos
Frost
Rainbow
Dimmer 0-100% mecánico
Angulo de beam 0 - 4°
Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 280 W
Balastra Electrónica

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

BEAM 230



Lámpara 7R 230W ARO DE LEDS RGB

17

GOBOS FIJOS



LENTES DE CRISTAL

PRISMA DE 8 CARAS

14 COLORES



- Estrobo: 0 - 30 FPS
- Modo DMX: 16 canales
- Enfoque: 0-33°
- Canal dedicado con macros: color+gobo+prisma
- Pan: 540° / Tilt: 270° Corrección Electrónica
- Dimmer: 0-100% mecánico
- Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz
- Consumo: 350 W

ESTUCHE CON 2 PIEZAS



www.lite-tek.com.mx

ALBA 300



Lámpara: 280W

3 PRISMAS:

Circular de
8 CARAS

Circular de
16 CARAS

Circular de
32 CARAS

Se pueden sobreponer para crear 6 efectos de prisma diferentes

Efecto
Rainbow



Rueda de
14 Colores



Rueda de 16 gobos
[5 gobos dicróicos]



DMX: 16 Canales

Lux 5 metros: 880,000

Modos de operación: DMX, Auto


Pan: 540°(16bit) / Tilt: 270° (16bit) Corrección Electrónica

Dimmer 0-100% lineal mecánico

Estrobo: 0 - 13 FPS. Diferentes modos



**ESTUCHE
CON 2 PIEZAS**



**INCLUYE CLAMPS
PARA COLGADO**

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

KAMELEON 300



Lámpara: 280W

DOBLE ARO DE LEDS RGB

2 PRISMAS COMBINABLES

CIRCULAR DE 8 CARAS | CIRCULAR DE 32 CARAS



17 Gobos fijos



13 Colores

MECANISMO DE SEGURIDAD
PARA PAN Y TILT

RAINBOW
Y FROST

DIMMER 0-100%
LINEAL MECANICO

ESTROBO:
0 - 13 FPS

Modos DMX: 23 Canales DMX

Lux 5 metros: 880,000

Modos de operación: DMX, Auto

Pan: 540°(16bit) / Tilt: 270°

Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 330 W



Estuche con
2 piezas

Incluye
Clamps



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

MIGHTY IOR



Lámpara 10R 280W

2 PRISMAS GIRATORIOS EN AMBOS SENTIDOS

PRISMA 1
8 CARAS

PRISMA 2
48 CARAS

SE PUEDEN
SOBREPONER



13 Gobos fijos



14 Colores



Estuche con
4 piezas

Balasta Electrónica
16 y 20 Canales DMX
Frost
Rainbow

Dimmer 0-100% mecánico
Ángulo de beam 0 - 4°
Protección de sobrecalentamiento
Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 400 W

Incluye
Clamps



www.lite-tek.com.mx

BEAM280



Lámpara: 280W

13
GOBOS
FIJOS



9
GOBOS
ROTATORIOS



13
COLORES



2

PRISMAS ROTATORIOS



PRISMA DE 8
CARAS CIRCULAR



PRISMA 6
CARAS LINEAL

MECANISMO DE SEGURIDAD
PARA PAN Y TILT

ZOOM:
BEAM PARALELO

EFEECTO DE WASH:
ÁNGULO AJUSTABLE

ÁNGULO
2.5°-20°

Dimmer: 0-100% Ajuste Lineal
Focus: Ajuste Lineal
Estrobo: Doble lámina (0.5-9 veces/ segundo)
Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270° reposicionamiento automático
Modos de Control: Standard DMX512, Automático y Master/ Slave
Modos DMX: 16 y 24 canales DMX
Reset, Encendido y Apagado de Lámpara desde control
Peso: 19 kg
Dimensiones: 386 (L) X 365 (W) X 589 (H) mm
Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz 470 W

**ESTUCHE
CON 2 PIEZAS**



www.lite-tek.com.mx

BEAM350



Lámpara 350W

2 PRISMAS:

CIRCULAR DE 8 CARAS



13 Colores



Zoom: Beam paralelo, Ángulo 2.5°-20°

Efecto de Wash: Ángulo ajustable

Focus: Ajuste Lineal

LINEAL DE 6 CARAS



9 Gobos Rotatorios



13 Gobos Fijos



Dimmer: 0-100% Ajuste Lineal

Estrobo: Doble lámina (0.5-9 veces/segundo)

Mecanismo de seguridad para Pan y Tilt

Modos de Control: Standard DMX512, Automático y Master/ Slave

Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270°, reposicionamiento automático

Modos DMX: 16 y 24 Canales

Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz 500 W

ESTUCHE
CON 2 PIEZAS



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

BEAM 400 PRO



Lámpara: 400W

5 PRISMAS COMBINABLES



14 Gobos fijos



14 Colores

Focus: Ajuste Lineal
Mecanismo de seguridad para Pan y Tilt

Modos DMX : 19 y 16 CH DMX
Dimmer : 0-100% Ajuste Lineal

Salida USB 5 V 1 A

Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270° reposicionamiento automático
Reset, Encendido y Apagado de Lámpara desde control.

Modos de Operación: Standard DMX512.


Peso: 20kg

Dimensiones: 440 (L) X 310 (W) X 592 (H) m/

Voltaje: 110-240 V~ 50/60 Hz 600 W



**STUCHE
CON 2 PIEZAS**



**INCLUYE
CLAMPS**



www.lite-tek.com.mx

SPARTAN



6 Leds 40W



Mezcla de Color RGBW

Movimiento Z de ROTACIÓN INFINITA

ÁNGULO DE BEAM: 2°

ESTROBO: 1-12 VECES POR SEG.

DISPLAY: 1.77" LCD COLOR

CANALES DMX: 14, 16 CANALES

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUDIO, AUTOMÁTICO, MÁSTER/SLAVE Y MANUAL.

ÁNGULOS DE MOVIMIENTO: X 540°, Y 320°, Z ROTACIÓN INFINITA

PESO: 5.8 KG

MEDIDAS DEL EQUIPO 338X265X207 MM

VOLTAJE: 110-220 V~ 50-60 Hz 270 W



Mochila con 1 pieza



www.lite-tek.com.mx

WASH 7X40



7 Leds 40W

MEZCLA RGB + W  

ARO DE LEDS 5050 RGB 3 EN 1

LEDS INDEPENDIENTES

**ZOOM:
15 - 50°**

**INCREÍBLES
EFECTOS**



**ESTUCHE
CON 2 PIEZAS**

Modos DMX: 20, 25, 27, 47 canales

Pan/Tilt: X axis 540°, Y axis 190°

Modos de operación: DMX512, Master-Slave, Auto, Audio

Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 110 W

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

WASH 19X15



19 Leds 15W



**Mezcla de
Color RGBW**

Zoom: 8 – 54 grados

**3 secciones
controladas
individualmente**



**Estuche con
2 piezas**

Estrobo: 1 – 20 flashes por seg.
Modos de Operación: Manual, DMX, Auto
16 y 24 canales DMX
Dimensiones: 450x370x420MM
Peso: 10 kg
Voltaje: 100 – 240 V~ 50-60Hz, 200 W



www.lite-tek.com.mx

HALO



19 Leds 10W

**DOS SECCIONES DE LEDS:
BEAM Y HALO**

MEZCLA RGB + W  

Color: Mezcla RGBW en Beam y RGB en Halo

Zoom: 8 - 60 grados



Estrobo: 1 - 20 flashes por seg.
Modos de Operación: Manual, DMX, Auto
Modos DMX: 14 y 25 canales
Especificaciones: 100-240 V~ 50-60 Hz 240 W

**ESTUCHE
CON 2 PIEZAS**

LITE-TEK



www.lite-tek.com.mx

KING PANEL.



25 Leds 10W

**CREA LETRAS, NÚMEROS,
FIGURAS Y MÁS**

MEZCLA RGB + W  

Ángulo de Beam: 6°


Modos DMX: 9, 10 13, 23, 81, 106 y 119 canales

Vida útil de Led: 50 mil horas
Modos de control: DMX vía XLR 3 y 5 pin y Ethernet
Dimensiones: 288x391x472 mm
Peso: 14 Kg
Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz 397 W



**ESTUCHE
CON 2 PIEZAS**

**INCLUYE
CLAMPS**



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

WASH 550



 **37 Leds 15W**

MEZCLA RGB + W  

ZOOM: 8 - 38° | **DISPLAY TOUCH**

LEDS EN 3 SECCIONES

Modos DMX: 14, 25 y 26 canales

Pan/Tilt: X axis 540° Y axis 270° 16 bits, reposicionamiento automático

Modos DMX: 14, 25 y 26 canales DMX

Salida USB: 5 V 1 A


Dimensiones: 413 (L) X 320 (W) X 486 (H) mm

Peso: 17 Kg

Voltaje: 110-240 V~ 50/60 Hz 800 W



**ESTUCHE
CON 2 PIEZAS**



**INCLUYE
CLAMPS**



www.lite-tek.com.mx

PAR36RGB



36 Leds 1W

12 ROJOS / 12 VERDES / 12 AZULES

**6 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

**3 secciones
de LEDs**

Estrobo

Efecto de Arcoiris

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

Tiempo de vida de led: 50,000 horas

Modos de Operación: DMX, Audio, Auto, Manual

Peso: 1.3Kg / Empacada: 1.8 Kg

Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm

Voltaje: 120-240 V 50-60Hz 60 W



1 pieza



ULTRA UV 36



36 Leds 1W



**LEDS
UV**

6 Canales DMX

Dimmer Lineal 0-100%

**3 secciones
de LEDs**

Estrobo



1 pieza

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

Tiempo de vida de led: 50,000 horas

Modos de Operación: DMX, Audio, Auto, Manual

Peso: 1.3Kg / Empacada: 1.8 Kg

Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm

Voltaje: 120-240 V 50-60Hz 60 W

PARMINI 18XB



18 Leds 3W

6 ROJOS / 6 VERDES / 6 AZULES

7 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

3 secciones
de LEDs

Estrobo

Tiempo de vida de led: 80,000 - 100,000 horas

Efecto de Arcoiris


Peso: 1.1Kgs, Empacada: 1.5 Kgs.

Dimensiones: 230(L) x 230(W) x 165(H) mm

Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz 60 W



1 pieza

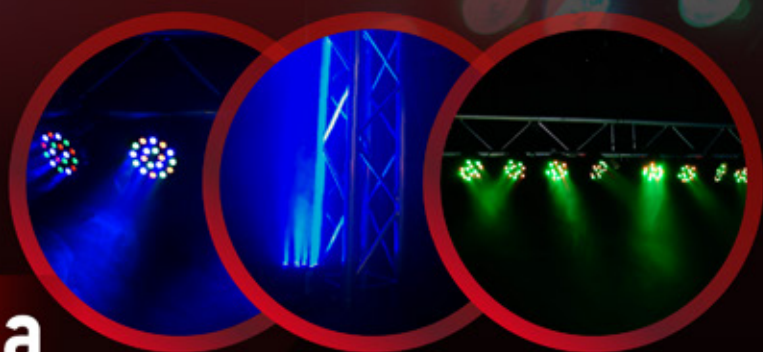

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

PAR54XI



54 Leds 1W

MEZCLA RGB 

**6 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

Estrobo

Modos de Operación: DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL

Conectores de señal: XLR 3 PIN, IN / OUT

Temperatura de Ambiente máxima de trabajo: 40°C

Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz 100 W



1 pieza



ECOPAR



54 Leds 3W

MEZCLA RGB

GABINETE DE ALUMINIO

2 modos de 7 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de
proyección: 25°

Estrobo

Cuenta con cables de interconexión: de AC y señal DMX

Tiempo de vida de led: 50,000 horas

Configuración a través de panel de control de: 4 dígitos y 4 botones

Modos de Operación: DMX, Audio, Auto

Peso: 2.5 Kgs

Dimensiones: 25.5(L) x 25.5(W) x 36.5(H) mm (empacada)

Voltaje: 120-240 V 50-60Hz 190 W



1 pieza

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

PAR AMBER 18X10



18 Leds 10W

MEZCLA DE
COLOR RGB +



ÁMBAR

GABINETE DE ALUMINIO

8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de
proyección: 25°

Estrobo 13 flashes
x segundo

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines

Tiempo de vida de led 50,000 horas

Modos de Operación: DMX, Stand Alone, Audio rítmico, Master/Slave

Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones

Peso: 3.6 Kgs

Voltaje: 90-240 V~ 50/60 Hz 180 W



Estuche con 6 piezas

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

PAR 54X3UV



54 Leds 3W



**LEDS
UV**

**2 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

**Ángulo de
proyección: 25°**

**Estrobo 13 flashes
x segundo**

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de Operación: DMX, Stand Alone, Audio rítmico.
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 180 W



1 Pieza

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

PAR 8003S



80 Leds 3W

20 Leds **Rojos**

20 Leds **Verdes**

20 Leds **Azules**

20 Leds **Blancos**

7 Canales DMX Dimmer Lineal 0-100%

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines

Modos de Operación: DMX, Audio, Manual y Auto

Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones

Entrada y Salida DMX

Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz

Consumo: 220 W



**ESTUCHE
8 PIEZAS**



1 PIEZA



www.lite-tek.com.mx

PAR 8003 FULL



80 Leds 3W

MEZCLA RGB



7 Canales DMX Dimmer Lineal 0-100%

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de Operación: DMX, Audio, Manual y Auto
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones
Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz
Consumo: 220 W



ESTUCHE
8 PIEZAS

1 PIEZA



www.lite-tek.com.mx

PAR 8003 UV



80 Leds 3W



**LEDS
UV**

**7 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

4 secciones

Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines

Modos de Operación: DMX, Audio, Manual y Auto

Voltaje: 120-240 V~ 50-60 Hz

Consumo: 220 W



1 PIEZA

**ESTUCHE
8 PIEZAS**



www.lite-tek.com.mx

PAR 750

NUEVA



7 Leds 50W

LEDS BLANCOS



4 calidos y 3 frios



ÁNGULO DE PROYECCIÓN 25°



CONTROL INDIVIDUAL DE CADA LED



2, 4 Y 2 MODOS DE 11 CANALES DMX



MODOS DE OPERACIÓN DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL

Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 250 W

Temperatura de Ambiente máxima de trabajo 40°C

Entrada y Salida DMX



1 pieza



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

PARILED6XT



IP65
SOPORTA
LLUVIA



6 Leds **3W**

MEZCLA RGB

Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de
proyección: 25°

Vida Útil del Led: 50,000 horas
Modos de Operación: Control remoto
Voltaje: 90-220 V~ 50-60 Hz
Consumo: 20 W

1 Pieza



OPERADO VÍA
CONTROL REMOTO

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

PAR500

NUEVA



IP65
SOPORTA
LLUVIA



6 Leds 10W



MEZCLA RGB+W+A+UV

MODOS DMX: 6, 8, 10 CANALES

Modos de Operación:
DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL, DMX WI, CONTROL REMOTO, APP

Entrada y Salida DMX XLR IP
Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz
Consumo: 33 W



MANEJO POR
CONTROL REMOTO
O APLICACIÓN

MALETA
CON 4 PIEZAS



www.lite-tek.com.mx

PAR 18X10



IP65
SOPORTA
LLUVIA



18 Leds 10W

MEZCLA DE
COLOR RGB +W+ÁMBAR



5 y 8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

Ángulo de
proyección: 25° | Estrobo

Cables para exterior
Modos de Operación DMX, AUTO, AUDIO, MANUAL



Disponible en:
-Estuche con 4 piezas
-Caja con 1 pieza



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

TUBO LED

 **10 Leds 0.2W**

  
MEZCLA RGB+W+A



**BATERÍA DE HASTA 5 HORAS
EN FUNCIONAMIENTO**



**68 EFECTOS
PRE GRABADOS**

BATERÍA: 9600mAh.

DURACIÓN DE TRABAJO WIRELESS 5 HORAS

MODOS DE OPERACIÓN: DMX INALÁMBRICO,

REMOTO INFRA ROJO, MASTER-SLAVE, AUDIO, AUTO

MODOS DMX: 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7, 12, 40, 80,

Y 160 CANALES

DIMMER 0-100%

ESTROBO: 0 - 20 Hz

OLED DISPLAY

MEDIDAS: 53x53x1506 mm.

V in: 13.2 V 14 W 0.8 A 0.0 kWh

Corriente: 2.0 A

**INCLUYE
CONTROL REMOTO**

8 PIEZAS



www.lite-tek.com.mx

UVBAR 324i



24 LEDs
de **3W**



LEDS
UV

1 y 3 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%


Ángulo de proyección: 25° / **Estrobo**

Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE, AUDIO

Peso: 5 Kg

Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz 90 W

Salida: 100-240V~ 50/60 Hz 15.0 A



FÁCIL
INSTALACIÓN

UV

BRILLO
INTENSO



1 Pieza



www.lite-tek.com.mx

BAR1810I



18 LEDs
de 10W



**Mezcla de
Color RGB+Ambar**

**4 y 8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

**Ángulo de
proyección: 25° / Estrobo**

IP20, BARRA PARA INTERIORES

Modos de operación: DMX512, AUTO,
MASTER-SLAVE- AUDIO

Peso: 5 Kg

Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz 90 W

Salida: 100-240V~ 50/60 Hz 15.0 A

1 Pieza



BAR8241



18 LEDs
de 3W



Mezcla de
Color RGB



¡ULTRA DELGADA!

IP20, BARRA PARA INTERIORES

DIMMER 0-100%

MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO

DMX: 7 Y 22 CANALES

ÁNGULO DE PROYECCIÓN: 25°



ENTRADA y SALIDA:

110-240 V~ 50-60 Hz 45 W

ESTUCHE CON
6 PIEZAS



¡INCREÍBLES EFECTOS!



www.lite-tek.com.mx

BEAM BAR



 **18 LEDs de 25W**

MEZCLA DE COLOR
  **RGB +W**

 **TILT 220 GRADOS**
MODOS DMX: 5, 7, 10, 13, 43 CANALES

DIMMER 0-100%
MODOS DE OPERACIÓN: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
VOLTAJE 110-240 V~ 50-60 Hz 170 W



1 PIEZA



www.lite-tek.com.mx

BAR18X40



18 LEDs de 12W

MEZCLA DE COLOR



RGB +W

34, 56, 97, 110, 115 y 128 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

CONTROL INDIVIDUAL
POR CADA PIXEL

Zoom: 4° - 45° | Estrobo

Conectores DMX entrada y Salida en XLR de 3 pines
Modos de operación: DMX512, AUTO, MASTER-SLAVE- AUDIO
Configuración a través de panel de control de 4 dígitos y 4 botones

Variable: CTO 2700 - 8000 K

Tilt: 205° 16 BIT DE RESOLUCION

Medidas: 993 X 137.8 X 291 mm

Entada / Salida: 110-220 V~ 50-60 Hz 400 W 2.5 A



Estuche
2 piezas



www.lite-tek.com.mx

FLASHER 100

NUEVO



 **768 Leds RGB**
90 LEDs Blancos

MEZCLA RGB + W  

4, 14, 54 y 152 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%
ESTROBO: 1 A 30 FPS

Estrobo: 1 A 30 FPS

Efectos: Dimmer, Estrobo, Cambio de Color

Modos de operación: Autorun, Master/Slave, Audio ritmico y DMX

Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz 120 W



1 PIEZA



www.lite-tek.com.mx

FLASHER 200



 **864 Leds RGB**
96 LEDs Blancos

MEZCLA RGB + W  

9 secciones independientes
4, 11, 32 y 39 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%


Estrobo: 1 A 30 FPS

Efectos: Dimmer, Estrobo, Cambio de Color

Modos de operación: Autorun, Master/Slave, Audio ritmico y DMX

Temperatura de trabajo -30 A 50°C

Voltaje: 100-240 V~ 50/60 Hz 280 W

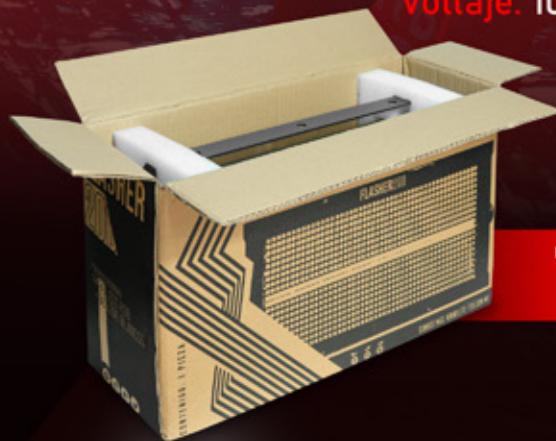


1 Pieza



www.lite-tek.com.mx

FLASHER 400 RGBW

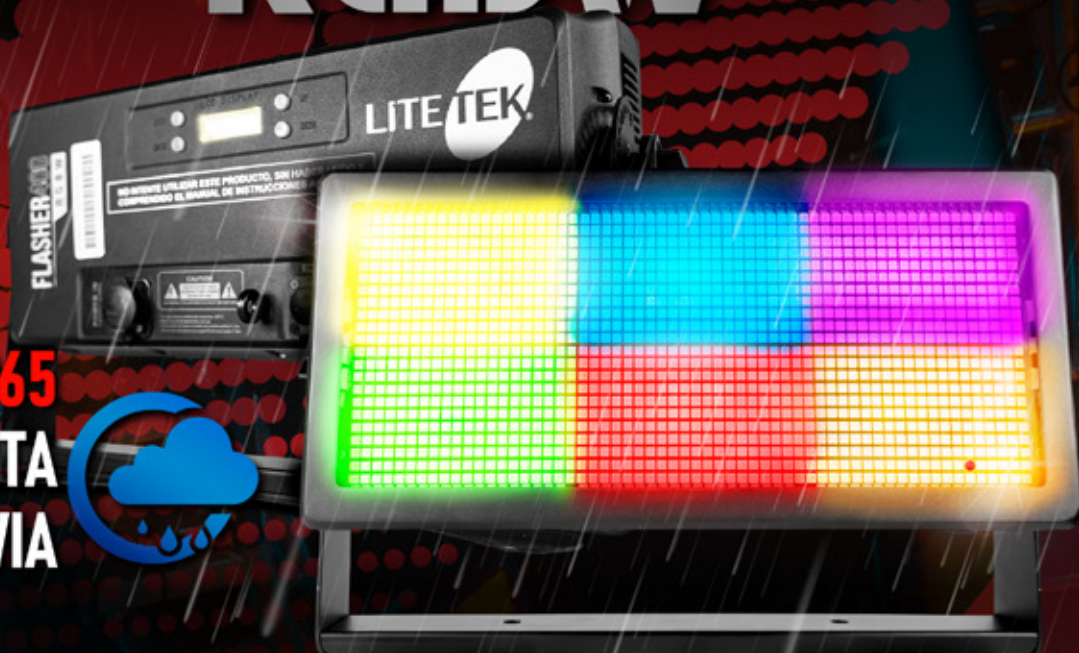

IP65
SOPORTA
LLUVIA



1320 LEDs **SMD**

MEZCLA RGB + W  

6 secciones de LEDs

Estrobo

6 secciones independientes
4, 5, 7, 13, 15 y 31 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%



1 Pieza

Entrada Salida de AC
Señal IN/OUT XLR 3 pines
Modos de Operación: DMX, Manual, Auto, Master/Slave
Dimensiones: 490 x 285 x 160 mm
Peso: 12.5 kg
Voltaje: 110-240 V~ 50/60 Hz 400 W



www.lite-tek.com.mx

T-FLASH



IP65
SOPORTA
LLUVIA



144x5W Blancos
588x1.5W RGB

LEDS tubo de estrobo blanco: 144 3535 de 5W en 12 segmentos
LEDS del panel: 588 3 en 1 RGB 5050 de 1.5W en 12 segmentos

MEZCLA RGB + W  

**13 secciones
de LEDs**

Estrobo

5, 14 y 23 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%
Tilt 185°

Efectos: Dimmer, estrobo, colores, movimiento de Tilt.

Entrada y Salida de AC

Modos de Operación: DMX, Manual, Auto, Master/Slave, ArtNet

Dimensiones: 502 x 326 x 137 mm

Peso: 11.2 kg

Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 450 W



**Estuche con
4 piezas**

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

BLINDER 200



2 Leds 100W



**Blanco cálido
3200K**

**6 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

ESTROBO

Modos de trabajo: DMX, Stand Alone, Auto

Efectos: 2 secciones de 1 Led blanco

Entrada: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 200 W

Salida: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 15 A



**Estuche con
4 piezas**

LITETEK



www.lite-tek.com.mx

BLINDER 200 WW



2 Leds 100W



**2 Tonos de blanco
blanco cálido y frío**

**4 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

ESTROBO

Modos de trabajo: DMX, Stand Alone, Auto

Efectos: 2 secciones de 1 Led blanco cálido y frío

Entrada: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 200 W

Salida: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 15 A



**Estuche con
4 piezas**



www.lite-tek.com.mx

BLINDER 600



IP65
SOPORTA
LLUVIA



4 LEDs 150W



Blanco cálido
3200K

4 y 8 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%

ESTROBO

Modos de trabajo: DMX, Stand Alone, Auto

Efectos: 4 secciones de 1 led blanco independiente

Entrada: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 620 W

Salida: 100 - 240 V~ 50-60 Hz 10 A



1 Pieza



www.lite-tek.com.mx

LEEKO200

Follow
spot



 **1 LED COB 200W**



**Blanco cálido
3200K**

**2 Canales DMX
Dimmer Lineal 0-100%**

**Estrobo: 25 flashes
por segundo** / **Ángulo de
proyección: 26°**

Modo de operación: DMX, Master - Slave, Audio rítmico
Display de 4 dígitos. Con 4 botones para configuración
PowerCon AC IN. Fusible de 4A.

Conectores de señal XLR 3 pin
Dimensiones: 700x280x300 mm

Peso unitario: 6.1 Kgs.

Voltaje: 90-260 V~ 50-60 Hz 215 W



**Estuche con
2 piezas**



www.lite-tek.com.mx

POINTER 440

Follow
spot



Blancos con
CALIDEZ
AJUSTABLE



440 COB LED

Rueda de 5 Colores + Abierto
3 Filtros de temperatura

Filtros de Conversión de Temperatura: 7500K, 6500K, 4500K, 3200K

Distancia más efectiva: 15 - 100 mts
Angulo: 1-9°

Iris Lineal

4 Canales DMX

Peso del equipo: 15kg

Peso en case: 32KG

Voltaje: 125 - 240 V~ 50-60 Hz 360 W



Estuche
1 Pieza

LITE TEK

L2K RGB

Láser



Scanner: 30Kpps **high speed**

Diodos Laser: DPSS

Rojo
668nm

Verde
532nm

Azul
445nm

Potencia láser: RGB 2000mW

12 y 21 canales DMX

Modos de operación: Audio, Auto, DMX, ILDA

Dimensiones: 190mm x 170 mm x 180 mm

Peso: 4.1 Kg.

Voltaje de operación: 110-250 V~ 50-60 Hz 50 W



1 Pieza



MODO DE OPERACIÓN

ILDA



www.lite-tek.com.mx

LIO KRGB

Láser



Scanner: 30Kpps **high speed**

Diodos Laser: DPSS

Rojo
668nm

Verde
532nm

Azul
445nm

Potencia láser:
RGB 10000mW

12 y 21 canales DMX


Modos de operación: Audio, Auto, DMX, ILDA

Dimensiones: 202mm x 302 mm x 185 mm

Peso: 7.55 Kg / Peso empacado: 8.55Kg.

Voltaje de operación: 110-220 V~ 50-60 Hz 170 W

Estuche con
1 Pieza

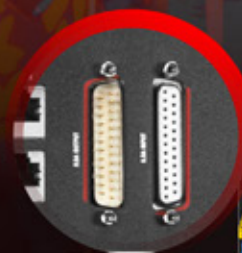

MODO DE OPERACIÓN

ILDA



www.lite-tek.com.mx

LASERBARBX

Láser



3 efectos en 1 equipo

6 diodos láser de 500mW Rojos

Led Beam: 8 leds Cree de 5W

Barra de leds con leds 5050 RGB

Tilt: 360° - infinito
22 y 28 canales DMX

Modos de operación: Auto / Audio / DMX / Master-Slave

Scanning: Motor de pasos.

Dimmer lineal: 0-100%

Estrobo: 0-25Hz

Voltaje de operación: 100-240 V~ 50/60 Hz 115 W



1 Pieza



www.lite-tek.com.mx

DMX LIGHTING



CONTROLA **12** EQUIPOS DE
HASTA **16** CANALES C/U



30 Bancos
de memoria
con **8** escenas y **6** chases

Graba un total de
6 chases
con tiempo de fade y velocidad

8 FADERS DESLIZABLES
PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES

192
canales

240
escenas

INCLUYE
LÁMPARA DE
TRABAJO



- Control vía MIDI sobre Bancos de memoria, Chases y blackout
 - Micrófono incorporado para funcionamiento **audio rítmico**
 - Modo **Auto Program** controlado por Fade
 - Entrada y Salida **DMX XLR 3 pin**
Voltaje DC 12V 1A
- Adaptador de Voltaje: 100 - 240 V~ 50-60 Hz
Máxima Temperatura Ambiente: 45°C
Entrada de Señal: Conector 3-pin XLR macho
Salida de Señal: Conector 3-pin XLR hembra
Protocolos: DMX-512 USITT

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

DMX 384



CONTROLA **12** EQUIPOS DE
HASTA **32** CANALES C/U



30 Bancos
de memoria
con **8** escenas y **6** chases

Graba un total de
6 chases
con tiempo de fade y velocidad

16 FADERS DESLIZABLES
PARA CONTROL DIRECTO DE CANALES

384 canales / **240** escenas

INCLUYE
LÁMPARA DE
TRABAJO



- Control vía MIDI sobre Bancos de memoria, Chases y blackout
 - Micrófono incorporado para funcionamiento audio rítmico
 - Modo Auto Program controlado por Fade
 - Entrada y Salida DMX XLR 3 pin
Voltaje DC 12V 1A
- Adaptador de Voltaje: 100 - 240 V ~ 50-60 Hz
Máxima Temperatura Ambiente: 45°C
Entrada de Señal: Conector 3-pin XLR macho
Salida de Señal: Conector 3-pin XLR hembra
Protocolos: DMX-512 USITT



www.lite-tek.com.mx

DELUX 1024



INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN
USO PROFESIONAL

2 UNIVERSOS FÍSICOS
ABRE 4 UNIVERSOS **ART NET**

TRABAJA EN WINDOWS Y MAC

CARCASA DE ALUMINIO

DMX 512 COMPATIBLE

2 UNIVERSOS ART-NET


SOFTWARE LITE-TEK

CONECTORES DE SALIDA NEUTRIK 3 PIN

Pestaña de **escenas** y
ventana de control




Pestaña de **efectos**

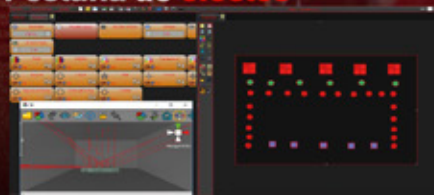

Línea de **tiempo**



Visualizador **3D**

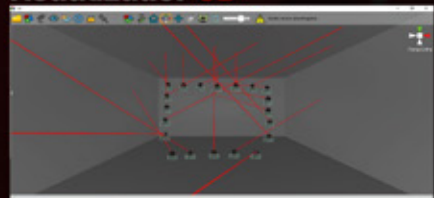

www.lite-tek.com.mx

DELUX PRO



INTERFACE PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN
USO PROFESIONAL

2 UNIVERSOS FÍSICOS
ABRE 16 UNIVERSOS **ART NET**


Pestaña de **escenas** y
ventana de control




Línea de **tiempo**



Pestaña de **efectos**

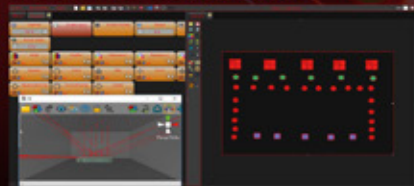

Visualizador **3D**

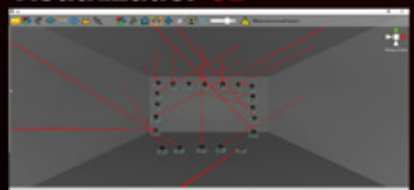

- MOBILE APP: WI-LIGHT 2
- 24 HORAS DE TIMELINE
- ETHERNET (10 MB/S)
(LAN, COMPATIBLE CON WI-FI RÓUTER)
- MÁXIMO DE INTERFACES: 12
- PERMITE MIDI TIME CLOCK
- PC CLOCK & CALENDAR
- CARCASA DE ALUMINIO



Power: USB-C (5V, DC 0.2A)

Medidas: 9 x 8 x 4.5 cm


Peso: 0.19 kg (0.42 lb)

Temperatura de operación: /-40 to +85c°



www.lite-tek.com.mx

STAGE Q

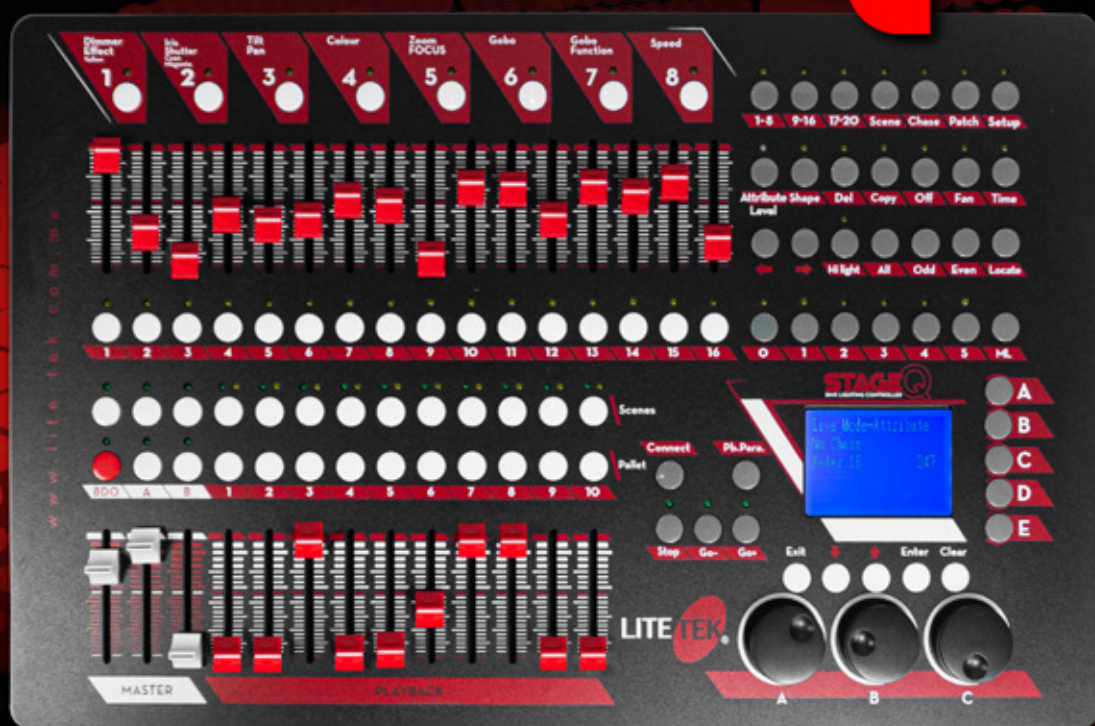

Controlador DMX 1024 canales



INCLUYE ESTUCHE

Generador de efectos:
Dimmer, Pan/Tilt, RGB, CMY,
Color, Gobo, Iris and Focus

5 Efectos simultáneos
en ejecución

60 Escenas
10 Escenas simultáneas en ejecución
600 Pasos de escena

Canales por luminaria 40 primarios + 40 fine tune
Librería formato archivos R20
Re-patched Fixture address
Swop Pan/Tilt
Reversed channel output
Channel slope modification
Tiempo de control de escenas, Fade in/out

5 Efectos por escena
Escenas y dimmer por fader
Interlocked scene
Escena puede ser controlada en un botón
Master faders: Global, playback, fixture
Memoria USB FAT32 soportada
Consumo eléctrico: 100-240 V~ 50/60 Hz 1A

2 UNIVERSOS | CONTROLA HASTA 96 LUMINARIAS



www.lite-tek.com.mx

MASTER

Versión 3.0



**NUEVAS
CARACTERÍSTICAS**



**BOTONES
RETROILUMINADOS**

www.lite-tek.com.mx

Controlador DMX **1024** canales

GENERADOR DE EFECTOS

DIMMER, PAN/TILT, RGB, CMY, COLOR, GOBO, IRIS AND FOCUS

60 Escenas
Soporta archivos R20

•Canales por luminaria
40 primarios + 40 fine tune

- Re-patched Fixture address
- 10 Escenas simultáneas en ejecución
- 600 Pasos de escena
- Tiempo de control de escenas, Fade in/out, LTP slope
- 5 Efectos por escena
- Escenas y dimmer por fader
- Interlocked scene
- Escena puede ser controlada en un botón
- 5 Efectos simultáneos en ejecución
- Master faders Global, playback, fixture
- Memoria USB FAT32 soportada
- Consumo eléctrico 100 - 240V~ 50/60Hz 1A



**Incluye
estuche**



2 UNIVERSOS

CONTROLA HASTA 96 LUMINARIAS



www.lite-tek.com.mx

MASTER TOUCH



Controlador DMX **2048** canales PANTALLA TOUCH LCD DE 15 PULGADAS

**5 FADERS DE PLAYBACK
O REPRODUCCIÓN POR 80 PÁGINAS**

4 salidas, 4 universos aislados individuales.

4 Ruedas de control para ajuste de valores y selección de funciones con retroiluminación

Las teclas retroiluminadas ofrecen 3 opciones de color y ajuste de intensidad de brillo

Ofrece teclas individuales para funciones de flash y pausa por playback

El USB 2.0 te permite respaldar e ingresar archivos como librerías o shows externos

Incluye luz de trabajo con control de luminosidad

Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz 85 W

Medidas: 665mm x 580mm x 205mm

Peso neto: 15Kg



Incluye
estuche



4 UNIVERSOS | CONTROLA HASTA 192 LUMINARIAS



www.lite-tek.com.mx

SPLITTER 4 AC

NUEVO



AMPLIFICA Y DISTRIBUYE
LA SEÑAL DMX

1 Entrada
de Señal

4 Salidas
Opto aisladas
independientes

1 Entrada de AC
en Powercon

4 Salidas
de AC en
POWERCON



USO IDEAL EN TRUSS

VOLTAJE: 110 - 220 V~ 50-60 HZ

CONSUMO: 28 W

CAPACIDAD DE POTENCIA 10 A

PESO 2.5 KG



1 Pieza

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

SPLITTER DMX 4



**AMPLIFICA Y DISTRIBUYE
LA SEÑAL DMX**

1 Entrada
de Señal

1 Salida
directa (THRU)

4 Salidas
Opto aisladas
independientes

**USO IDEAL EN TRUSS
LEDS INDICADORES
EN CADA SALIDA**



SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
XLR 3 PIN
VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 - 240 V~ 50-60 HZ
CONSUMO: 30 W

1 Pieza



www.lite-tek.com.mx

TWIN SPLITTER

NUEVO



Distribuye y amplifica los datos RDM y DMX



Entrada de señal XLR 1x3 pin

2

Universos
Máximo

8

Salidas
Opto aisladas

2 MODOS DE OPERACIÓN:

1 UNIVERSO DE ENTRADA
Y 8 SALIDAS

2 UNIVERSOS DE ENTRADA
CON 4+4 SALIDAS

Señal de entrada y salida DMX 512
Dimensiones: 484x140x45 mm 19" 1U

Peso 3 Kg

Voltaje de operación: 110 - 220 V~ 50-60 Hz

Consumo: 4 W



1 PIEZA



www.lite-tek.com.mx

SPLITTER DMX 8



**AMPLIFICA Y DISTRIBUYE
LA SEÑAL DMX**

1 Entrada
de Señal

1 Salida
directa (THRU)

8 Salidas
Opto aisladas
independientes

**USO IDEAL EN TRUSS
LEDS INDICADORES
EN CADA SALIDA**



VOLTAJE DE OPERACIÓN: 100 - 240 V~ 50-60 HZ 30W
SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
XLR 3 PIN

1 Pieza



www.lite-tek.com.mx

SPLITTER DMX 8R



**AMPLIFICA Y DISTRIBUYE
LA SEÑAL DMX**

1 Entrada de Señal

1 Salida directa (THRU)

8 Salidas
Opto aisladas independientes

**USO IDEAL EN TRUSS
LEDS INDICADORES
EN CADA SALIDA**



ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN
SALIDA EN 3 PIN
PESO: 3KG
DIMENSIONES: 482X150X45MM
100-240V~, 50-60 HZ, 30 W



www.lite-tek.com.mx

NODO ART-NET I

NUEVO



Convierte datos ART-NET
a señal DMX

1 Entrada
ART-NET

512
Canales

1 Salida
en XLR 3 Pin

CONEXIONES RJ45
SE ALIMENTA POR USB-C
LED INDICADOR DE ESTADO DE SALIDA DMX



1 PIEZA



www.lite-tek.com.mx

NODO ART-NET 4

NUEVO



CONVIERTE LA SEÑAL ART-NET A DMX

1 Entrada de Señal

4 Universos
En salidas XLR de 3 pines

4 SALIDAS OPTO AISLADAS INDEPENDIENTES

LEDS INDICADORES EN CADA SALIDA

PANTALLA LED



SEÑAL DE SALIDA DMX 512
SALIDA EN 3 PIN
110-220 V ~ 50-60 HZ 19W

1 pieza



www.lite-tek.com.mx

NODO ART-NET 8



CONVIERTE LA SEÑAL ART-NET A DMX

1 Entrada de Señal

8 Universos
En salidas XLR de 3 pines

EXPANDE HASTA 8 UNIVERSOS

MONTABLE EN RACK

LEDS INDICADORES EN CADA SALIDA

PANTALLA LED

SEÑAL DE ENTRADA Y SALIDA DMX 512
ENTRADA Y THRU 3 Y 5 PIN
SALIDA EN 3 PIN
100-240V~, 50-60 HZ, 30 W



1 PIEZA



www.lite-tek.com.mx

SHADE 400



Salida de Humo:
14 m³/minuto

400 W
Consumo de corriente

8 min 
Tiempo de Calentamiento:

3.5 m 
Distancia de Disparo:

Capacidad del depósito: 0.3 L
Alimentación: AC 120v 50/60 Hz
Dimensiones: 290 x 150 x 140mm
Peso: 1.8 kg



1 pieza



www.lite-tek.com.mx

SHADE 400R



Salida de Humo:
14 m³/minuto

400 W

Consumo de corriente

8 min

Tiempo de Calentamiento:



3.5 m

Distancia de Disparo:



3 Leds (1 Ámbar y 2 Rojos)

Capacidad del depósito: 0.3 L
Alimentación: AC 120v 50/60 Hz
Dimensiones: 290 x 150 x 140mm
Peso: 1.8 kg



**Control
Inalámbrico**

1 pieza



www.lite-tek.com.mx

SHADE 900



Salida de Humo:
14 m³/minuto

900 W
Consumo de corriente

5 min 
Tiempo de Calentamiento:

3.5 m 
Distancia de Disparo:

6 Leds Ámbar



Control Inalámbrico



Capacidad del depósito: 0.3 L
Alimentación: AC 120v 50/60 Hz
Dimensiones: 380 x 260 x 220mm
Peso: 3.6 kg

1 pieza



www.lite-tek.com.mx

GHOST 1500 RC



Salida de Humo:
680 m³/minuto

1500 W

Consumo de corriente

4 min

Tiempo de Calentamiento:

6 m

Distancia de Disparo:

Voltaje 120V, 60HZ

Consumo de corriente: 1500 W

Corriente de Operación: 10A

Capacidad del tanque de Líquido: 3 lt

Dimensiones: 530x310x245 mm

Peso: 7 kg

**Control
Inalámbrico**

1 pieza



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

FOGGERPRO



Salida de Humo:
1080 m³/minuto

1500 W

Consumo de corriente

5 min

Tiempo de Calentamiento:

10 m

Distancia de Disparo:

Corriente de Operación: 5 A
Capacidad del tanque de Líquido: 6 L
Dimensiones: 560x340x310 mm
Peso: 10 kg
Voltaje: 220V~ 50/60 Hz

Control con
4 intensidades de disparo

1 pieza



www.lite-tek.com.mx

GHOST PRO-2



Salida de Humo:
1161 m³/minuto

3000 W
Consumo de corriente

6 min 
Tiempo de Calentamiento:

8 m 
Distancia de Disparo:

Corriente de Operación: 15 A

Consumo de Líquido Promedio: 6.5 L/min

Opciones de Operación: DMX, Control alámbrico, Inalámbrico y manual
1 Canal DMX

Capacidad del tanque de Líquido: 10 L

Dimensiones del Empaque: 745x417x380 mm

Peso: 15.7 kg

Voltaje: 220 V~ 50/60 HZ



**Control
Inalámbrico**



1 pieza



www.lite-tek.com.mx

SHADE 2000



Salida de Humo:

850 m³/minuto

Disparo: Vertical y Horizontal

1500 W

Consumo de corriente

10 min



Tiempo de Calentamiento:

6 m

Distancia de Disparo:

24 piezas LED RGB

Capacidad del tanque de líquido: 2.5L

Consumo de Líquido: 8 min/1L

7 Canales DMX

Tamaño del empaque: 480×380×270 cm

Peso: 8.25 kg

Voltaje: 120 V ~ 60 Hz.



Control: alámbrico digital con display LCD

1 pieza



www.lite-tek.com.mx

SHADE PRO



Salida de Humo:
850 m³/minuto

Disparo: Vertical, Horizontal y De cabeza

1500 W

Consumo de corriente

5 min

Tiempo de Calentamiento:



6 m

Distancia de Disparo:



21 piezas LEDs 3W RGB
2 Secciones independientes

Opciones de Operación: DMX, Manual: Control Inalámbrico y en Panel

Modos DMX 8 ch

Capacidad del tanque de Líquido 2.5L

Dimensiones del equipo 390x358x207 mm

Peso 8.7 kg

Voltaje 120V~ 50/60 HZ



Control Inalámbrico

1 pieza



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

FAZER 900



Salida de Humo:
141 m³/minuto

900 W

Consumo de corriente

50 seg



Tiempo de Calentamiento:

Crea una densa niebla
Ideal para resaltar haz de luz
Máquina de humo tipo Fazer



1 pieza

Corriente de Operación: 7.5 A
3 canales DMX

Capacidad del tanque de Líquido: 1.2 lt

Dimensiones: 350x310x240 mm

Peso: 4.6kg

Voltaje: 120V~ 50-60 Hz



www.lite-tek.com.mx

FAZER 1500



Salida de Humo:
227 m³/minuto

1500 W

Consumo de corriente

6 min

Tiempo de Calentamiento:



Crea una densa niebla

Ideal para resaltar haz de luz

Máquina de humo tipo Fazer



**Estuche en
la estructura**

3 Canales DMX

Capacidad del tanque de Líquido: 1.9 lt

Dimensiones: 440x395x250 mm

Peso: 13.5 kg

Voltaje: 120V~ 50-60Hz



www.lite-tek.com.mx

LÍQUIDO PARA HUMO

FOG FLUID PREMIUM

LÍQUIDO PARA MÁQUINA
DE HUMO CALIDAD PREMIUM

Más densidad
Más tiempo en el ambiente

NO
INFLAMABLE

NO
TÓXICO

NO
MANCHA

NO
DEJA RESIDUOS



FOG LITE QUALITY

¡NUEVA FÓRMULA!

BASE DE
AGUA

GENERA UNA
ESPESA NUBE DE NIEBLA



4.5 LITROS

NO
INFLAMABLE



10 LITROS

NO
TÓXICO

NO
MANCHA



20 LITROS

NO
DEJA RESIDUOS



www.lite-tek.com.mx

ROCKET HAND

NUEVA



DISPARADOR DE CO2

ALTURA DE DISPARO MÁXIMA DE 8 METROS

Consumo de corriente:

Utiliza 8 baterías AA para los leds RGB

Opciones de Operación: MANUAL

Dimensiones del Empaque: 760x300x160 mm

Peso: 3.5 kg



1 pieza




LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

ROCKET SHOT

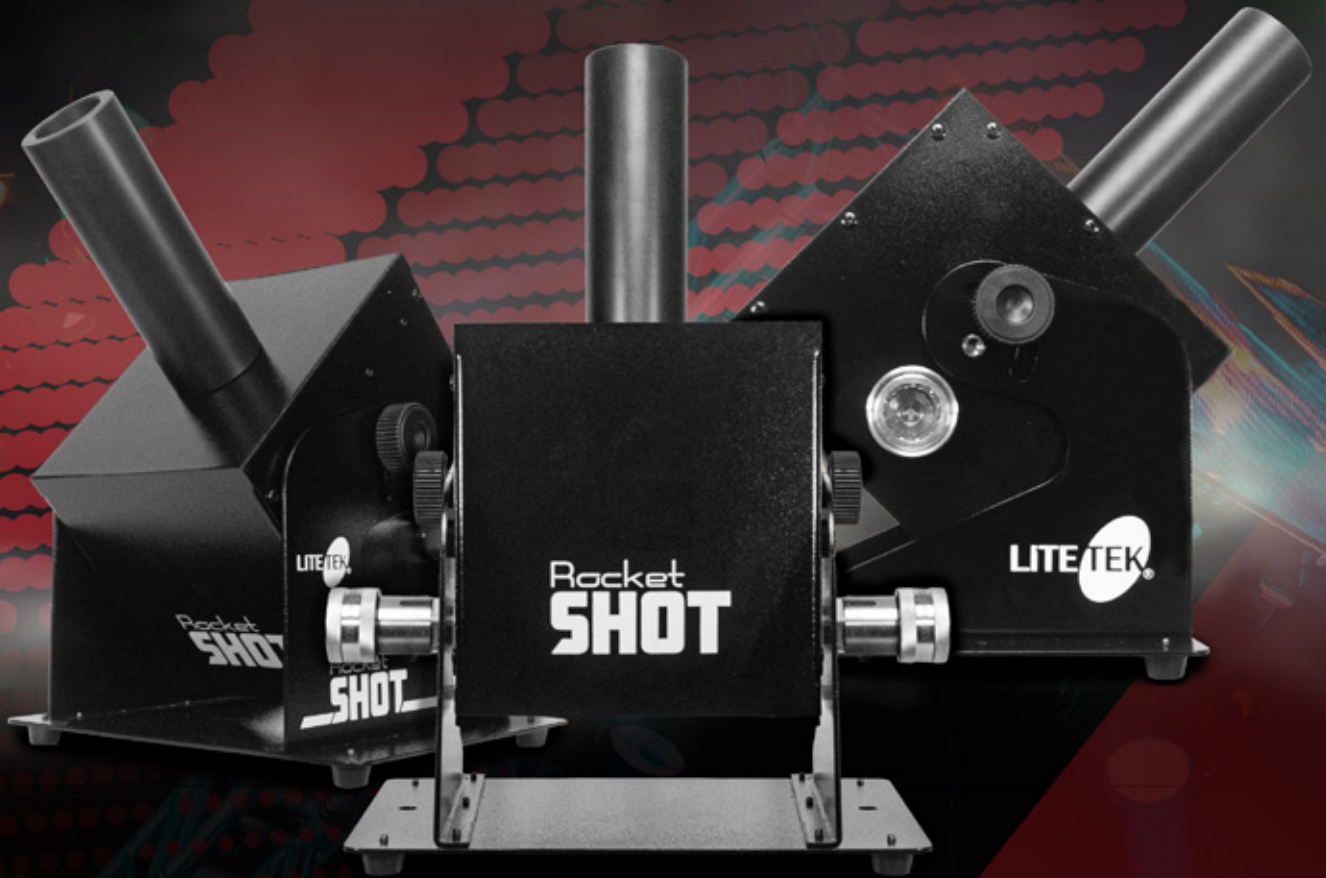

DISPARADOR DE CO2

ALTURA DE DISPARO MÁXIMA DE 8 METROS

- Consumo de corriente: 50 W
- Distancia de Disparo vertical: 8 m
- Opciones de Operación: DMX, MANUAL
- Modo DMX: 1 ch
- Dimensiones del equipo: 295x200x400 mm
- Dimensiones del Empaque: 300x300x420 mm
- Peso: 7.5 kg
- Voltaje: 100 - 130 V~ 60 Hz



1 pieza



www.lite-tek.com.mx


FLARE BOX



MÁQUINA GENERADORA DE CHISPAS de alta densidad y disparo vertical

5 min 

Tiempo de Calentamiento:

6 m 

Distancia de Disparo:

Opciones de Operación:
DMX y Control Inalámbrico

Voltaje: 120V~ 50/60 HZ

Consumo de corriente: 400 W

Modo DMX: 1 ch

Peso: 8.5 kg



Control
Inalámbrico



1 pieza



www.lite-tek.com.mx

DRAGON BOX 180

NUEVO



Disparador de fuego de alta densidad

Distancia de Disparo: 8 – 10 m

Ángulo de ajuste 210°

Capacidad del tanque de Líquido: 10 L

Voltaje: 100 – 240V~ 50/60 HZ

Consumo de corriente: 400 W

Dimensiones del estuche: 680x450x580 mm

Peso incluido con case: 51 Kg





LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

SKYBALL

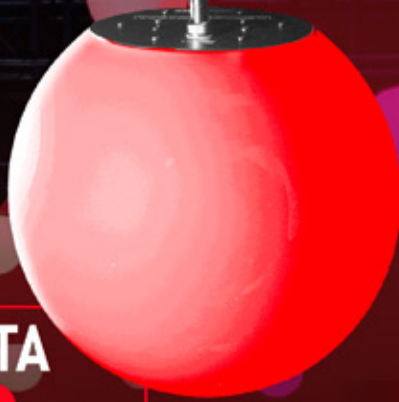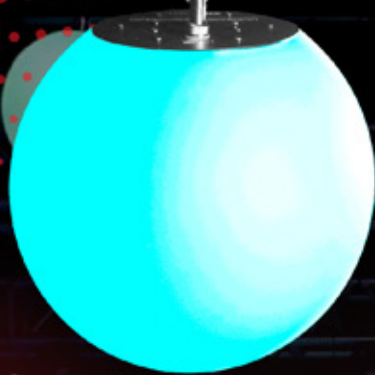

Lámpara RGB

DESCENSO DE HASTA
6 METROS

7 SECCIONES INDEPENDIENTES
en modo de 25 Canales DMX

EFFECTOS PRE PROGRAMADOS
10 Y 25 **CANALES DMX**
VOLTAJE: 90 - 130 V~ 60 HZ
CONSUMO DE CORRIENTE: 50 W

Estuche
2 piezas




Caja
1 pieza



www.lite-tek.com.mx

P21

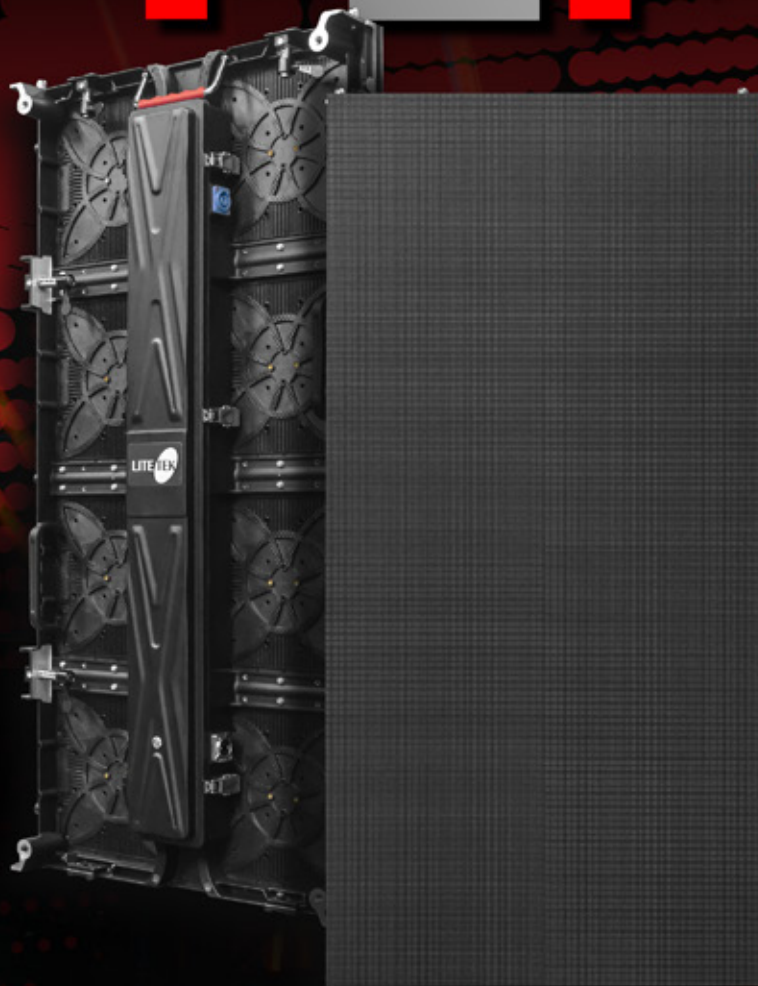

Pitch 2.97 mm

Tipo de LED: SMD 2121

Densidad de pixel: 112,896 PX/M2

Dimensiones del módulo (WxH) (mm) 250 x 250

Dimension del panel (mm) 50 x1000 x 80

No. de modulos por panel: (W x H) 2 x 4

Resolución física del panel (W x H) 168 x336

Aleación de aluminio

Procesamiento: 16 BIT

Contraste: 4,000 : 1

Refresh rate: >1,920 Hz

Ángulo de visión horizontal / vertical: 160° / 140°

Nivel de Protección IP: IP40 FRONT, IP21 BACK

Tiempo de vida de LED: 100,000 hrs

Estiba máxima: 20/10

Estiba colgado: 20/10

Servicio: Frente / Trasero

6 PIEZAS



LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

P2X



IP65
SOPORTA
LLUVIA



Pitch 2.97 mm

Tipo de LED: SMD 1921

Pixeles por Gabinete: 168*336

Peso del Gabinete: 13 kg

Ángulo de Visión: H y V 160 grados

Scan Method: 1/13 Scan

Color de Temperatura: 9,500K

Frame Rate 90 Frames / seg

Refresh Rate: 3,840 Hz



Procesamiento: 16bit

Brillo máximo: >5,500 nits

Life Span: ≥ 50, 000 Hours

Nivel de Protección IP: IP65 FRONT, IP54 BACK

Fuente conmutada de 120-240V

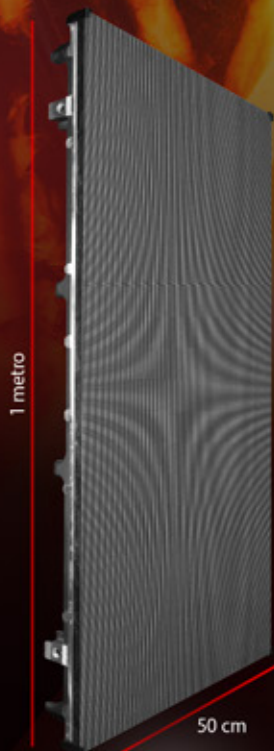

**Protección retráctil
en las esquinas**



6 PIEZAS



www.lite-tek.com.mx

PBI

REFRESH RATE 3840HZ.

LITE TEK

Gabinete DIE casting para interior
Pitch: 3.91 de 50x100 cm

Modulos de servicio
frontal magnético

Protección
en las esquinas

Estuches de 6 piezas

Espacio extra para herrajes
cables y demás accesorios

Monitor LCD de temperatura,
señal y estado del gabinete

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

CLAMPS

MINI CLAMP

ABRAZADERA DE ALUMINIO COMPACTA

PARA TRUSS DE 1 Y 2"



CLAMP G

ABRAZADERA DE ALUMINIO

PARA TRUSS DE 2"

FAST CLAMP

ABRAZADERA DE ALUMINIO PARA TRUSS DE 2"

FÁCIL Y RÁPIDO ENSAMBLE



FÁCIL Y RÁPIDO ENSAMBLE

SEGURO DE RÁPIDO ENSAMBLE



2 PIEZAS



C-CLAMP

PARA TRUSS DE 2"

2"

INCLUYE HERRAJE (OMEGA) PARA BEAM



CLAMP DOBLE

Ideal para unir trusses y tubos para diseño de iluminación y escenografía en escenarios

PARA TRUSS DE 2"

2"

350 kg CARGA SEGURA



1 pieza



CLAMP XT

POLIPASTO LIFT

1

TONELADA
(1000 KG)

CARGA
SEGURA
DE TRABAJO

Cadena de
mando: 9m

Cadena de
carga: 10m



ESTUCHE
CON 2 PIEZAS



Standard Hub: 3 m
Fuerza de la cadena de mando: 315 n
Medidas de la cadena: 6x18 mm
Prueba de peso adicional: 1500 kg
Peso: 11 kg
Peso extra de elevación extra: 0.9 m por kg



www.lite-tek.com.mx

LIFT PRO 500 KG

POLIPASTO ELÉCTRICO



CARGA
SEGURA
DE TRABAJO

Cadena
25 metros



- Prueba de Carga: 0.625 toneladas
- Velocidad: 4.0 m/min
- Motor: 0.80 Kw
- IP56
- Peso: 28 Kg
- Cadena: 7.1 x 21
- Voltaje: 220 V~ 60 Hz (3 fases)
- Consumo: 800 W



Incluye
escuche



www.lite-tek.com.mx

LIFT PRO 1T

POLIPASTO ELÉCTRICO



**CARGA
SEGURA
DE TRABAJO**



**Cadena
25 metros**



Prueba de Carga: 1.5 toneladas
Velocidad: 4.3 m/min
Motor: 0.9 Kw
IP55
Peso: 24.5 Kg
Cadena: 7.1 x 21
Voltaje: 220 V~ 60 Hz (3 fases)



**Incluye
escuche**

LIFT PRO 2T

POLIPASTO ELÉCTRICO



CARGA
SEGURA
DE TRABAJO

Cadena
25 metros



Prueba de Carga: 2.5 toneladas
Velocidad: 4.0 m/min
Motor: 2.0 Kw
IP56
Peso: 71 Kg
Cadena: 10 x 30
Voltaje: 220 V~ 60 Hz (3 fases)
Consumo: 2000 W

Incluye
escuche

CONTROL C4



Control Polipasto eléctrico

4 canales con selector de sentido: Elevación/descenso

- 4 mofas de distribución
- Selector Manual y automático
- Lámpara indicadora de voltaje
- Selector protector de 4 salidas
- Botón de operación
- Línea de alimentación de 3 fases + tierra física
- Circuito trifásico (3 polos + Tierra) (60Hz)

Estuche en la estructura para cuidado y transportación



www.lite-tek.com.mx

FLYCASE

M-564626-R

M-564626-N

Maleta de plástico



Estuche de **polipropileno**

2 COLORES:



ROJO

M-564626R

NEGRO

M-564626N

**RUEDAS Y ASA AJUSTABLE
PARA FACILITAR LA TRANSPORTACIÓN**



**Válvula
de liberación
de presión**

**Espuma de matriz en cubos protectora multicapa
extraíble, para dar un ajuste preciso a la forma del
equipo que se protegerá.**

A PRUEBA DE POLVO Y RESISTENTE AL AGUA


Medidas:

Externas:

56 x 45.5 x 26.5 cm

Internas:

51.7 x 39.2 x 22.9 mm



**Espuma protectora
en capas pre cortada**



www.lite-tek.com.mx

RACKS

10, 12, 14, 16
Espacios



Perfil de aluminio rojo



Riel de Montaje en Panel trasero y frontal



Agarraderas laterales



Ruedas con freno



Aplicaciones

- Centros de carga
- Periférico de audio, iluminación o video
- Amplificación PA
- Almacenaje y traslado



TOOL-BOX

Rack para transporte de herramientas y materiales

4 cajones:


- 2 cajones de 8 cm de alto
- 1 cajón de 15 cm de alto
- 1 Gran bandeja de almacenamiento de 22 cm de alto

Construcción durable



Ideal para almacenamiento y fácil transporte

Perfil de aluminio rojo



Agarraderas laterales



Ruedas con freno



NUEVO

VELCROS



LITE TEK
LITE TEK
LITE TEK
LITE TEK
LITE TEK
LITE TEK

Velcro
para cables



Paquete con
6 piezas

LLAVE TRUSS

Martillo de aluminio
especial para armado de Truss



NUEVO



1 pieza

Ideal para ayudar en el armado y
desarmado de truss F34 y otras similares

Forma especial en punta

Ayuda a meter los pines con el martillo



Diseño especial posterior
que ayuda a sacar pines

Textura
antideslizante

NUEVO

POWER BOX



Caja de distribución de corriente
de uso rudo

4 tomas de corriente Edison
(Dos por lado) de 15A máximo

Cubierta de silicon

Entrada y salida en Powercon

Medidas: 13.6 x 9.5 x 8 cm



1 pieza



www.lite-tek.com.mx

CABLE CLIP



Ordena tus cables
y mantén el control del show

- Evita cables enredadores
- Oculta cables en truss
- Fácil instalación
- Para tubo de 2"



Caja con
10 piezas



STAGE KEY



- Ranura para tuercas de mariposa
- Recortes para tornillos de fijación
- Ranura hexagonal de 1/2" y 3/4




CABLE DE SEGURIDAD

- Acero inoxidable con recubrimiento de plástico
- Largo: 81 cm
- Cable de seguridad
- Mosquetón en la extremidad



www.lite-tek.com.mx

BALASTRAS

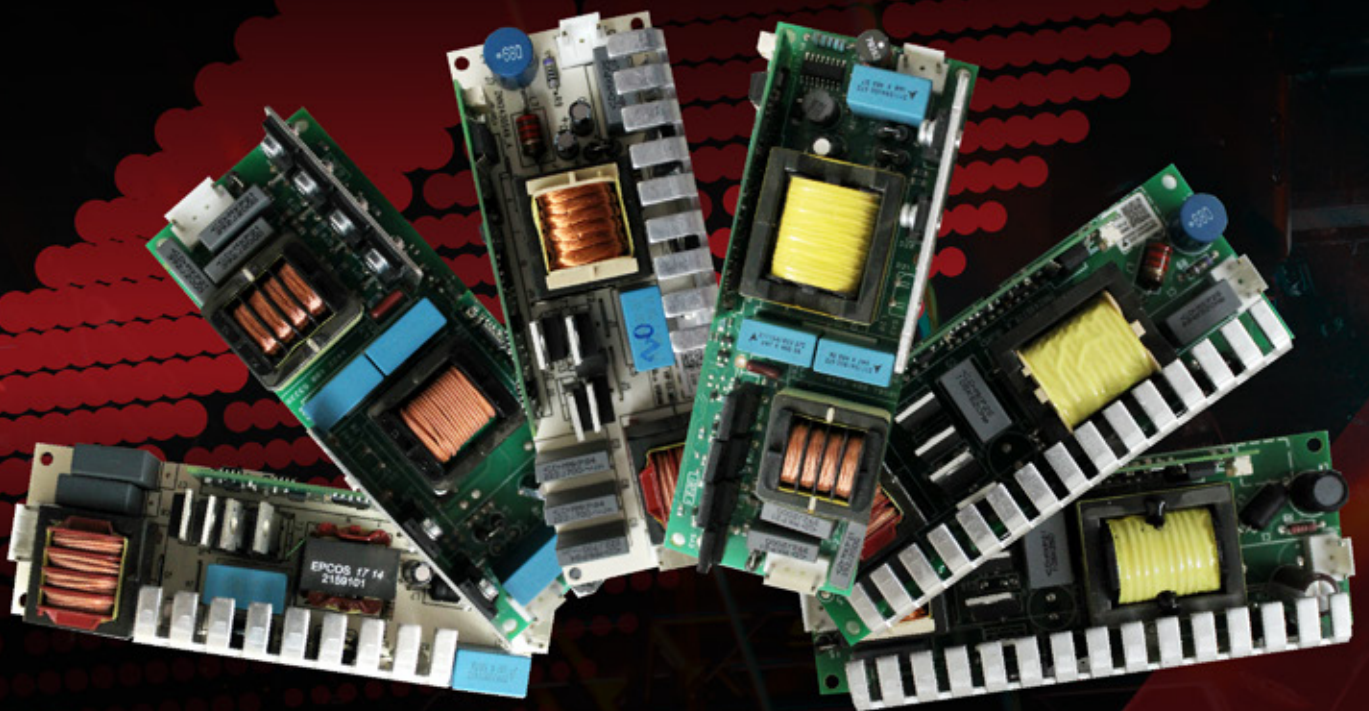

Balasta

2R

Foco 2R
de 132 W

Balasta

5R

Foco 5R
de 189/200 W

Balasta

7R

Foco 7R
de 230 W

Balasta

10R

Foco 10R
de 280 W

Balasta

15R

Foco 15R
de 330 W

Balasta

17R

Foco 17R
de 350 W

FOCOS



Foco

2R

132w



Foco

5R

200w



Foco

7R

230w



Foco

10R

280w

LT-SX1

NUEVO

Fácil elevación

Altura máxima

3 metros

Apertura de base:

.98 a 1.52 metros

Diámetro del tubo central

4.5 cm

Tripié con:
Elevador manual

Carga hasta:

60 kg

1 pieza

NUEVO

LT-SL1

Pedestal para bafles

Carga hasta

40 kg

Altura máxima:

1.85 metros

PEDESTAL PARA BAFLES

1 pieza

LITE TEK



www.lite-tek.com.mx

T4-2M

NUEVO




Soporta hasta 400 Kg / 2 metros de largo

TB-100L

NUEVO



Adaptador ajustable de tripié con Truss

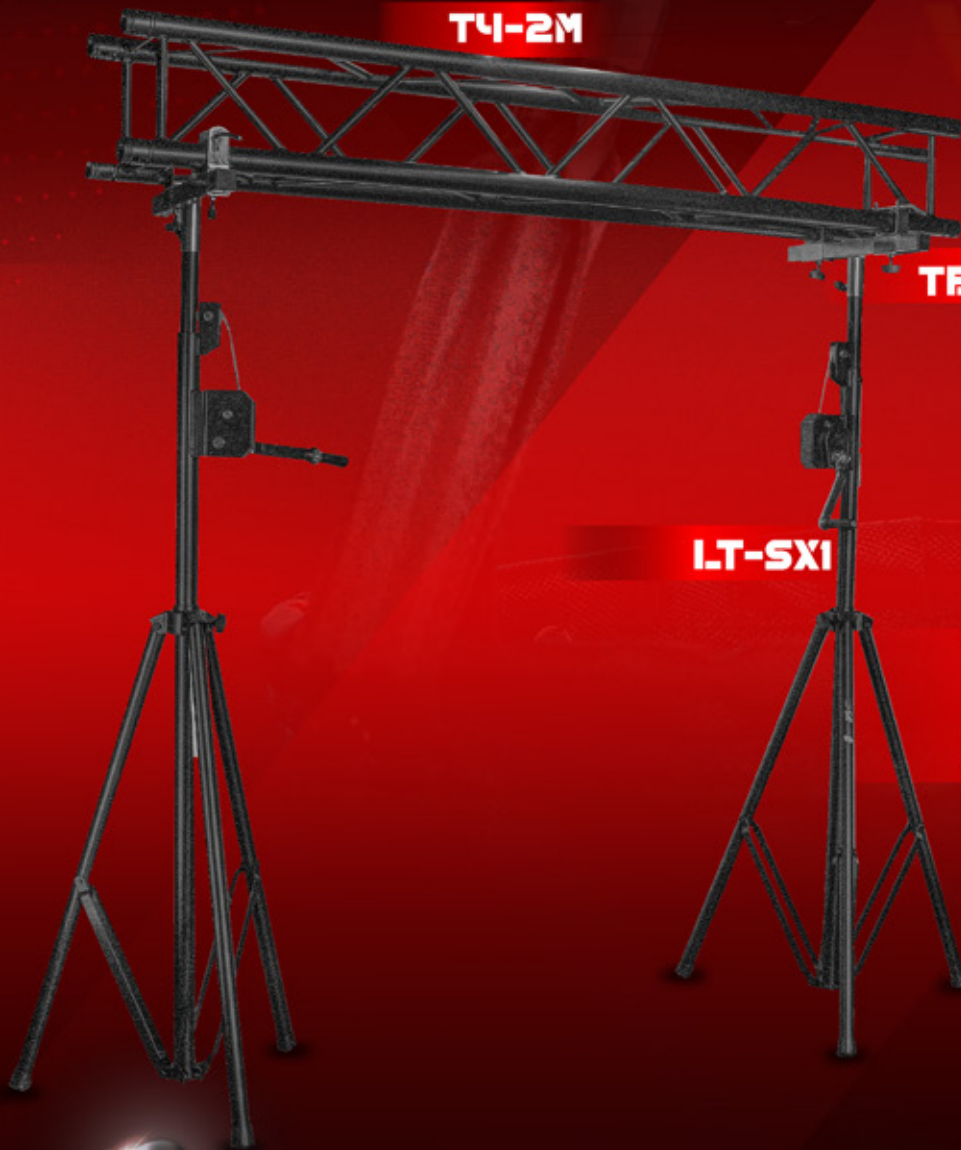

T4-2M

TB-100L

LT-SXI

Ejemplo de uso

Cabezas Móviles (Pt. 1)

	Spot		Beam				
	Spot 400 Plus	Mega Spot 470	Mini Beam	Led Beam 80	Led Beam 120	Beasty	Beam 230
Fuente	Lámpara	Lámpara	LED	LED	LED	Lámpara	Lámpara
Potencia	371W	470W	65W	80W	120W	230W (7R)	230W (7R)
Modos de Operación	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual						
Voltaje	100 - 240V	110 - 240V	110 - 220V	100 - 240V	90 - 260V	100 - 220V	120 - 240V
Consumo	500W	600W	160W	91W	220W	280W	350W
Pantalla	Full Color Touch	Full Color Touch	Monocromática 4 dígitos	Monocromática 4 dígitos	Display LCD	Display LCD	Display LCD con rueda de control
Colores	2 ruedas de colores + UV y Mezcla CMY	13 + 2 filtros 2700 K, 3200K+ abierto	7 + abierto	7 + abierto	14 + abierto	13 + abierto	14 + abierto
Gobos Fijos	18 + abierto	14 + abierto	9 + abierto	7 + abierto	17 + abierto	13 + abierto	17 + abierto
Gobos Rotatorios	8 + abierto	9 + abierto	—	—	—	—	—
Prismas	2	2	1	1	1	1	1
Efectos	3D, Frost, gobo de animación	3D, Frost, gobo de animación	Rainbow	Rainbow	—	Rainbow, Frost	Frost
Canales DMX	31 Ch	34 y 39 Ch	12 y 14 Ch	12 Ch	10 y 12 Ch	24 y 28 Ch	16 Ch
Aro Led	—	—	●	●	—	●	—
Clamps Incluidas	●	●	—	—	—	●	●
Empaque	Estuche 2 Piezas		Mochila 2 Piezas	Estuche 2 Piezas		Estuche 4 Piezas	Estuche 2 Piezas
	Spot 400 Plus	Mega Spot 470	Mini Beam	Led Beam 80	Led Beam 120	Beasty	Beam 230

Cabezas Móviles (Pt. 2)

	B e a m					
	Mighty 10R	Alba 300	Kameleon 300	Beam 280	Beam 350	Beam 400 Pro
Fuente	Lámpara					
Potencia	280W (10R)	280W (10R)	280W (10R)	280W (10R)	350W	400W
Modos de Operación	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual					
Voltaje	110 - 220V	100 - 240V	110 - 220V	120 - 240V	100 - 240V	110 - 240V
Consumo	400W	370W	330W	470W	500W	600W
Pantalla	Display LCD			Display LCD con rueda de control		
Colores	14 + abierto	14 + abierto	13 + abierto	13 + abierto	13 + abierto	14 + abierto
Gobos Fijos	13 + abierto	16 + abierto (5 dicroicos)	17 + abierto	13 + abierto	13 + abierto	14 + abierto
Gobos Rotatorios	—	—	—	9 + abierto	9 + abierto	—
Prismas	2	3	2	2	2	5
Efectos	Rainbow, Frost	Rainbow	Rainbow, Frost	Gobo Shake	Efecto Wash	Frost
Canales DMX	16 y 20 Ch	16 Ch	23 Ch	16 y 24 Ch	16 y 24 Ch	19 y 16 Ch
Aro Led	—	—	● Doble	—	—	—
Clamps Incluidas	●	●	●	—	—	●
Empaque	Estuche 4 Piezas	Estuche 2 Piezas				
	Mighty 10R	Alba 300	Kameleon 300	Beam 280	Beam 350	Beam 400 Pro

Washes

	Wash 7x40	Halo	Wash 19x15	King Panel	Wash 550
No. de LEDS	7	19	19	25	37
Potencia	10W	10W	15W	10W	15W
Tipo de Leds	RGB + W	RGB + W	RGB + W	RGB + W	RGB + W
Modos de Operación	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual				
Voltaje	120 - 220V	100 - 240V	100 - 240V	100 - 240V	110 - 240V
Consumo	110W	240W	200W	397W	800W
Zoom	14 - 50°	8 - 60°	8 - 54°	—	8 - 38°
Secciones indep.	●	—	●	●	●
Clamps Incluidas		●	●	●	●
Empaque	Estuche 2 piezas				

Barras

	Tubo Led	UV BAR 324i	BAR 824i	BAR 1810i	BAR 1810x	Beam Bar	BAR 18x40
No. de LEDS	10	24	18	18	18	10	18
Potencia	0.2W	3W	3W	10W	10W	25W	40W
Tipo de Leds	RGB + W + A	UV	RGB	RGB + A	RGB + W	RGB + W	RGB + W
Modos de Operación	DMX WI Auto, Audio, Control Remoto	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual					
Voltaje	13.2V	100 - 240V	110-240V	100 - 240V	100-240V	100-240V	110-220V
Consumo	14W	90W	45W	200W	200W	170W	400W
Pantalla	LED Táctil	Monocromática 4 dígitos					
Tilt	—	—	—	—	—	●	●
Empaque	Estuche 8 Piezas	Caja 1 Pieza	Estuche 6 Piezas	Caja 1 Pieza	Caja 1 Pieza	Caja 1 Pieza	Estuche 2 Piezas

Pares

	Par Led 6XT	Par 36 RGB	Ultra UV 36	Par Mini 18x3	Par 54x1	Par 500	Eco Par	Par 54x3 UV	Par Amber 18x10	Par 18x10	Par 8003 S	Par 8003 Full	Par 8003 UV	Par 750
No. de LEDS	6 <small>(3 en 3)</small>	36 <small>(3x3x4)</small>	36 <small>(3x3x4)</small>	18 <small>(3x3x4)</small>	54 <small>(3 en 3)</small>	6 <small>(3 en 3)</small>	54 <small>(3 en 3)</small>	54 <small>(3x3x4)</small>	18 <small>(3 en 3)</small>	18 <small>(3 en 3)</small>	80 <small>(3x3x4)</small>	80 <small>(3 en 3)</small>	80 <small>(3x3x4)</small>	7 <small>(3x3x4)</small>
Potencia	3 W	1 W	1 W	3 W	1 W	10 W	3 W	3 W	10 W	10 W	3 W	3 W	3 W	50 W
Tipo de Leds	RGB	RGB <small>(20K, 20L, 20R)</small>	UV	RGB <small>(3K, 3L, 3R)</small>	RGB	RGB+W +UV+A	RGB	UV	RGB +A	RGB +W+A	RGB +W <small>(20K, 20L, 20R, 20W)</small>	RGB	UV	Blanco <small>(3 cálidos y 3 fríos)</small>
Modos de Operación	Control Remoto	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual				DMX, Control, y App	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual							
Voltaje	90-220V	120 - 240V				110-220V	120 - 240V	90-240V	100-240V	100-240V	120-240V	120-240V	120-240V	110-220V
Consumo	20W	60W	60W	60W	100W	33W	190W	180W	180W	150W	220W	220W	220W	250W
Carcasa	Metálica	Plástico				Metálica				Plástico				
IP65	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Canales DMX	—	6 Ch	6 Ch	7 Ch	6 Ch	6, 8 y 10 Ch	2 modos de 7 Ch	2 Ch	8 Ch	5 y 8 Ch	7 Ch	7 Ch	7 Ch	2, 4 y 2 modos de 11 Ch
Empaque	Caja 1 Pieza					Maleta 4 pzas	Caja 1 Pieza	Caja 1 Pieza	Estuche 6 pzas	Caja 1 Pza o Est. 4 Pzas	Caja 1 Pza o Est. 8 Pzas			Caja 1 Pieza

Estrobo

	Flasher 100	Flasher 200	Flasher 400 RGBW	T - Flash	Blinder 200	Blinder 200 WW	Blinder 600
No. de LEDS	768 (RGB) 90 (W)	864 (RGB) 96 (W)	1320	588 (RGB) 144 (W)	2	2	4
Potencia	SMD	SMD	SMD	5050/1.5W-RGB 3535/5W-blanco	100W	100W	150W
Tipo de Leds	RGB y blanco	RGB y blanco	RGBW	RGB y blanco	Blanco cálido 3200K	Blanco cálido y frío	Blanco cálido 3200K
Modos de Operación	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual			DMX, Manual, Mast./Slave, Art.net	DMX 512, Audio, Auto, Master/Slave, Manual		
Voltaje	100-240V	100-240V	110-240V	110-220V	100-240V	100-240V	100-240V
Consumo	120W	280W	400W	450W	200W	200W	620W
Secciones	Control por Pixel	9 Secciones	6 Secciones	13 Secciones	2 Secciones	2 Secciones	4 Secciones
IP65	—	—	●	●	—	—	●
Canales DMX	4, 14, 54 y 152 Ch	4, 11, 32 y 39 Ch	4, 5, 7, 13, 15 y 31 Ch	5, 14 y 23 Ch	6 Ch	4 Ch	4 y 8 Ch
Empaque	Caja 1 Pza	Caja 1 Pza	Caja 1 Pza	Estuche 4 Pzas	Estuche 4 Pzas	Estuche 4 Pzas	Caja 1 Pza

Controladores DMX

	DMX 384	DMX Lighting	Delux 1024	Delux Pro	Stage Q	Master Q	Master Touch
Canales	384	192	1024				2048
No. de Universos	—	—	2 x 512 (4 vía ART NET)	2 x 512 (16 vía ART NET)	2 x 512	2 x 512	4 x 512 (8 vía ART NET)
No. de Faders	16	10	—	—	29	29	15
Pantallas	Monocromática	Monocromática	Software para pc	Software para pc	Monocromática	Monocromática	Pantalla LCD Touch
Teclas RGB	—	—	—	—	•	•	•
Ruedas de control	—	—	—	—	•	•	•
No. de Luminarias	12 lum. hasta 32 Ch c/u	12 lum. hasta 16 Ch c/u	—	—	Hasta 96 luminarias	Hasta 96 luminarias	—
Empaque	Caja 1 Pieza				Estuche 1 Pieza		

Splitters DMX

	Splitter 4AC	Splitter DMX 4	Splitter DMX 8	Splitter DMX 8R	Twin Splitter
No. de entradas	1	1	1	1	1 - 2
No. de salidas	0	1	1	1	8 - 4 + 4
No. Salidas optoaisladas	4	4	8	8	8
Voltaje	110 - 220V	100 - 240V	100 - 240V	100 - 240V	100 - 220V
Consumo	28 W	30 W	30 W	30 W	4 W
Empaque	Caja 1 Pieza				

Máquinas de Humo

	Shade 400	Shade 400R	Shade 900	Shade Pro	Shade 2000	Ghost Pro-2	Ghost 1500RC	Fogger Pro	Fazer 900	Fazer 1500
Sálida de Humo	14 m3/min			850 m3/min	850 m3/min	1161 m3/min	680 m3/min	1080 m3/min	141 m3/min	227 m3/min
Distancia de disparo	3.5 M			6 M	6 M	8 M	6 M	10 M	—	—
Tiempo de calentamiento	8 Min	8 Min	5 Min	5 Min	10 Min	6 Min	4 Min	5 Min	50 Seg	6 Min
Capacidad de tanque	0.3 L			2.5 L	2.5 L	10 L	3 L	6 L	1.2 L	1.9 L
Modos de disparo	Mando a distancia de cable	Control Remoto	Ctrl. por cable y remoto	DMX, Control Remoto	DMX, Control Alámbrico	DMX, Ctrl. Alámbrico, Inalámbrico	Ctrl inalámbrico Manual	DMX Ctrl a dist.	DMX, Manual	DMX, Manual
Voltaje	120V					220V	120V	220V	120V	120V
Consumo	400W	400W	900W	1500W	1500W	3000W	1500W	1500W	900W	1500W
No. de LEDs	—	3	6	24	24	—	—	—	—	—
Tipo de LED	—	1 Ámbar 2 rojos	Ámbar	RGB	RGB	—	—	—	—	—
Empaque	Caja 1 Pieza									Estuche 1 Pieza

Clamps

	Mini clamp	Clamp G	Fast Clamp	C-Clamp	Clamp Doble	Clamp XT
Agarre para Truss	1 y 2"	2"				
Carga Segura	120 Kg	250 Kg	250 Kg	150 Kg	350 Kg	—
Color	Gris	Gris	Negro			
Ensamble rápido	—	—	•	•	—	—
Empaque	Caja 1 Pieza	Caja 1 Pieza	Caja 1 Pieza	Caja 2 Piezas	Caja 1 Pieza	Caja 1 Pieza

Pantallas

	P2i	P3i	P2.9i	P2x
Tipo de LED	SMD 2121			SMD 1921
Pitch	2.97 mm	3.91 mm	2.9 mm	2.97 mm
Píxeles por gabinete	168 x 336	168 x 336	168 x 336	168 x 168
Brillo	>4000 nits	>2500 nits	>1200 cd/m2	>5500 nits
Ángulo de visión	H140° V140°	H160° V140°	H160° V160°	H160° V160°
Frame Rate	90			
Refresh Rate	1500 Hz	1920 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Voltaje	230V	230V	110 - 220V	120-240V
Consumo	200W	200W	200W	200W
Tipo de Panel	Interior			Exterior
Peso de gabinete	12.15 Kg	8 Kg	13 Kg	7.5 Kg
Tamaño de gabinete	100 x 50 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm	50 x 50 cm
Empaque	Estuche 6 Piezas			

Nodos Art-net

	Nodo Art-Net 1	Nodo Art-Net 4	Nodo Art-Net 8
No. de Entradas	1	1	1
No. de Salidas	1	4	8
Pantalla	Monocromática	LED	LED
Conexión de corriente	Entrada Tipo C	Conexión Eléctrica	Conexión Eléctrica

Láseres

	L2KRGB	L10KRGB	Láser Spot 3W	Láser Bar 3x
Potencia	2000 MW	10000 MW	3000 MW	500 MW
Tipo de láser	RGB			
No. de diodos	3	3	3	6
Modos de operación		Audio, Auto, DMX, ILDA		Audio, Auto, DMX Master Slave
Voltaje	110-250V	110-220V	110-220V	110-240V
Consumo	50 W	170 W	50 W	115 W
Pan	—	—	•	
Tilt	—	—	•	•
Aro Led	—	—	•	—
Empaque	Caja 1 Pza	Estuche 1 Pza	Estuche 1 Pza	Caja 1 Pza

Follow Spot

	Pointer 440	Leeko 200
Tipo	Lámpara	LED
Potencia	440 W	200 W
Colores	5 Colores	Blanco Cálido 3200K
Modos de Operación	Manual	DMX, Master Slave, Audio Rítmico
Consumo	125 - 240V	90 - 260V
Voltaje	360 W	215 W
Canales DMX	4	2
Empaque	Estuche 1 Pieza	

Polipastos

	Lift Pro 500Kg	Lift Pro 1T	Lift Pro 2T	Polipasto Lift
Carga Segura	500 Kg	1000 Kg	2000 Kg	1000 Kg
Largo de Cadena	25 M			10 M
Cadena	7.1 x 21	7.1 x 21	10 x 30	6 x 18
Prueba de carga	625 Kg	1500 Kg	2000 Kg	1500 Kg
Velocidad	4M/Min	4.3M/Min	4M/Min	Manual
Motor	0.80 KW	0.90 KW	2.0 KW	—
Protección	IP65	IP55	IP56	—
Peso	28 Kg	24.5 Kg	71 Kg	11 Kg
Consumo	800W	200W	2000W	—
Empaque	Estuche 1 Pieza			Estuche 2 Piezas