


BLINDER 600

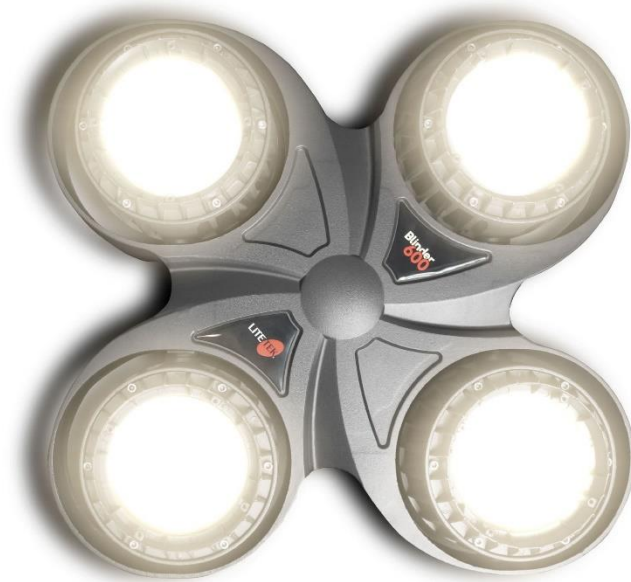


MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. El BLINDER 600 es una luminaria de baño de luz blanca de 3200K, cuentas con 4 leds de 150W. Puede funcionar con operación vía control DMX, y también puede trabajar sólo manual y automáticamente.

Funcionamiento del display de configuración.

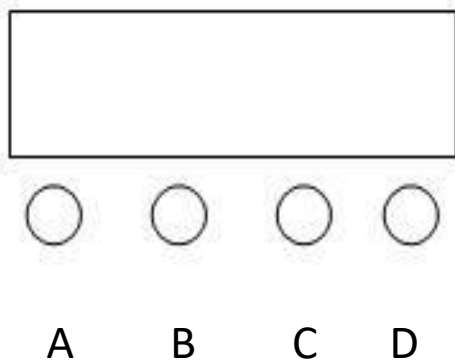

- A. Menú
- B. Menos
- C. Más
- D. Enter

Instrucciones: Presione el botón A para acceder al menú de funciones, Presione los botones B o C para navegar las funciones y modificar los parámetros. Presione el botón D para guardar los cambios.

Menú de operaciones.

NO.	Menu	Menu functions
1	A001	Dirección DMX modo 8 canales, (001—505)
2	D001	Dirección DMX modo 4 canales, (001—509)
3	CC00	Función de cambio de sección modo jump y ajuste de velocidad (01—99)
4	CP00	Función de cambio de sección modo gradual y ajuste de velocidad (01—99)
5	DE00	Función de cambio de sección modo random y ajuste de velocidad (01—99)
6	BEB1	Cambio de sección en Modo audio
7	R255	Ajuste de intensidad de sección 1 (000—255)
8	G255	Ajuste de intensidad de sección 2 (000—255)
9	B255	Ajuste de intensidad de sección 3 (000—255)
10	W255	Ajuste de intensidad de sección 4 (000—255)
11	-ON- / -OFF	Display ON/OFF

Modo DMX 4 canales.

CH	Función	Descripción
1	Dimmer 1	Intesidad de la sección 1
2	Dimmer 2	Intesidad de la sección 2
3	Dimmer 3	Intesidad de la sección 3
4	Dimmer 4	Intesidad de la sección 4

Modo DMX 8 canales.

CH	Función	Descripción
1	Dimmer general	Intensidad de todas las secciones.
2	Dimmer 1	Intesidad de la sección 1
3	Dimmer 2	Intesidad de la sección 2
4	Dimmer 3	Intesidad de la sección 3
5	Dimmer 4	Intesidad de la sección 4
6	Estrobo	Estrobo general de lento a rápido.
7	Efectos	0 – 255
8	Velocidad de efectos	Velocidad de efectos

Especificaciones Técnicas.

MODELO: BLINDER 600

VOLTAJE: 100 – 240V~ 50-60Hz

CONSUMO: 620 W

DIMMER LINEAL

ESTROBO

MODOS DE TRABAJO: DMX, STAND ALONE, AUTO

EFFECTOS: 4 SECCIONES DE 1 LED BLANCO INDEPENDIENTES

LED: 4 LEDS DE 150W 3200K

POSICION DE TRABAJO: CUALQUIER POSICION SEGURA



POR FAVOR RECICLE LA ENVOLTURA DE CARTÓN LO MÁS POSIBLE