



BEE-6




MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO

INTRODUCCIÓN

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. Estas instrucciones contienen información de seguridad importante con relación al uso y mantenimiento del producto. El BEE-6 viene en una bolsa suave doble, listo para salir a tour. El WASH 7X40 Lite Tek es una cabeza móvil inteligente, DMX. Es operado vía control DMX, y también puede trabajar sólo manual y automáticamente.

INSTALACIÓN

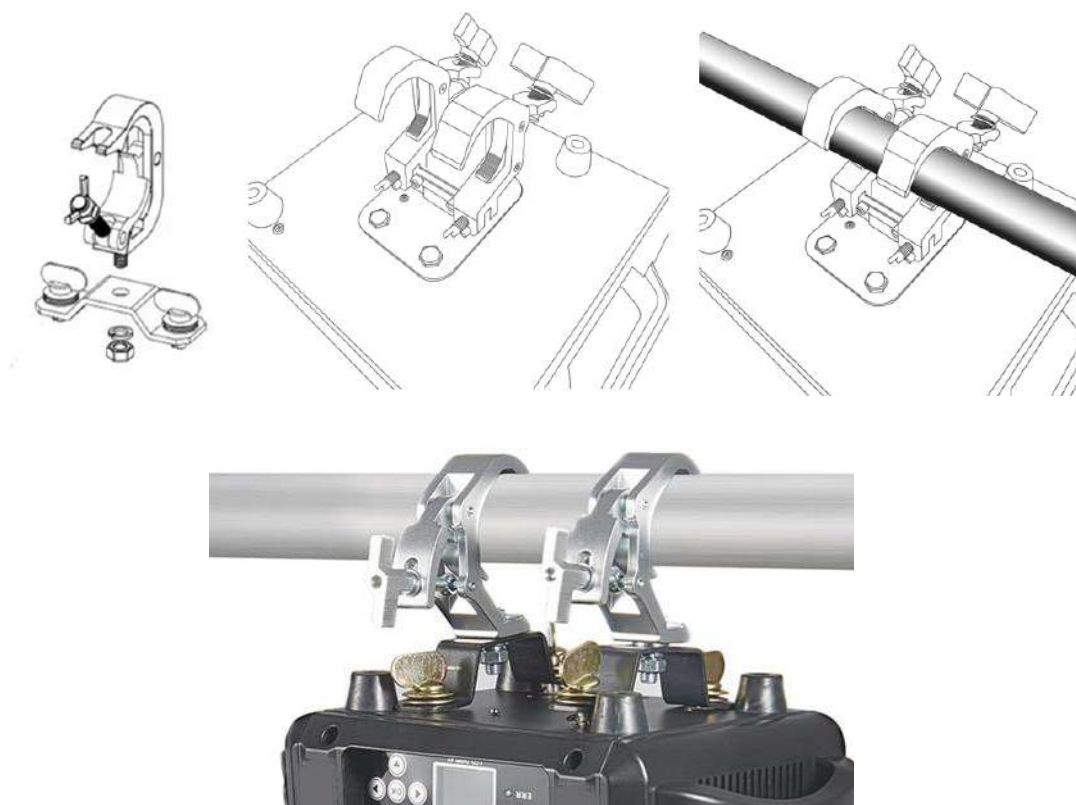

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: BEE-6

Voltaje: 110-220 V~ 50-60 Hz 100 W

LED: 1 led de 80W high power + 6 leds RGBW 4in1 de 10W and leds 5050 RGB 3 in1

DMX: 19 canales

Pan/Tilt: X axis 540°, Y axis 190°

Modos de operación: DMX512/Auto run/sound

Efecto Caleido

MENU DE CONFIGURACIÓN		
Display	Valor	Descripción
Addr	A001 – 512	Dirección DMX
Chnd	19ch	Unico modo DMX d 15 canales
SLnd	DMX	Modo DMX
	Auto	Modo automático
	SoUnd	Modo audio rítmico
Pset	No/Yes	Pan Reverse
TILT	No/Yes	Tilt Reverse
Sens	0 – 100	Sensibilidad de respuesta de audio
Temp		Muestra la temperatura de trabajo
LED	oFF	Display siempre encendido
	on	Display apagado
Disp	oFF	Posición normal del display
	on	Posición invertida del display
Ver	V1.xx	Versión de software
Fact	No/Yes	Restaurar valores de fábrica

CARTA DMX			
Canal	Función	Valor DMX	Descripción
1	Pan	000 – 255	Pan
2			
3	Tilt	000 – 255	Tilt
4			
5	PT Speed	000 – 255	Pan Tilt speed
6	Dimmer	000 – 255	Master Dimmer
7	Strobe	000 – 009	Close
		010 – 255	Strobe, speed from slow to fast
8	Dimmer spot	000 – 255	Dimmer de spot en el centro
9	Colores	000 – 007	Blanco
		008 – 015	Color 1
		016 – 023	Color 2
			
		111 – 118	Color 15
		119 – 127	Color 16
		128 – 191	Color Scroll derecha
		192 – 255	Color Scroll izquierda
10		000 – 015	W
			Gobo 1
			Gobo 2
			
		096 – 111	Gobo 6

		112 – 127	Gobo 7
		128 – 191	Gobo scroll derecha
		192 – 255	Gobo scroll izquierda
11	Rojo	000 – 255	Intensidad de rojo
12	Verde	000 – 255	Intensidad de verde
13	Azul	000 – 255	Intensidad de azul
14	Blanco	000 – 255	Intensidad de blanco
15	Efecto Kaleido	000 – 059	Index
		060 – 119	Rotación derecha
		120 – 179	Rotación izquierda
		180 – 255	Rotación alternada derecha - izquierda
16	Efectos programados	000 – 049	Sin efecto
		050 – 099	Efecto 1
		100 – 149	Efecto 2
		150 – 199	Efecto 3
		200 – 255	Efecto 4
17	Efectos tira led	000 – 007	Sin efecto
		008 – 018	Rojo
		019 – 029	Verde
		030 – 040	Azul
		041 – 051	Rojo + verde
		052 – 062	Rojo + azul
		063 – 073	Verde + azul
		074 – 084	Rojo + verde + azul
		085 – 089	Efecto 1
		090 – 099	Efecto 2
		100 – 109	Efecto 3
		110 – 119	Efecto 4
		120 – 129	Efecto 5
		130 – 139	Efecto 6
		140 – 149	Efecto 7
		150 – 159	Efecto 8
		160 – 169	Efecto 9
		170 – 179	Efecto 10
		180 – 189	Efecto 11
		190 – 199	Efecto 12
		200 – 209	Efecto 13
		210 – 219	Efecto 14
		220 – 229	Efecto 15
		230 – 239	Efecto 16
		240 – 249	Efecto 17
		250 – 255	Efecto 18
18	Macro	000 – 050	Sin función
		051 – 150	Auto run
		151 – 255	Auto run modo audio
19	Macro / Reset	000 – 241	Sin función
		242 – 255	RESET (5 segundos)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Favor de mantener la ventilación con una distancia mínima de 1 metro para que sea suficiente.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos, tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- IMPORTANTE: No situar el aparato sobre fuentes de flama viva, como pueden ser velas encendidas.
- Tener cuidado si es que sitúa el aparato en lugares con climas tropicales y/o templados.
- Favor de conectar a la toma de corriente de la red eléctrica con una conexión de puesta a tierra de protección.
- Las instrucciones para el montaje e interconexión son correctos y seguros del aparato en sistemas multimedia.
- ADVERTENCIA: Para evitar daños, este aparato tiene que estar firmemente anclado al suelo/pared según las instrucciones de instalación.
- Favor de no exponer al goteo o el ingreso de agua, de igual forma no deben situar objetos llenos de líquidos como los vasos, sobre el aparato.
- Donde se vaya a conectar el dispositivo, se debe encontrar libre de obstáculos que puedan afectar la función de la clavija o el cordón de alimentación.

	Modelo: BEE-6 Hecho en: CHINA
DESTELLADOR ELECTRONICO	
Especificaciones Eléctricas:	
110-220 V~ 50-60 Hz 100 W	
Producto Importado por: Mubarzia S.A. DE C. V.	
Calle 21 Norte #3203 Int. B Col. Las Cuartillas C.P. 72050. Puebla, Puebla, México.	
RFC: MUB190704MT2	
VEASE INSTRUCTIVO ANEXO	