BEAM 280


Lámpara de
280 W



FICHA TÉCNICA

2 Prismas

- 1 circular de **8 caras**
- 1 lineal de **6 caras**

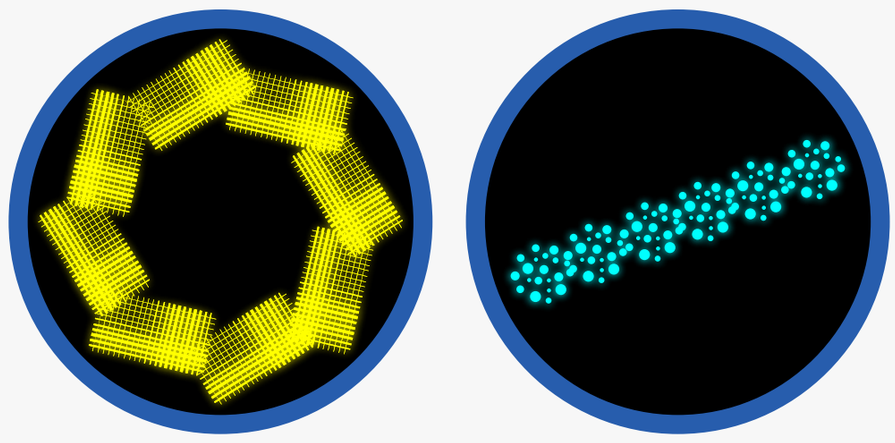



Mecanismo de seguridad
para PAN y TILT

Dimmer: 0 - 100% ajuste lienal


Focus: Ajuste lineal

Estrobo: doble lámina (5.9 veces por seg)


13 Colores



13 Gobos fijos

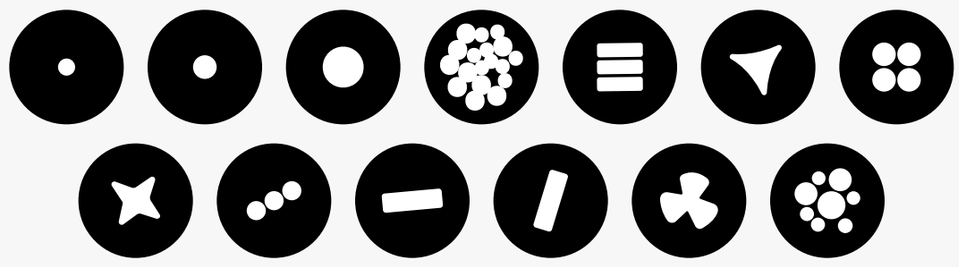

9 Gobos rotatorios

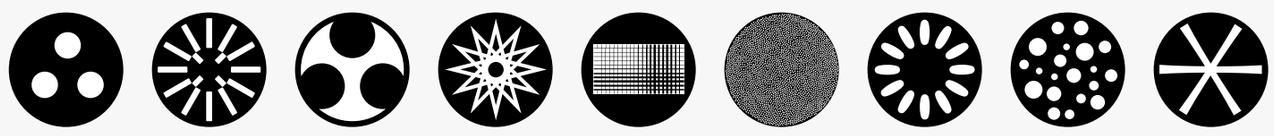

Estuche con 2 piezas



Modos DMX
15 y 24 canales

PAN y TILT
540° | 270°

Modos de operación
Estándar DMX512, auto y master/slave

Voltaje
120 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 470 W

Intensidad luminosa
80, 000 lux a 5 m

LITE TEK