



POINTER 440



MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO

Para optimizar la eficiencia de este producto, por favor lea cuidadosamente este manual de operación para familiarizarse con las operaciones básicas de su unidad. Estas instrucciones contienen información de seguridad importante con relación al uso y mantenimiento del producto.

DESEMPACANDO: Gracias por comprar productos de iluminación LITE TEK. Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones de operación. Cheque cuidadosamente que el estuche donde se envía, no presente daños, esto puede haber ocurrido durante su transporte. Si parece maltratado inspeccione cuidadosamente su equipo por cualquier daño y asegúrese que todos los accesorios necesarios para operar la unidad han llegado intactos y que funcionan.

El POINTER 440 es un seguidor manual de foco de LED de 440W. Su principal función es resaltar dentro de un escenario un área específica. Tiene una construcción robusta de aluminio resistente a altas temperaturas. Tiene una excelente ventilación y sus usos son muy versátiles: Televisión, Espectáculos, Salones de Fiesta, Clubes, Conciertos...

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No utilice el POINTER 440 cerca de fuego o algún material inflamable.

No mueva el POINTER 440 bruscamente mientras está funcionando. Desconecte la unidad antes de moverlo.

Úsese sólo en interiores.

No usar en baños ni en lugares mojados o húmedos.

No coloque los cables de alimentación debajo de tapetes o alfombras.

No deje que el cable sobresalga. Acomódelo de manera que no cause un accidente.

Instalación.

Asegúrese de conectar el equipo a la toma de Voltaje adecuado.

La temperatura del ambiente máximo de uso no debe exceder los 45°C

El POINTER 440 debe ser instalado y operado por personal calificado.


El brillo del POINTER 440 es gran intensidad, no lo apunte a los ojos desde una distancia menor a 10 mts.

El interruptor se encuentra en la parte trasera del equipo, el reset toma 10 seg.

Se puede ajustar la altura del soporte; para comprobar que está bien ajustado, gire suavemente el seguidor y asegúrese que es estable.

Instale el equipo en su lugar y diríjalo hacia donde estará apuntando, enfoque manualmente, enfrente del lado derecho hay una perilla, la afloja para poder moverlo, ahora podrá deslizar el enfoque hacia delante y hacia atrás hasta obtener el enfoque ideal, entonces apriete la perilla para conservar el enfoque.

Panel de Control.

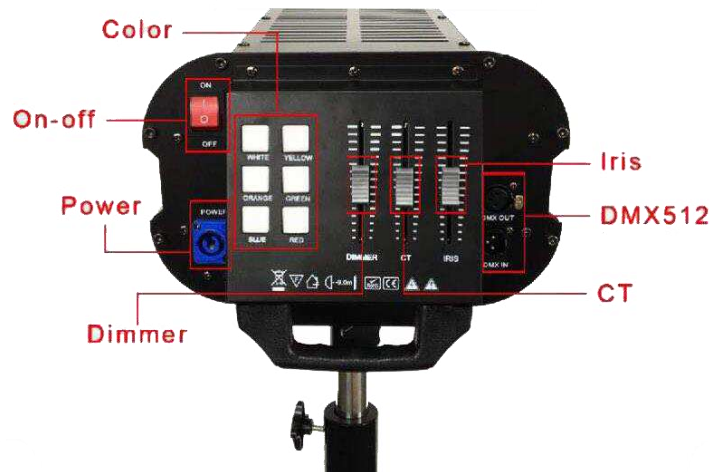

En la parte posterior del POINTER 440 se encuentran los controles de funciones y conexiones: Entrada de AC, DMX, Encendido, Colores, Iris, Correctores de Color y Dimmer.

Canales DMX

Canal	Función	Valor DMX	Descripción
1	Color	0-49	White
		50-99	Yellow
		100-149	Orange
		150-199	Green
		200-249	Blue
		250-255	Red
2	Corrector de Temperatura	0-69	White
		70-139	5600K
		140-209	3200K
		210-255	Frost
3	Iris	0-255	De grande a chico
4	Dimmer	0-255	Intensidad

Especificaciones Técnicas:

Voltaje: 100 – 240 V~ 50-60 Hz 500 W

Lámpara: 440 COB LED

Filtros de Conversión de Temperatura: 7500K, 6500K, 4500K, 3200K

Modos de Operación: Manual, DMX 4ch

Dimmer 0 – 100 % Lineal.

Color: 1 Rueda de 5 Colores + Abierto. 3 Filtros de temperatura.

Iris Lineal.

Enfoque Manual.

Distancia más efectiva: 15 – 100 mts , Ángulo: 1–9°

Medidas de Seguridad: Cumple con las medidas seguridad standard, IP20, Protección con sensor de temperatura.

Peso del equipo: 15kg

Peso en case: 32KG. Con Case y tripié.